




FLOODIE

Quick-start Guide

Guide de démarrage rapide

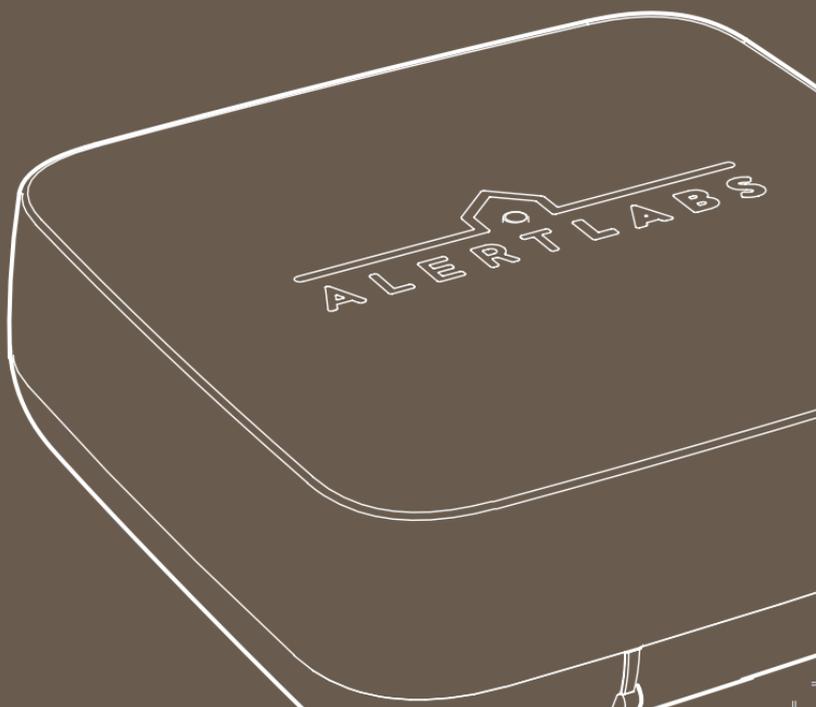

BEFORE YOU START

Please install any orange- coloured Alert Labs sensor first (and at the same property). This sensor needs to talk to it.

AVANT DE COMMENCER

Veuillez d'abord installer votre détecteur Alert Labs de couleur orange (sur la même propriété). Ce détecteur doit communiquer avec lui.



1 Remove the pull tab. Once your Floodie connects, the light will turn green for 20 seconds and then turn off.

- **RED** No signal
- **GREEN (20s)** Good signal
- **BLUE** Water detected
- **OFF** Battery saver

Enlevez la languette. Lorsque votre Floodie est connecté, le voyant sera vert pendant 20 secondes, puis il s'éteindra.

- **ROUGE** Aucun signal
- **VERT (20s)** Bon signal
- **BLEU** Eau détectée
- **ÉTEINT** Économiseur de pile



2 Test it out. Check for a blue light as you hold a kitchen knife across both metal contacts at the same time to simulate a flood.

Faites un test. Reliez les deux contacts métalliques avec un couteau de cuisine pour simuler un dégât d'eau; le voyant devrait s'allumer en bleu.



3 Remove the installation sticker. Place your Floodie on the floor or stick it to the wall. Keep the metal contacts against the floor.

Enlevez l'autocollant d'installation. Placez votre Floodie sur le sol ou collez-le au mur. Assurez-vous de placer les contacts métalliques contre le sol.



4 Sign-in at alertlabs.com or on the Alert Labs App.

Select **+** **Add Sensor** to register your Floodie with this number.

Connectez-vous sur le site alertlabs.com ou avec l'app Alert Labs.

Choisissez **+** **Add Sensor** pour enregistrer votre Floodie à l'aide de ce numéro.

Visit alertlabs.com/support for more information.

Pour en savoir plus, visitez alertlabs.com/support



FCC compliance statement at alertlabs.com/FCC. FCC label in battery compartment.

Déclaration de conformité de la FCC disponible à l'adresse alertlabs.com/FCC. L'étiquette de la FCC apposée dans le compartiment des piles.