


成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	± 3mm
展开尺寸	60*40 mm		标签类	± 0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	± 1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ± 2 mm 50~100cm ± 5 mm

图示	
——	裁切线
——	压线
-----	反压线
- - - -	齿刀线 x/x mm
——	开槽
⊗	粘合区域

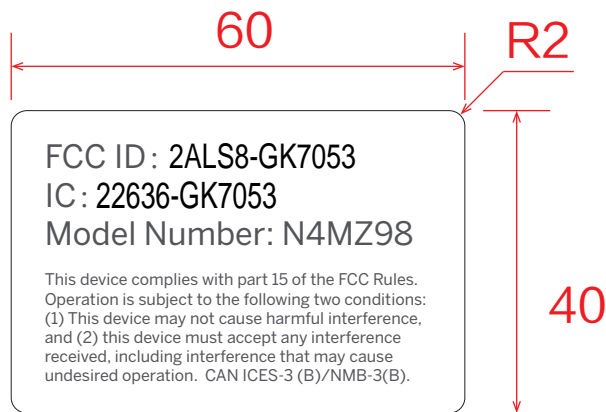

样品版本

**技术说明:**

- 1、材料(楞形克重配比): 50#金利宝亮白PET, 覆亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘合力≥15N
- 3、印刷颜色: PT BlackC
- 4、其他特殊说明:

  					FCC标签	料号			
	标记	处数	更改文件号	签名		日期	数量	1	
	设计	吴艳		工艺			图样标记	重量	比例
	绘图			标准化					1:1
校对			批准		九号平衡车 卡丁改装套件				
审核			日期		共 1 页	第 1 页			



成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	±3mm
展开尺寸	50*50 mm		标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ±2 mm 50~100cm ±5 mm
				20~50 cm ±3 mm

图示	
——	裁切线
——	压线
-----	反压线
- - -	齿刀线 x/x mm
——	开槽
⊗	粘合区域



样品版本

**技术说明:**

- 1、材料(楞形克重配比): 50#金利宝亮白PET, 覆可打印亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘合力≥15N
- 3、印刷颜色: PT BlackC ■
- 4、其他特殊说明:

					车体铭牌标签 (国际)	料号			
						数量	1		
	标记	处数	更改文件号	签名		日期	图样标记	重量	比例
	设计	吴艳		工艺					1:1
	绘图			标准化					
校对			批准		九号平衡车 卡丁改装套件				
审核			日期		共1页	第1页			



成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	±3mm
展开尺寸	126*28 mm		标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0-20 cm ±2 mm 50-100cm ±5 mm 20-50 cm ±3 mm

图示	
——	裁切线
— — — —	压线
— · — · — ·	反压线
- - - -	齿刀线 x/x mm
——	开槽
⊗ ⊗ ⊗	粘合区域



样品版本  
S02-

**技术说明:**

- 1、材料(楞形克重配比): 75#合成纸, 覆亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘结力≥15N
- 3、印刷颜色: PT Cool Gray 11C  PT 109C  PT 152C
- 4、其他特殊说明: 需要符合化学品限值要求

△				车架插头警示标签	料号	01.07.0073.A0-T1		
	△				数量	1		
△	标记	处数	更改文件号	签名	日期	图样标记	重量	比例
	设计	吴艳		工艺				1:1
	绘图			标准化		九号平衡车 卡丁改装套件		Segway-Ninebot
	校对			批准		共 1 页	第 1 页	
	审核			日期				

成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	±3mm
展开尺寸	45*20 mm		标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ±2 mm 50~100cm ±5 mm

图示	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 x/x mm
	开槽
	粘合区域



样品版本  
S03-20180625

#### 技术说明:

- 1、材料(楞形克重配比): 50#白色白PET, 覆亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘接力 $\geq 15N$
- 3、印刷颜色: PT Cool Gray 11C PT 109C PT 152C
- 4、其他特殊说明:

					后盖板绑带警示标签	料号	01.07.0074.A0	
						数量	2	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		图样标记	重量	比例
设计	吴艳		工艺					1:1
绘图			标准化		九号平衡车 卡丁改装套件	Segway-Ninebot		
校对			批准					
审核			日期		共 1 页	第 1 页		

成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	±3mm
展开尺寸	120*71 mm		标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ±2 mm 50~100cm ±5 mm

图示	
——	裁切线
— — — —	压线
· · · · ·	反压线
- - -	齿刀线 x/x mm
====	开槽
⊗	粘合区域



样品版本

S03-20180625

**技术说明:**


- 1、材料(楞形/克重配比): 50#白色PET, 覆亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘结力≥15N
- 3、印刷颜色: PT Cool Gray 11C  PT 109C  PT 152C
- 4、其他特殊说明: 国内特采

	禁止警示标签				料号	01.07.0076-A0	
					数量	1	
	标记	处数	更改文件号	签名	日期	图样标记	重量
设计	吴艳	工艺			产品类别	Gokart	
绘图		标准化					
校对		批准					
审核		日期			共1页	第1页	



成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	±3mm
展开尺寸	80*37 mm		标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ±2 mm 50~100cm ±5 mm

图示	
——	裁切线
——	压线
-----	反压线
---	齿刀线 x/x mm
——	开槽
⊗	粘合区域

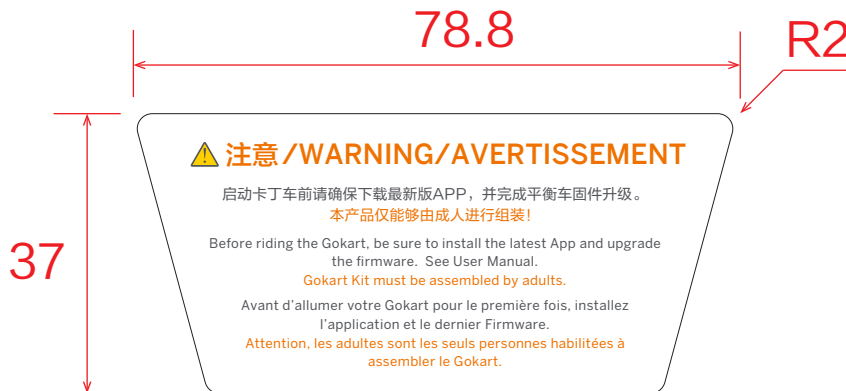

样品版本  
S03-20180625


#### 技术说明:

- 1、材料(楞形克重配比): 50#白色PET, 覆亚膜
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘接力 $\geq 15N$
- 3、印刷颜色: PT Cool Gray 11C  PT 109C  PT 152C
- 4、其他特殊说明:

  	标记	处数	更改文件号	签名	日期	<b>启动警示标签</b>  九号平衡车 卡丁改装套件  共1页   第1页	料号	01.07.0075.A0	
	设计	吴艳	工艺				数量	1	
	绘图		标准化				图样标记	重量	比例
	校对		批准						1:1
审核		日期				Segway-Ninebot			

成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	± 3mm
展开尺寸	80*75 mm		标签类	± 0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	± 1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0-20 cm ± 2 mm    20-50 cm ± 3 mm 50-100cm ± 5 mm

图示	
——	裁切线
— — — —	压线
· · · · · ·	反压线
- - - - -	齿刀线 x/x mm
====	开槽
⊗ ⊗ ⊗	粘合区域

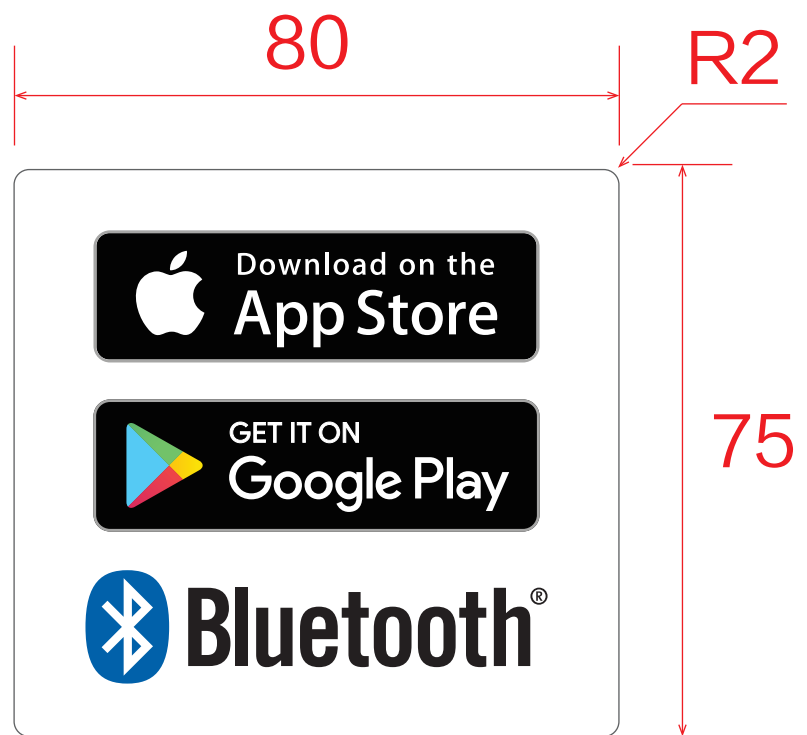

样品版本


技术说明:

- 1、材料(楞形\克重配比): 80g半高光铜版纸
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘合力≥15N
- 3、印刷颜色: 四色+1专    PT 286 CVU
- 4、其他特殊说明:

③					外箱标识标签 (国际)	料号		
②						数量	1	
①						图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签名	日期				1:1
设计		吴艳	工艺					
绘图			标准化					
校对			批准					
审核			日期					
					九号平衡车 卡丁改装套件	<b>Segway-Ninebot</b>		
					共1页    第1页			

成型尺寸		公差 (无特殊说明下)	纸箱类	± 3mm
展开尺寸	90*120 mm		标签类	± 0.5 mm
图纸方向	印刷方向		说明书类	± 1 mm
模切方向	面纸方向		PE袋类	0~20 cm ± 2 mm    20~50 cm ± 3 mm 50~100cm ± 5 mm

图示	
——	裁切线
——	压线
-----	反压线
-----	齿刀线 x/x mm
====	开槽
⊗	粘合区域

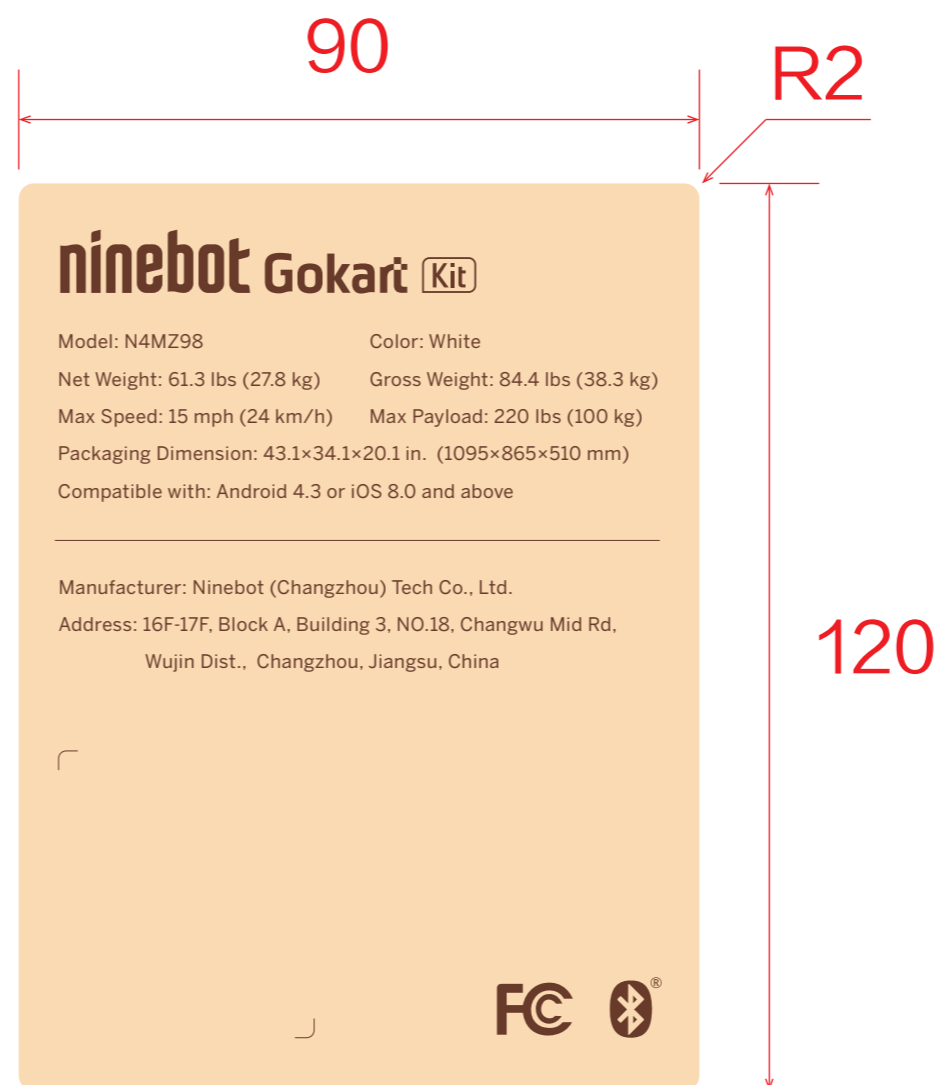

样品版本

**技术说明:**

- 1、材料(楞形克重配比): 80g艾利书纸, 过哑油
- 2、工艺: 普通粘度背胶, 粘合力≥10N
- 3、印刷颜色: PT 477C  PT 7506C
- 4、其他特殊说明:


	标记	处数	更改文件号	签名	日期	箱唛标签 (国际)	料号		
	设计		吴艳	工艺			数量	1	
	绘图			标准化			图样标记	重量	比例
	校对			批准					1:1
审核			日期			九号平衡车 卡丁改装套件			
共1页		第1页							



成型尺寸		纸箱类	±3mm
展开尺寸	33.8*38 mm	标签类	±0.5 mm
图纸方向	印刷方向	说明书类	±1 mm
模切方向	面纸方向	PE袋类	0-20cm ±2.0mm 20-50 cm ±3.0mm 50-100cm ±5.0mm

公差  
(无特殊说明下)

——	图例
——	裁切线
——	压线
——	反压线
- - -	齿刀线 x/x mm
——	开槽
⊗	粘合区域

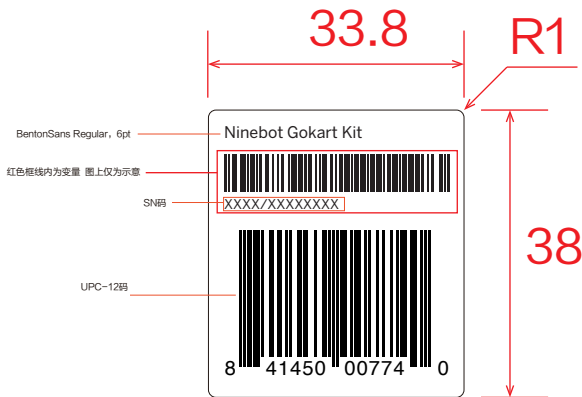

样品版本

技术说明:

- 1、材料(楞形克重配比): 80g半高光铜版纸
- 2、工艺: 高粘度背胶, 粘接力 $\geq 15\text{N}$
- 3、印刷颜色: 单黑
- 4、其他特殊说明:

△					箱唛条码标签 (UPC)	料号		
△						数量	1	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		图样标记	重量	比例
设计	吴艳		工艺					1:1
绘图			标准化			九号平衡车 卡丁改装套件		
校对			批准					
审核			日期					
						共1页	第1页	

