


图示	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 x/x mm
	开槽
	粘合区域

成型尺寸	88*22 mm	标签类	± 0.5mm	PE袋类	0~200mm ± 2mm
展开尺寸	88*22 mm	说明书类	± 1mm		20~500mm ± 3mm
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	> 500mm ± 5mm
公差 (无特殊说明下)		纸箱类	单瓦楞 ± 3mm 双瓦楞 ± 5mm		外尺寸: 0~400mm ± 2mm 400~600mm ± 3mm > 600mm ± 4mm 腔体尺寸: +2/-0mm

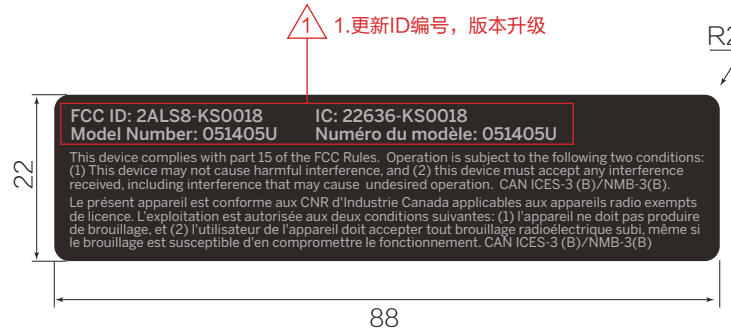

技术说明:

- 1、材质: 50#白色PET
- 2、印刷色: 潘通Black C PANTONE Cool Gray 5C
- 3、工艺: 高粘不可移胶, 印刷+模切
- 4、粘性指标: 标签粘贴对应位置无走位、开口、起翘、脱落现象
- 5、可靠性测试要求: 车体标签需符合我司《SN_B 2055-2020.6 标签、贴纸测试规范(L1)》
- 6、其它特殊说明: ROHS; REACH-SVHC; REACH附录17; POPS;TSCA; CA65;
TPCH新增: MOAH&MOSH

					工艺类别			FCC标签-E2 Pro
					包材定制-标签贴纸类			
	1	CN0000007973	陆飞	230703	等级	质量		/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B	/		
设计	陆飞	230703	审核		版本	图幅	比例	CE.03.01.3045.00
校对	赵梦圆	230703		B	A4	1:1		
标准化				批准		投影视角		
					第 1 页	共 1 页	Segway-Ninebot	