



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

产品名称: 5.8 FPC 天线 1.13 黑色线 L=60MM 带扣 (V30TX-5.8G-13507) _____

客户料号: _____

厂商料号: XESANT11B13507 _____

送样数量: 5PCS _____

制作	审核	核准	送样日期
Biao	Lisen	Amy	2023.05.10

客户承认:

承认	审核	核准	承认日期

承认情况: 新产品 产品变更

承认项目: 承认书一式二份 样品 5PCS

承认结论: 接收 拒绝

公司地址: 深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 96 号 D 栋 3 楼

电话: 0755-33881455

传真: 0755-33233276

Email: liqinghui@sufeitech.com



深圳市鑫尔盛科技有限公司

ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

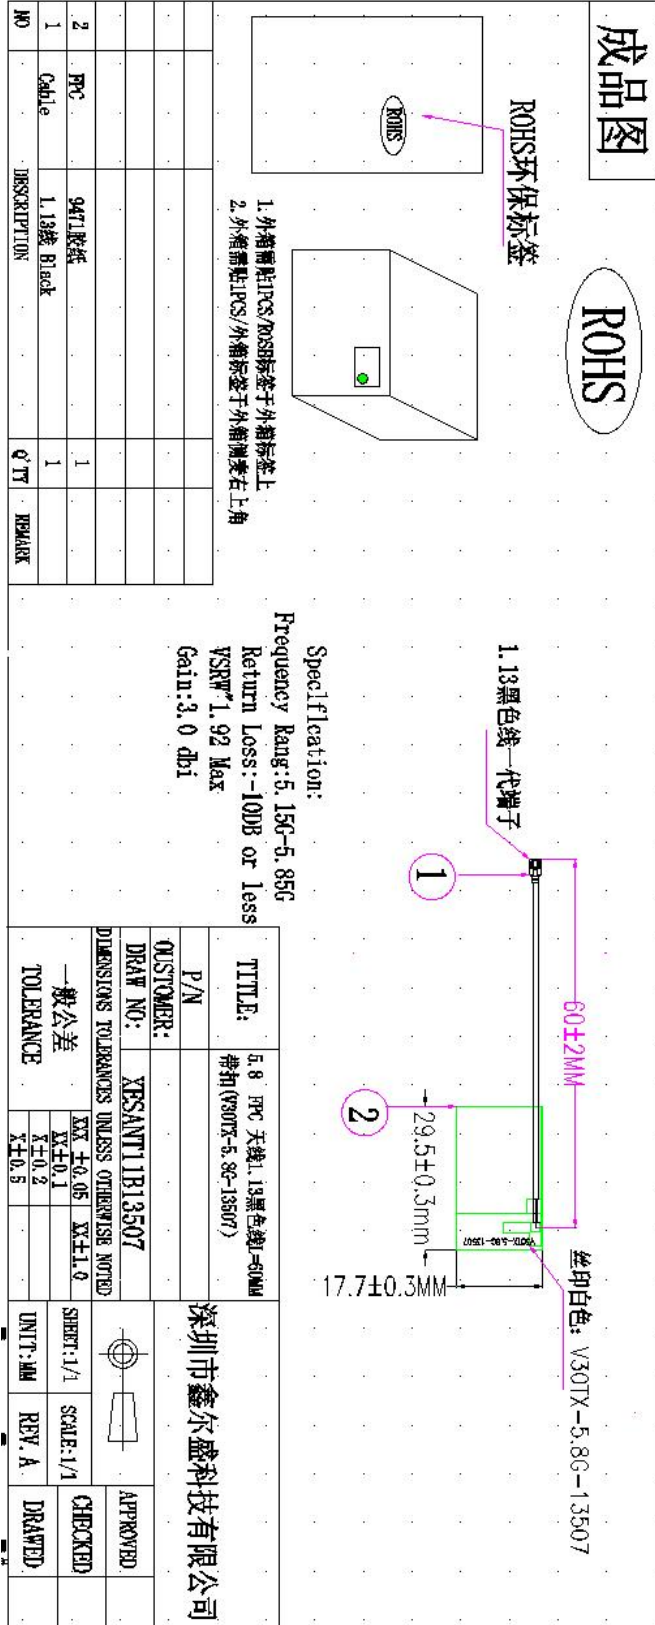
产品主要技术参数

主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	5150-5850	Frequency Range(MHZ)	5150-5850
中心频率 特性阻抗 (Ω)	50 \pm 10	Impedance(Ω)	50 \pm 10
增益 (dBi)	3 \pm 1	Gain(dBi)	3 \pm 1
反射损耗	\leq -10	ReTurnLoss(dB)	\leq -10
输出电压驻波比	\leq 2	VSWR	\leq 2
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
连接方式	IPEX	Connector Type	IPEX
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	FPC	Antenna Base	FPC
工作温度	-20 $^{\circ}$ C-+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C-+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C-+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C-+70 $^{\circ}$ C

原材料清单:

组件编号	组件名称	原料主要材质	使用数量	单位	备注
1	FPC	双面胶+低损耗黑色覆盖膜	1	PCS	
2	线材	1.13 黑色线	1	PCS	


成品图纸






网络分析仪测试报告:









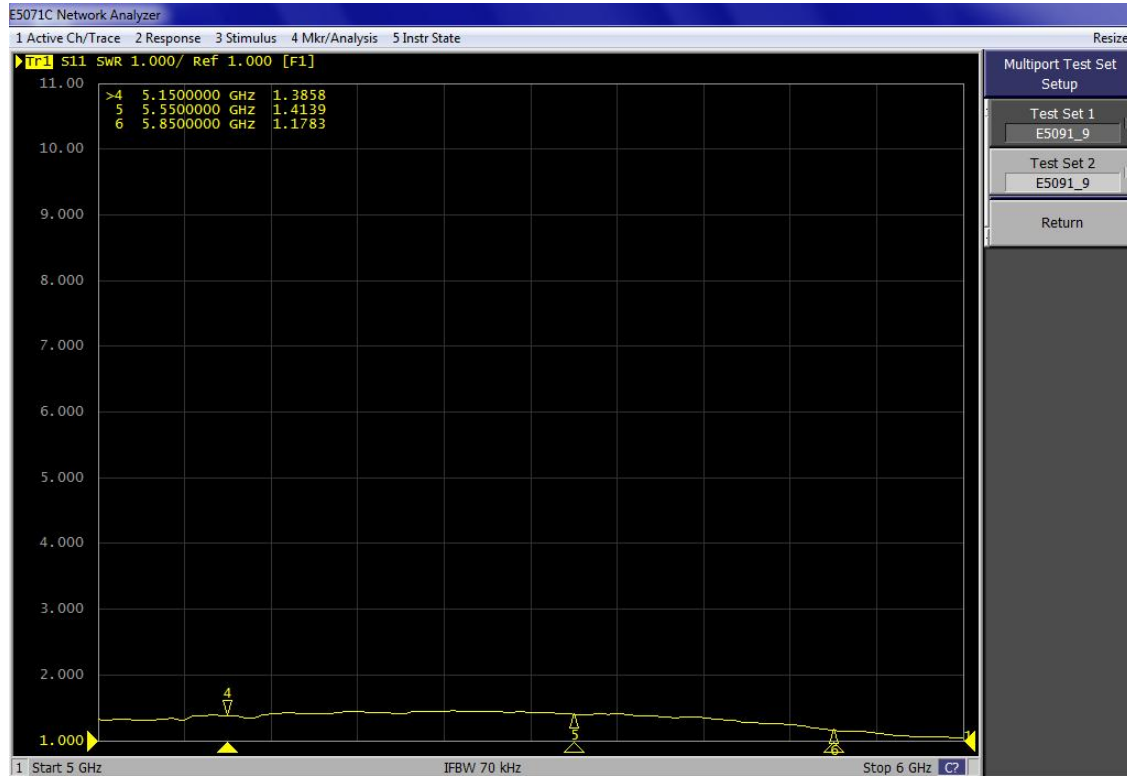
驻波比:



回波损耗

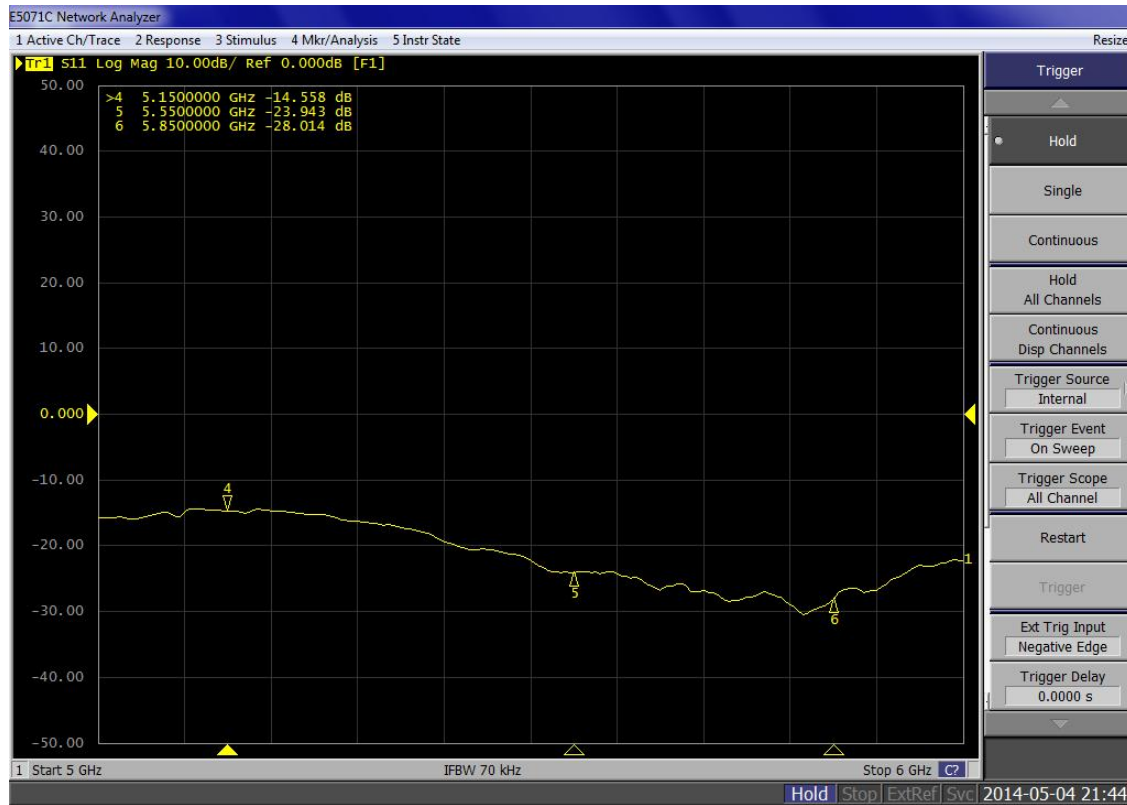

2D、3DRaditation Pattern

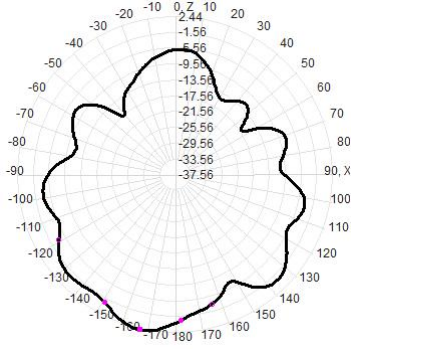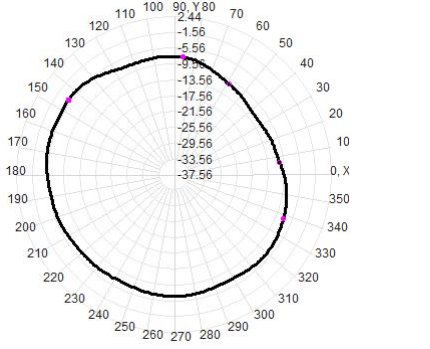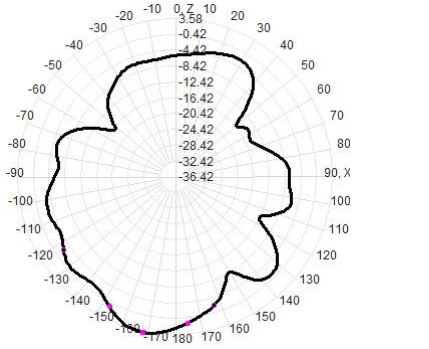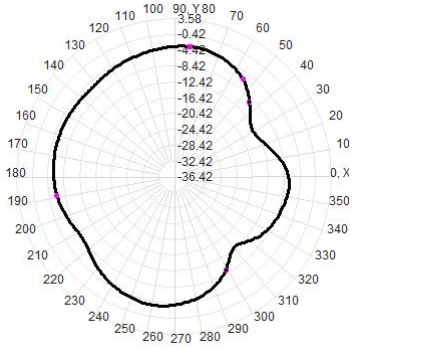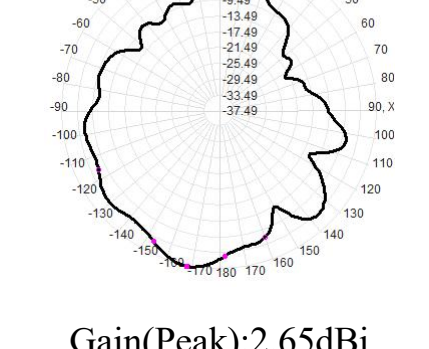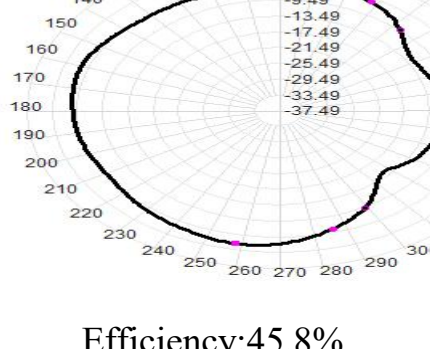		
<p>5.15G</p>	<p>Gain(Peak):3.05dBi</p>	<p>Efficiency:51.2%</p>
		
<p>5.5G</p>	<p>Gain(Peak):3.27dBi</p>	<p>Efficiency:52.8%</p>
		
<p>5.85G</p>	<p>Gain(Peak):2.65dBi</p>	<p>Efficiency:45.8%</p>