

A

B

C


D

A

B

C

D

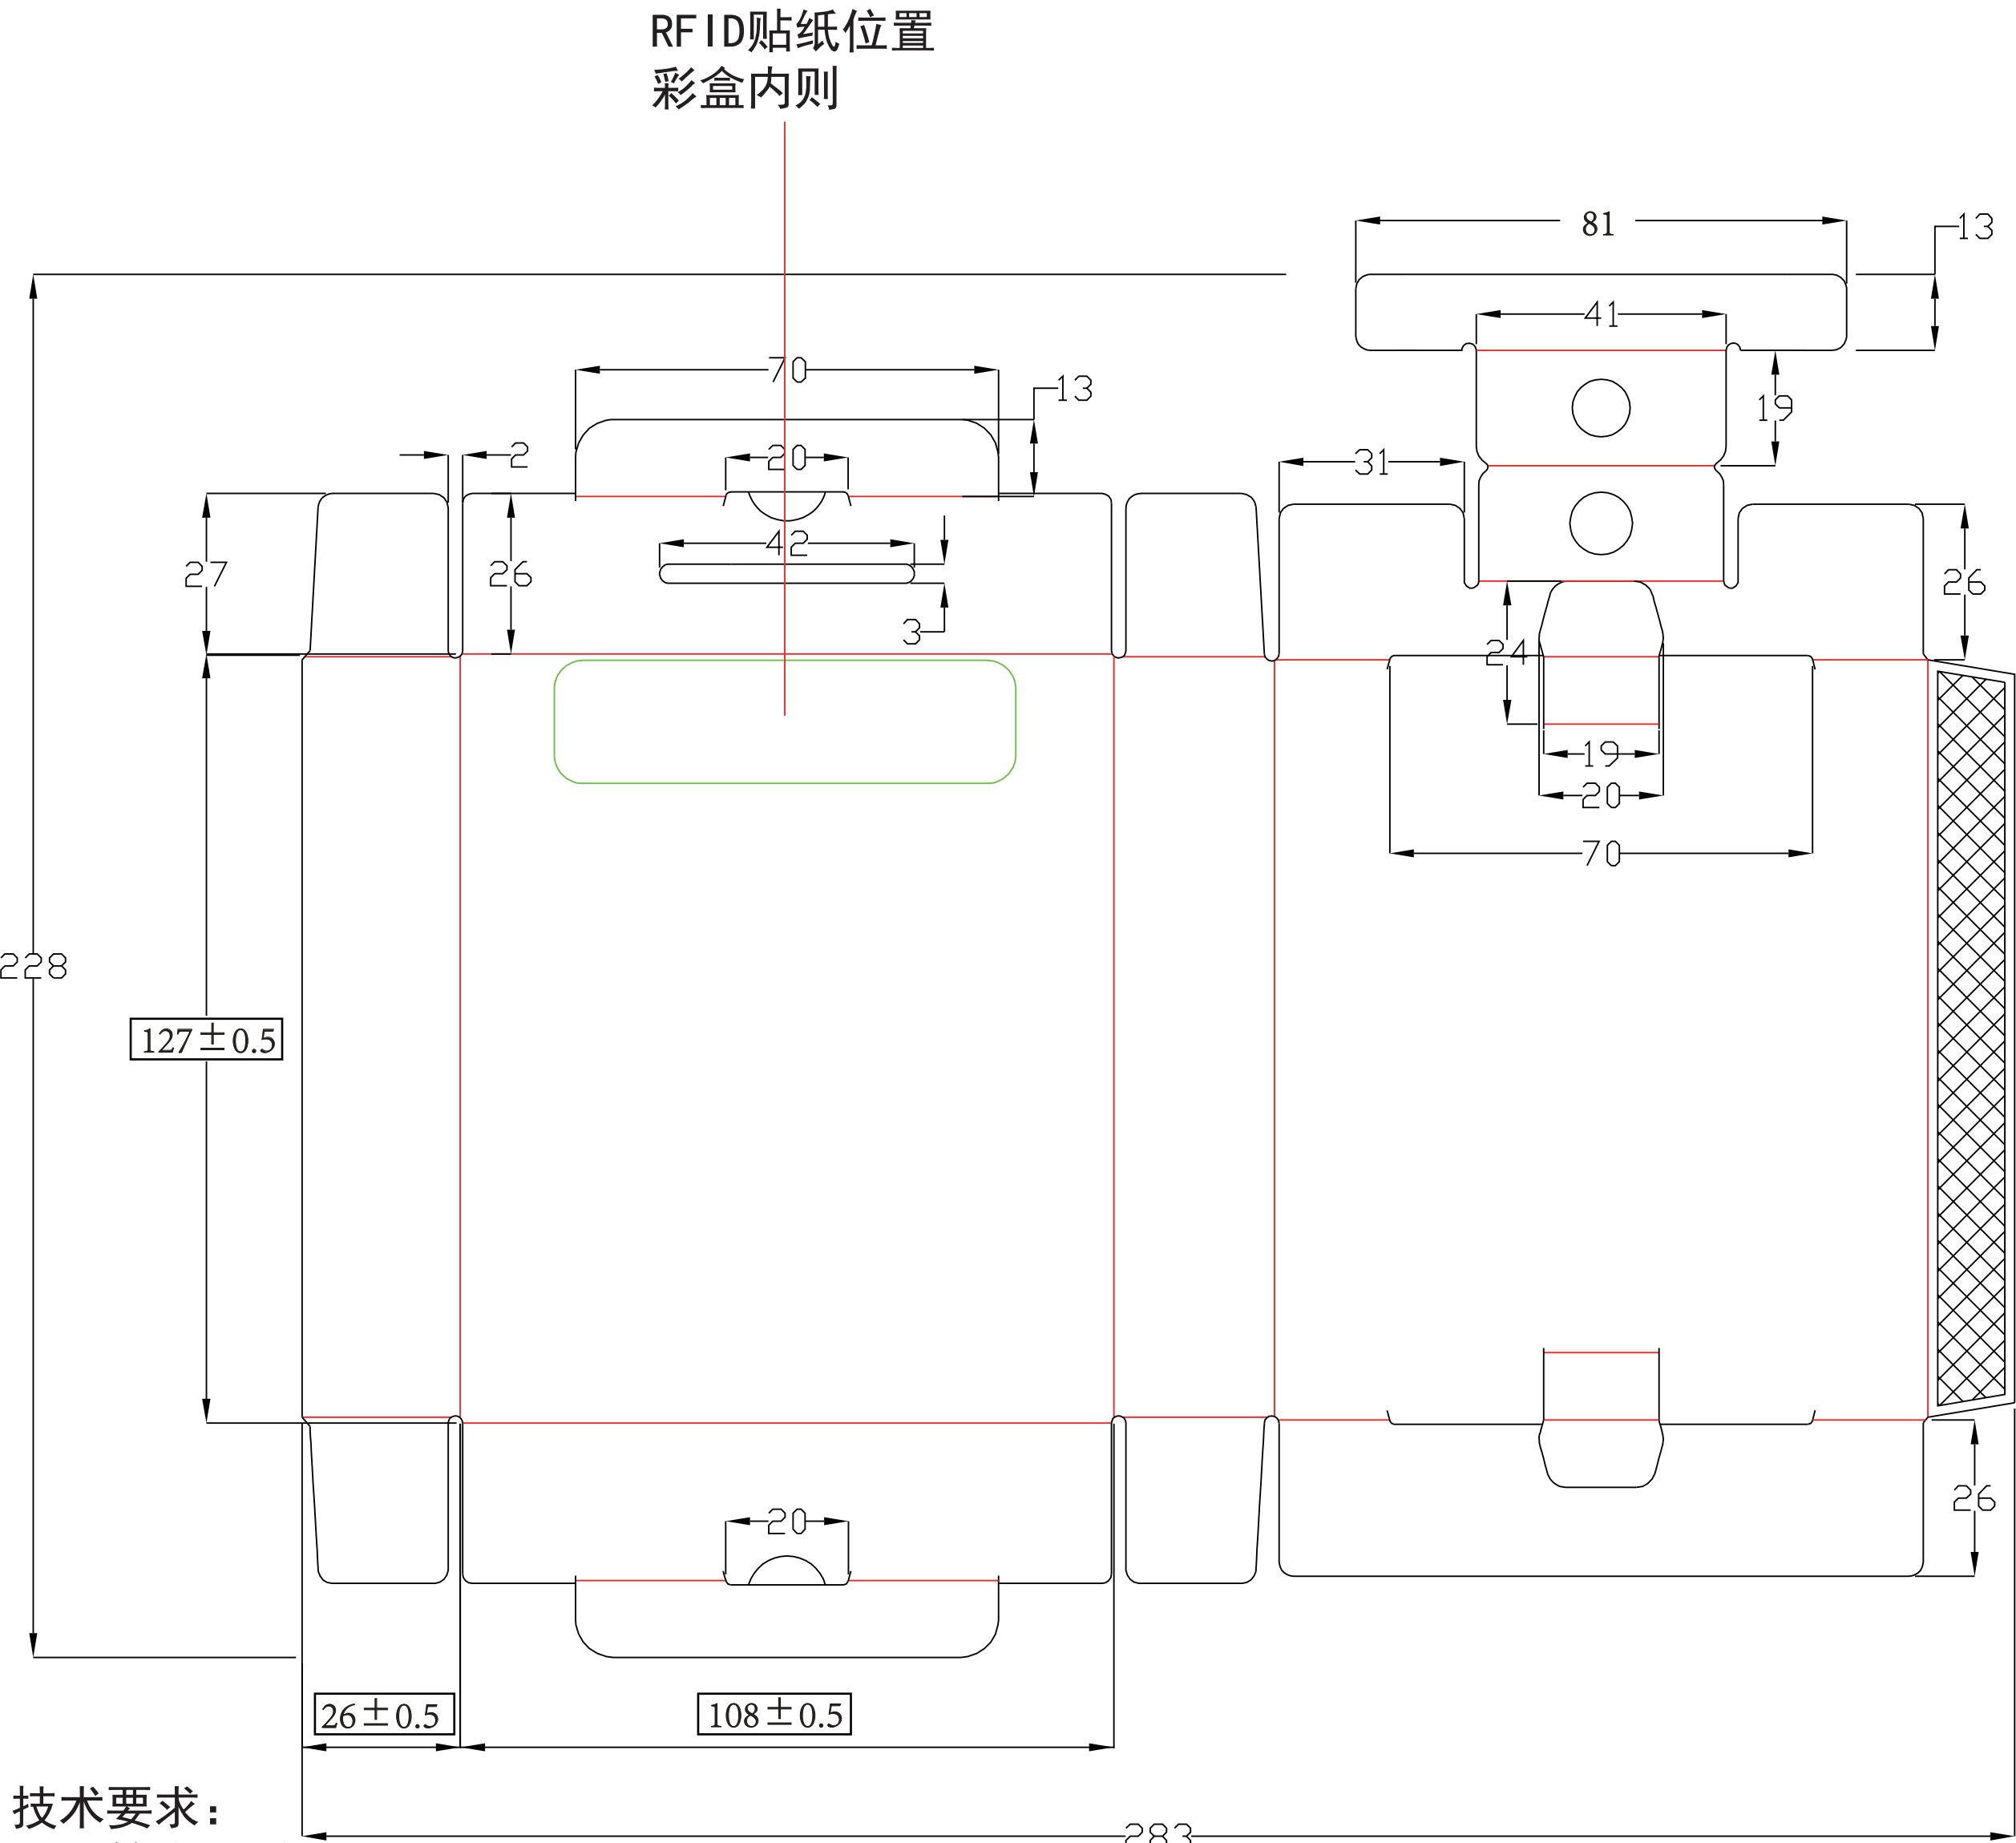

- 技术要求：
- 需符合(环保)要求：RoHS2.0、REACH、CP65
 - 材质：350g单铜
 - 表面处理：4C+2专+局部UV 过哑油
 - 外观要求：无脏污、无破损、无色差、无印刷不良、无粘胶不良等现象
颜色：参考样品 印刷内容：参考图纸和样品
 - 条码扫描等级：A级
 - 装配：与内卡装配
 - 包装：牛皮纸或纸箱
 - 测试要求：温度储存测试：-20度放置8小时, 然后在室温下放置2小时, 60度放置8小时
堆码测试：施加的力/重量=重量*(N-1)* F 纸箱毛重(含产品, kgf) N=最大堆码层数, 但不能小于S[S=2.69m/纸箱高度(舍入)] F = 3, 安全系数 堆码时间:1小时
振动测试：ISTA 2A, 固定位移, 1英寸(25毫米) 时间分钟=14, 200/[周期/秒(Hz)]*60
 - 尺寸为重点检测：



100069415_COSONIC_GEN 3 TWSNoodIe_AR58511_P5_AR7_RC13_VT_Ir

印刷内容/表面处理参考样品！

NO	变更内容	变更者	日期

COSONIC			
产品型号:	CE-2152B 美国版灰黑色	零件名称:	彩盒
零件料号:	300403118167D50		
文件编号:			
绘图:		投影方向:	
审核:		单位:	mm
核准:		页数:	1/1
		比例:	1/1
		版本:	A/0