


## Test Data


### Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE	2402	Ant1	-3.958	0	-3.958	30	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	-1.197	0	-1.197	30	Pass
NVNT	BLE	2480	Ant1	-0.699	0	-0.699	30	Pass


Power NVNT BLE 2402MHz Ant1

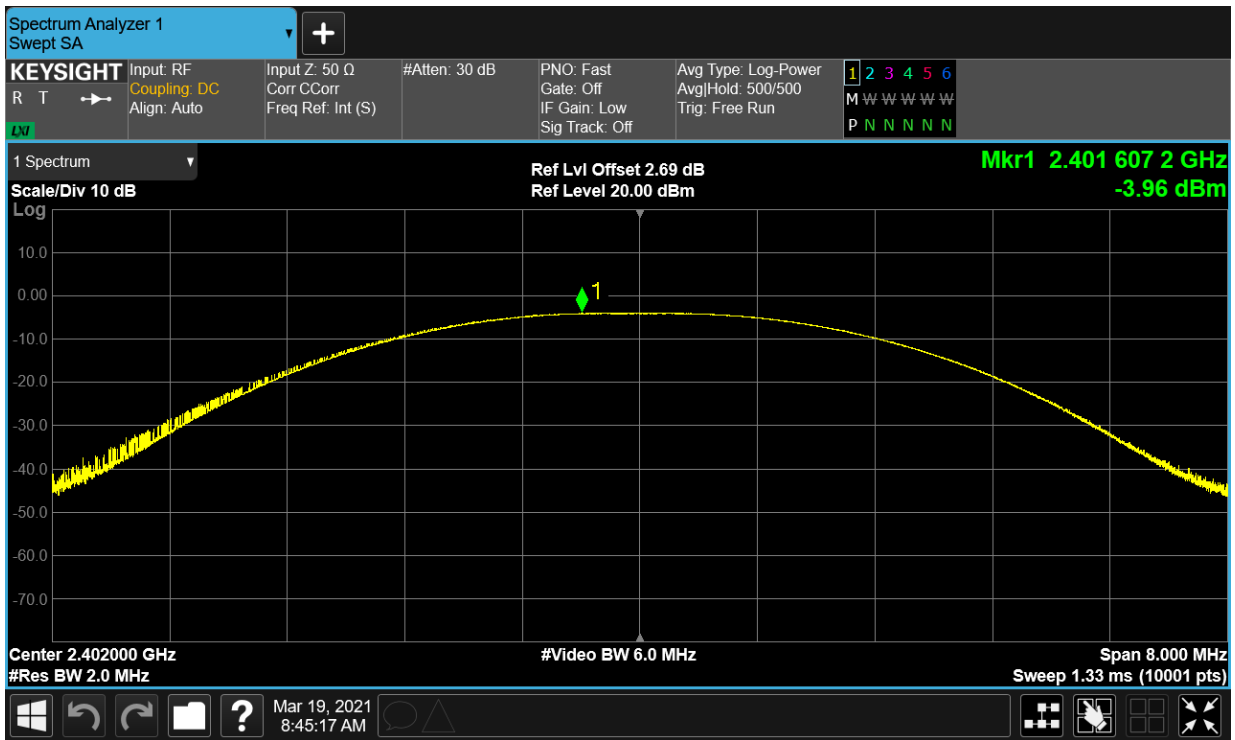

Power NVNT BLE 2442MHz Ant1

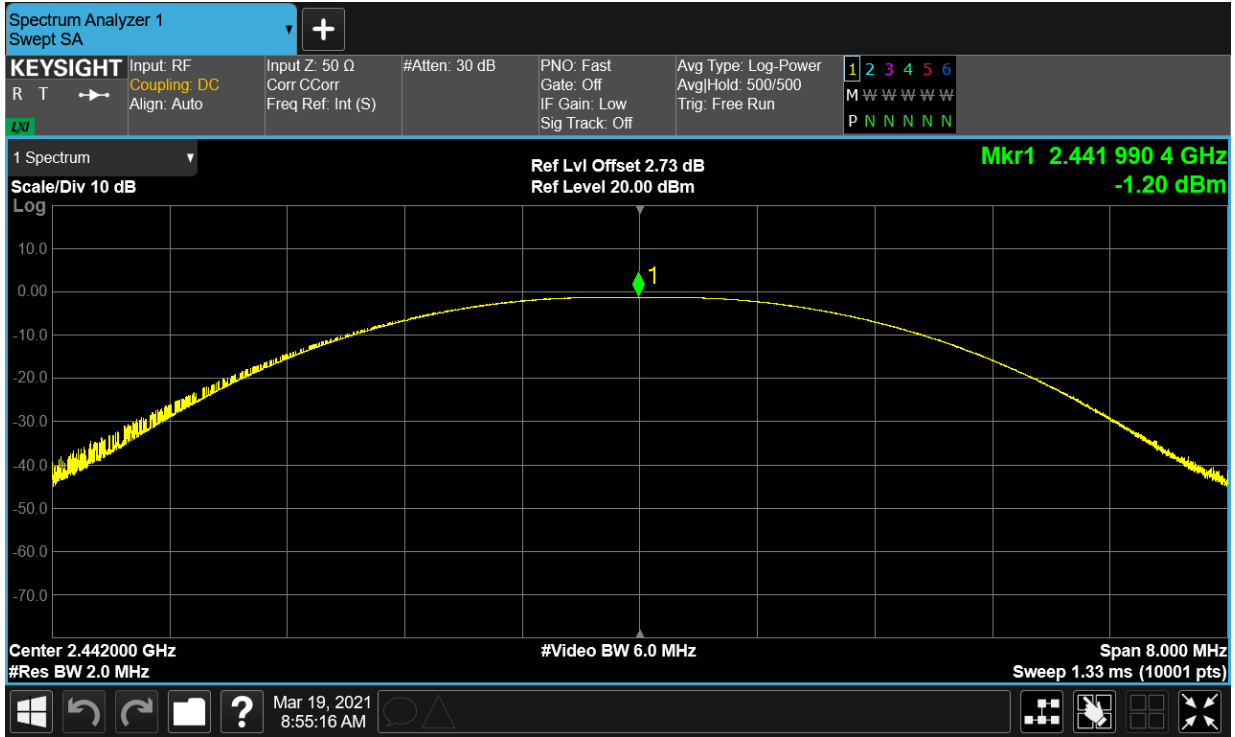


Power NVNT BLE 2480MHz Ant1

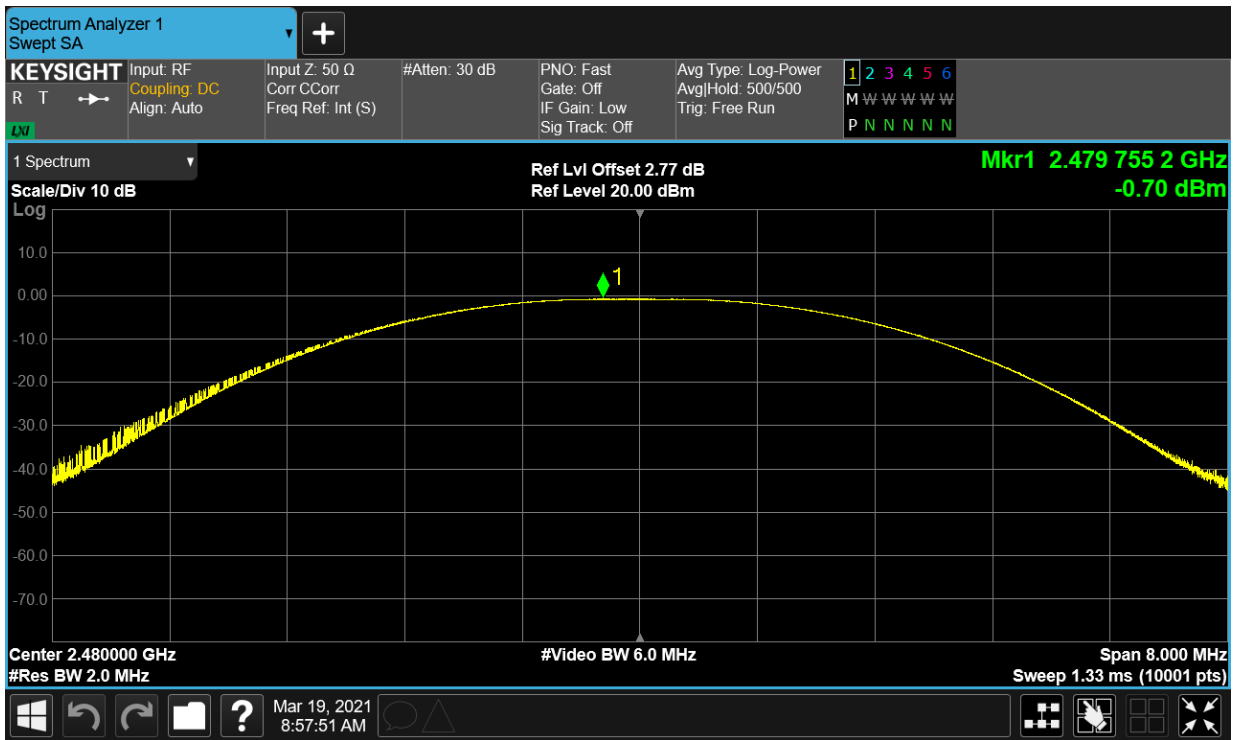


**-6dB Bandwidth**

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE	2402	Ant1	0.656	0.5	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	0.659	0.5	Pass
NVNT	BLE	2480	Ant1	0.661	0.5	Pass


-6dB Bandwidth NVNT BLE 2402MHz Ant1

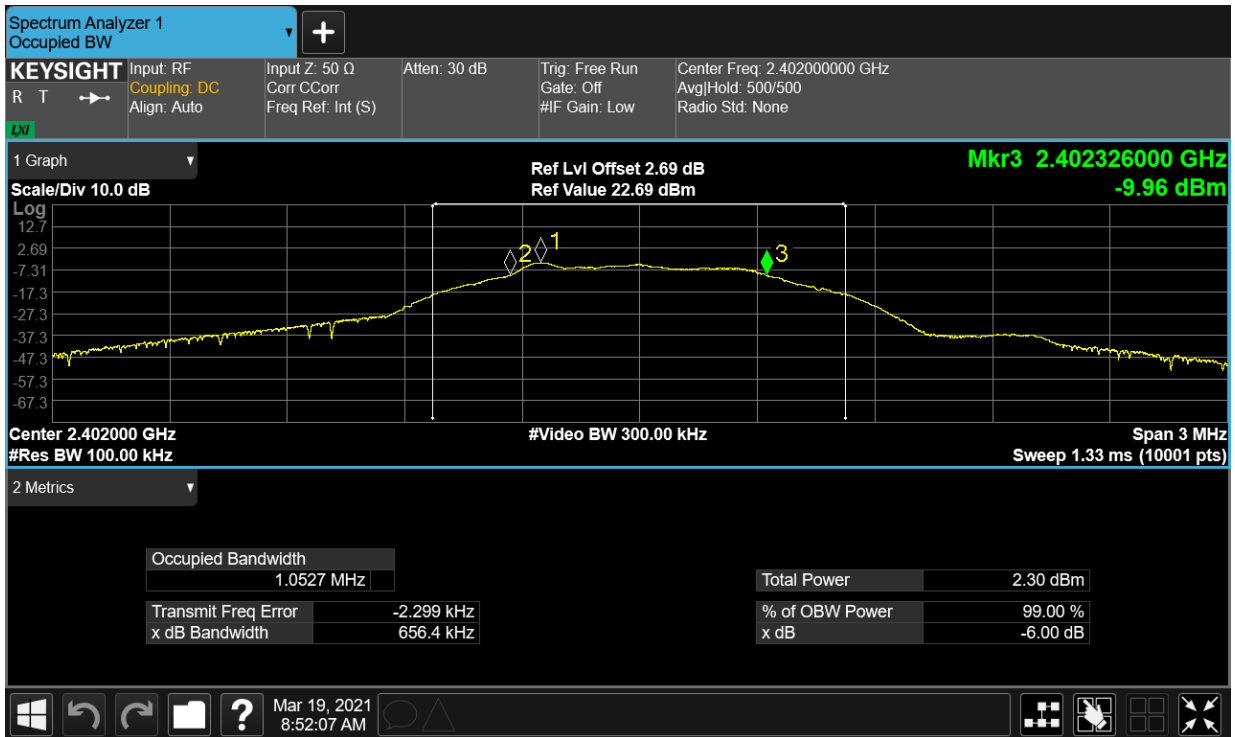

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2442MHz Ant1

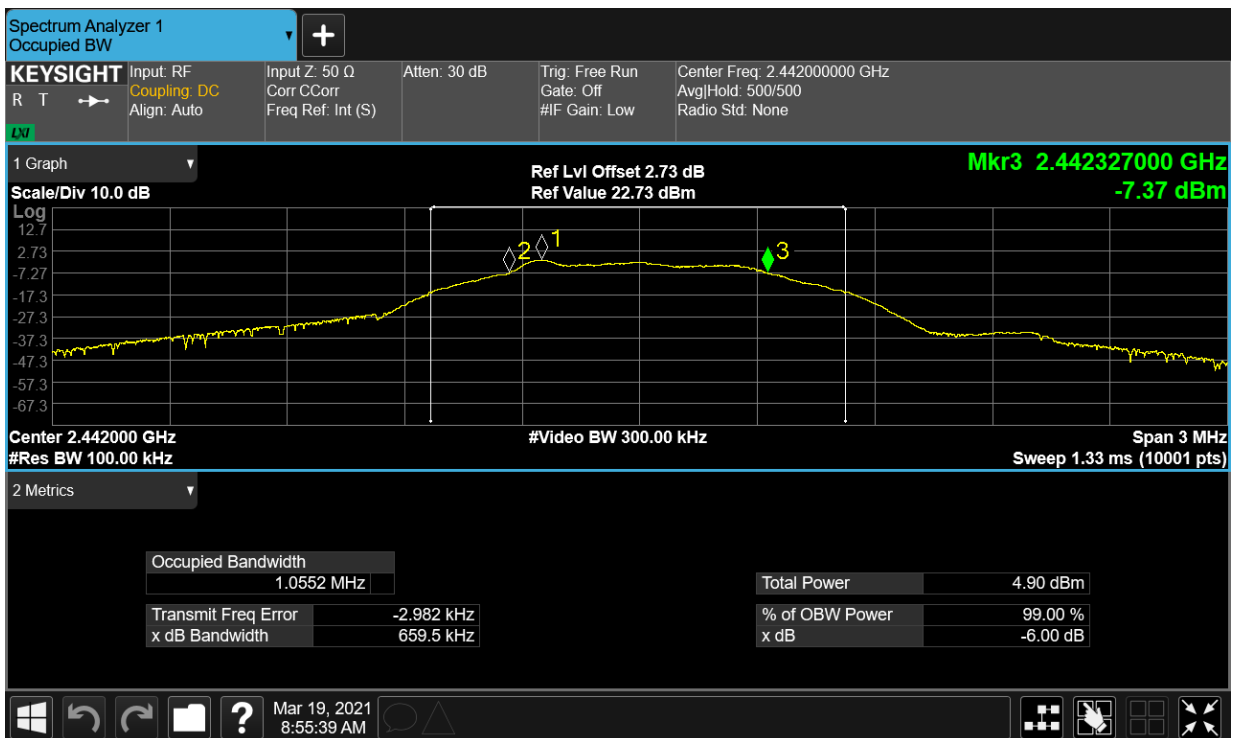

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2480MHz Ant1

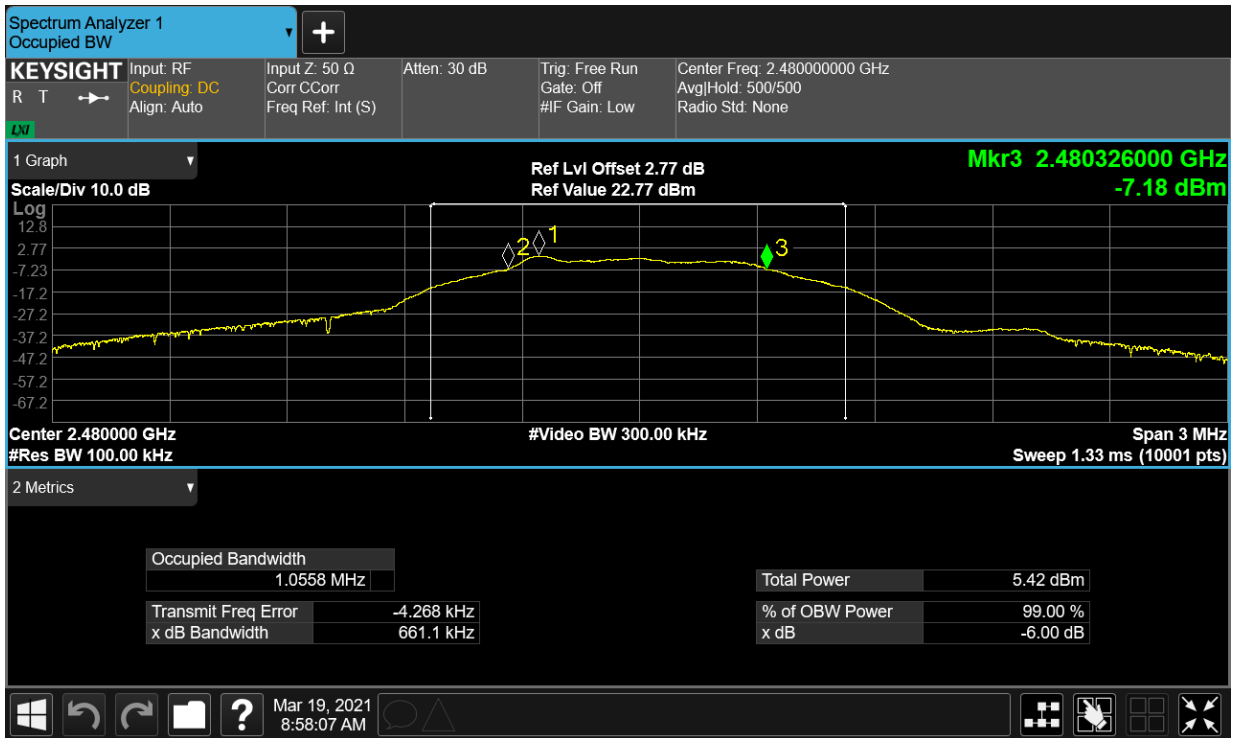


**Occupied Channel Bandwidth**

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE	2402	Ant1	1.026917391
NVNT	BLE	2442	Ant1	1.031825928
NVNT	BLE	2480	Ant1	1.020145071


OBW NVNT BLE 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2442MHz Ant1

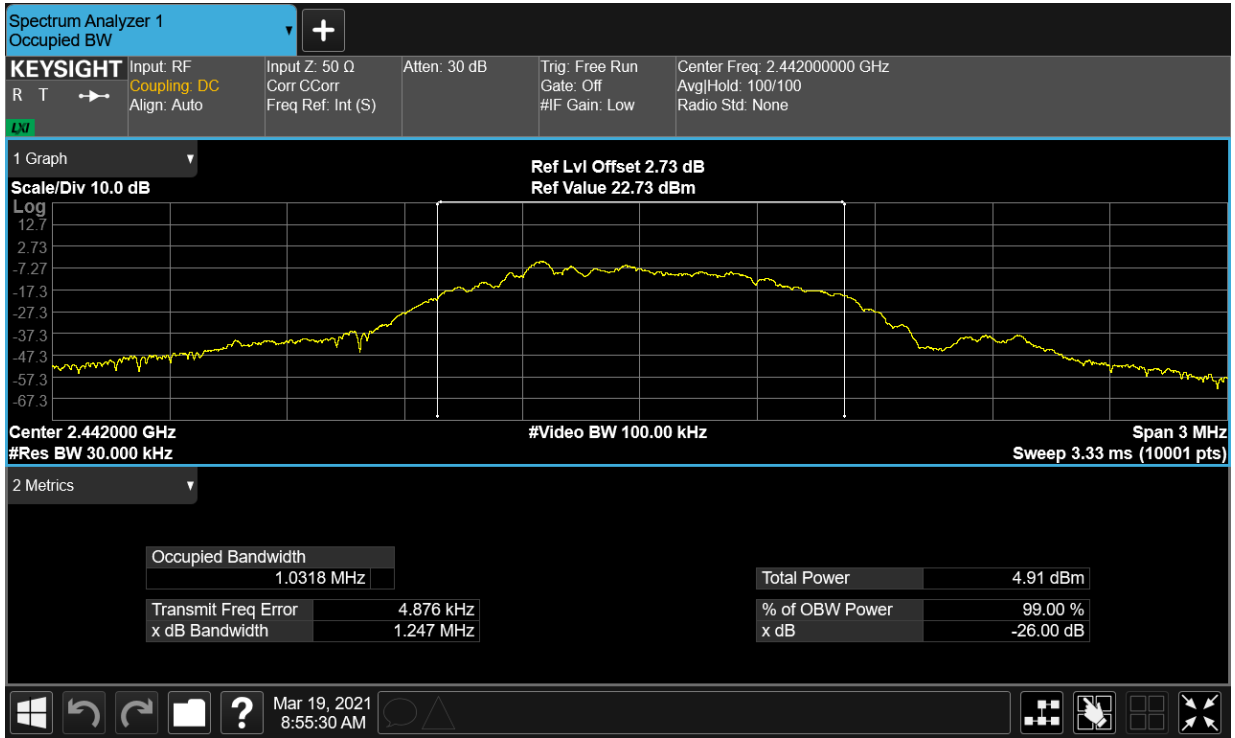


OBW NVNT BLE 2480MHz Ant1

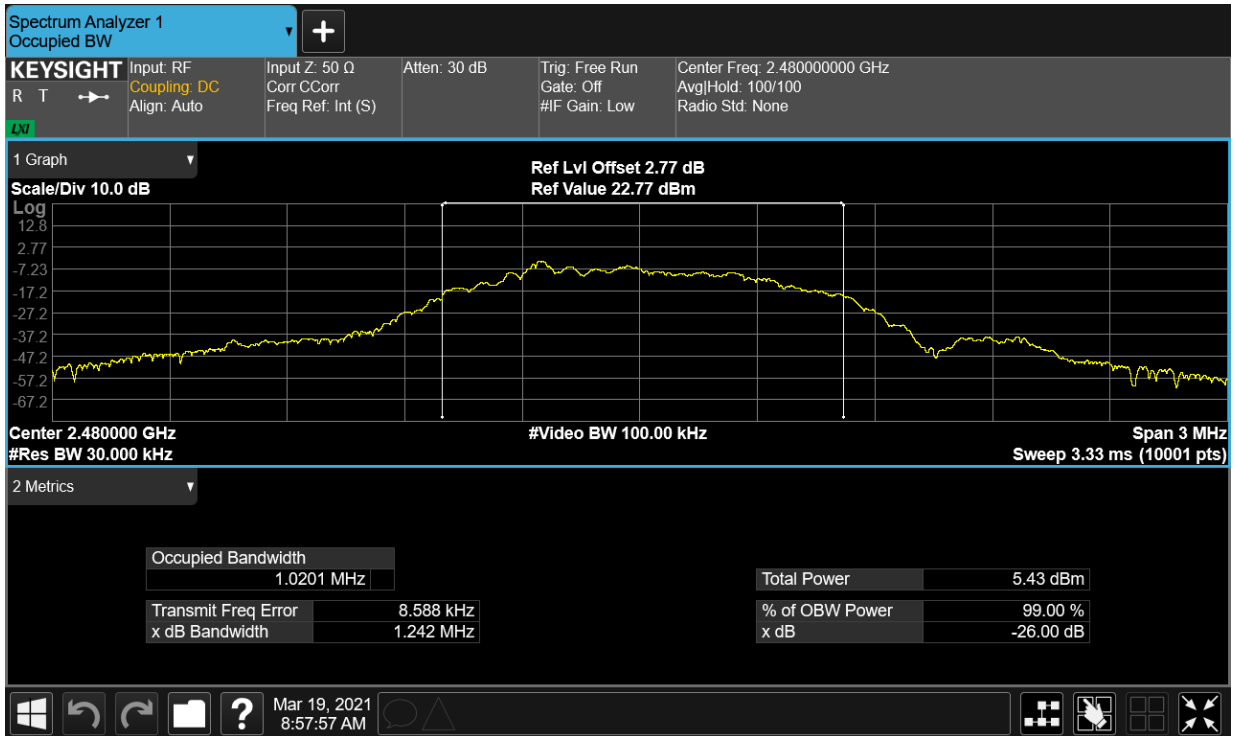


**Maximum Power Spectral Density Level**

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE	2402	Ant1	-19.225	8	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	-16.457	8	Pass
NVNT	BLE	2480	Ant1	-15.931	8	Pass


PSD NVNT BLE 2402MHz Ant1

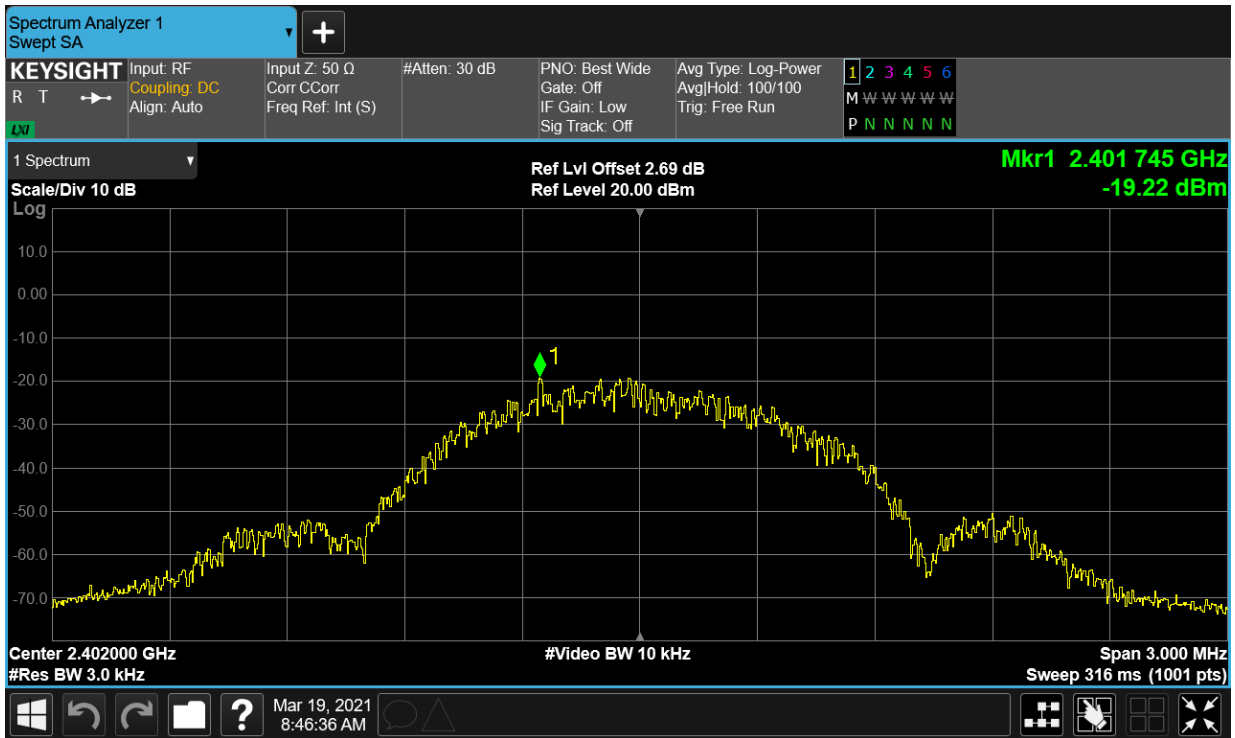

PSD NVNT BLE 2442MHz Ant1

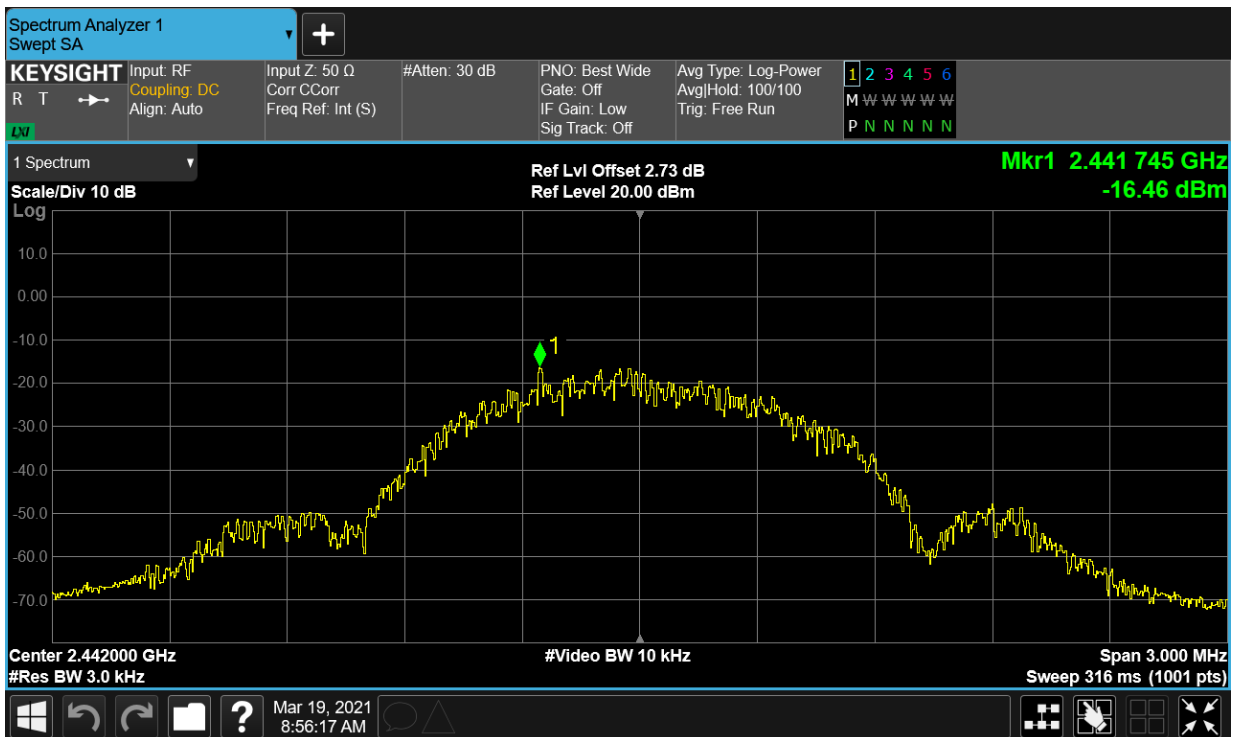


PSD NVNT BLE 2480MHz Ant1

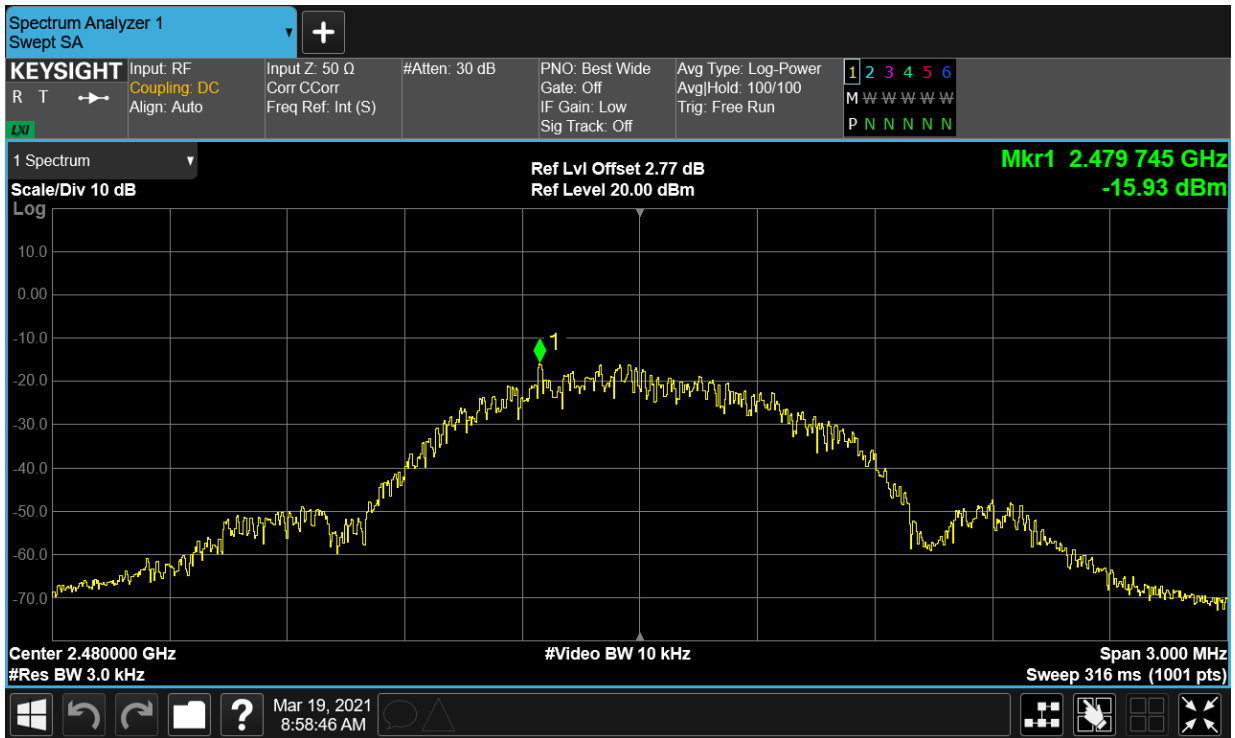


**Band Edge**

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE	2402	Ant1	-52.9	-20	Pass
NVNT	BLE	2480	Ant1	-55.3	-20	Pass


Band Edge NVNT BLE 2402MHz Ant1 Ref

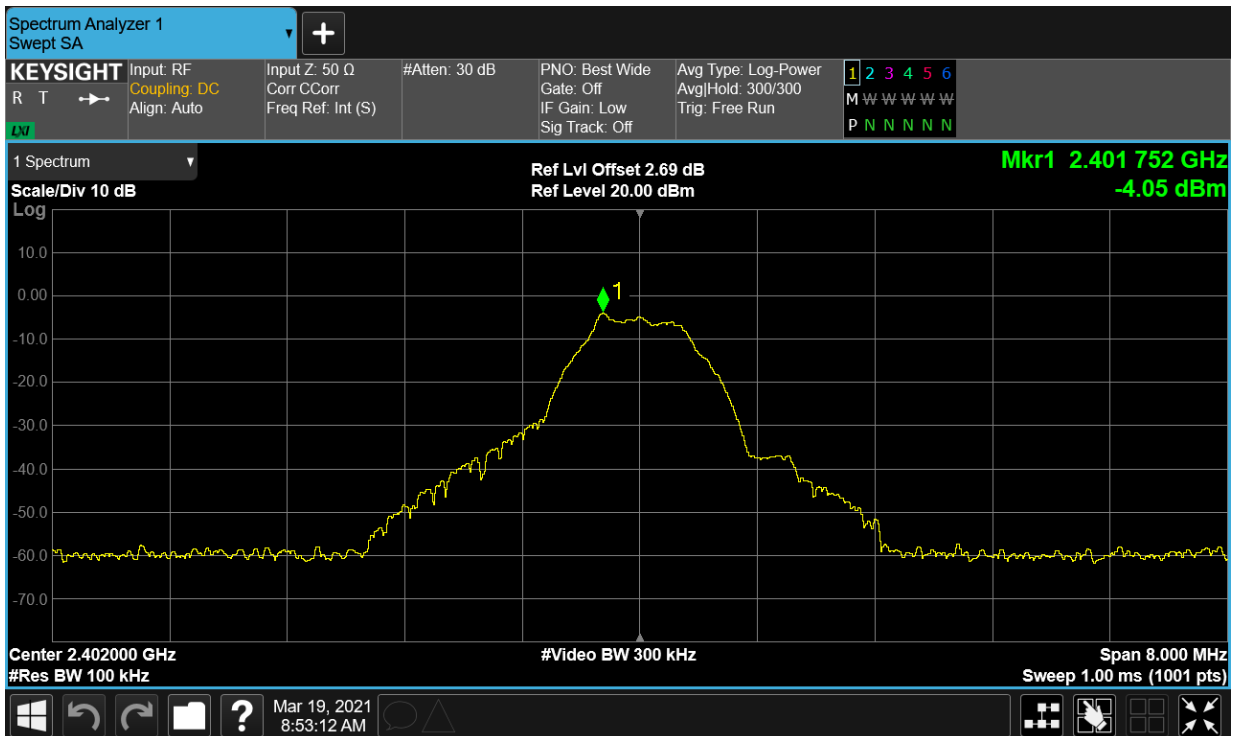

Band Edge NVNT BLE 2402MHz Ant1 Emission

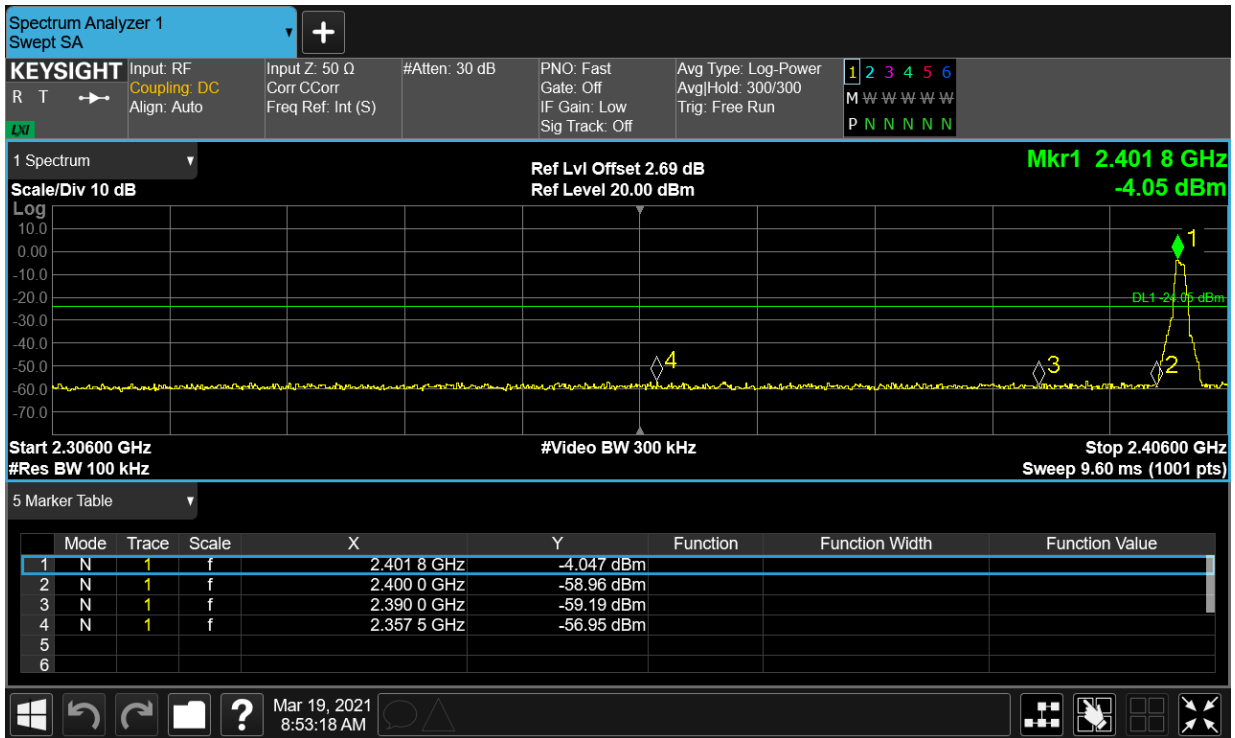


Band Edge NVNT BLE 2480MHz Ant1 Ref

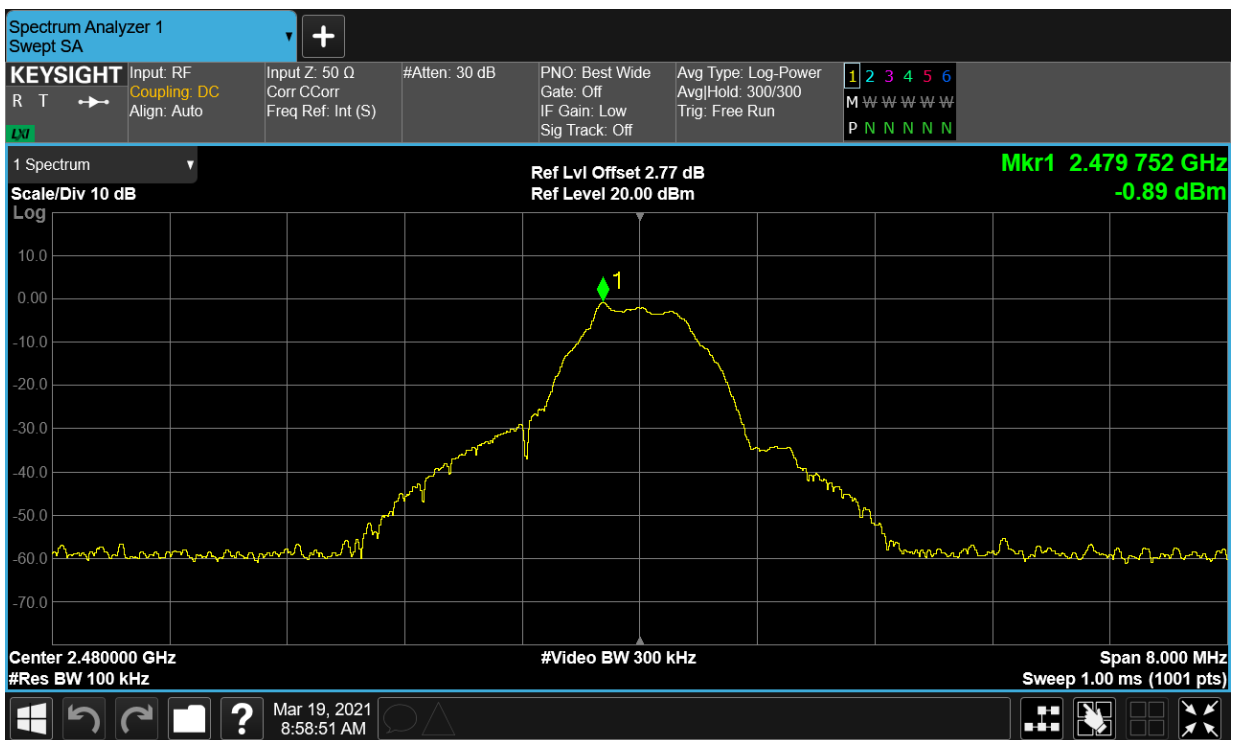

Band Edge NVNT BLE 2480MHz Ant1 Emission




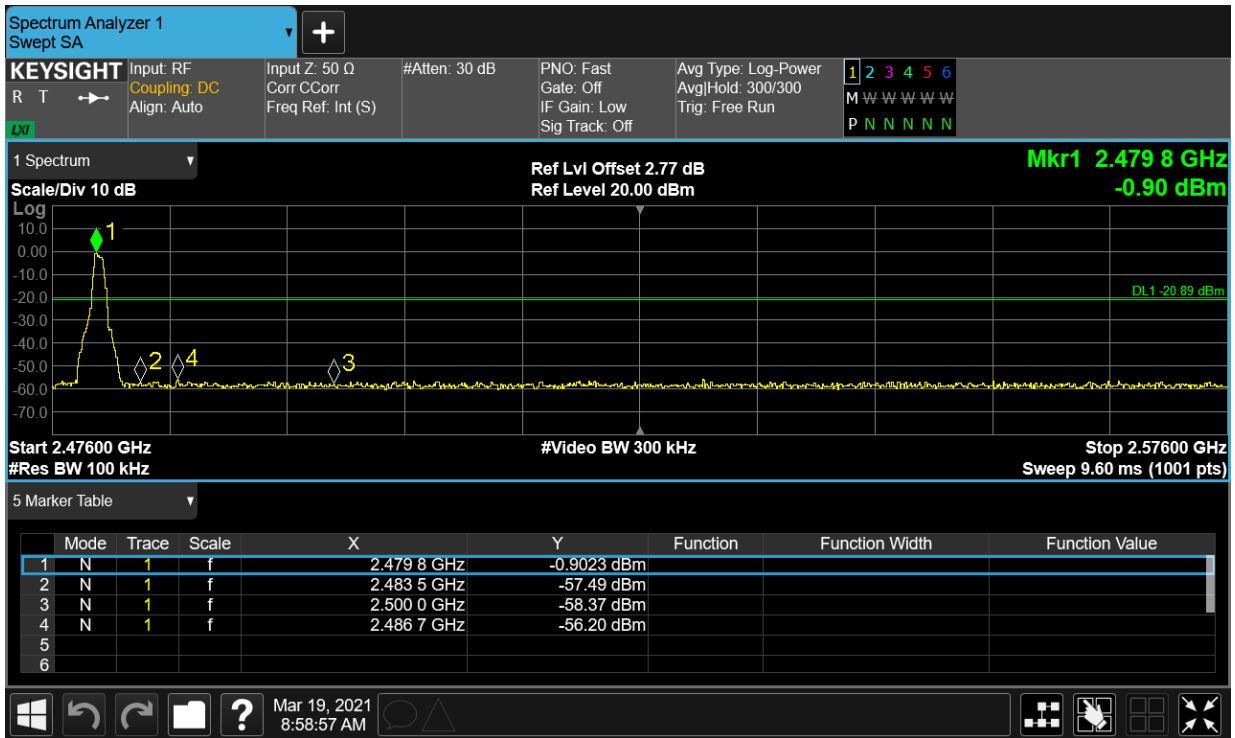


**Conducted RF Spurious Emission**

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE	2402	Ant1	-46.23	-20	Pass
NVNT	BLE	2442	Ant1	-49.29	-20	Pass
NVNT	BLE	2480	Ant1	-48.72	-20	Pass


Tx. Spurious NVNT BLE 2402MHz Ant1 Ref

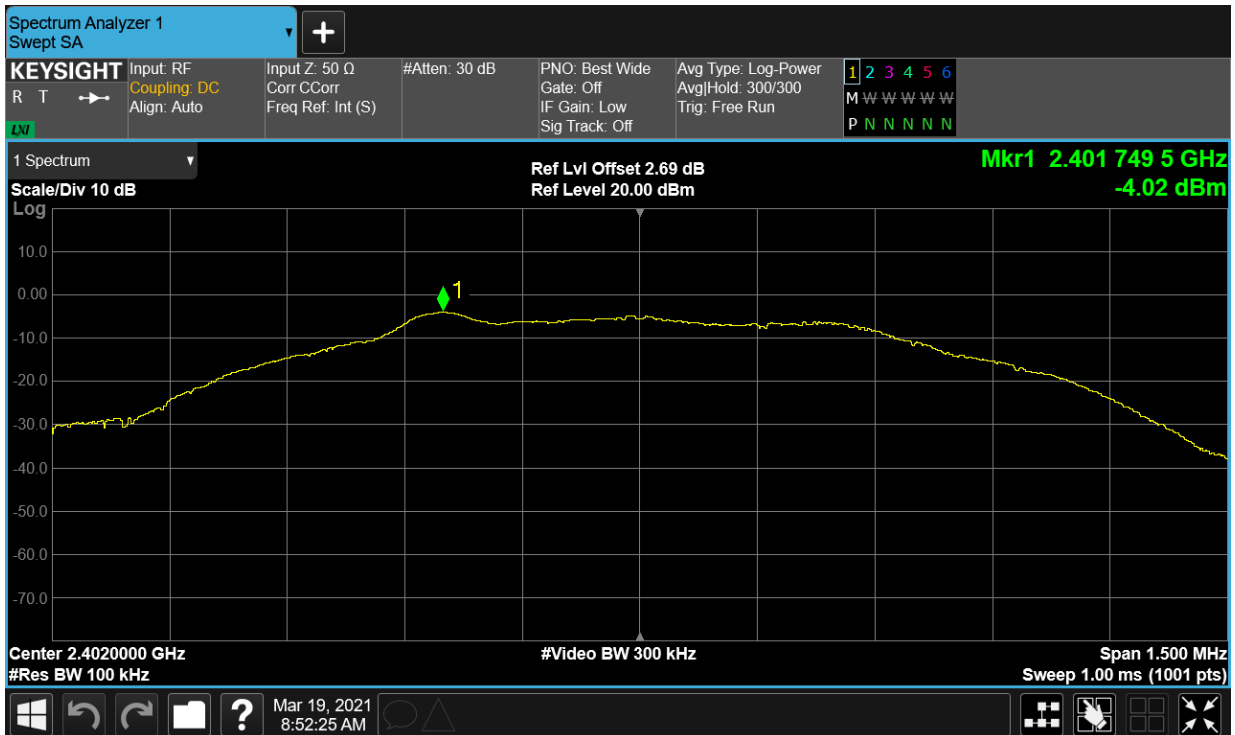


Tx. Spurious NVNT BLE 2402MHz Ant1 Emission

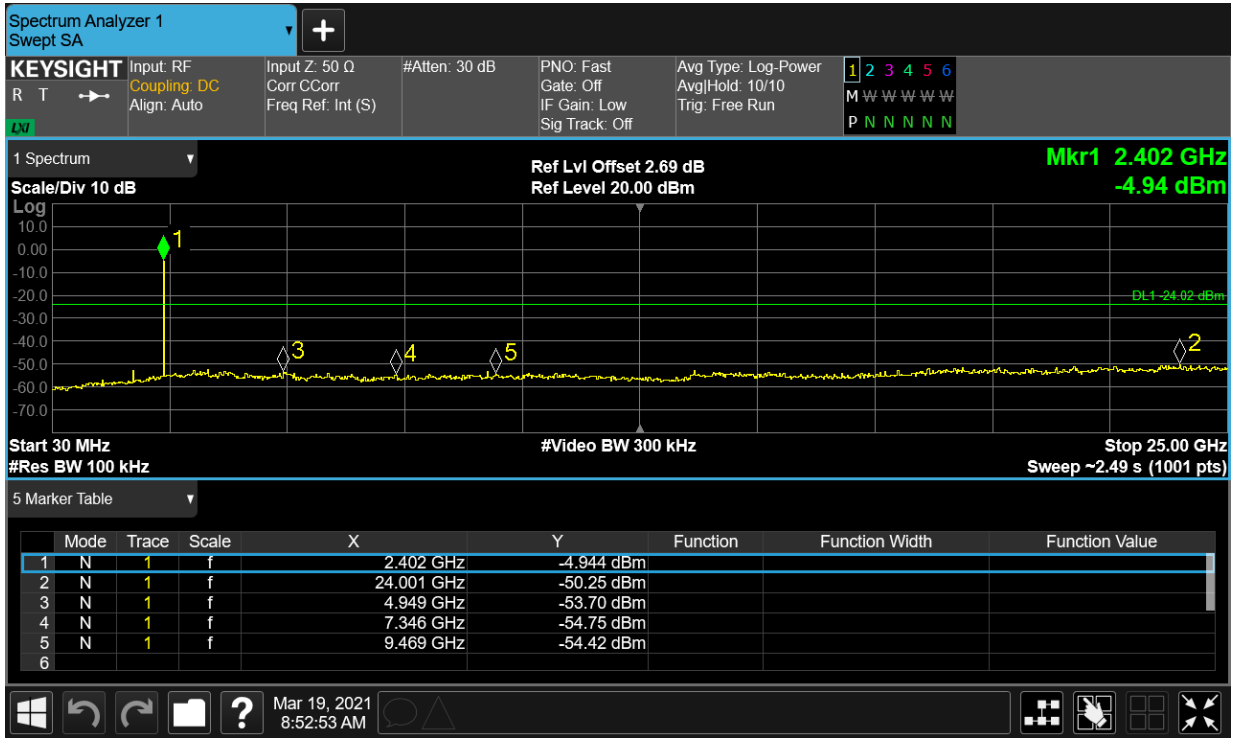


Tx. Spurious NVNT BLE 2442MHz Ant1 Ref

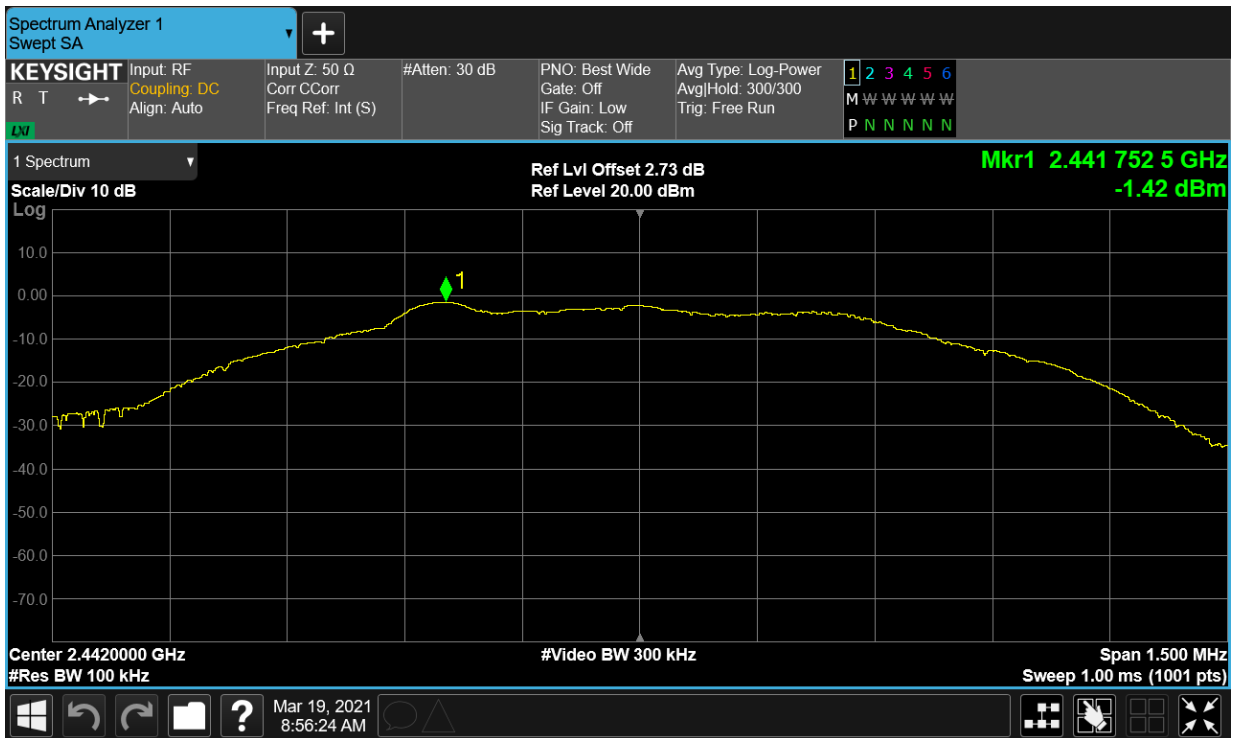

Tx. Spurious NVNT BLE 2442MHz Ant1 Emission

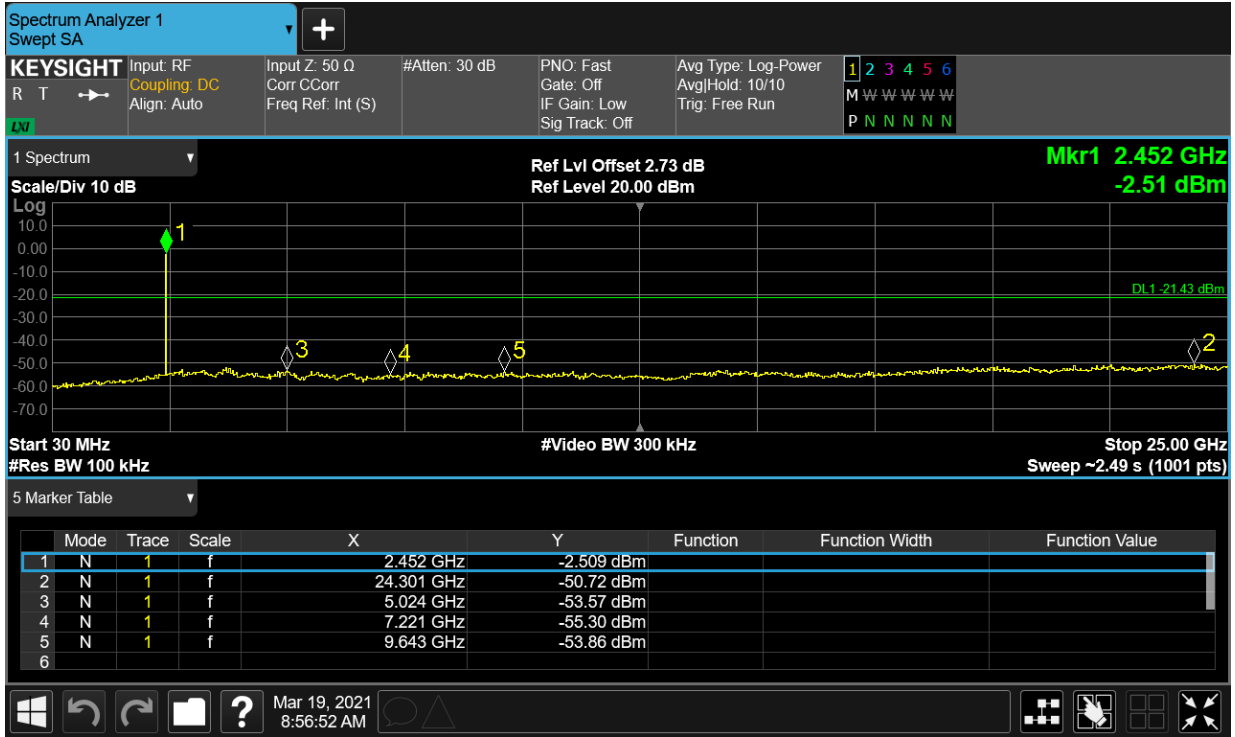

Tx. Spurious NVNT BLE 2480MHz Ant1 Ref

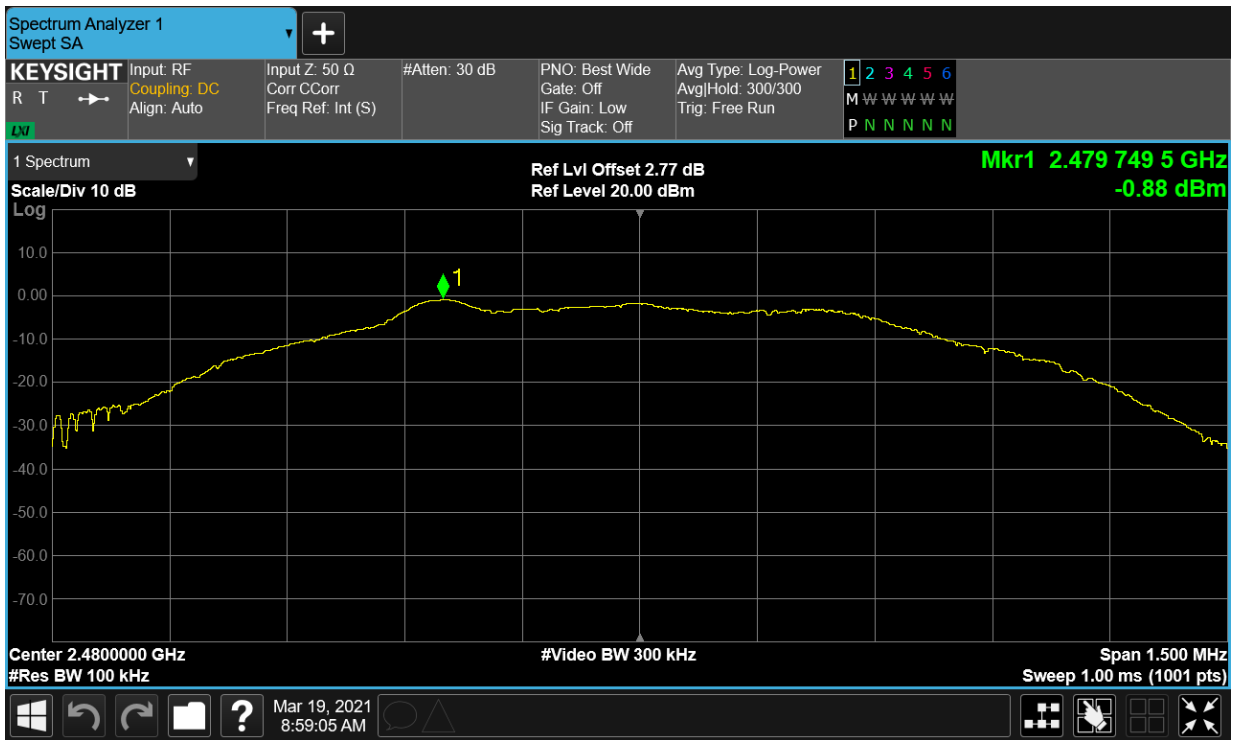

Tx. Spurious NVNT BLE 2480MHz Ant1 Emission

