

## 承 認 書



## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:  
CUSTOMER: 深圳市一讯达科技有限公司  
Shenzhen Yostand Technology Co., Ltd.

客 戶 料 號:  
CUST P/N: 10.0110.1688

西联干城 料 號:  
FINE P/N: A20-6.5UH 双线圈线圈 0.08\*105P-9TS 丝包线

產 品 型 號:  
DESC: 88MMX51.5MMX 厚 0.5MM

日 期:  
DATE: 2023/04/04

版 本:  
Version: A.0



擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

## 東莞市西聯干城科技有限公司

工廠地址：東莞市東坑鎮駿發路 123 號三甲高新技術產業園 2 棟 8 樓

Address: 8th Floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park, No.123 Junfa Road, Dongkeng Town, Dongguan City

TEL: 0769-82989159

FAX: 0769-82989159


E-mail: aming198204@163.com



# SPECIFICATION

產品型號: DESC	A20-6.5uH-0.08x105P-40mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	--------------------------	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

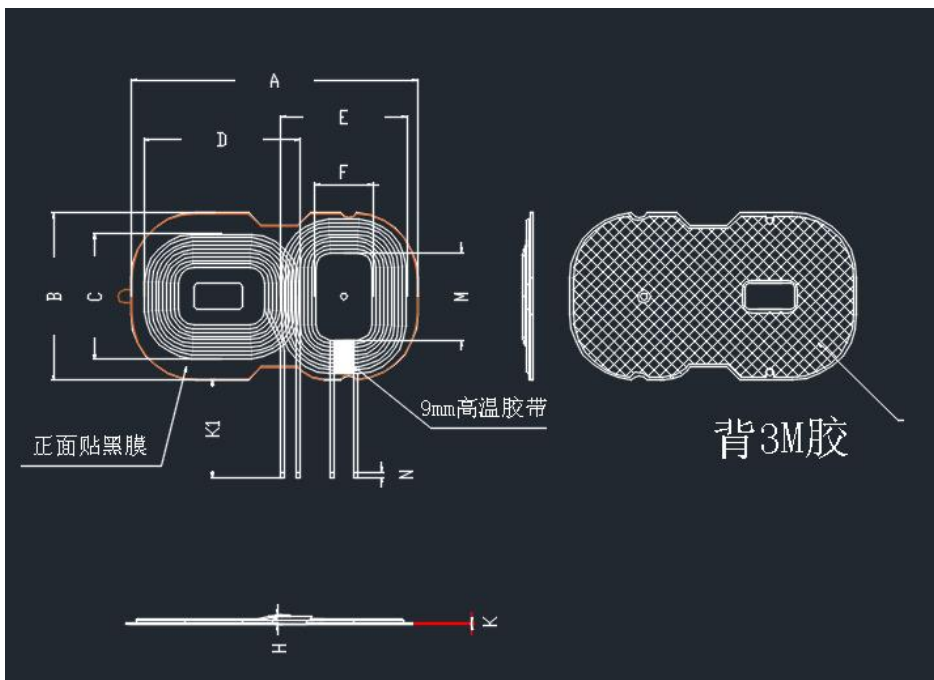

A	88±0.5
B	51.5±0.5
C	39.5±1
D	48±1
E	39.5±1
F	19±1
M	27±1
H	3.2±0.2
K	0.5±0.1
K1	40±2

- 注:
- 1.交叉出线;
  - 2.出线位置 9MM 高温胶带
  - 3.线圈贴硬磁片, 磁片尺寸 88mm\*51.5mm\*.0.5,
  - 4.正面贴黑膜. 背面贴 9448. 3M 胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

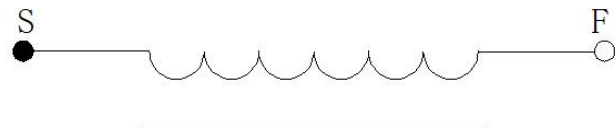

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	<b>9TS</b>	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≥76m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤45	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2023/04/04	黄锦华 2023/04/04