



## Installazione - Slot CD


⚠️ Nota: ricordarsi di rimuovere tutti i CD dallo slot dei CD prima di utilizzare Easy One Touch Wireless 2 supporto per slot per CD per evitare possibili danni al prodotto e al veicolo. iOttie is not liable for possible damages due to misuse.




1 Premere insieme il supporto dello sfogo e la base, stringere la manopola del base.



2 A. Collegare il connettore dello slot dei CD allo slot dei CD.  
B. Tirare la leva per bloccare il supporto in posizione.



3 Test per assicurarsi che la Montatura sia sicura e per inserire il supporto, se necessario.




4 Allineare la parte posteriore dello smartphone direttamente al centro del pulsante di attivazione Easy One Touch del supporto. La spia si accende quando si trova la connessione di ricarica.


⚠️ Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale

## Installazione - Condotta dell'aria


⚠️ Si prega di prestare attenzione quando si regola il Twist Lock sulla bocchetta d'aria. Ottie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.




1 Premere insieme il supporto dello sfogo e la base, stringere la manopola del base.



2 Aprire il Twist Lock e spingere completamente il supporto sulle palette della bocchetta.



3 Stringere lentamente il Twist Lock per una presa sicura alla bocchetta d'aria.



4 Allineare la parte posteriore dello smartphone direttamente al centro del pulsante di attivazione Easy One Touch del supporto. La spia si accende quando si trova la connessione di ricarica.


⚠️ Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale

# Utilizzo del meccanismo Easy One Touch

Il meccanismo di blocco e rilascio Easy One Touch semplifica il montaggio e il recupero degli smartphone in pochi secondi.

## Il montaggio

1. Premere i bracci laterali di bloccaggio.




2. Premere il dispositivo contro il pulsante di attivazione Easy One Touch. I bracci del supporto chiuderanno automaticamente al contatto e terranno il dispositivo durante il viaggio.



## Il Rilascio

Premere i bracci laterali di bloccaggio con una mano e recuperare il dispositivo.



## Specifiche del Caricatore Wireless

INPUT	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PORTA DEL CARICATORE	MICRO USB
LUNGHEZZA	4.3"
LARGHEZZA	2.4"
ALTEZZA	4.5"
PESO	3.6 oz

## Specifiche del Caricatore per la Macchina

INPUT	12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Indicatore di Carica

<b>Luce Verde Fissa</b>	Telefono in carica
<b>Luce Rossa Lampeggiante</b>	Telefono non in carica. Oggetto estraneo rilevato o surriscaldamento del supporto o smartphone.

# Erste Schritte

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Easy One Touch Wireless 2 verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

## Kritische Information

### ● Kompatibilität


Das Google - "Made for" - Abzeichen und verwandte Zeichen sind Marken von Google LLC. Dieses Produkt wurde von iOttie Inc. zertifiziert, die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung geltender Sicherheits - oder anderer Bestimmungen verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle)

### ● Aufladen im Fahrzeug mit Qi Wireless

Verwenden Sie das mitgelieferte iOttie-Autoladegerät und das Micro-USB-Kabel. Wenn Sie ein Autoladegerät eines Drittanbieters verwenden sollten, verwenden Sie bitte einen Qualcomm Schnelllader 2.0 oder einen gleichwertigen Adapter, um eine drahtlose Ladung zu empfangen (mit kompatiblen Geräten).

- Das Signal der kabellosen Ladestation von Easy One Touch kann das TPMS (das Drucküberwachungssystem) stören. Wenn Sie bemerken, dass Ihre TPMS-Anzeige aufleuchtet, versuchen Sie bitte, Ihre Halterung an verschiedenen Orten zu verwenden, um zu vermeiden, dass die Signale sich gegenseitig stören.


# Auf einen Blick

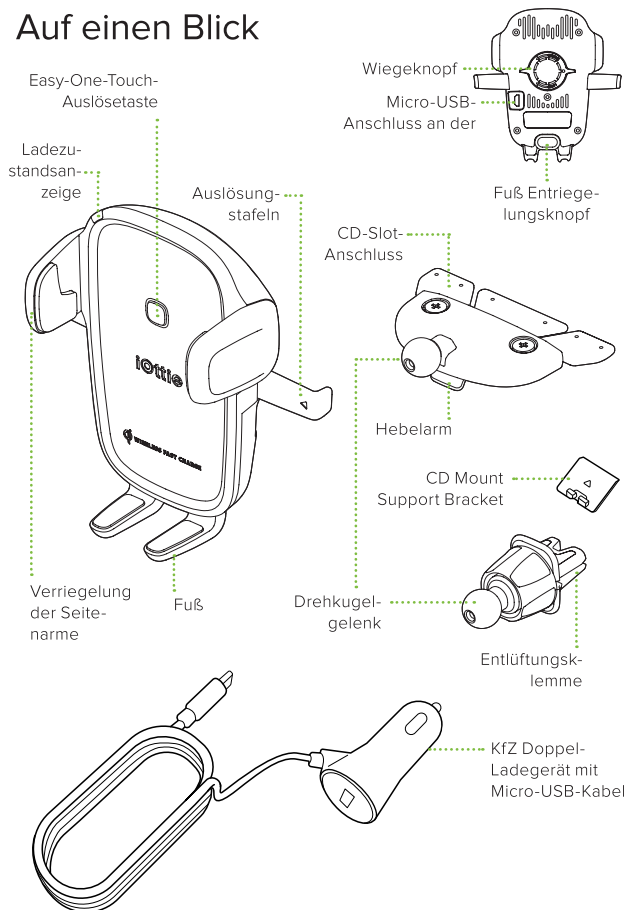


# Qi-Ausrichtungshilfe

Die Qi-Empfängerspule befindet sich in der Regel im mittleren Bereich des Telefons. Informieren Sie sich beim Hersteller Ihres Mobiltelefons über die Position der Qi-Spule. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für häufig verwendete Mobiltelefone.

! Stellen Sie für ein optimales drahtloses Laden sicher, dass die Qi-Spulen Ihres Smartphones und der Halterung ausgerichtet sind.

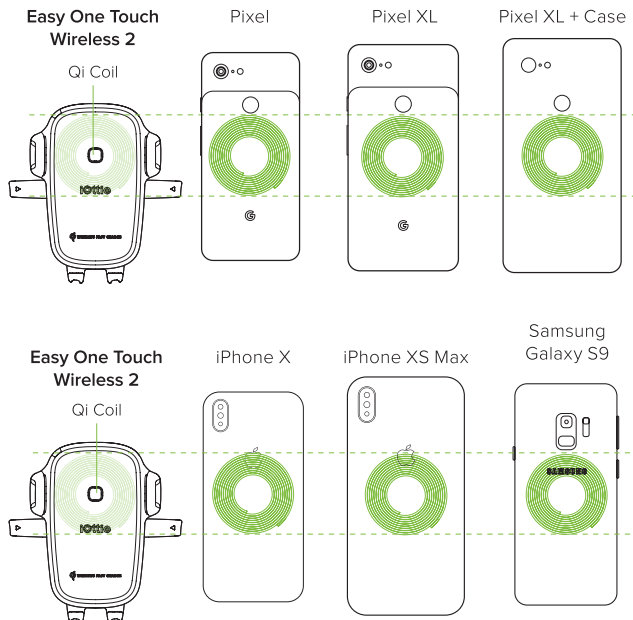


# Ausrichten und Anschließen an die Stromversorgung

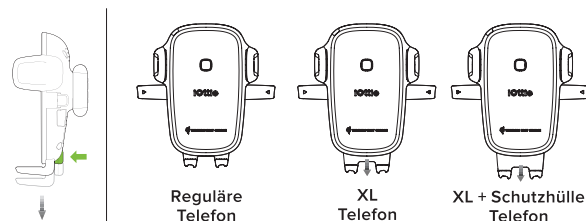

## Fuß Entriegelungsknopf

Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen

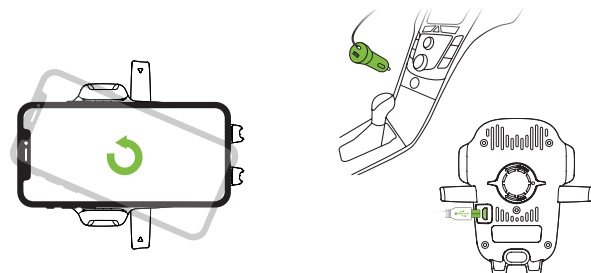


## Wiegknopf

Wenn Sie im Querformat montieren, lösen Sie die Wiege, um sie zu drehen. Ziehen Sie sie fest, um die gewünschte Position festzulegen.


! Das Easy One Touch Wireless wird über ein Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt. Easy One Touch Wireless verfügt nicht über einen Ein-/Ausschalter. Sobald das Gerät an die Stromquelle angeschlossen ist, bleibt es eingeschaltet.

## Installationsanweisungen - CD-Slot


! Bitte beachten Sie: Denken Sie daran, alle CDs aus dem CD-Slot zu entfernen, bevor Sie Ihre drahtlose CD-Slot-Halterung verwenden, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.



1 Drücken Sie die Entlüftungshalterung und die Wiege zusammen, und ziehen Sie den Wiegeknopf fest.



2 A. Verbinden Sie den CD-Slot-Anschluss mit dem CD-Slot.  
B. Ziehen Sie den Hebel, um die Halterung zu sichern.



3 Testen Sie, ob die Halterung sicher ist, und setzen Sie nötigenfalls eine Sicherheitsklammer ein.




4 Richten Sie die Rückseite des Smartphones direkt auf der Easy One Touch-Auslösetaste des Mount aus. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Ladeverbindung gefunden wird.


! Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen

## Installationsanweisungen - Entlüftung


! Seien Sie vorsichtig beim Einstellen der Drehverriegelung am Lüftungsschlitze. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Drehverriegelung aus, da dies die Lamellen der Lüftungsschlitze beschädigen kann.




1 Drücken Sie die Entlüftungshalterung und die Wiege zusammen, und ziehen Sie den Wiegeknopf fest.



2 Öffnen Sie die Drehverriegelung und drücken Sie die Halterung vollständig auf die Lamelle des Lüftungsschlitzes.



3 Ziehen Sie die Drehverriegelung langsam an, um eine sichere Verbindung mit dem Lüftungsschlitz zu gewährleisten.



4 Richten Sie die Rückseite des Smartphones direkt auf der Easy One Touch-Auslösetaste des Mount aus. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Ladeverbindung gefunden wird.


! Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen

# Verwenden von Easy-One-Touch-Mechanismus


Mit dem Easy-One-Touch-Verriegelungs- und Freigabemechanismus können Sie Ihr Smartphone in Sekundenschnelle montieren und abholen.

## Einbau

1. Drücken Sie die Verriegelungsseitenarme ein.




2. Drücken Sie Ihr Gerät gegen die Easy-One-Touch-Auslösetaste. Die Arme der Halterung schließen sich bei Berührung automatisch und halten das Gerät während der Fahrt.



## Freigabe

Drücken Sie die Verriegelungsseitenarme mit einer Hand und holen Sie das Gerät ab.



## Drahtloses Ladegerät-Spezifikationen

EINGABE	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
LADEANSCHLUSS	MICRO USB
LÄNGE	4.3"
BREITE	2.4"
HÖHE	4.5"
GEWICHT	3.6 oz

## Auto-Ladegerät-Spezifikationen

EINGABE	12V~24V
AUSGABE	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Ladezustandsanzeige

<b>Konstantes grünes Licht</b>	Smartphone wird aufgeladen.
<b>Blinkendes rotes Licht</b>	Smartphone wird nicht aufgeladen. Fremdkörper erkannt oder Überhitzung der Halterung oder des Smartphones.

# Empezando

Para conseguir un fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Easy One Touch Wireless 2. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

## Información importante

### Compatibilidad


El distintivo "hecho para" de Google y marcas relacionadas son marcas registradas de Google LLC. Este producto ha sido certificado por iOttie inc. en cumplimiento con los estándares de compatibilidad de Google. Google no se hace responsable por el funcionamiento de este producto ni su cumplimiento de los requisitos aplicables de seguridad o de otro tipo. Conozca más en [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle)

### Carga inalámbrica Qi en el vehículo

Utilice el iOttie Car Charger y el cable micro USB incluidos. Si usa un cargador de vehículo móvil de terceros, use un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adaptador equivalente para recibir una carga inalámbrica (con dispositivos compatibles).

- La señal de carga inalámbrica del Easy One Touch podría llegar a interferir con su TPMS (el sistema de monitoreo de presión). Si nota que su luz de TPMS se enciende, por favor intente usar su soporte en otro lugar para evitar que las señales interfieran unas con otras.


# De un vistazo

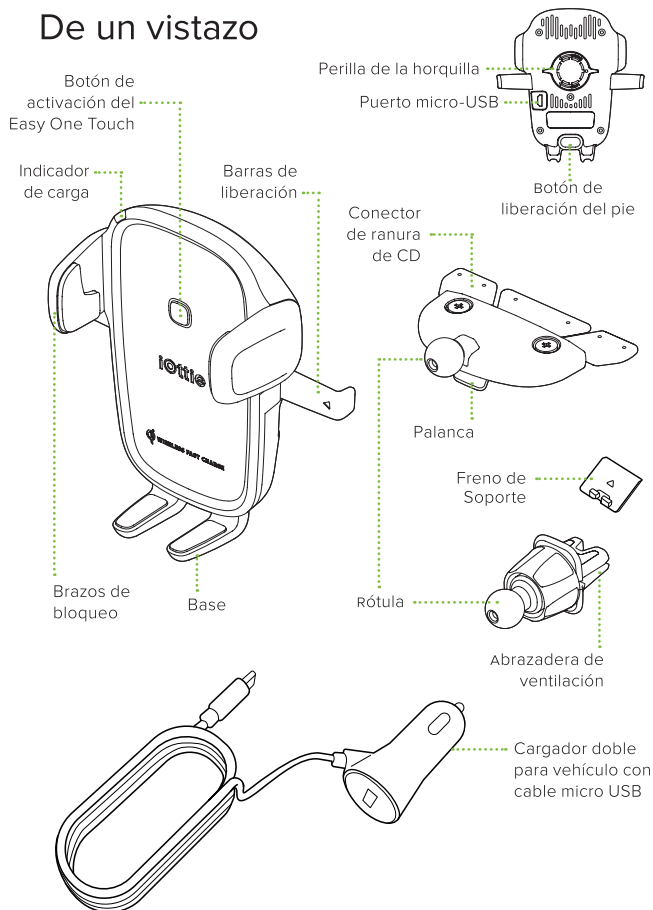


# Guía de alineación de Qi

La bobina del receptor Qi generalmente se encuentra en el área central del teléfono. Verifique con el fabricante de su teléfono la ubicación de la bobina Qi. A continuación, algunos ejemplos de teléfonos de uso común.

**!** Para una carga inalámbrica óptima, por favor, asegúrese que su teléfono y el receptor Qi de la montura están perfectamente alineados.

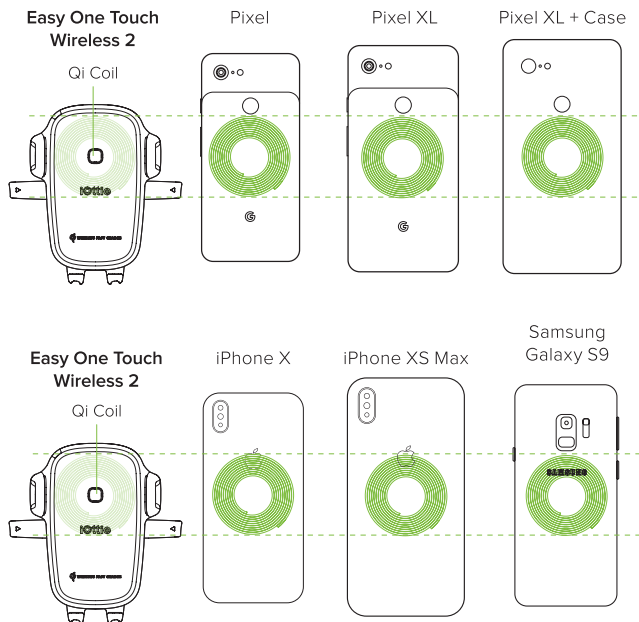


# Alineación y conexión al poder

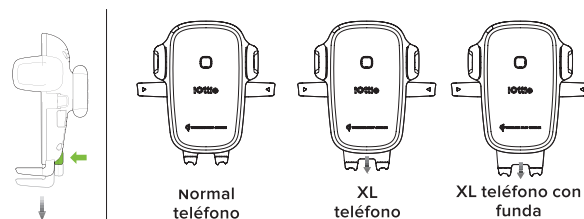

Botón de liberación del pie

El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.

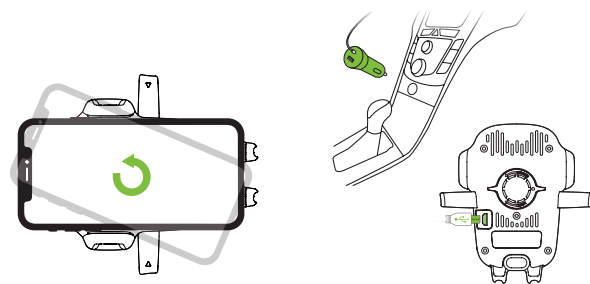

Perilla de la horquilla



Cuando lo instale en modo horizontal, afloje la perilla para girar la horquilla. Apriétela para fijarla en la posición deseada.

**!** El Easy One Touch Wireless 2 no tiene un interruptor de encendido/apagado, y se alimenta via cable micro-USB. Una vez que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación, permanecerá encendido.




## Instalación - Ranura para CD

! Tenga en cuenta que es necesario sacar todos los CD de la ranura de CD antes de usar su soporte de ranura para CD inalámbrico para evitar posibles daños al producto y a su vehículo. iOttie no es responsable por daños causados por el mal uso del producto.



1 Presione el soporte de CD y la horquilla y apriete la perilla de la horquilla.

2 A. Conecte el conector de la ranura para CD a la ranura para CD.  
B. Tire de la palanca para fijar el soporte en su sitio.





3 Compruebe que la montura esté firme y, de ser necesario, inserte el soporte.

4 Alinee la parte posterior del teléfono inteligente directamente en el centro del botón de activación del Easy One Touch. La luz de indicación se encenderá cuando se encuentre la conexión de carga.

! El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.



## Instalación - salida de aire

! Tenga cuidado al ajustar el cierre de giro en la rejilla de ventilación. No aplique presión excesiva sobre el cierre de giro ya que esto puede dañar las rejillas. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.



1 Presione el soporte de ventilación y la horquilla y apriete la perilla de la horquilla.

2 Abra el cierre de giro y empuje el montaje completamente sobre la hoja de ventilación.



3 Apriete lentamente el cierre de giro para una conexión segura a la salida de aire.

4 Alinee la parte posterior del teléfono inteligente directamente en el centro del botón de activación del Easy One Touch. La luz de indicación se encenderá cuando se encuentre la conexión de carga.


! El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.

# Uso del Mecanismo Easy One Touch

El mecanismo de bloqueo y desenganche Easy One Touch hace que sea fácil colocar y retirar teléfonos inteligentes en cuestión de segundos.

## Colocación

1. Presione los brazos de bloqueo.




2. Presione su dispositivo contra el botón de activación del Easy One Touch. Los brazos de la montura se cerrarán automáticamente al entrar en contacto y sujetarán el dispositivo durante el viaje.



## Retirar

Presione los brazos de bloqueo con una mano y retire el dispositivo.



## Especificaciones del Cargador Inalámbrico

ENTRADA	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PUERTO DE CARGA	MICRO USB
LARGO	4.3"
ANCHO	2.4"
ALTURA	4.5"
PESO	3.6 oz

## Car Charger Specifications

ENTRADA	12V~24V
SALIDA	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Indicador de Carga

<b>Luz verde sólida</b>	Teléfono inteligente en carga.
<b>Luz roja parpadeante</b>	El teléfono inteligente no se está cargando. Objeto extraño detectado, sobrecalentamiento de la montura o el teléfono.





**EN** If you love your iOttie product, let us know by leaving a review online, or connect with us on our social platforms.

**FR** Si vous aimez votre produit iOttie, merci de nous le faire savoir en laissant un commentaire en ligne ou nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.

**IT** Se ami il tuo prodotto iOttie, faccelo sapere lasciando una recensione online o sulle nostre piattaforme social.

**DE** Wenn Sie von Ihrem iOttie-Produkt begeistert sind, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie eine Bewertung online abgeben oder sich mit uns auf unseren sozialen Plattformen verbinden.

**ES** Si le gusta su producto iOttie, háganos saber dejando una reseña en línea, o conéctese con nosotros en nuestras plataformas sociales.

**iOttie**



 [www.iottie.com](http://www.iottie.com)

 [cs@iottie.com](mailto:cs@iottie.com)