



THIS DRAWING AND IT'S RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE THE PROPERTY OF CUB ELECPARTS INC. THEY SHALL NOT BE DISCLOSED, IN WHOLE OR IN PART, TO ANY THIRD PARTY WITHOUT PRIOR PERMISSION OF CUB ELECPARTS INC.

REV	ZONE	EC NO.	DESCRIPTION	ENGR	DATE

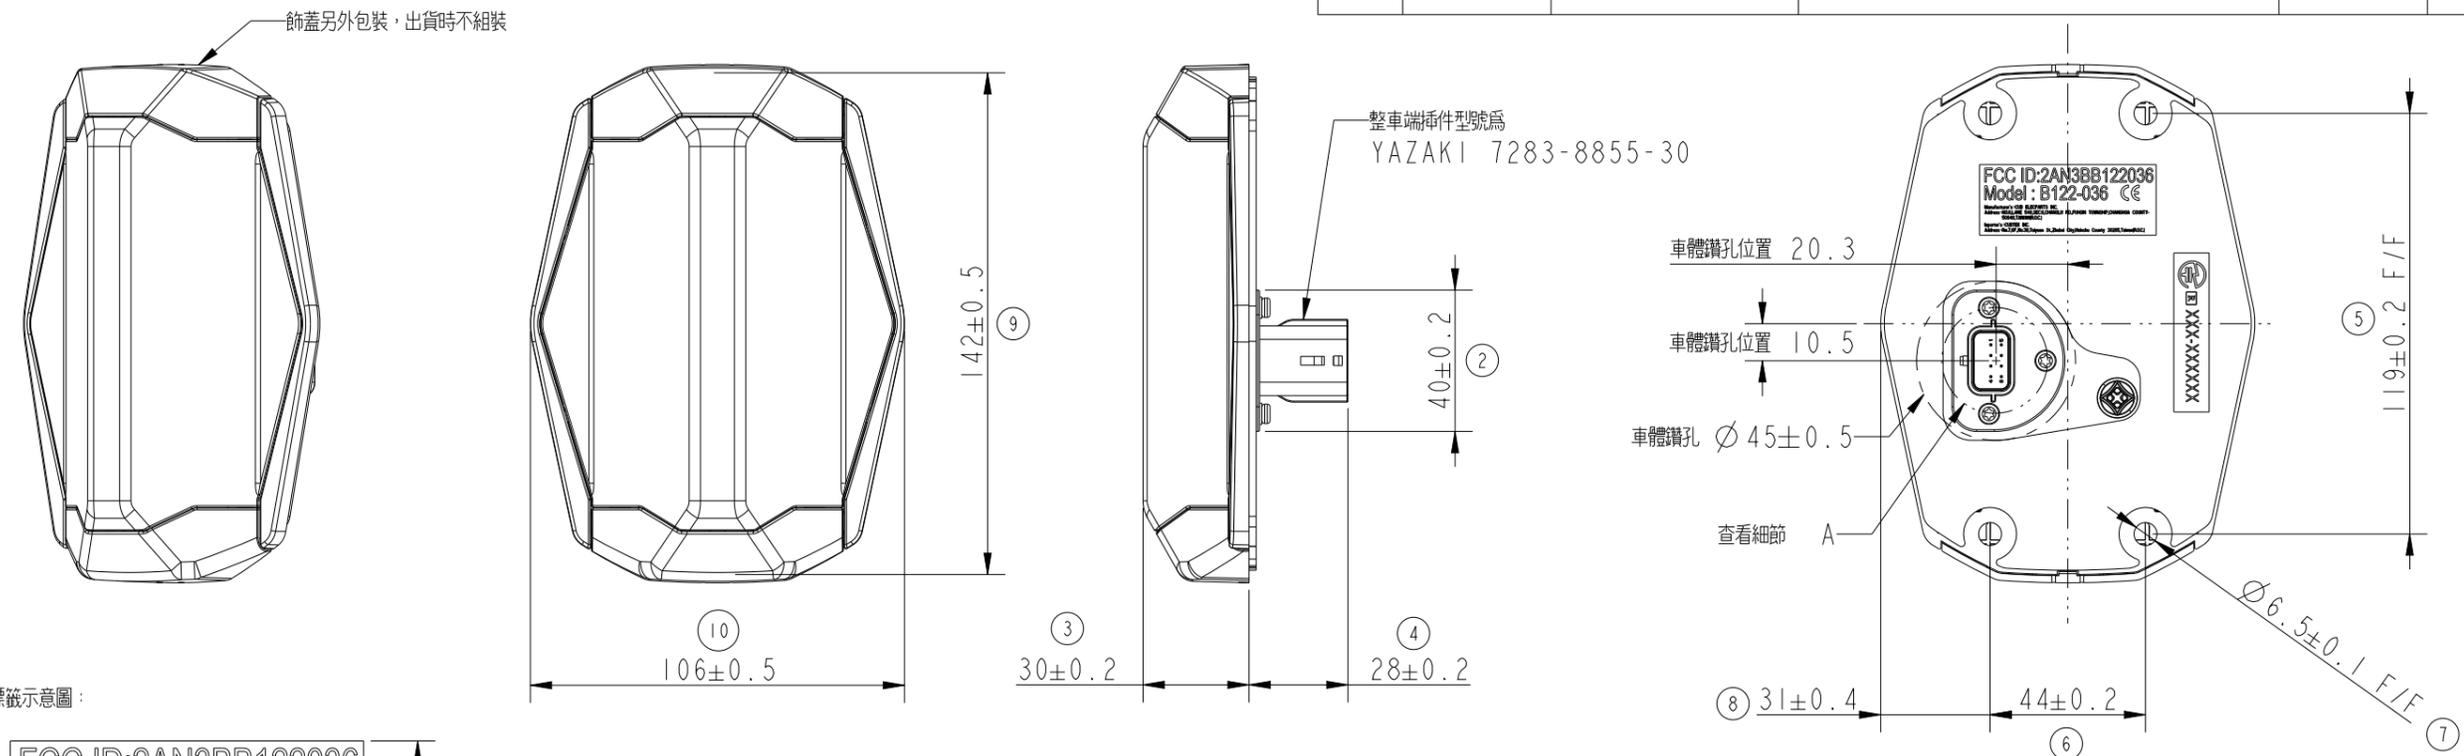


標籤示意圖：

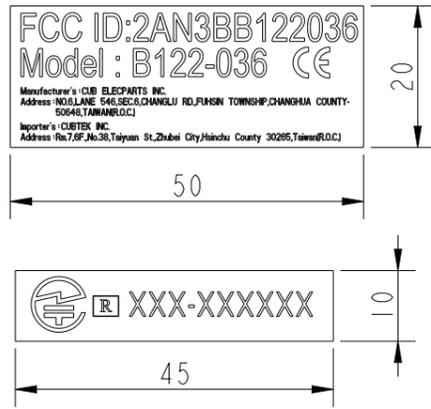

標籤內容說明：

FCC標籤尺寸：50mm*15mm
 FCC：2AN3BB122036，字型：Arial，字高：4mm
 Model Number：B122-036，字型：Arial，字高：4mm
 其他字高：1mm

TELEC標籤尺寸：45mm*10mm
 字型：Arial
 字高：3.5mm

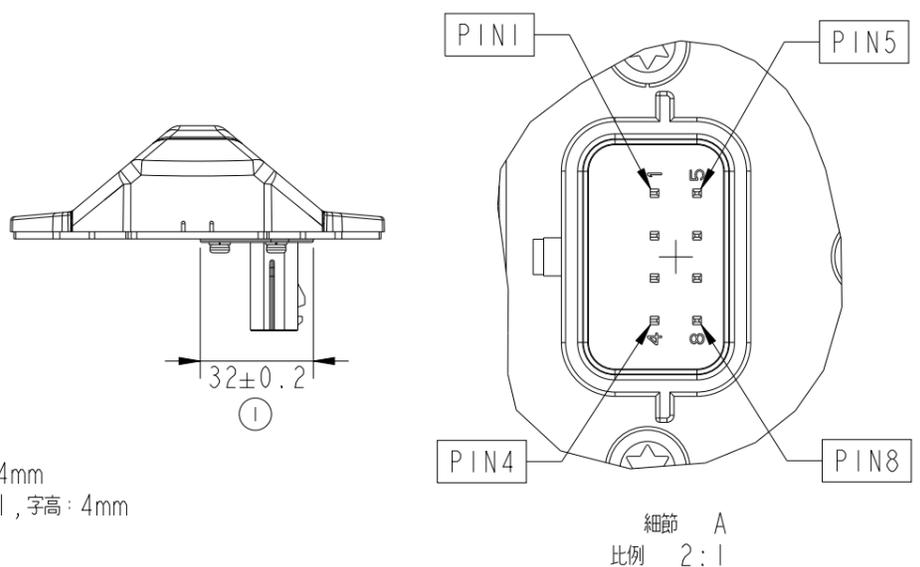

細節 A
比例 2:1

PIN 腳位定義	
腳位	定義
1	POS2
2	HCAN_L
3	HCAN_H
4	GND
5	VBAT
6	PCAN_H
7	PCAN_L
8	POS

備註：飾蓋另外包裝，出貨時不組裝

技術要求：

- 產品無缺料、毛邊、變形等缺陷，零件安裝面必須打磨平整，不存在沙眼、鑿空等不良現象。
- 上蓋材料：PPO+PS，黑色。
底座材料：ADC12，黑色電泳。
- 連接器腳位定義為正視圖，請詳見腳位定義表格
- 工作電壓：16~32V。
- 工作電流：<350mA。
- F/F 為安裝尺寸標柱。
- 材質選用符合RoHS環境需求。
- 圖面文件說明：
 - 未標柱公差尺寸，請參考公差帶要求。
 - 所有要求之公差尺寸必須於出貨前檢查驗證。
 - 零件需被適當包裝以防止運送或取放時造成損壞或變形。
 - 圖面設計變更及尺寸要求，請遵照正式發行承認之圖面。

SYMBOL	DESCRIPTION	NO. OF	DIMENSION TOLERANCE RANGE			ANGLE TOLERANCE RANGE			PROJECTION METHOD	
			LEVEL	V		LEVEL	V		UNIT mm	SCALE 1:2
CC	CRITICAL CHARACTER		<1	±10%	±20%	<5°	±1°	±2°		
SC	SIGNIFICANT CHARACTER		≥1-10	±0.1	±0.2	≥5°	±2°	±4°		
T	USING SPECIFIC TOOL FOR INSPECTION		≥10-40	±0.2	±0.4				CHECKED	
#	IMPORTANT DIMENSION	10	≥40-100	±0.3	±0.5				DESIGNED	
			≥100	±0.4	±0.8					

PART NO. B122-036NA1	ORIGINAL MODEL B122-036
DWG. NO. B122-036NA1	WEIGHT ±5%
NAME 變道輔助雷達	
VER 1	
CUBTEK CUBTEK INC.	
SIZE A3	SHT 1/1