


版本	修改内容	修改者	修改日期
T:3			

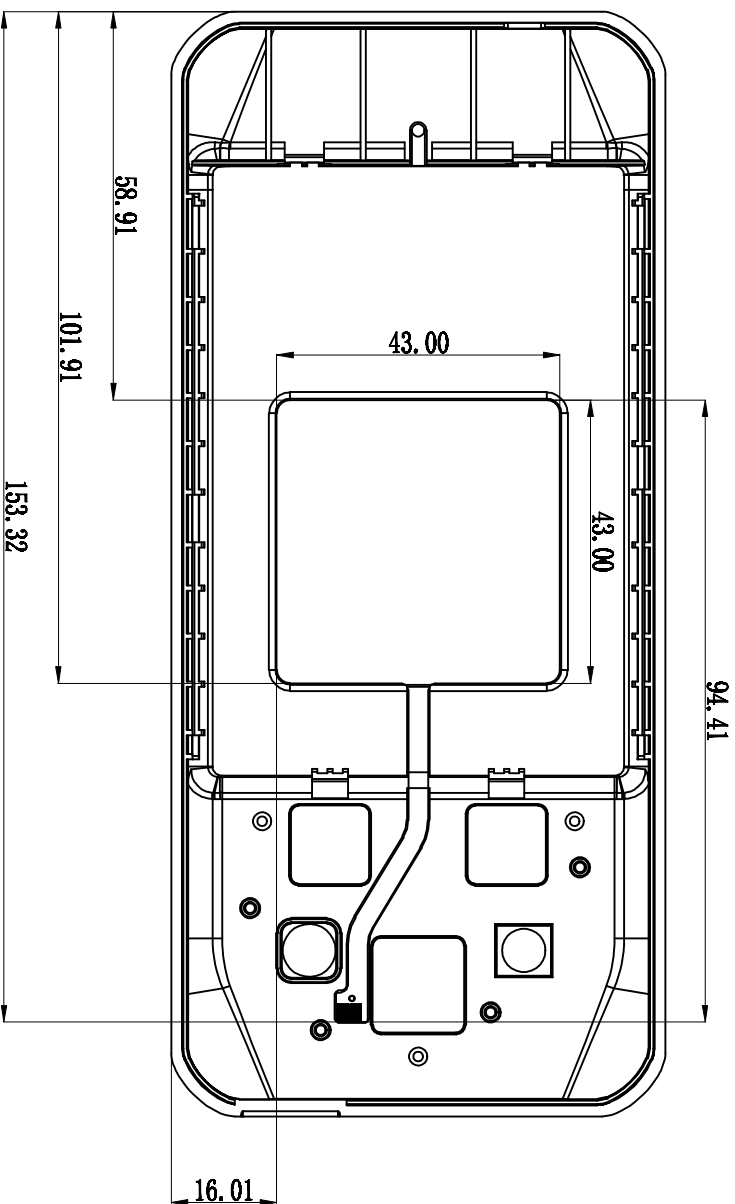

注:

1. 根据图纸检查喇叭来料素材, 素材不能有多胶, 缺胶, 脏污, 披风等外观问题。
2. 素材来料必须按照材质要求。
3. 材料性质为电解铜, 半对半材质 厚度0.05mm; (贴后充背面, 保证粘性)
4. 胶纸为: 3M-9471B进口胶; 5. 全手指表面镀金/镀银3~5u';
6. 保护膜为哑黑色/哑白色; 7. 总体厚度应小于或等于0.2mm
8. 只允许产品图导电;

序号	名称	数量	材质
3		1	黑色
2		1	
1		1	

深圳市麒麟鑫通达科技有限公司		设计:	RF:
名称: S123 喇叭天线组件		确认:	版本: A
单位: mm	比例: 1:1		
一般公差:			
1. ±0.5			
.X ±0.25			
.XX ±0.15			
.XXX ±0.05			
ANGULAR	± 0.5°		

1

2

3

4