

novostella

Smart LED Flood Light User Guide

Contents

English	1-19	
Deutsch	20-37	
Français	38-55	
Español	56-73	
Italiano	74-91	

Thank you for ordering from Novostella. Set-up is easy and takes only a few minutes by following the instructions.

Part One

How to install the light? 1-5

Part Two

How to pair the light to Smart Life app? 6-9

Part Three

How to connect the lights to Internet, and control with Amazon Alexa and Google Assistant? 10-18

Part One - How to install the light?




Warning

- (1) Please check if the light and the parts are intact before installation.
- (2) Make sure to cut off power before installation.
- (3) Please do not place this light in corrosive conditions.
- (4) If there is any damage to the cord, please cut off the power and stop using it immediately.
- (5) Please do not retrofit the light within the warranty period.
- (6) To ensure the light works properly, please use the voltage indicated on the packing.

1. Parameters

Model	NTF71	NTF72
Wattage	25W	50W
Input Voltage	US: 100-120V AC EU/UK: 220-240V AC	
Color	US: RGB, Cool White, Warm White EU/UK: RGB	
Frequency	50/60Hz	
Max Luminous Flux	2000LM	4000LM
Waterproof Rating	IP66	
Beam Angle	120°	
Working temperature	-20~40°C	


2. Components

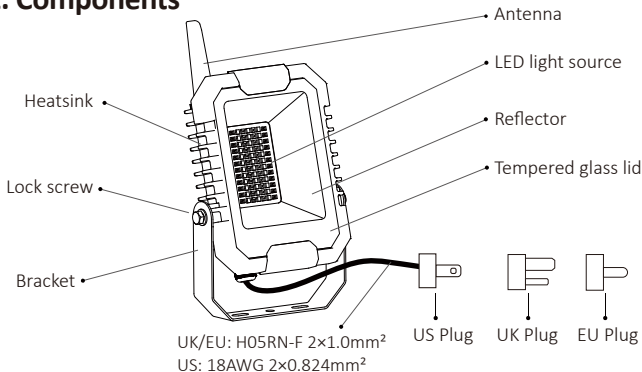

Note: Cord - type Y attachment.


For type Y attachment: If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

3. Dimension



NTF71

Weight: 1.1lb/0.5kg
Max Projected Area: 30m²




NTF72

Weight: 2.2lb/1kg
Max Projected Area: 50m²

4. Installation



Step A: According to the spacing of two screw bits on the bracket, drill two holes on the mounting panel.



Note: Maximum mounting height is over 5m.


Step B: Aim the bracket at the holes and fix it with two bolts.

Step C: Adjust the lighting direction up or down as per your need and plug in to power the light on.



Note:

01



01 Make sure that the distance between the light and the object being lit is more than 1 meter, so as to avoid high temperature caused by short distance.

The light source of this luminaire is not replaceable.

Limitation of Indoor and Outdoor Use

- (1) This light is waterproof and damp proof. It is protected against the rain, but it cannot be immersed in water.
- (2) The mounting position of this light should be able to bear at least 10 times as heavy as the light.
- (3) This light should be used in condition that is good for heat dissipation. Its working temperature should be less than 45°C Too high the working temperature will cause serious lumen depression and affect lifespan of the light.

FCC ID: 2AWONNTF71

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Information to the user:

(a) For a Class A digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

(b) For a Class B digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

Part Two - How to pair the light to Smart Life app?



Before starting the pairing, please make sure to turn on the Bluetooth on your phone, and connect to the Internet.

Step A: Smart Life app installation

Please choose either way below to download and install the app.

(1) As per your phone system, choose the QR code to scan.



iOS



Android


(2) Search keyword 'Smart Life' in Apple Store or Google Play.

Step B: Create an account on Smart Life and login.

Note: Please keep your account and password in mind for Alexa or Google Assistant APP pairing later.

Step C : Add the light to Smart Life App

1. Tap '+' button on top right corner to add devices. Tap 'Lighting', then choose 'Light Source (BLE)' to add the lights.

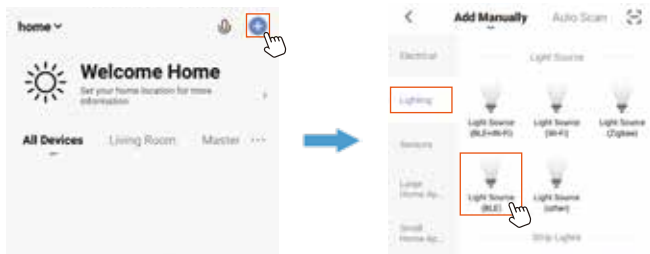

2. Power on the light with your own switch. Repeatedly turn on-off-on-off-on-off-on switch to activate the light into rapid blinking status (about 0.5s per blink). Please make sure to keep an interval over 2 seconds between each turn-on and turn-off. Then click the 'Next' button on this page. Find the lighting devices and click '+'.



3. Give a name to the light.

Note: A simple name is recommended.


4. The named light will be shown on the app homepage. Now you can control the light (turn on/off, change colors, adjust brightness ect.) with Smart Life on the setting page. Turn on or off the light by tapping the bulb icon.



How to group the lights?

Make sure all the lights have been paired to “Smart Life” app, then group the lights by following these steps.

1. Choose any light on the app, click the edit button on the top right corner, then click “Create Group”.
2. Choose the lights you want to group from the device list and rename the group.

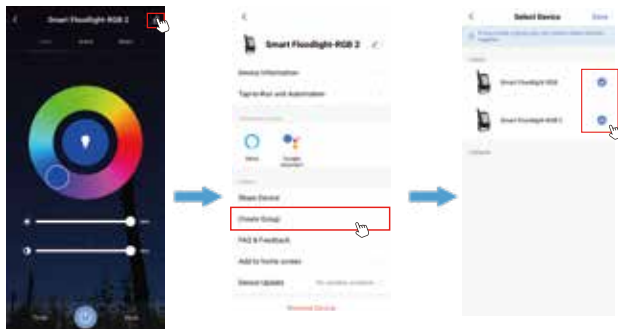

Part Three – How to connect the lights to Internet, and control with Amazon Alexa and Google Assistant?

If you want to connect the lights to Internet, and control with Amazon Alexa and Google Assistant, you can easily expand the smart flood lights with our Hub accessory (sold separately).

Please click below link to purchase the Hub accessory from our shop:

US: <https://www.amazon.com/dp/B08WXBLN3G>


UK: <https://www.amazon.co.uk/dp/B08WKWMMFR>

After you get the Hub accessory, please follow below steps to setup:

Step A: WiFi connection, pair the Hub to Smart Life App. Please turn on the WiFi on your phone. The hub only supports 2.4GHz WiFi network, not 5.0GHz. Please make sure your working network is 2.4GHz and your router has disabled the MAC filter.

****** It is strongly recommended to place the hub to somewhere that is between the lighting devices and the router, and make sure it responds well to the WiFi signal.

1. Tap '+' button on top right corner to add device. Tap 'Gateway Control', then choose 'Wireless Gateway (BLE)' to add the hub.

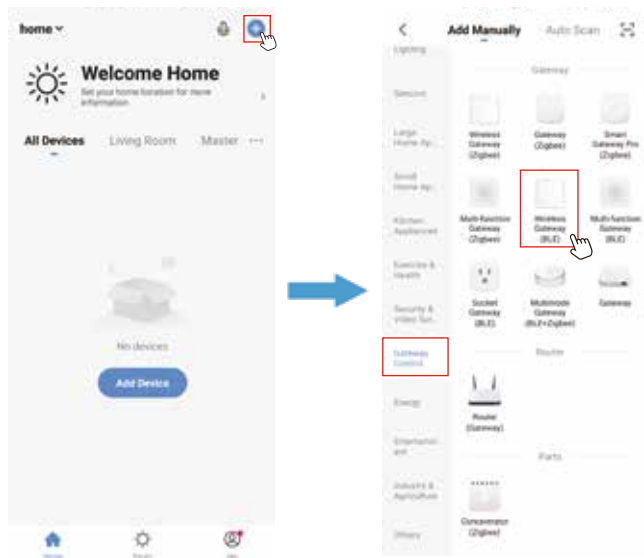

2. Plug the hub into a socket. Long press the power button on the hub till the indicator lights rapidly blink, tap the 'Next' button, then click '+' button to add the hub.




3. Choose your WiFi network, enter your password, and tap the 'Next' button. Give a name to the hub and tap the 'Done' button.



Step B : Add the lights to the Hub.

Please make sure all the lights have been paired to 'Smart Life' App first. Choose the hub on the app, click the 'add device by list' button, select all the lights, and click the 'Confirm' button.


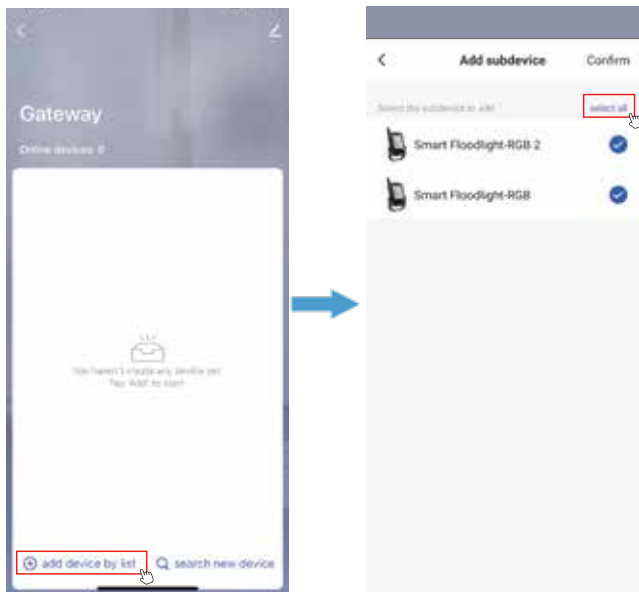


How to control the light with Amazon Alexa?



Please make sure that your Alexa app is connected to Echo, and both work well under your WiFi network.



Step A : Log in your Alexa App, tap top left corner, and tap 'Skills'.



Your Alexa settings have been updated

Household Drop In was enabled from one of your Echo devices or from the Alexa app. The opt-in Drop In feature lets you automatically connect to an Echo device for a voice or a video chat. Your Echo devices, with a screen and the Alexa app will indicate which of


Step B : Type 'Smart Life', find 'Smart Life' from the search result and tap it to enable the skill.



Step C : Enter your Smart Life App account and password. Tap 'Link Now', then tap 'Authorize' on the next page to bind Smart Life account to Alexa.


Step D : When your Smart Life account is bound to Alexa, tap 'DISCOVER DEVICES' to detect the light.

Step C

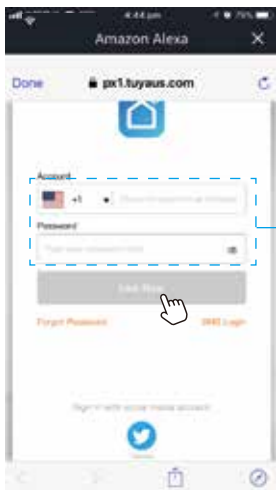

Same account and password
as Smart Life App


Step D

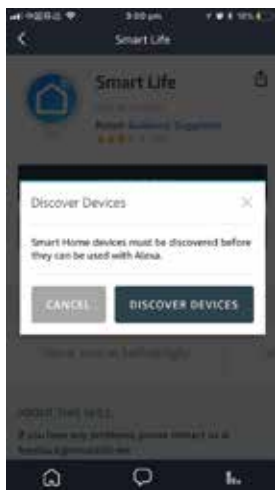

Step E : When the named light is paired to Alexa from Smart Life, it will show on the device page (see the 'smart light' example).

Step F : Now you can control the light with Alexa App on the setting page. To turn on or off the light, simply tap the bulb icon.

Step G : You can also voice control the light with Alexa by giving these commands: “Alexa, turn on ‘device name’ ”, “Alexa, set ‘device name’ to ‘color’ ”, “Alexa, set ‘device name’ to ‘number’ ”. Device name is the one you give to the light. The light is named ‘smart light’ in this user guide. For example, “Alexa, turn on ‘smart light’ ”, “Alexa, set ‘smart light’ to ‘blue’ ” etc.

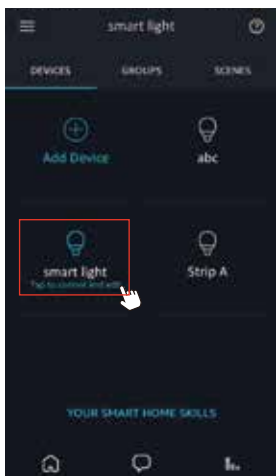

How to control the light with Google Assistant?



Step A : Login Google Assistant App, tap 'Home Control' on the left side bar page.

Step B : Tap '+' button on the bottom right to enter next page.

Step C : Find 'Smart Life' from side bar list.



Step D : Enter your Smart Life App account and password to bind Smart Life account to Google Assistant.

Step E : You will find the named light shows on the Home Control page. Now you can control the light on Google Assistant App, or voice control it by giving these commands: “ok Google, turn on ‘device name’ ”, “ok Google, set ‘device name’ to ‘color’ ”, “ok Google, set ‘device name’ to ‘number’ ”.


Device name is the one you give to the light. The light is named ‘smart light’ in this user guide. For example, “ok Google, turn on ‘smart light’ ”, “ok Google, set ‘smart light’ to ‘blue’ ” etc.

Step D



Same account and password
as Smart Life App

Step E

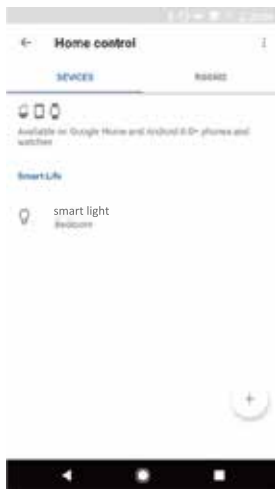

Contact Us

Have some issue? No worries! Please reach us via these channels.
Our customer services team is more than happy to help.



support@novostella.net



@novostella_lighting



fb.com/novostella.fans



Scan to Message Now!



www.novostella.net



Manufactured by Shenzhen Ustellar Technology Ltd.

Address: Rm 201, 2/F, Block A, No.1 Qianwan 1st Avenue, Shenzhen,
P.R.China

Vielen Dank, dass Sie bei Novostella bestellt haben. Das Einrichten ist einfach und dauert nur wenige Minuten, wenn Sie die Anweisungen befolgen.

Erster Teil

Wie schaltet man das Licht ein? 20-23

Zweiter Teil

Wie koppelt man die Leuchte mit der Smart Life App? 24-27

Dritter Teil

Wie verbindet man die Leuchte mit dem Internet und steuert sie mit Amazon Alexa und Google Assistant? 28-36

Erster Teil - Wie schaltet man das Licht ein?


Warnung

- (1) Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Leuchte und die Teile intakt sind.
- (2) Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr vor der Installation unterbrochen ist.
- (3) Bitte stellen Sie diese Leuchte nicht in korrosiven Umgebungen auf.
- (4) Sollte das Kabel beschädigt sein, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und verwenden Sie die Leuchte nicht weiter.
- (5) Bitte rüsten Sie die Leuchte nicht innerhalb der Garanzzeit nach.
- (6) Damit die Leuchte einwandfrei funktioniert, verwenden Sie bitte die auf der Verpackung angegebene Spannung.

1. Parameter

Modell	NTF71	NTF72
Wattleistung	25W	50W
Eingangsspannung	US: 100-120V AC EU/UK: 220-240V AC	
Farbe	US: RGB, Cool White, Warm White EU/UK: RGB	
Frequenz	50/60Hz	
Wasserdichtigkeit	IP66	
Abstrahlwinkel	120°	
Arbeitstemperatur	-20~40°C	


2. Komponenten

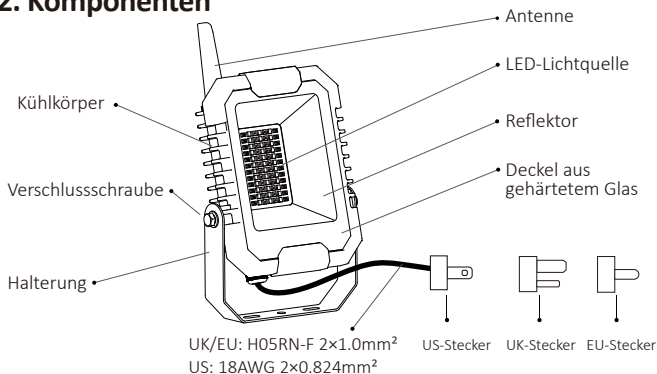

Hinweis: Schnurgebundene Y-Befestigung.

Für Typ Y-Befestigung: Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.


3. Abmessung



NTF71

Gewicht: 1.1lb/0.5kg

Max. projizierte Fläche: 30m²




NTF72

Gewicht: 2.2/1kg

Max. projizierte Fläche: 50m²

4. Installation



Schritt A: Bohren Sie entsprechend dem Abstand der beiden Schraubenbits an der Halterung zwei Löcher in die Montageplatte.




Hinweis: Die maximale Montagehöhe beträgt über 5m.

Schritt B: Richten Sie die Halterung an den Löchern aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben.

Schritt C: Stellen Sie die Beleuchtungsrichtung je nach Bedarf nach oben oder unten ein und schließen Sie den Stecker an, um das Licht einzuschalten.



Hinweis:

01 Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Leuchte und dem zu beleuchtenden Objekt mehr als 1 Meter beträgt, um eine hohe Temperatur aufgrund der geringen Entfernung zu vermeiden.

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar.

Einschränkung der Verwendung im Innen- und Außenbereich

- (1) Diese Leuchte ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig. Sie ist gegen Regen geschützt, kann aber nicht in Wasser getaucht werden.
- (2) Die Montageposition dieser Leuchte sollte mindestens das 10-fache des Gewichts der Leuchte tragen können.
- (3) Diese Leuchte sollte in einem Zustand verwendet werden, der eine gute Wärmeableitung ermöglicht. Seine Arbeitstemperatur sollte weniger als 45°C betragen. Eine zu hohe Betriebstemperatur führt zu einer ernsthaften Lumen-Depression und beeinträchtigt die Lebensdauer der Leuchte.

Zweiter Teil - Wie koppelt man das Licht mit der Smart Life App?



Bevor Sie mit dem Paring beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und eine Verbindung zum Internet besteht.

Schritt A: Installation der Smart Life-App.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zum Herunterladen und Installieren der App.

(1) Wählen Sie je nach Ihrem Telefonsystem den QR-Code zum Scannen aus.



iOS




Android

(2) Suchen Sie das Stichwort "Smart Life" im Apple Store oder bei Google Play.

Schritt B: Erstellen Sie ein Konto auf Smart Life und melden Sie sich an.

Schritt C: Hinzufügen der Leuchte zur Smart Life App

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke, um Geräte hinzuzufügen. Tippen Sie auf "Beleuchtung", wählen Sie dann "Lichtquelle (BLE)", um die Leuchten hinzuzufügen.

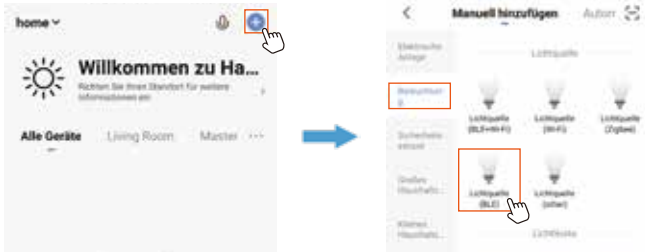

2. Schalten Sie das Licht mit Ihrem eigenen Schalter ein. Drehen Sie wiederholt den Ein-Aus-Aus-Ein-Aus-Schalter, um das Licht in einen schnell blinkenden Zustand zu versetzen (ca. 0,5s pro Blinken). Achten Sie bitte darauf, dass zwischen jedem Ein- und Ausschalten ein Intervall von mehr als 2 Sekunden eingehalten wird. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter" auf dieser Seite. Suchen Sie die Beleuchtungsgeräte und klicken Sie auf "+".



3. Geben Sie der Leuchte einen Namen.

Hinweis: Es wird ein einfacher Name empfohlen.


4. Das benannte Licht wird auf der Startseite der App angezeigt. Nun können Sie das Licht steuern (ein-/ausschalten, Farben ändern, Helligkeit einstellen ect.) mit Smart Life auf der Einstellungsseite. Schalten Sie das Licht ein oder aus, indem Sie auf das Glühbirnensymbol tippen.



Wie gruppiert man die Lichter?

Vergewissern Sie sich, dass alle Leuchten mit der "Smart Floodlight" App gekoppelt wurden, und gruppieren Sie dann die Leuchten anhand der folgenden Schritte.

1. Wählen Sie ein beliebiges Licht in der App, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" in der oberen rechten Ecke und dann auf "Gruppe erstellen".
2. Wählen Sie die Leuchten, die Sie gruppieren möchten, aus der Geräteliste aus und benennen Sie die Gruppe um.

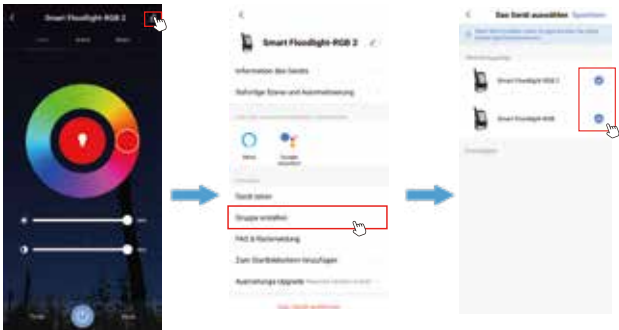

Dritter Teil - Wie verbindet man die Leuchte mit dem Internet und steuert sie mit Amazon Alexa und Google Assistant?

Wenn Sie die Lichter mit dem Internet verbinden und mit Amazon Alexa und Google Assistant steuern möchten, können Sie die intelligenten Flutlichter einfach mit unserem Hub-Zubehör (separat erhältlich) erweitern.

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um das Zubehör Nabe in unserem Shop zu kaufen:

DE: <https://www.amazon.de/dp/B08WWXH59K>


Nachdem Sie das Hub-Zubehör erhalten haben, folgen Sie bitte den folgenden Schritten zur Einrichtung:

Schritt A: WiFi-Verbindung, Koppeln des Hubs mit der Smart Life App.

Bitte schalten Sie das Wifi auf Ihrem Telefon ein. Der Hub unterstützt nur 2.4GHZ WiFi-Netzwerk, nicht 5.0GHZ. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsnetzwerk 2,4GHZ ist und Ihr Router den MAC-Filter deaktiviert hat.

****** Es wird dringend empfohlen, den Hub an einer Stelle zu platzieren, die zwischen den Beleuchtungsgeräten und dem Router liegt, und sicherzustellen, dass er gut auf das Wifi-Signal reagiert.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen. Tippen Sie auf "Gateway-Steuerung", wählen Sie dann "Drahtloses Gateway (BLE+Wi-Fi)", um den Hub hinzuzufügen.

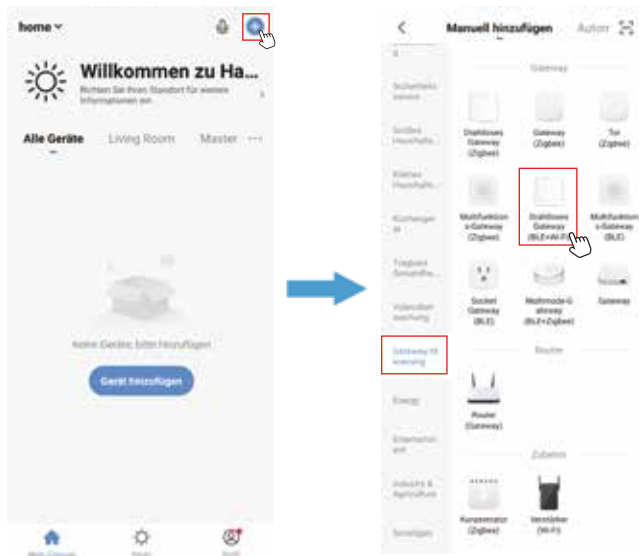

2. Stecken Sie den Hub in eine Steckdose. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste am Hub, bis die Anzeigeleuchten schnell blinken, tippen Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "+", um den Hub hinzuzufügen.



3. Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk, geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Geben Sie dem Hub einen Namen und tippen Sie auf die Schaltfläche "Done" (Fertig).

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein



Schritt B: Hinzufügen der Leuchten zum Hub

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Leuchten zuerst mit der "Smart Floodlight" App gekoppelt wurden. Wählen Sie den Hub in der App aus, klicken Sie auf die Schaltfläche "add device by list", wählen Sie alle Leuchten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Confirm".




Wie steuert man das Licht mit Amazon Alexa?



Stellen Sie sicher, dass Ihre Alexa App mit Echo verbunden ist. Beide funktionieren gut in Ihrem WLAN Netzwerk.

Schritt A : Melden Sie sich bei Ihrer Alexa App an, tippen Sie auf die linke obere Ecke und tippen Sie auf „Skills“



Schritt B : Geben Sie „Smart Life“ ein, suchen Sie nach „Smart Life“ im Suchergebnis und tippen Sie darauf, um die Fertigkeit zu aktivieren.



Schritt C : Geben Sie Ihr Smart Life App-Konto und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie auf „Sofort verbinden“ und anschließend auf „Autorisieren“ auf der nächsten Seite, um das Smart Life Konto an Alexa zu binden.


Schritt D : Wenn Ihr Smart Life-Konto an Alexa gebunden ist, können Sie die Lampe mithilfe der Option „GERÄTE ENTDECKEN“ ermitteln.

Schritt C



Gleiches Konto und Passwort
wie die Smart Life App


Schritt D

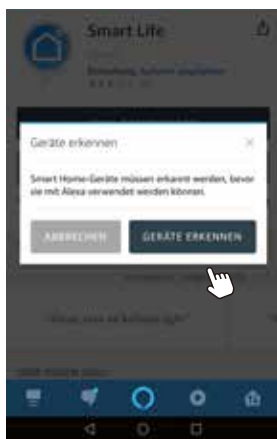

Schritt E : Wenn die benannte Lampe von Smart Life aus mit Alexa gekoppelt ist, wird sie auf der Geräteseite angezeigt (siehe Beispiel „Smart Lampe“).

Schritt F : Jetzt können Sie die Lampe mit der Alexa App auf der Einstellungsseite steuern. Um sie ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf das Birnen-Symbol.

Schritt G : Sie können auch die Lampe mit Alexa Sprachsteuerung durch diese Befehle geben: „Alexa, schalten Sie ‚Gerätename‘“, „Alexa, set ‚Gerätename‘ zu ‚Farbe‘“, „Alexa, Set ‚Gerätename‘ auf ‚Nummer‘“. Der Gerätename ist der Name, den Sie der Lampe geben. Die wird in dieser Bedienungsanleitung als „Smart Lampe“ bezeichnet. Beispiel: "Alexa, schalte „Smart Lampe“ ein, „Alexa, setze ‚Smart Lampe‘ auf ‚blau‘“ usw.

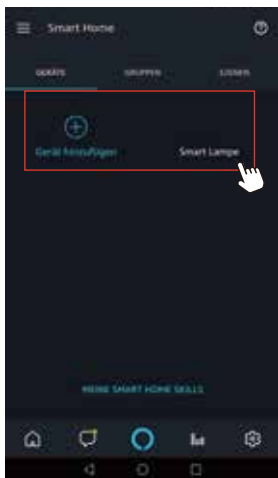


Teil 4 - Wie steuere ich den LED Fluter mit Google Assistant



Schritt A : Melden Sie sich bei Google Assistant App an und tippen Sie auf der linken Seitenleiste auf „Haussteuerung“

Schritt B : Tippen Sie unten rechts auf die Taste „+“, um die nächste Seite aufzurufen.

Schritt C : Suchen Sie in der Seitenleistenliste nach „Smart Life“.

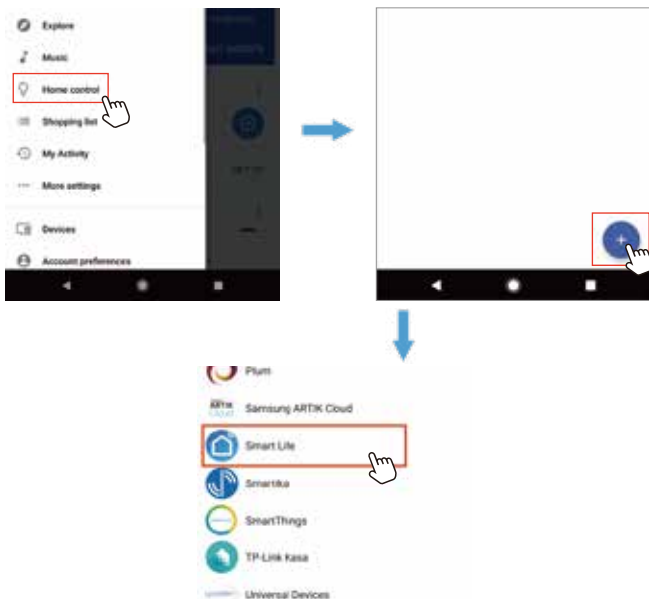

Schritt D : Geben Sie Ihr Smart Life App Konto und Ihr Kennwort ein, um das Smart Life Konto an Google Assistant zu binden.

Schritt E : Die benannte Fluter werden auf der Hauptkontrollseite angezeigt. Jetzt können Sie sie über die Google Assistant App steuern oder die Sprachsteuerung mit folgenden Befehlen ausführen: „Ok Google, schalten Sie ‚Gerätename‘“, „Ok Google, stellen, Gerätename‘ zu ‚Farbe‘“, „Ok Google, stellen ‚Gerätename‘ auf ‚Nummer‘“.

Der Gerätename ist der Name, den Sie der Lampe geben. Die wird in dieser Bedienungsanleitung als „Smart Lampe“ bezeichnet. Beispiel: „OK Google, schalten Sie ‚Smart Lampe‘ ein.“ OK Google, setzen Sie ‚Smart Lampe‘ auf ‚Blau‘ usw.

Schritt D



Gleiches Konto und Passwort
wie in der Smart Life App

Schritt E



Kontakt

Probleme haben? Keine Sorge! Bitte suchen Sie uns durch die unten stehenden Kanäle. Wir freuen uns, Ihnen zu helfen.



support@novostella.net



@novostella_lighting



fb.com/novostella.fans



Scannen Sie, um uns zu kontaktieren!



www.novostella.net



Hersteller: Shenzhen Ustellar Technology Ltd.

Adresse: Raum 201, Gebäude A, Qianhai Straße 1, Shen'gang Kooperationszone, Qianhai, Shenzhen, CHINA 518000

Nous vous remercions d'avoir choisi Novostella. La configuration est simple et ne prend que quelques minutes en suivant les instructions.

Première Partie

Comment installer la lumière? 38-41

Deuxième Partie

Comment coupler la lumière à l'application Smart Life? 42-45

Troisième Partie

Comment connecter les lumières à l'Internet et contrôler avec Amazon Alexa et Assistant Google? 46-54

Première Partie - Comment installer la lumière?


Avertissement

- (1) S'il vous plaît vérifier si la lumière et les pièces sont intactes avant l'installation.
- (2) Assurez-vous de couper le courant avant l'installation.
- (3) Ne placez pas cette lumière dans des conditions corrosives.
- (4) Si le cordon est endommagé, veuillez couper le courant et cesser de l'utiliser immédiatement.
- (5) S'il vous plaît ne pas modifier la lumière dans la période de garantie.
- (6) Pour que la lumière fonctionne correctement, veuillez utiliser la tension indiquée sur l'emballage.

1. Spécification

Modèle	NTF71	NTF72
Puissance	25W	50W
Tension d'entrée	US: 100-120V AC EU/UK: 220-240V AC	
Couleur	US: RGB, Cool White, Warm White EU/UK: RGB	
Fréquence	50/60Hz	
Indice de protection	IP66	
Angle de faisceau	120°	
Température de fonctionnement	-20~40°C	


2. Composants

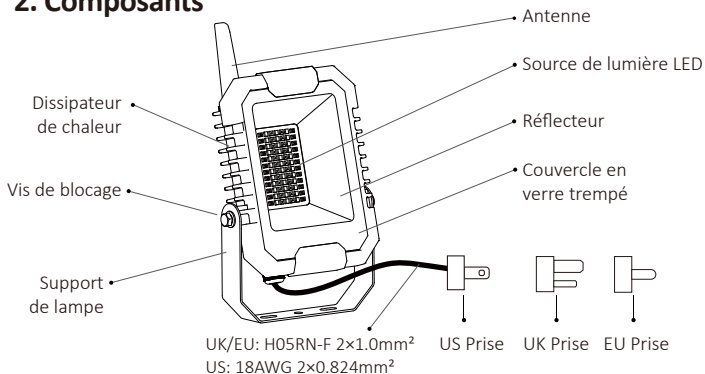

Remarque: Cordon-attachement en type Y.

Pour l'attachement en type Y : Si le câble ou le cordon souple externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter toutes les risques.


3. Dimension



NTF71

Poids: 1.1lb/0.5kg

Max Surface Projetée: 30m²




NTF72

Poids: 2.2lb/1kg

Max Surface Projetée: 50m²

4. Installation



Étape A: En fonction de l'espacement des deux embouts de vis sur le support, percez deux trous sur le panneau de montage.



Remarque: Hauteur maximale de montage est supérieure à 5m


Étape B: Dirigez le support vers les trous et fixez-le avec deux boulons.

Étape C: Ajustez la direction de l'éclairage vers le haut ou le bas selon vos besoins et branchez-la pour allumer la lumière.



Note:

01



01 Assurez-vous que la distance entre la lumière et l'objet éclairé est supérieure à 1mètre, afin d'éviter les températures élevées causées par une distance courte.

La source lumière de cette lampe n'est pas remplaçable.

Limite d'utilisation Intérieure et Extérieure

- (1) Cette lumière est imperméable et hydrofuge. Il est protégé contre la pluie, mais il ne peut pas être immergé dans l'eau.
- (2) La position de montage de cette lumière doit pouvoir supporter au moins 10 fois le poids de la lumière.
- (3) Cette lumière doit être utilisée dans des conditions propices à la dissipation de chaleur. Sa température de travail devrait être inférieure à 45°C. Une température de travail trop élevée entraînera une dépression grave de la lumière et affectera sa durée de vie.

Deuxième Partie - Comment appairer la lumière à l'application Smart Life?



Avant de commencer l'appariement, assurez-vous d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à Internet.

Étape A: Installation de l'application Smart Life

Veuillez choisir l'une des méthodes ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

(1) Selon votre système téléphonique, choisissez le code QR à numériser.



iOS




Android

(2) Rechercher le mot clé Smart Life dans Apple Store ou Google Play.

Étape B: Créez un compte sur Smart Life et connectez-vous.

Étape C: Ajoutez les appareils à l'application Smart Life

1. Appuyez sur le bouton «+» dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil, puis appuyez sur « Source de Lumière (BLE) » pour accéder à la page suivante.

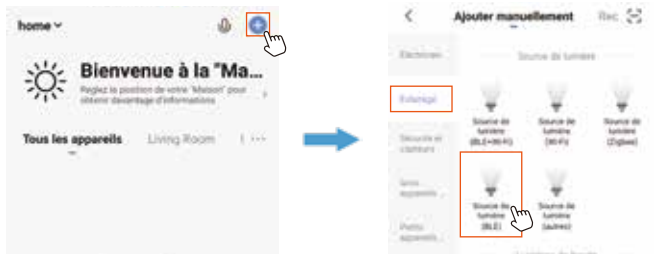

2. Allumez la lumière. Branchez et débranchez l'interrupteur à plusieurs reprises: marche-arrêt-marche-arrêt-marche-arrêt-marche pour laisser la lumière entrer dans un état de clignotement rapide (environ 0,5 s par clignotement). Veuillez vous assurer de respecter un intervalle de plus de 2 secondes entre chaque allumage et extinction. Cliquez ensuite sur le bouton 'Suivant' sur cette page. Trouvez les appareils d'éclairage et cliquez sur '+'.



3. Donnez un nom à la lumière.

- Un nom simple est recommandé.


4. La lumière nommée sera affichée sur la page d'accueil de l'application. Vous pouvez maintenant contrôler la lumière (allumer / éteindre, changer les couleurs, régler la luminosité, etc.) avec Smart Life sur la page des paramètres. Allumer ou éteindre la lumière en appuyant sur l'icône de l'ampoule.



Comment grouper les lumières?

Assurez-vous que toutes les lumières ont été associées à l'application «Smart Life», puis regroupez les lumières en suivant ces étapes.

1. Choisissez n'importe quelle lumière sur l'application, cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur «Créer un groupe»
2. Choisissez les lumières que vous souhaitez grouper dans la liste des appareils et renommez le groupe.

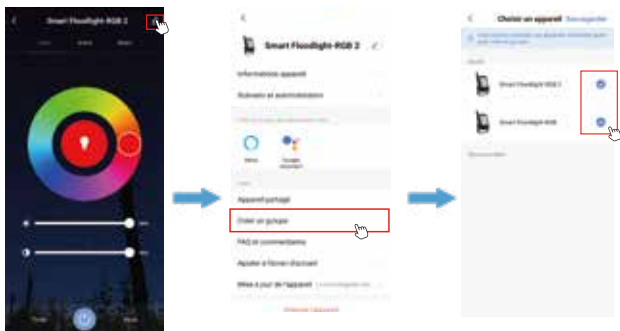

Troisième Partie - Comment connecter les lumières à l'internet et contrôler avec Amazon Alexa et Google Assistant?

Si vous souhaitez connecter les lumières à l'internet et contrôler avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous pouvez facilement étendre la fonctionnement des projecteurs intelligents avec notre accessoire Hub (vendu séparément)

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour acheter l'accessoire Hub dans notre boutique:

FR: <https://www.amazon.fr/dp/B08WWXH59K>

Après avoir obtenu l'accessoire Hub, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour la configuration

Étape A: connexion WiFi, associez le hub à l'application Smart Life.

Veuillez activer le WiFi sur votre téléphone. Le hub ne prend en charge que le WiFi 2,4 GHz réseau, pas 5,0 GHz. Veuillez vous assurer que votre réseau de travail est à 2,4 GHz et votre routeur a désactivé le filtre MAC.

****** Il est fortement recommandé de placer le hub à un endroit situé entre les appareils d'éclairage et le routeur, et assurez-vous qu'il répond bien au WiFi signal.

1. Appuyez sur le bouton «+» dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil. Appuyez sur "Contrôle de la passerelle", puis choisissez «Passerelle (BLE)» pour ajouter le hub.



2. Branchez le hub. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du hub jusqu'à le voyant clignotent rapidement, appuyez sur le bouton «Suivant», puis cliquez sur Bouton «+» pour ajouter le hub.



3. Choisissez votre réseau Wi-Fi, saisissez votre mot de passe et appuyez sur «Suivant». Donnez un nom au hub et appuyez sur le bouton «Terminé».

