



Grobspezifikation Notstartspule

403.022.011 - RING SPULE NOT START

Artikelbeschreibung

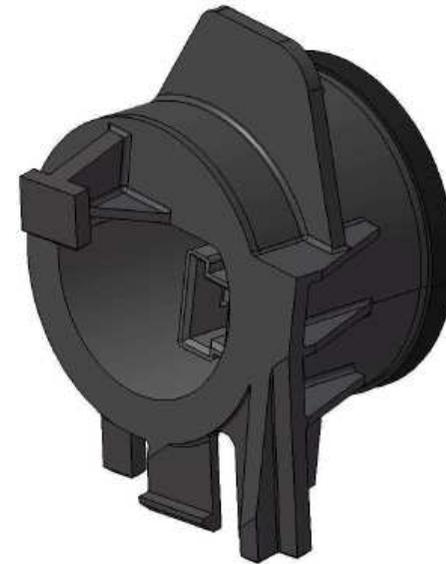


Grobspezifikation Notstartspule




Vorspritzling:

- Pins werden eingelegt und im ersten Spritzvorgang umspritzt
- Spulenträger wird bewickelt



Umspritzung:

- bewickelter Spulenkörper wird umspritzt




Fertiger Artikel:

- Schaumstoffring wird aufgeklebt
- Laserbeschriftung wird aufgebracht



Grobspezifikation Notstartspule

Beschriftung

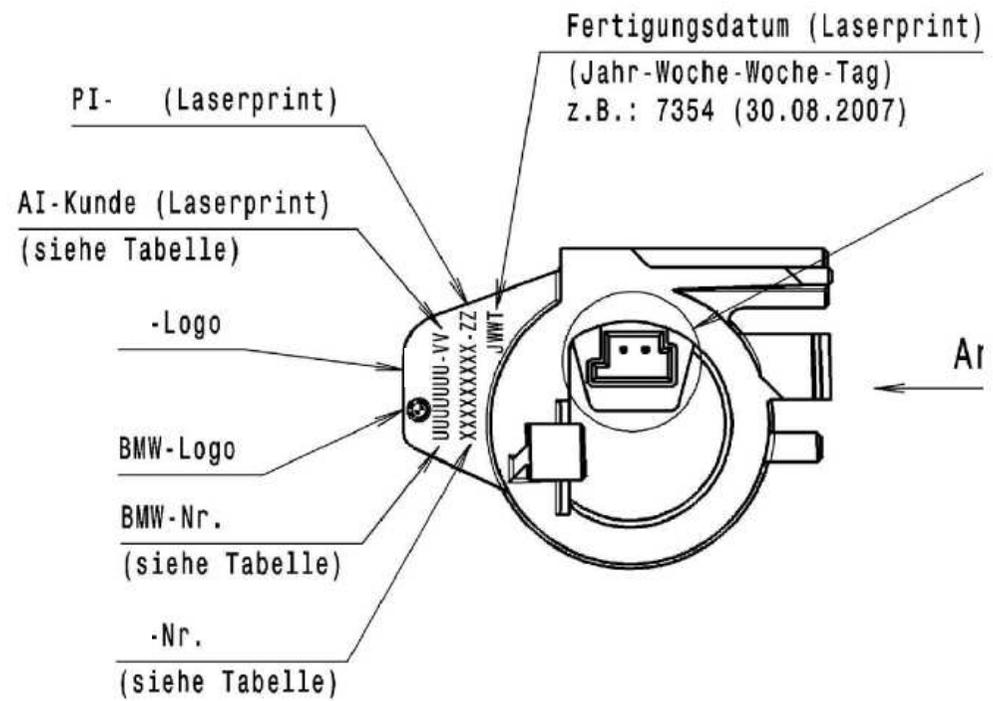

Grobspezifikation Notstartspule


Position im Fahrzeug

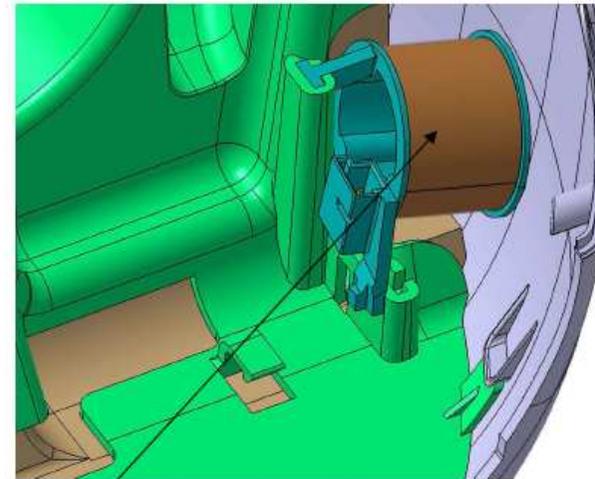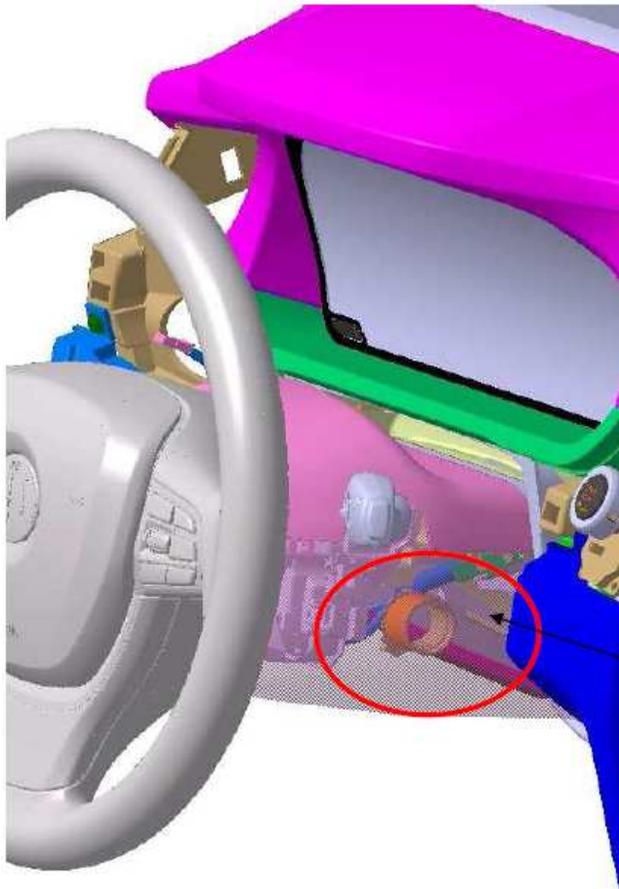

Spule wird in die untere
Lenksäulenverkleidung verclipst


Grobspezifikation Notstartspule

Funktionsprinzip

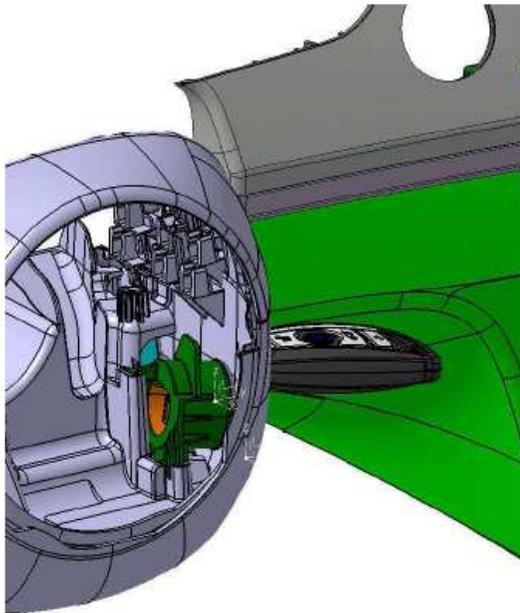

Grobspezifikation Notstartspule

Definition Kragenanschluß

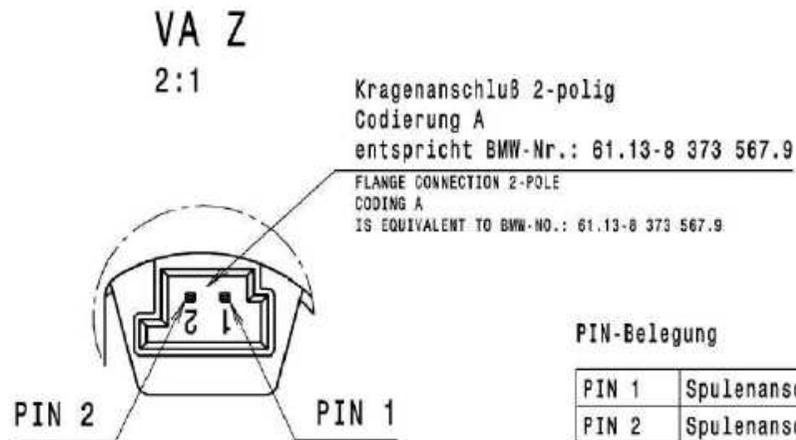

Windungszahl & Induktivität



Gesamtinduktivität 1.36mH ±5%
TOTAL INDUCTANCE 1.36mH ±5%