



东莞市聚源精密科技有限公司  
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

## 产品规格承认书

### Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : \_\_\_\_\_ ANKER

客户料号 (Customer P/N) : \_\_\_\_\_

产品类型 (Model) : \_\_\_\_\_ AKJY20240604-01

发行日期 (Issue Date) : \_\_\_\_\_

文件版本 (Document Rev.) : \_\_\_\_\_ A0

制作/日期 (Make/Date) : \_\_\_\_\_ 陈婉盈 2024-06-04

客户签署  
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署  
(Inner Signatures)


部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司  
地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼  
电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538  
传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548  
邮箱 (E-mail) : zihu.xie@jycoil.cn




产品型号: Model Number	AKJY20240604-01	客户料号: Customer P / N	18.00569
		供应商料号: Supplier P / N	

一, 外观与尺寸 (Appearance Size) : (单位/mm)

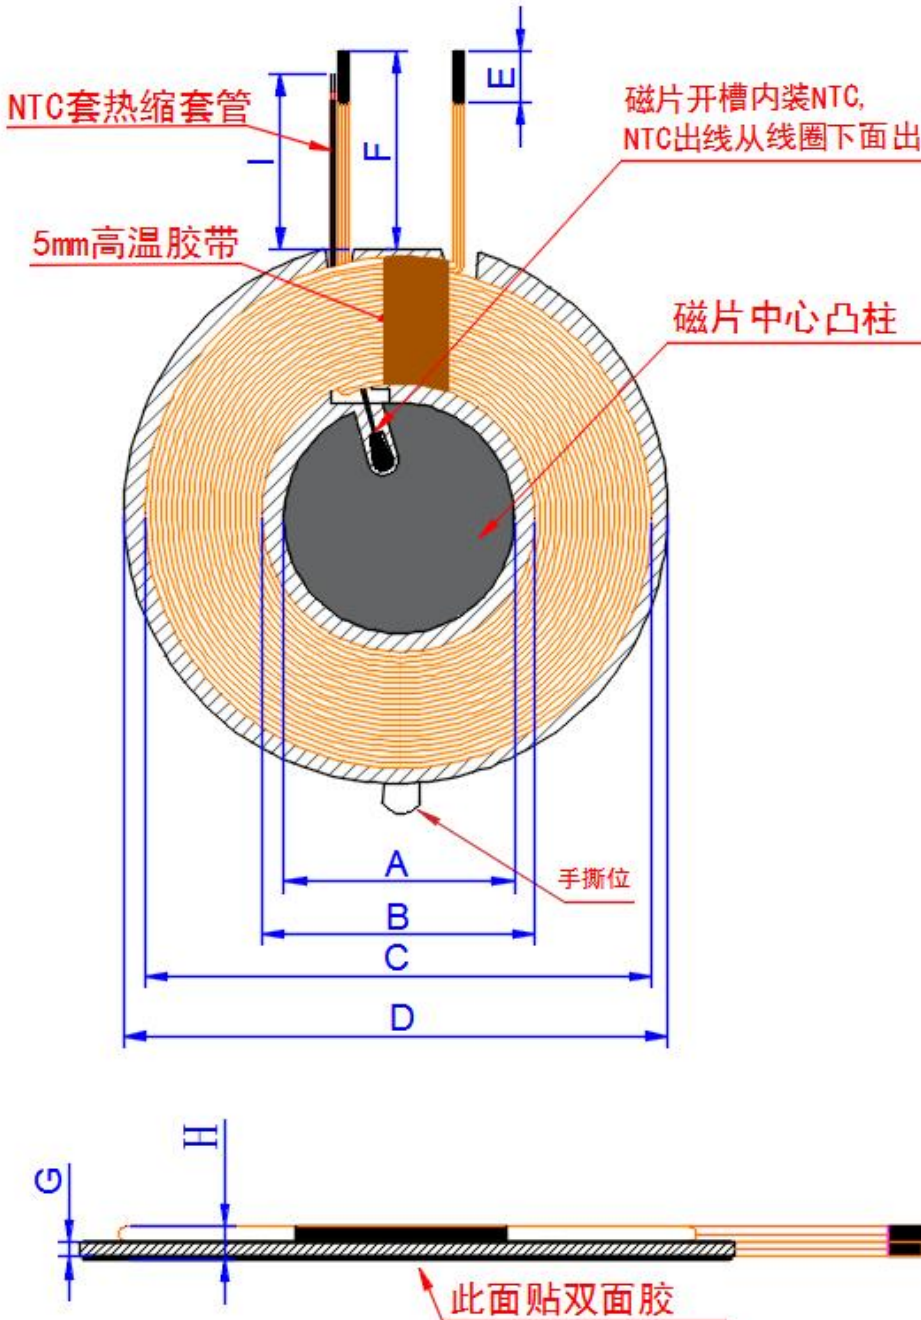

A	18±0.5
B	20.5±0.5
C	39±1
D	42.5±0.5
E	3.5±1.5
F	19±1.5
G	0.8±0.2
H	不含离型纸, 含包胶 位置 2.2MAX
I	15±1.5
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：



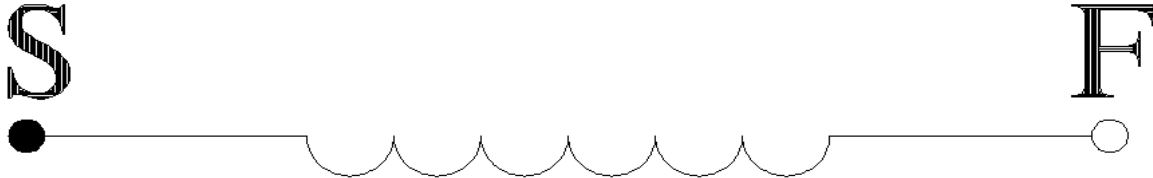


三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	11TS	0.08*75P	单层密绕	逆时针	1层/11TS


四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance LS@100KHz/1V	μH	7.7μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	DCR@100KHz/1V	mΩ	65MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		60MIN

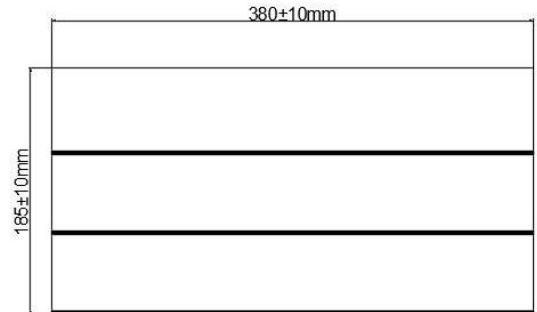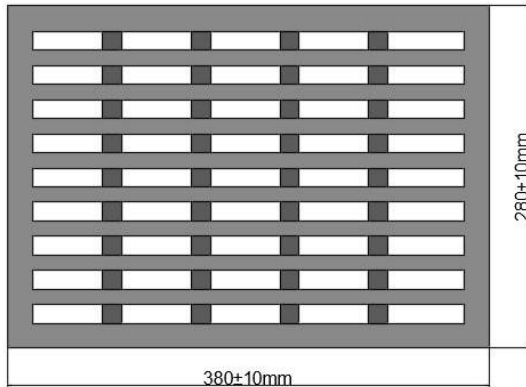

每箱装3层珍珠棉，珍珠棉之间用纸板隔开

珍珠棉尺寸为：38\*28\*6cm，  
每个珍珠棉有45格，每格装6pcs共270pcs产品。

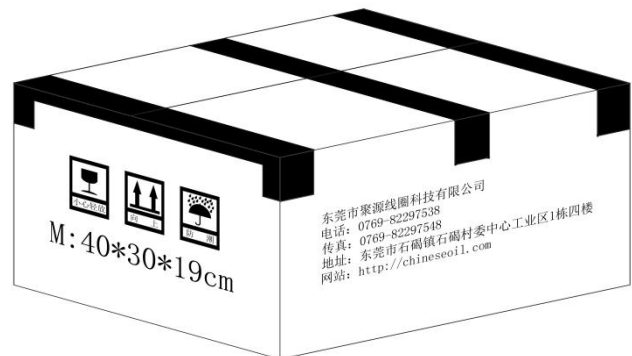

- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品；
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉，即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		18.00569	
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer	
1	漆包线	0.08*75P	01.00000		
2	无铅锡条	高温	05.00058		
3	胶水	白胶 103	05.00001		
4	高温胶带	5mm	05.00027		
5	圆形双槽带孔硬磁片	G42.5*0.8mm, 中间凸柱 18mm, BP40	02.00096		
6	双面胶	41*5.5*0.08mm	05.00116		
7	纸板	378*270mm	04.00020		
8	包装盒	390*280*47mm	04.00029		
9	纸箱	400*300*190mm	04.00008		
10	NTC	100K/3950, 引线长 33mm	07.00000		
11	热缩套管	Φ0.5*25mm	05.00000		
12					
13					
14					