


版本 版次	变更内容	日期	主色 	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---	------------------------	--



Model / Modèle / Modelo : RG25W-ON

Pendant LED light fixture - OPTICAL™


INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT, KEEP FOR
FUTURE REFERENCE:
PLEASE READ CAREFULLY.

Luminaire à DEL - OPTICAL™

MANUEL D'INSTRUCTION
IMPORTANT : À LIRE
ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER.

Luminaria LED suspendida - OPTICAL™

MANUAL DE INSTRUCCIONES
IMPORTANTE, LEER PARA
FUTURA REFERENCIA:
POR FAVOR, LEER
DETENIDAMENTE.

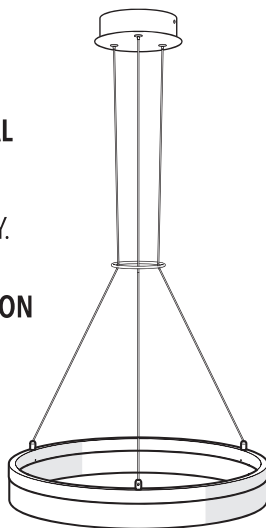

C US


Rev.20.09.2019

Made in China
Residential use only
Indoor use only






Fabriqué en Chine
Usage résidentiel seulement
Usage intérieur seulement

Hecho en China
Uso residencial solamente
Uso interior solamente

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (1)		1/1页	单位: mm
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强
				日期	2019-9-21
				版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---	------------------------	--

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN INCLUDED	FR INCLUS	ES INCLUIDO
Item Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
	Wire connector Capuchon de connexion Conector de cable	x 3
	Junction box screw Vis de boîtier de raccordement Tornillo de caja de conexiones	x 2
	Mounting bracket Support de montage Soporte de montaje	x 1
	Canopy screw Vis de la base Tornillo del dosel	x 2 + 2 extras
	Canopy Base Dosel	x 1

2

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (2)		1/1页	单位: mm
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强
				日期	2019-9-21
				版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 □	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---------	------------------------	--

EN

HEIGHT ADJUSTMENT

NOTE: It is recommended to make any major adjustments to the height of the light fixture before installation.

1. With the power off, measure the distance from the ceiling to the bottom of where you would like your light fixture to hang.
2. To retract the wire, gently push it into the light fixture base (fig. 1).
3. To extend the wire, push the metal collar while gently pulling the wire down (fig. 2). When the metal collar is released, the wire will be fixed into position.
4. Once the wire is at the desired length, turn the fixture over and slide the plastic wire retainer up to the wire nut, to prevent the pendant from slipping down when in use.

FR

AJUSTEMENT DE HAUTEUR

NOTE: Il est recommandé de faire les ajustements majeurs de hauteur avant d'installer le luminaire.

1. Couper le courant électrique. Mesurer la distance entre le plafond et le bas du diffuseur extérieur en verre, selon la hauteur désirée.
2. Pour raccourcir le fil, pousser celui-ci vers l'intérieur de la base du luminaire (fig. 1).
3. Pour allonger le fil, pousser le collet de métal de la base en tirant doucement le fil vers le bas (fig. 2). Lorsque le collet de métal est relâché, le fil reste maintenu dans cette position.
4. Lorsque le fil est à la hauteur désirée, retourner la base du luminaire. Glisser la bague de retenue en plastique jusqu'à l'écrou afin d'empêcher le pendant de descendre.

ES

AJUSTE DE ALTURA


NOTA: Le recomendamos realizar los ajustes de altura más importantes antes de la instalación.

1. Apagar la corriente eléctrica. Medir la distancia entre el techo y la parte baja del difusor exterior de vidrio según la altura deseada.
2. Si desea acortar el cable, introdúzcalo con cuidado hacia el interior de la base de la lámpara (fig. 1).
3. Si desea alargarlo, presione el aro metálico tirando a la vez del cable con cuidado (fig. 2). Cuando suelte el aro, el cable quedará fijo en posición.
4. Una vez el cable tengan la longitud adecuada, voltee la lámpara y deslice el retenedor plástico de cable hasta la tuerca para mantener el colgante en su sitio.


fig. 1

Plastic wire retainer
Bague de retenue en plastic
Retenedor plástico de cable

fig. 2

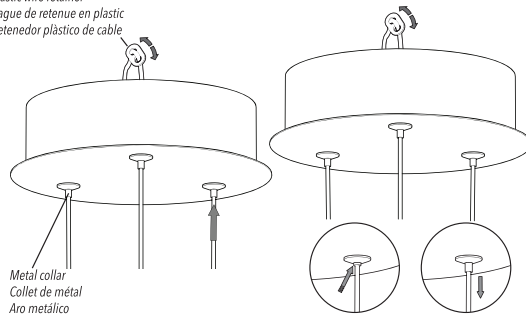

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司				零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (5)			1/1页	单位: mm	
				材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021		
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强		日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---	------------------------	--

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES


EN	FR	ES
<p>CAUTION If using a dimmer, it must be LED compatible.</p>	<p>ATTENTION Si vous utilisez un gradateur, celui-ci doit être compatible avec les lumières à DEL.</p>	<p>ATENCIÓN Si utiliza un regulador, debe asegurarse de que es compatible con las luces LED.</p>
<p>IMPORTANT The installer and/or user must read, understand and follow these instructions before installing the product. This product must be properly installed before it is used. If instructions are not followed, the manufacturer will not be held responsible for any problems or product malfunction. Failure to follow installation and/or operating instructions voids the warranty. We recommend that this product be installed by a certified electrician. In some states or provinces, it is a legal requirement for this type of product to be installed by a certified electrician, according to the electrical and building codes effective in the region where the unit is used.</p>	<p>IMPORTANT Avant l'installation de ce produit, l'utilisateur et/ou l'installateur doit avoir lu et compris ces instructions. Cet appareil doit être installé convenablement avant usage. Si ces instructions ne sont pas respectées, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun problème ou de dysfonctionnement du produit. Le non-respect des instructions d'installation et/ou d'utilisation annulera la garantie en vigueur. Nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien certifié. Dans certains états ou provinces, il est légalement requis que ce type de produit soit installé par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur.</p>	<p>IMPORTANTE El instalador o usuario deben leer detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto y seguirlas fielmente. El producto debe estar correctamente instalado antes de su instalación. Si no siguen las instrucciones, el fabricante no se hará responsable de problemas o de un funcionamiento incorrecto del producto. Si no sigue las instrucciones de instalación o de uso, se anulará la garantía. Le recomendamos que el producto sea instalado por un electricista certificado. En algunos estados o provincias, se requiere por ley que este tipo de producto sea conectado por un electricista certificado siguiendo los códigos eléctricos y arquitectónicos de la región.</p>
<p>This product is compatible with most LED dimmers</p>	<p>Compatible avec la plupart des gradateurs à DEL</p>	<p>Compatible con la mayoría de los reguladores LED</p>
<p>WARNING:  Risk of electrical shock. Turn off breaker at the panel.</p>	<p>AVERTISSEMENT:  Risque de choc électrique. Éteindre le disjoncteur sur le panneau électrique.</p>	<p>ADVERTENCIA:  Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar la corriente eléctrica del panel (disyuntor).</p>
<p>Switch off the main electrical supply from the fuse box/circuit breaker before installing the unit or doing any maintenance. Do not use outdoor.</p>	<p>Il est important de couper l'alimentation électrique du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien. Ne pas utiliser à l'extérieur.</p>	<p>Desconecte la instalación eléctrica en la caja de circuitos/disyuntor antes de instalar esta unidad o realizar tareas de mantenimiento en ella. No usar en exteriores.</p>

4

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (4)			1/1页	单位: mm			
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	026140021				
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 <input type="text"/>	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	----------------------------	------------------------	--

EN WHAT YOU WILL NEED...
 FR VOUS AUREZ BESOIN DE...
 ES LO QUE NECESITARÁ...

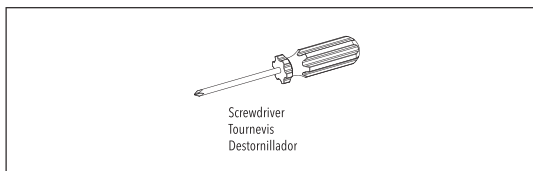

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (3)			1/1页	单位: mm			
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021				
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN

WARRANTY

Artika For Living Inc. is proud to offer you a one (1) year limited warranty on manufacturing defects from the date of purchase for residential use only. The warranty is extended to the original owner in USA and Canada and is non-transferable. It does not apply to retailers, commercial applications or establishments. The original sales receipt is required for all warranty claims. The remedy under this limited warranty shall be product or part replacement at Artika's discretion as provided herein and cannot exceed the original purchase price.

This warranty is valid only on products installed in accordance with the building code and laws effective in the region where the unit is used as well as in accordance with the provided instruction manual. It does not cover products installed incorrectly or subjected to abnormal use. Product(s) or component part(s) may be required to be returned for inspection and verification.

Normal wear and tear, misuse, negligence, vandalism, improper maintenance (surface damage due to chemical interaction or cleaning agents including, but not limited to, scouring pads, use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents) improper handling, accident, abuse, fire, flood, theft, acts of God, neglect or alteration of the product will not be covered under this limited warranty. It excludes any accessories that accompany the product including but not limited to bulbs or batteries.

The warranty does not cover handling, labor, transportation, or any other cost associated with the installation or replacement of the product. This limited warranty is valid in the country of purchase and by Artika authorized retailers only.

Artika For Living Inc. will not be held responsible for any direct or consequential damages or injuries related to the use of this product arising from improper use or installation of this product.

Please visit www.artika.com to discover more about Artika For Living Inc.

Artika For Living Inc.
1756 50th ave, Lachine,
Quebec H8T 2V5, Canada

Customer Service
Monday to Friday
9 a.m. - 5 p.m. EST

FR

GARANTIE

Artika For Living Inc. est fière d'offrir une garantie limitée d'un (1) an contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat, pour un usage domestique uniquement. Cette garantie n'est valide que pour le propriétaire d'origine aux États-Unis et au Canada et est incessible. Elle ne s'applique pas aux détaillants ni aux applications ou établissements commerciaux. Le reçu de vente original est exigé pour toute demande de garantie. Le recours prévu par cette garantie limitée est le remplacement du produit ou d'une pièce du produit, à la discrétion d'Artika conformément au présent document, et ne peut pas excéder le prix d'achat original.

Cette garantie couvre uniquement les produits installés conformément au code du bâtiment et aux lois en vigueur dans la région où le produit est utilisé, et les produits utilisés conformément au manuel d'instructions fourni. Elle ne couvre pas les produits mal installés ou soumis à un usage anormal. Le ou les produits ou pièces pourraient être demandés aux fins d'inspection et de vérification.

L'usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence, le vandalisme, un mauvais entretien (surface endommagée à cause d'une interaction chimique ou de produits nettoyants, incluant sans s'y limiter les éponges métalliques, l'utilisation de produits nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques), une manipulation inadéquate, un accident, un usage abusif, un incendie, une inondation, un vol, une catastrophe naturelle ou la modification du produit ne sont pas couverts par la garantie limitée. Elle exclut tout accessoire fourni avec le produit, incluant sans s'y limiter, les ampoules et les piles.

Cette garantie ne couvre pas la manutention, la main-d'œuvre, le transport ou tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement dans le pays où l'achat a été effectué auprès de détaillants autorisés Artika.

Artika For Living Inc. ne pourra être tenue responsable en cas de blessure ou de dommage direct ou indirect causé par l'utilisation du produit si le produit a été mal installé ou mal utilisé.

Visitez le www.artika.com pour en savoir plus sur Artika For Living Inc.

1-866-661-9606
support@artika.com
www.artika.com

Service à la clientèle
du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h, heure de l'Est

ES

GARANTÍA

Artika For Living Inc. se enorgullece de ofrecerle una garantía limitada de un (1) año en defectos de manufactura desde la fecha de compra del producto para uso residencial únicamente. Esta garantía cubre al dueño original en EE.UU. y en Canadá, y no es transferible. No se aplica a minoristas, aplicaciones comerciales ni a establecimientos. Se deberá presentar el recibo de venta original para todas las reclamaciones de garantía. La compensación ofrecida por esta garantía limitada será el reemplazo del producto o de la pieza a entera discreción de Artika como aquí se indica, y no puede exceder el precio de adquisición original.

Esta garantía solo es válida en productos instalados de acuerdo con el código de construcción y la legislación en vigor en la región donde se use esta unidad, así como el manual de instrucciones previsto. Nuestra garantía no incluye productos instalados incorrectamente o que hayan tenido un uso anormal. Es posible que se pida la devolución de los productos o componentes para su inspección o verificación.

El desgaste normal, uso incorrecto, negligencia, vandalismo, mantenimiento incorrecto (daños en la superficie por interacción química o agentes de limpieza incluyendo, entre otros, paños abrasivos, sustancias de limpieza abrasivas, alcohol o solventes orgánicos), uso incorrecto, accidente, abuso, incendio, inundación, robo, causas de fuerza mayor, negligencia o alteración del producto no serán cubiertos bajo esta garantía limitada. No cubre ningún accesorio que acompañe al producto, incluyendo entre otros bombillas o baterías.

La garantía no cubre gastos de utilización, gastos laborales, de transporte ni cualquier otro coste asociado con la instalación o reemplazo del producto. Esta garantía limitada es válida en el país de adquisición, siempre que se haya adquirido en un minorista autorizado por Artika.


Artika For Living Inc. no se hará responsable de ningún daño directo, consecuente o resultante, ni de lesiones que puedan resultar de un mal uso o instalación de este producto.

Visite www.artika.com para saber más sobre Artika For Living Inc.



Atención al cliente
Lunes a viernes
9 a.m. - 5 p.m. hora del Este

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (12)			1/1页	单位: mm			
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	026140021				
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---	------------------------	--

USA (FCC)

EN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FR

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles; et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré à respecter les limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une autre prise pour que l'équipement et le récepteur soient sur des circuits différents.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

ES

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes :


1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado

NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radio comunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (11)			1/1页	单位: mm			
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	026140021				
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---	------------------------	--

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Canada (C)

EN

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FR

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ES

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (10)			1/1页	单位: mm			
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021				
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 □	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---------	------------------------	--

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN

4. Put the wires into the canopy.
5. Mount the canopy onto the mounting bracket and secure it with the canopy screw (fig. 5).
6. Restore electrical power.


FR

4. Mettre les fils dans la base du luminaire.
5. Assembler la base du luminaire sur le support de montage et la fixer avec les vis de la base (fig. 5).
6. Réalimenter le courant électrique.

ES

3. Colocar los cables dentro del dosel.
4. Ensamblar el dosel en el soporte de montaje y fijarlo con los tornillos del dosel (fig. 5).
6. Reconecte la corriente eléctrica.

fig. 5

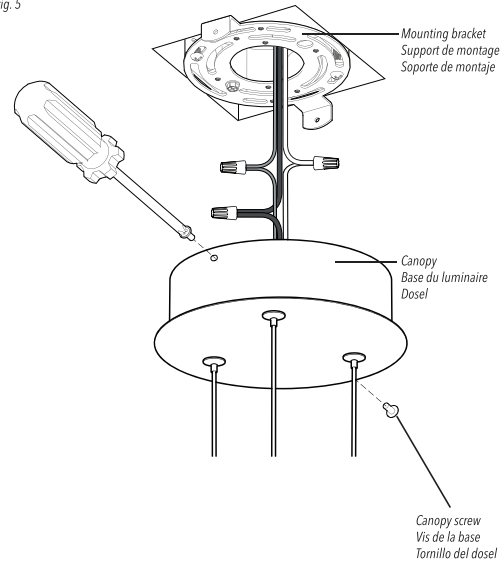

8

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称			说明书 外贸环形餐吊灯 (8)		1/1页	单位: mm
	材质/规格		70g书写纸 单页A5 (共12页)		ERP代码	0261400021	
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21
						版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 □	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---------	------------------------	--

EN

3. Connect the white wire (N) from the light fixture to the white supply wire (N) from the junction box using a wire connector. Connect the black wire (L) from the light fixture to the black supply wire (L) from the junction box using a wire connector. Connect the ground wire (G) from the light fixture to the ground supply wire (G) from the junction box using a wire connector (fig. 4).


FR

3. Connecter le fil blanc (N) du luminaire au fil blanc (N) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion. Connecter le fil noir (L) du luminaire au fil noir (L) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion. Connecter le fil de mise à la terre (G) du luminaire au fil de mise à la terre (G) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion (fig. 4).

ES

3. Conectar el cable blanco (N) de la lámpara con el cable blanco (N) de la caja de conexiones usando el conector de cables. Conectar el cable negro (L) de la lámpara con el cable negro (L) de la caja de conexiones usando el conector de cables. Conectar el cable de toma de tierra (G) de la lámpara con el cable de toma de tierra (G) de la caja de conexiones usando el conector de cables (fig. 4).

fig. 4

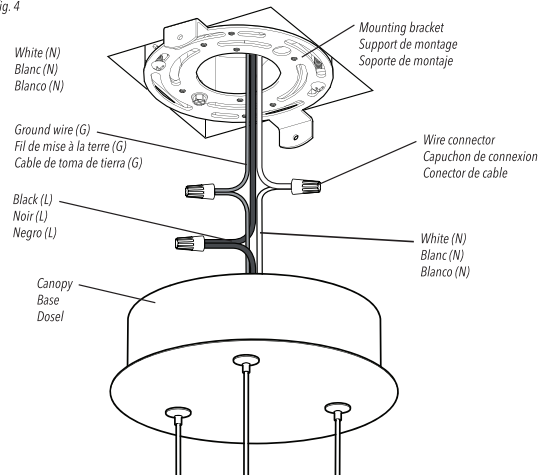

ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司	零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (7)		1/1页	单位: mm
	材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强
				日期	2019-9-21
				版本版次	C.1

版本 版次	变更内容	日期	主色 □	PANTONE: 参考样品 CMYK:	注: 1、外贸部对外销形象设计、卖点文字、品名及广告语等确认; 2、技术部对型号、功率等技术参数确认; 3、实验室对认证、技术标志、标准等方面确认。
-------	------	----	---------	------------------------	--

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTRUCCIONES




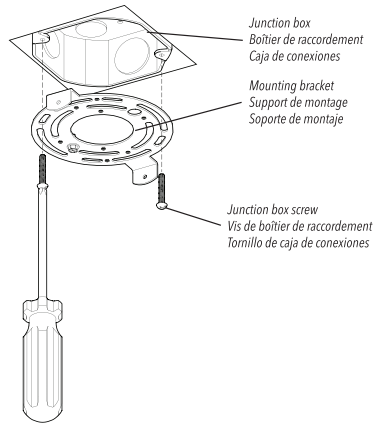
EN	FR	ES
<p>WARNING: Risk of electrical shock. Turn off breaker at the panel.</p> 	<p>AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Éteindre le disjoncteur sur le panneau électrique.</p> 	<p>ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar la corriente eléctrica del panel (disyuntor).</p> 
<p>STEP-BY-STEP INSTALLATION</p> <p>1. Turn off power at the circuit breaker and the light switch. Ensure the power is off before continuing.</p> <p>2. Install the mounting bracket on the junction box using the junction box screws. Ensure the screws attached to the mounting bracket are pointing away from the junction box (fig. 3).</p>	<p>INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE</p> <p>1. Couper le courant électrique au niveau du disjoncteur et sur l'interrupteur du luminaire. S'assurer que le courant est éteint avant de continuer.</p> <p>2. Installer le support de montage sur le boîtier de raccordement à l'aide des vis de boîtier de raccordement. S'assurer que les vis fixées au support de montage pointent à l'opposé de la boîte de jonction (fig. 3).</p>	<p>INSTALACIÓN ETAPA POR ETAPA</p> <p>1. Desconecte la instalación eléctrica y apague el interruptor. Antes de retirar la antigua lámpara, asegúrese de que no haya corriente.</p> <p>2. Atornille parcialmente los tornillos de la caja de conexiones en la caja de conexiones dejando 1.5 cm de espacio entre la cabeza del tornillo y el techo (fig. 3).</p>

fig. 3



ODEER 中山市欧帝尔电器照明有限公司				零件名称	说明书 外贸环形餐吊灯 (6)			1/1页	单位: mm
				材质/规格	70g书写纸	单页A5 (共12页)	ERP代码	0261400021	
绘制	鲍一志	外贸部确认	黄健儿	外贸部核准	张圣强	日期	2019-9-21	版本版次	C.1