

产品规格书



规格编号	2023010012002
生效日期	2023/10/12

客户名称	长卓
产品类型	无线充线圈
顶智料号	TX-DZ42.505.3008-K6.5-L10 (透明款)
客户料号	CZ-1067-007-1

【新版发行, 版本修订】 【本规范含目录共7页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准
钟建立	/	马湘平

东莞市顶智电子科技有限公司
Dongguan Dingzhi electronic technology Co., LTD

地址: 东莞市塘厦镇新苑南路5号鑫博盛产业园A栋东面7楼
电话: 13147097490

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

【客户核准】

日期:

承认状态: 完全承认 条件承认 拒绝承认

批准	审核	复检	检查

说明:

产品规格书


客户名称	长卓	客户料号	CZ-1067-007-1
料号	TX-DZ42.505.3008-K6.5-L10 (透明款)	规格编号	2023010012002
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2023/10/12	新规格发行	钟建立
编制		审核	批准
钟建立		/	马湘平

产品规格书

客户名称	长卓	客户料号	CZ-1067-007-1		
料号	TX-DZ42.505.3008-K6.5-L10 (透明款)	规格编号	202301001200	版本	01

◆、外形尺寸

(单位: mm)

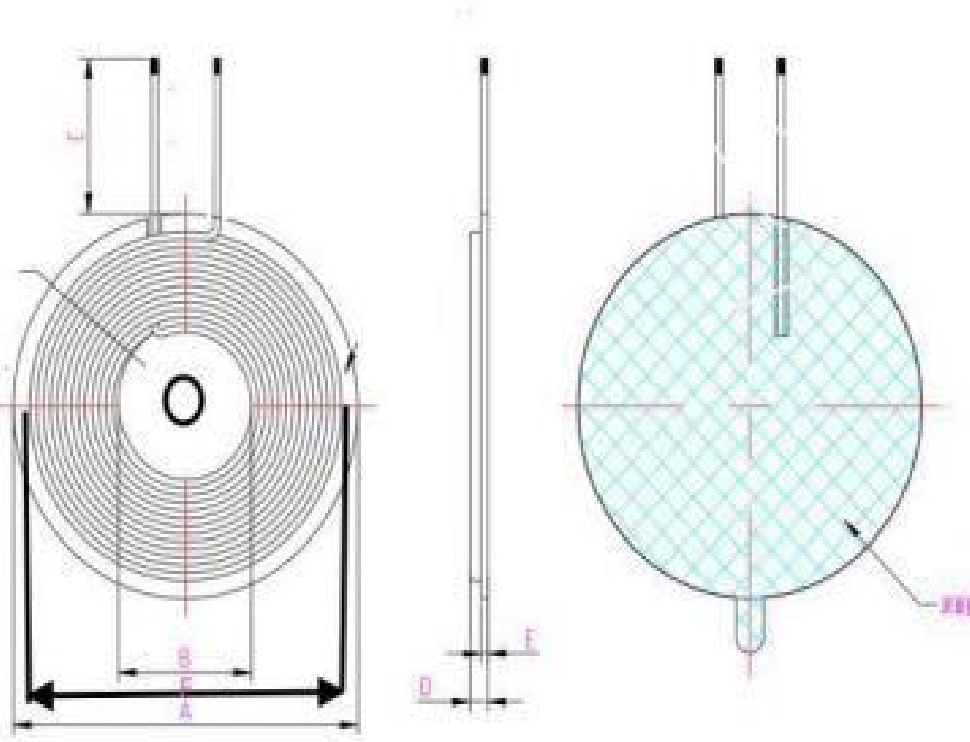

A	42.5 ±1.5
B	20.5 ±1.5
C	10.0 ±2.0
D	1.8 ±0.3
E	0.8 ±0.2
F	38.5 ±1.5

备注

- (1) Wire diameter: 0.08*24P*2P enamelled wire
- (2) Number of winding coils 10TS
- (3) Whether the starting and ending lines cross: Yes
- (4) The coil is not covered with high-temperature tape
- (5) The coil and magnetic disc need to be pasted in the center
- (6) Disc back 42 rounds of white glue

◆、电气特性:

参数	规格	测试条件	测试仪器
L0	6.5 ±10% μH	100KHz/1V	■TH1816B
Q	>20	100KHz/1V	■TH1816B
DCR	<90 mΩ	@ 25℃	■CH-502BC

◆、温度等级:

操作温度	-40℃~ 125℃

◆、材料清单:

序号	品名	材料规格	供应商	备注
1	磁片	42.5*5.3*0.8开双槽		PC40磁材
2	铜线	0.08*24P*2P		漆包线
3	锡	107H		千岛环保锡
4	胶	42圆白胶		环保胶纸