



🚩 ウィジェットが追加されます。

+ ウィジェットを削除する

ホーム画面で対象のウィジェットをロングタッチ → 「削除」へドラッグ

フォルダを追加する

1


ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



 フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → 確定

ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通知ドット	通知に関する設定ができます。
ホーム画面にアイコンを追加	新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

ホームの設定



3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

↓ ステータスバーの見かた

↓ おもな通知アイコン


↓ おもなステータスアイコン



ステータスバーの見かた



おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。










アイコン	説明
	新着Gmail あり

	新着SMS／＋メッセージあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB接続中
	USBドライブ接続中
	着信中／通話中
	不在着信あり
	伝言メモあり
	新着伝言メッセージあり
	カレンダーの予定通知あり
	アラーム鳴動中／スヌーズ中／次のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メールあり
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカード使用可能
	スクリーンショット失敗
	ソフトウェア更新の通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®接続中
	マナーモード(バイブ)設定中
	マナーモード(ミュート)設定中
	データ通信中(5G) ¹
	データ通信中(4G LTE／4G) ²
	データ通信中(3G)
	データ通信中(GSM)
	国際ローミング中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	圏外
	機内モード

	電池残量が少ない状態
	電池充電中
	位置情報取得中
	アラーム設定中
	かな入力モード
	英字入力モード
	数字入力モード
	手書き入力モード
	数字／記号／顔文字／絵文字入力

- 1 お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

↓ 通知パネルを開く

↓ 通知パネルの見かた

↓ 通知を確認する

↓ 通知を削除する

↓ 通知を全件削除する

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック




通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上フリック

- ◀ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた

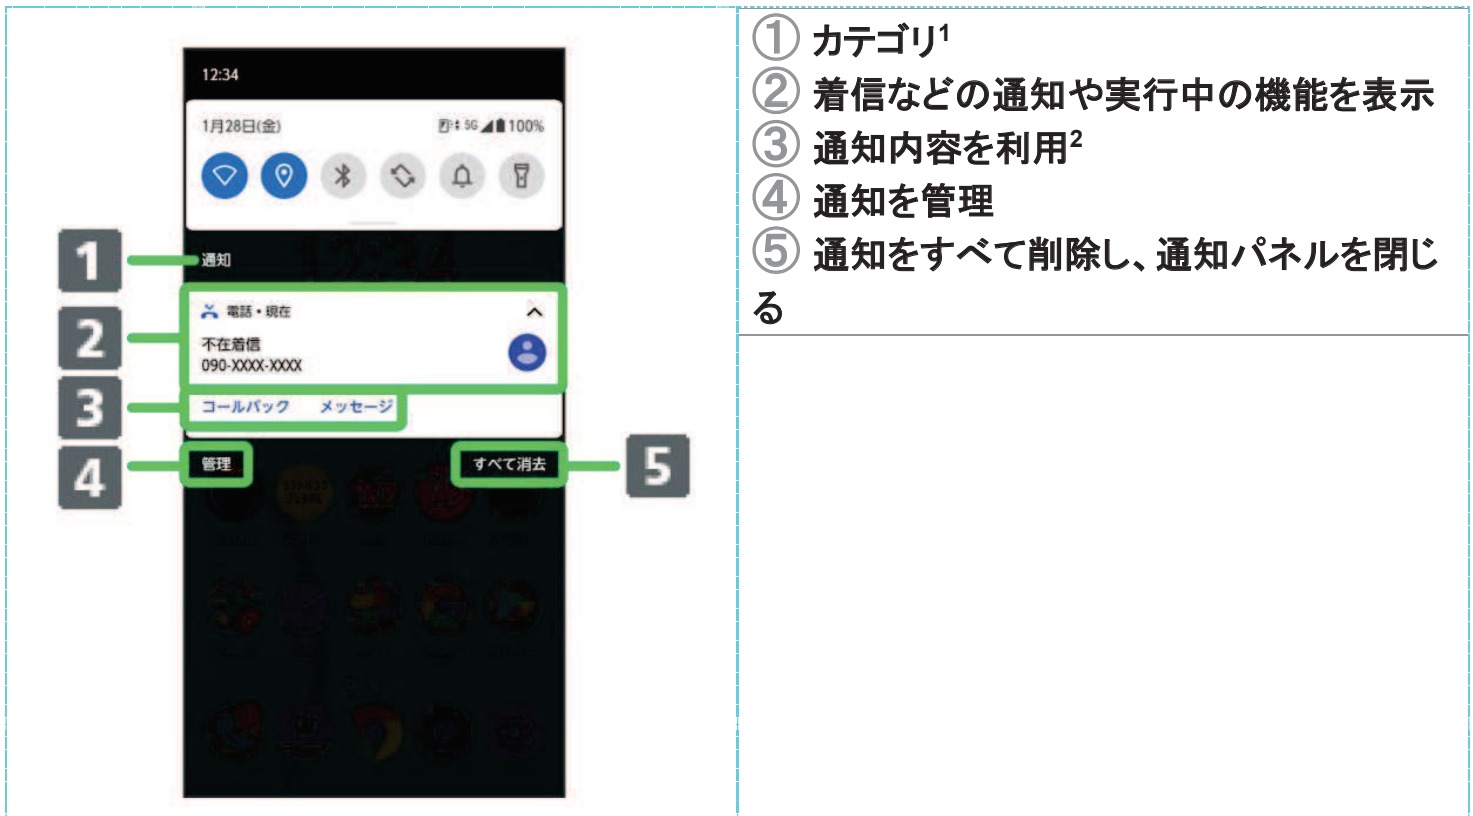


- 1 通知が「会話」「通知」「サイレント」カテゴリに分かれて表示されます。
- 2 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左右にフリック




 通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



🚩 通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

↓ クイック設定パネルを開く

↓ クイック設定パネルの見かた

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

通知パネルを下にフリック



🚩 クイック設定パネルが表示されます。

- ステータスバーを2本指で下にフリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上フリック

- ◀️ をタップしても、通知パネル／クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルを編集する

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで ✎️ ➡️ 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ


クイック設定パネルの見かた



- ① 画面の明るさを調節
- ② Wi-Fiの有効／無効を切り替え
- ③ 位置情報の有効／無効を切り替え
- ④ マナーモード(OFF／バイブ／ミュート)の切り替え
- ⑤ ライトの点灯／消灯を切り替え
- ⑥ 画面の自動回転の有効／無効を切り替え
- ⑦ Bluetooth®機能のON／OFFを切り替え
- ⑧ ニアバイシエアを起動
- ⑨ 指紋管理／FASTフィンガーランチャーの設定画面を表示



- ① ロングタッチしてFAST App ドライブの設定画面を表示
- ② はっきり文字の有効／無効を切り替え
- ③ 機内モードの有効／無効を切り替え
- ④ Wi-FiアクセスポイントのON／OFFを切り替え
- ⑤ 拡大鏡を起動
- ⑥ くっきり表示の有効／無効を切り替え
- ⑦ 伝言メモの有効／無効を切り替え
- ⑧ ブルーライトカットモードのON／OFFを切り替え

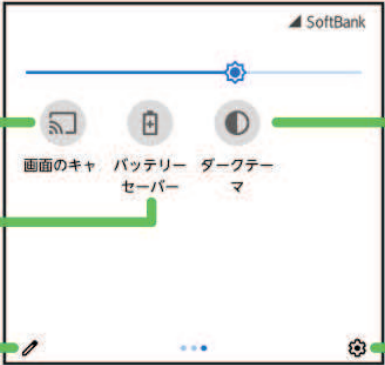

① 画面のキャストを起動
② バッテリーセーバーのON/OFFを切り替え
③ クイック設定パネルの編集画面を表示
④ ダークテーマの有効/無効を切り替え
⑤ 設定を起動

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

- ↓ 電話をかける
- ↓ 電話画面の見かた
- ↓ 電話を受ける(画面消灯時)
- ↓ 電話を受ける(画面点灯時)
- ↓ 通話画面の見かた／通話中の操作
- ↓ 通話音量を調節する
- ↓ スピーカーフォンに切り替える
- ↓ 通話中に連絡先を確認する
- ↓ 伝言メモを利用する
- ↓ VoLTE／VoLTE (HD+)を利用する
- ↓ HD Voiceについて

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、[「VoLTE／VoLTE \(HD+\)を利用する」](#)および[「HD Voiceについて」](#)を参照してください。

? こんなときは

Q 通話しづらい

A 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q 通話中に「プチッ」と音が入る

A 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で




🇯🇵 電話画面が表示されます。

2





 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4





☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話を終了するときは📞



🚩 通話が終了します。

+ 画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で、画面を上フリック → 緊急通報 → 電話番号を入力 → 📞

- セキュリティ解除方法がなしまたはスワイプ以外の際に利用できます。セキュリティ解除方法の設定については、「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。


? こんなときは

Q 電話が繋がらない

A 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた

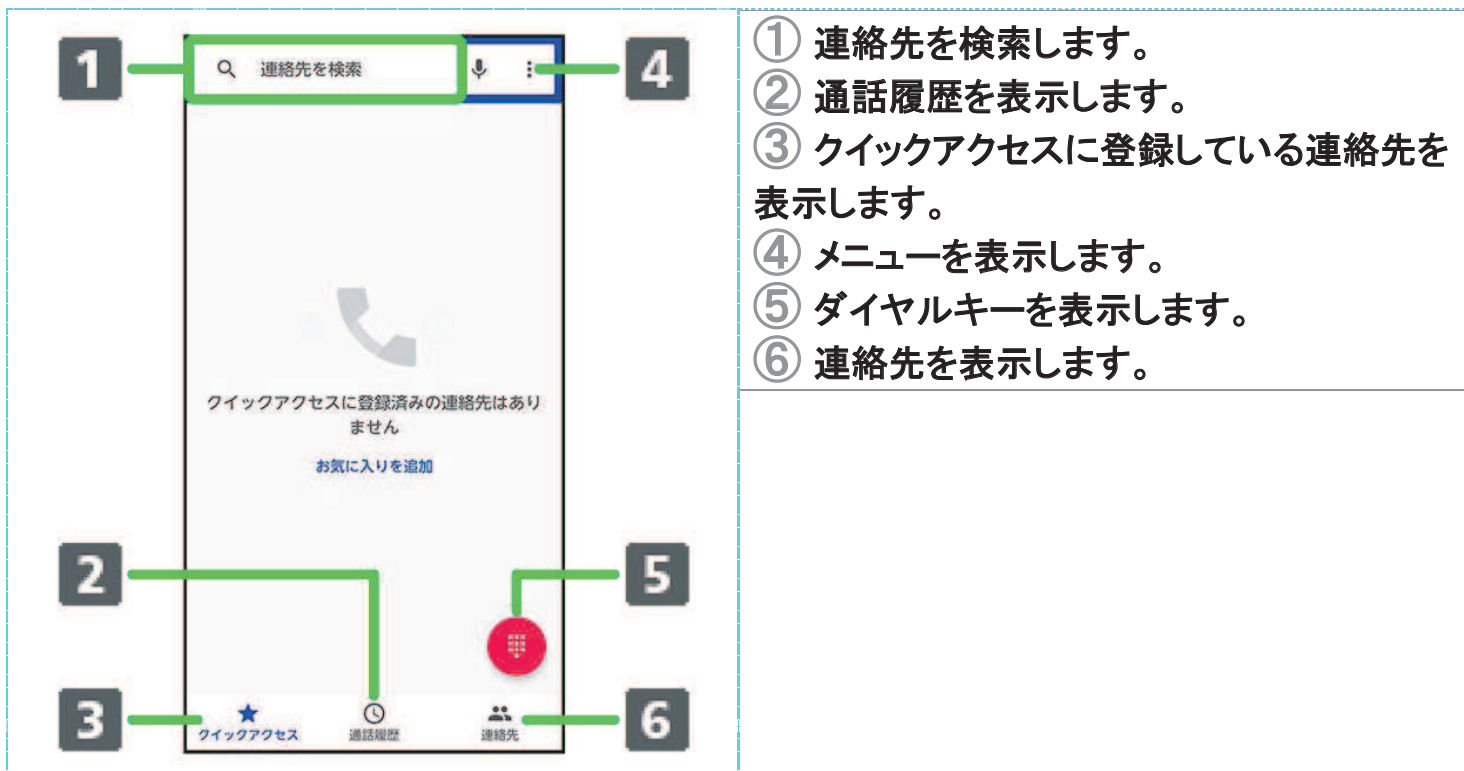

電話を受ける(画面消灯時)

1

電話がかかってきたら📞を上にフリック



🇯🇵 通話ができます。

2

通話を終了するときは📞




 通話が終了します。

電話着信時のおもな操作

着信音を止める

着信中に音量大／音量小キーを押す


着信を拒否する


電話がかかってきたら  を下にフリック

電話を受ける(画面点灯時)


1

電話がかかってきたら **電話に出る**

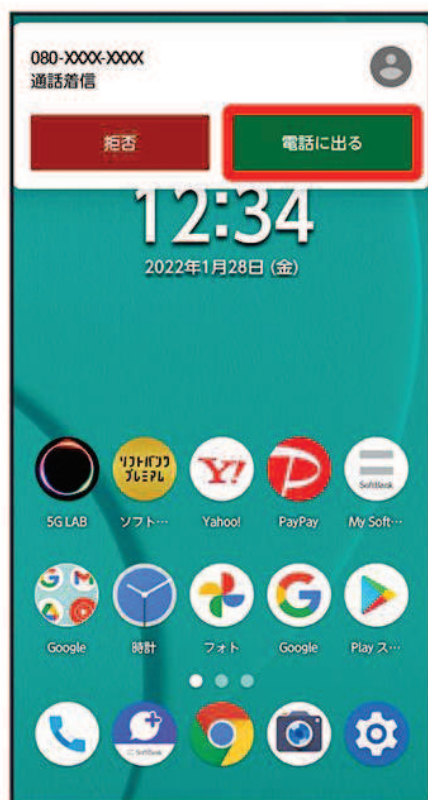

 通話ができます。

2

通話を終了するときは 



 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

1		7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

- ① 相手の名前(電話番号)が表示されます。
- ② HD Voice () / HD+ Voice () で通話中に表示されます。
- ③ 自分の電話番号が表示されます。
- ④ 相手に音声が聞こえないようにします。
- ⑤ 別の相手に電話をかけます。
- ⑥ ゆっくりボイスを利用して通話します。
- ⑦ 連絡先に登録している画像が表示されます。
- ⑧ 通話時間が表示されます。
- ⑨ ダイヤルキーを表示します。
- ⑩ スピーカーを利用して通話します。
- ⑪ 通話を保留します。
- ⑫ 通話を終了します。

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1

電話がかかってきたら📞を上フリック



🇯🇵 通話ができます。

2

音量大／音量小キーを押す



 通話音量が調節されます。

スピーカーフォンに切り替える

1


通話中にスピーカー



 スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に連絡先を確認する

1

通話中に 



2

元の画面に戻る



🚩 ホーム画面が表示されます。

- 画面消灯時に電話を受けたときは、元の画面に戻るをタップしたあとロック画面が表示されることがあります。

3

ホーム画面を上フリック



4

 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

伝言メモを利用する

1

ホーム画面で




2



設定



通話

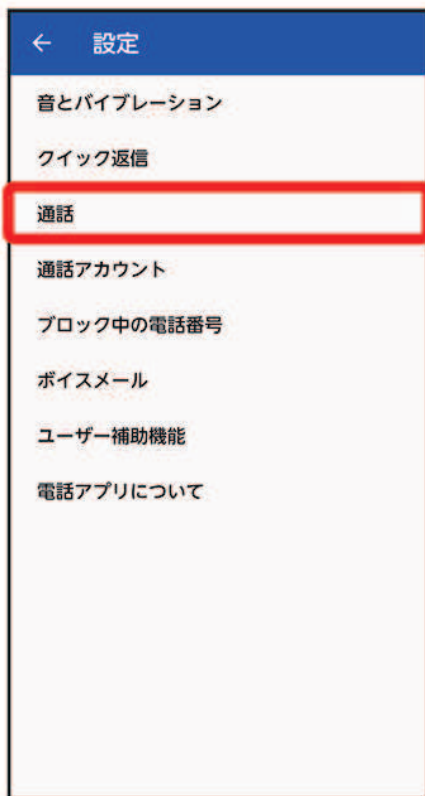

5

伝言メモ



 伝言メモ画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

伝言メモ (表示)



 伝言メモの設定が完了します。

- 伝言メモをタップするたびに、有効()／無効()が切り替わります。

伝言メモが応答するまでの時間を設定する

伝言メモ画面で着信呼出設定  応答時間を設定  設定

- 電話着信時に、設定した伝言メモの応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、転送電話サービスまたは留守番電話サービスの利用を停止してください。転送電話サービスまたは留守番電話サービスについて詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

VoLTE／VoLTE(HD+)を利用する




VoLTE (Voice over LTE) とは、LTE を利用した音声通話システムです。従来の 3G 回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。

- ソフトバンク／ワイモバイルの VoLTE 対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「4G LTE 拡張モード」が有効であること、「優先ネットワークタイプ」が「4G／3G／GSM」であること、のすべてを満たすことが必要です。
- VoLTE 国際ローミングの対象国・地域については「[サービスページ](#)」を参照してください。

VoLTE 利用時のご注意

VoLTE は 4G サービスを利用します。本機の 4G サービスが無効になっているときは、利用でき

ません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効()になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で  → ネットワークとインターネット  モバイル ネットワーク  優先ネットワークの種類

無効()になっているときは、5G/4G/3G/GSM/4G/3G/GSMをタップして有効()にしてください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

連絡先／通話履歴／クイックアクセスから電話をかける

↓ 連絡先から電話をかける

↓ 通話履歴から電話をかける

↓ クイックアクセスから電話をかける

連絡先から電話をかける

1

ホーム画面で



 電話画面が表示されます。

連絡先



連絡先画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ



- 確認画面が表示されたときは、連絡先 → 常時 と操作してください。

4

電話番号をタップ




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で




 電話画面が表示されます。


2

通話履歴



 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

クイックアクセスから電話をかける

1

ホーム画面で



電話画面が表示されます。

2

クイックアクセス



3

発信するクイックアクセスをタップ



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ↓ オプションサービスについて
- ↓ 転送電話サービスを利用する
- ↓ 留守番電話サービスを利用する
- ↓ 割込通話サービスを利用する
- ↓ グループ通話サービスを利用する
- ↓ 発信者番号通知サービスを利用する
- ↓ 発着信規制サービスを利用する

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する


1

ホーム画面で☎



2

☰ → 設定 → 通話

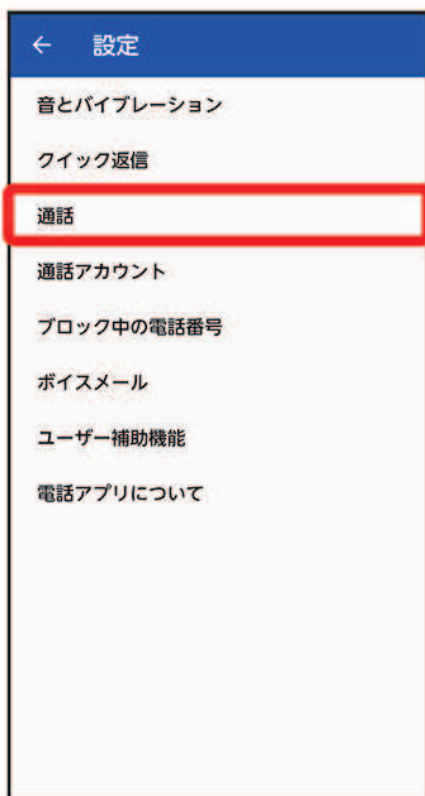

3

通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話



 留守番電話・転送電話画面が表示されます。


5

留守番電話・転送電話  転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間をタップ

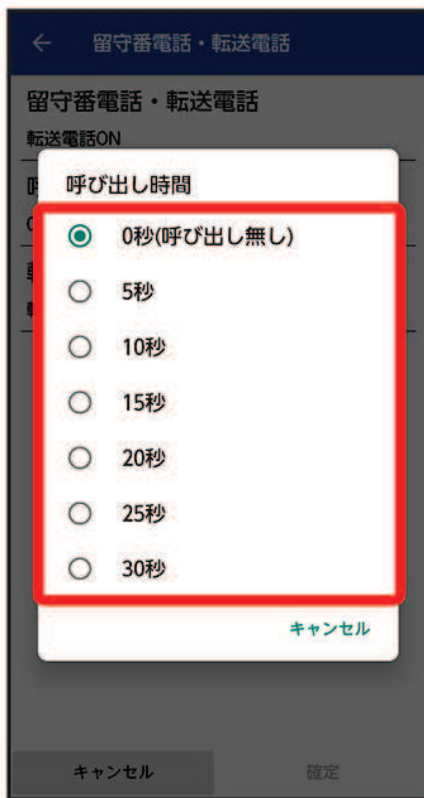

7

転送先の電話番号 ➡ 電話番号入力欄をタップ ➡ 転送先の電話番号を入力 ➡ 登録



8

確定

← 留守番電話・転送電話

留守番電話・転送電話

転送電話ON

呼び出し時間
15秒

転送先の電話番号
090XXXXXXXX

キャンセル 確定

 転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する


1

ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

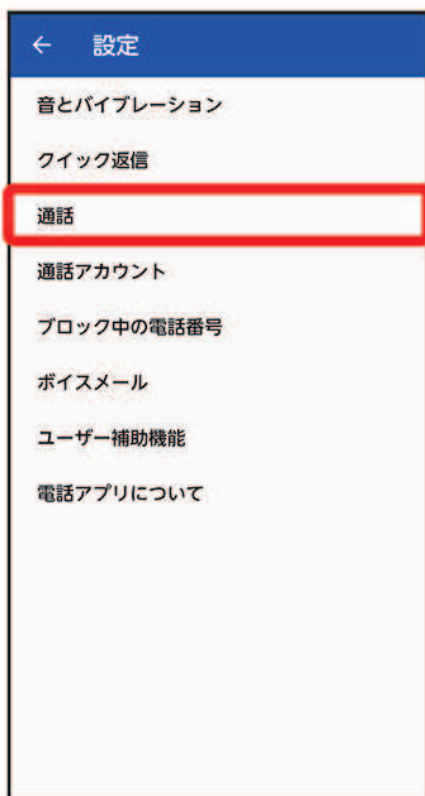

3

通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。


4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON

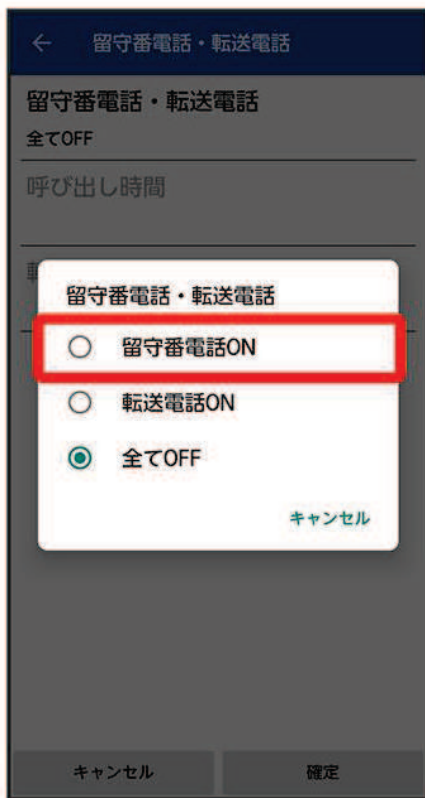

6

呼び出し時間 → 呼び出し時間をタップ

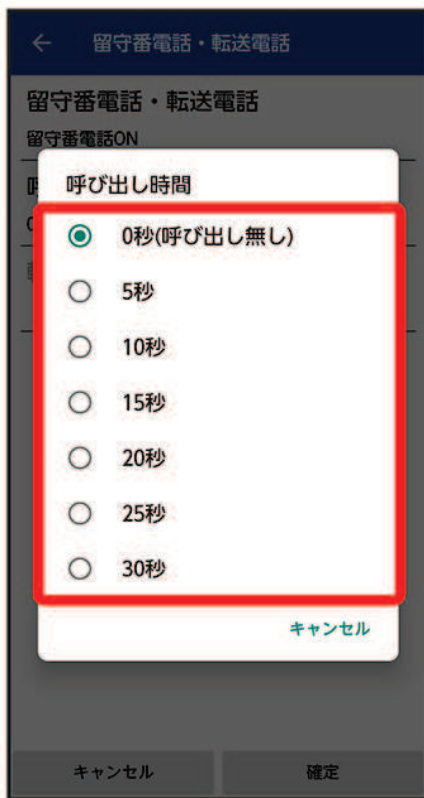

7

確定

← 留守番電話・転送電話


留守番電話・転送電話


留守番電話ON

呼び出し時間
20秒

転送先の電話番号

キャンセル 確定

 留守番電話サービスが設定されます。

- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください。

留守番電話サービスと伝言メモの違いについて

「留守番電話サービス」と「伝言メモ」とのおもな違いは以下のとおりです。

- 「留守番電話」…留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりするサービスです。電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。伝言メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。
- 「伝言メモ」…携帯電話機本体で伝言メッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

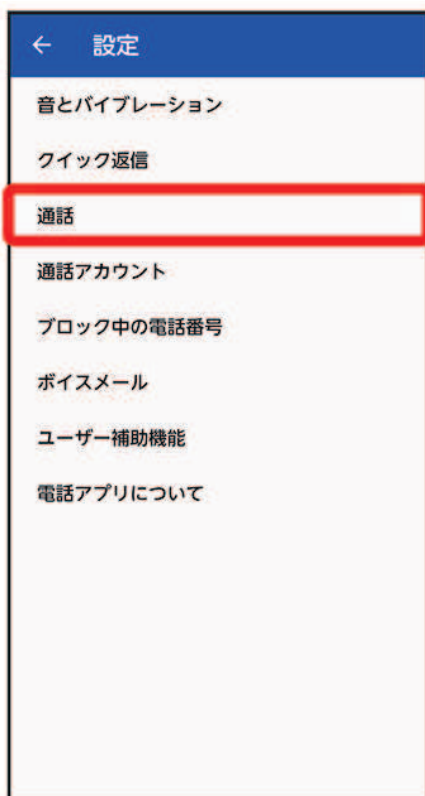

3

通話サービス設定






 通話サービス設定画面が表示されます。

4

「割込通話」の  ( 表示)



 割込通話サービスが設定されます。


- タップするたびに、有効()／無効()が切り替わります。
- 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を上にフリックして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に通話を追加

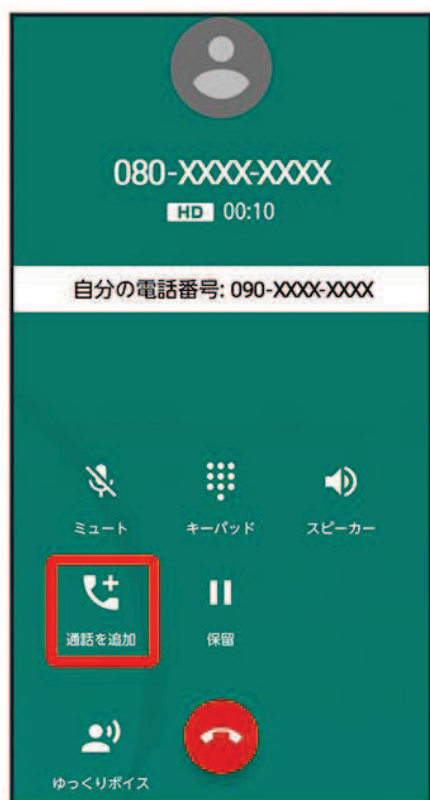

 電話番号発信画面が表示されます。

2

別の相手の電話番号を入力  



3

相手が応答したら統合



 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する


1


ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

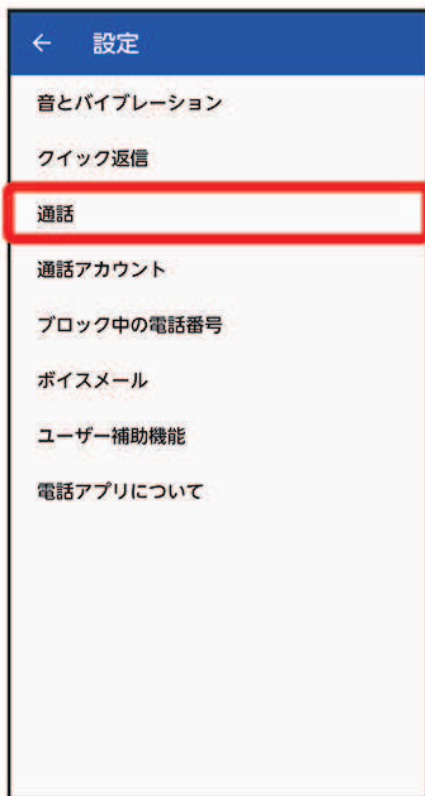

 通話設定画面が表示されます。


3


その他の設定



4

発信者番号 → 番号を非通知 / 番号を通知

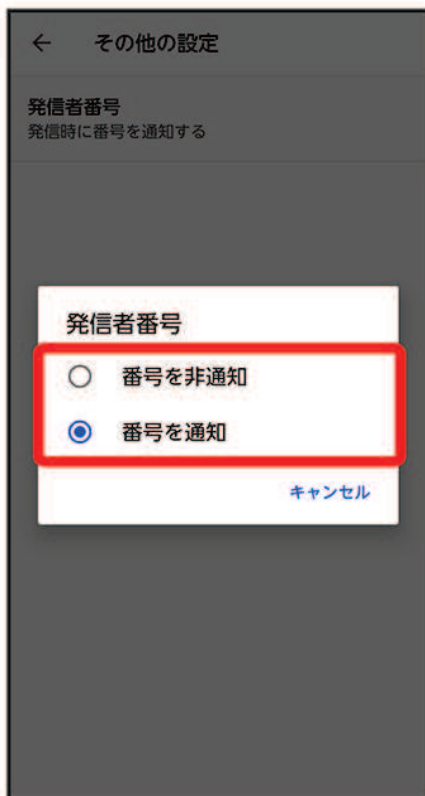

 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- 発信規制中に電話をかけようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。


1

ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

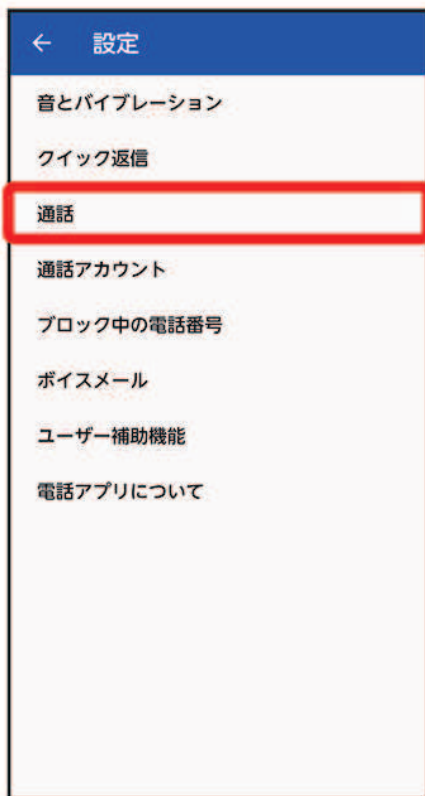

3


通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。


4


発信規制／着信規制

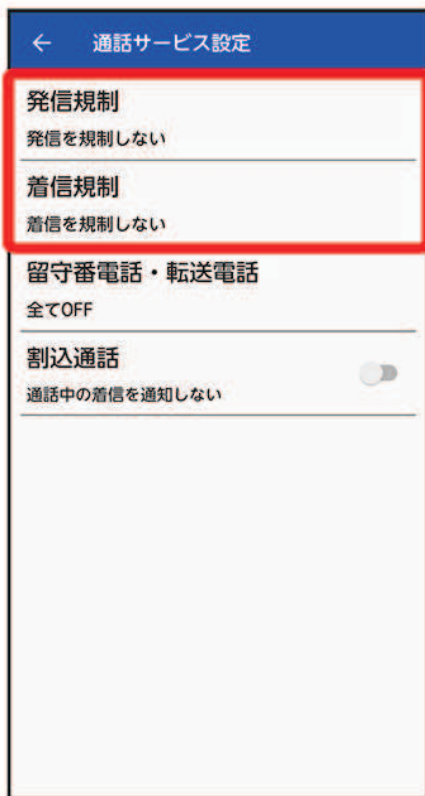

5

規制する発信／着信条件をタップ

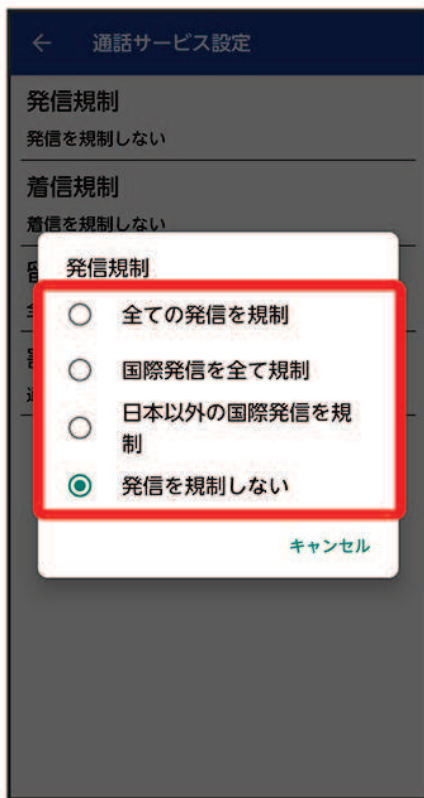

 発信規制サービスが設定されます。

電話番号について

↓ 自分の電話番号を確認する

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で   デバイス情報



 「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

電話の設定をする

↓ 電話の設定をする

電話の設定をする

電話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。


項目	説明
音とバイブレーション	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。詳しくは、「 音の設定 」を参照してください。
クイック返信	電話を受けられない場合に返信するSMSのメッセージを編集できます。
通話	<ul style="list-style-type: none">・通話サービス設定 発信規制、着信規制、留守番電話・転送電話、割込通話の設定をします。・伝言メモ 伝言メモの設定をします。・通話音声の自動調整 マスク通話モードを有効にするかどうかを設定します。 有効にすると、相手の聞こえにくい声を強調したり、受話音を整えたりして聞き取りやすくなります。・通話時間アラーム 電話をかけたとき、設定した時間にアラームでお知らせするかどうかを設定します。・電源ボタンで通話を終了 電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定します。・迷惑電話対策 迷惑電話対策機能の設定をします。・プレフィックス設定 電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。・その他の設定 発信者番号通知サービスを利用できます。
通話アカウント	通話に使用するSIMの設定、SIPアカウントやSIP通話の使用などを設定します。
ブロック中の電話番号	着信やSMSの受信をブロックする電話番号などを設定します。
ボイスメール	<ul style="list-style-type: none">・通知 ボイスメールの通知に関する設定をします。・詳細設定

	ボイスメールの詳細設定を確認できます。
ユーザー補助機能	TTYモードの設定をします。
電話アプリについて	ビルドバージョン、オープンソースライセンス、プライバシーポリシー、利用規約を確認できます。

1

ホーム画面で



 電話画面が表示されます。


2

  設定



3

各項目を設定

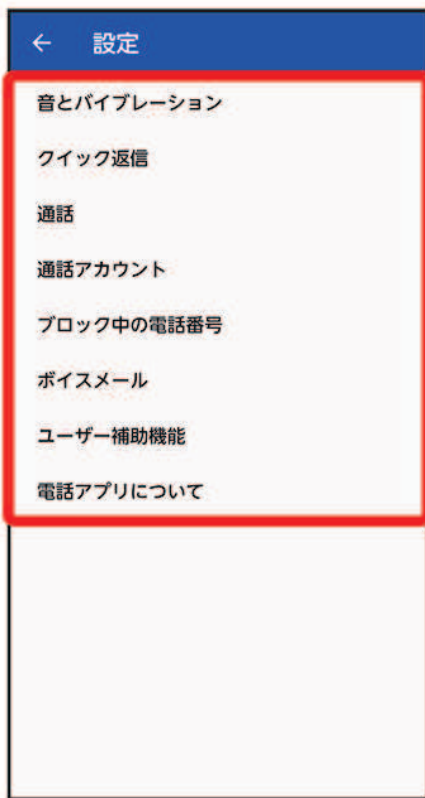

🚩 設定が完了します。

連絡先を利用する

連絡先に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
ラベルを利用することで連絡先をグループで管理できます。
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。

- ↓ 新しい連絡先を登録する
- ↓ 電話番号発信画面から連絡先を登録する
- ↓ 連絡先を確認する
- ↓ 連絡先画面の見かた
- ↓ 連絡先を編集する
- ↓ 連絡先を削除する
- ↓ ラベル(グループ)を設定する
- ↓ 指定の番号をブロックする
- ↓ 連絡先ごとに着信音を設定する
- ↓ 連絡先ごとに画像を設定する

！ 連絡先利用時のご注意

連絡先に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡先などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、連絡先が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面を上フリック



2

 (連絡先)



🇯🇵 連絡先画面が表示されます。

3





- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を設定



5

保存

× 新しい連絡先の作成 保存

090-XXXX-XXXX ×

携帯

080-XXXX-XXXX ×

自宅

電話番号

勤務先

✉ aaaa@yyy.zzz ×

携帯

メール

勤務先

その他の項目

 連絡先の登録が完了します。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で



2



3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力



4

新しい連絡先を作成



- 確認画面が表示されたときは、**連絡先** → **常時**と操作してください。

5

姓／名などを入力



6

保存



 連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面を上フリック



2

 (連絡先)




🇯🇵 連絡先画面が表示されます。

3


確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた

タップすることにより、次の機能が利用できます。

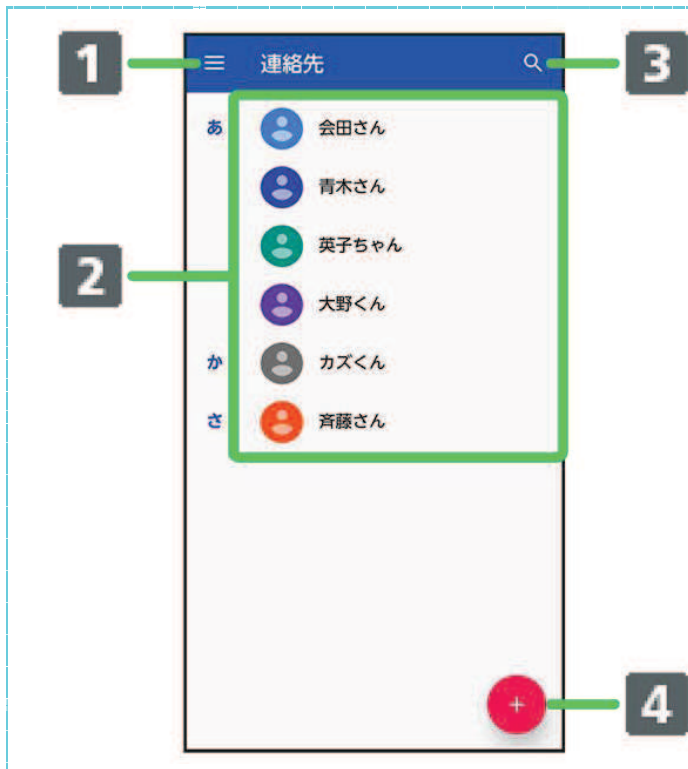

- ① 連絡先の各種設定を行います。
- ② 連絡先詳細画面を表示します。
- ③ 連絡先を検索できます。
- ④ 新しい連絡先を登録できます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面を上フリック



2

 (連絡先)



🚩 連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集



6

保存

連絡先を編集

保存

080-XXXX-XXXX

携帯

電話番号

自宅

abcd@xxx.yyy

自宅

aaaa@xxx.yyy

勤務先

メール

自宅

その他の項目

連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面を上フリック



2

 (連絡先)



🚩 連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



削除



削除



🚩 連絡先が削除されます。

ラベル(グループ)を設定する

1


ホーム画面を上フリック ➡ 📁 (連絡先)



🚩 連絡先画面が表示されます。

2

☰ → ラベルを作成

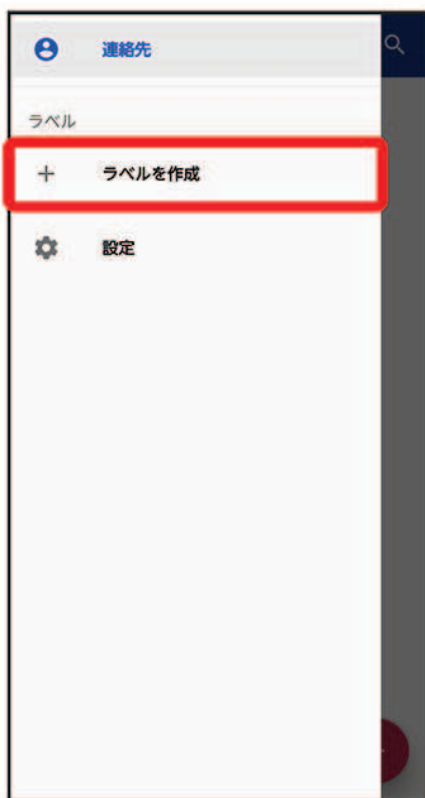

- あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

3

ラベル名を入力 → OK



4

