

オープンなフリーモード

フリーモードは、オープンなインカム通話モードであり、チームをマッチングする必要とせず通信範囲内に入ると自動的に接続され、最大で 8 人まで自動的に接続されて通話できます。

音声操作



はいマックス フリーモード

次の操作もできます

ボタン操作



インカム通話を終了


音声操作



はいマックス インターホンを終える

次の操作もできます

ボタン操作




Bluetooth ユニバーサルペアリング

- 電源を入れた状態で、機能ボタンを 3 秒間押ししてください。



- インカムが "ペアリングスタート" と音声で案内します。

この時、非 ASMAX の Bluetooth インカムは Bluetooth ペアリングモードに入る必要があります。



- インカムが「デバイスを接続します」とアナウンスします。
- 「ユニバーサル接続済み」とアナウンスします。
- 機能ボタンを 2 回クリックして、インターコムを開始します。



× 2 タップ インカム通話を有効にする

Bluetooth ユニバーサル接続を終了

ボタン操作



チームインカム通話でリーダーグループチャットの作成

リーダーグループチャットは、チームマッチング状態でのみ作成できるものであり、チームモードの下のサブモードの1つです。最大3人までサポートされ、ツーリング中にリーダーと主要メンバーとのプライベートチャットに使用されます。

・チームモード内でのリーダーグループチャットの作成

- ASMAX WORLD アプリをクリックします。
- チームをマッチングします。
- グループメンバーを確認します。
- グループオーナーが右上隅の "☰" をクリックします。
- "リーダー" をクリックします。
- "+" をクリックします。
- 友達を選択します。

・リーダーグループチャットとチームインカム通話の間の切り替え

ボタン操作



メッシュインカム通話中にプライベートチャットの作成

プライベートチャットは、チームマッチング状態でのみ作成できるものであり、チームモードの下のサブモードの1つです。ツーリング中に1対1でのプライベートチャットに使用されます。

・チームモード内でのプライベートチャットグループの作成

- ASMAX WORLD アプリをクリックします。
- チームルームで作成し、メンバーを招待します。
- プライベートチャットしたい相手をタップし、プライベートチャットの招待を送ります。
- 相手がアプリで同意をタップすると、プライベートチャットが作成されます。

・プライベートチャットとチームインカムの間の切り替え

ボタン操作



5. クイック操作

ASMAX には、スマート音声コマンドとボタン操作の 2 つの方法があります。お好みに応じて自由に選択できます。

- 本品は ASMAX 公式アプリと接続完了およびスマホはネットワークに接続された場合で、本品はナビゲーション、メッセージの送信、通話の受信、音楽の再生などのスマート音声インタラクションを実行できます。
- ネットワークに接続されていない場合、本体は以下のオフライン音声コマンドを使用して音声操作を行うことができます。

ウェイクワード **はいマックス**

機能	音声コマンド	または	ボタン操作
電源オン / オフ			 2s
音楽を再生する	はいマックス 音楽を再生		 1 タップ
音楽を止める	はいマックス 音楽を止める		 1 タップ
前の曲	はいマックス 前の曲		 3s
次の曲	はいマックス 次の曲		 3s
音量+	はいマックス 音量を上げる		 1 タップ
音量-	はいマックス 音量を下げる		 1 タップ
着信に出る	はいマックス 着信に出る		 任意のボタン
電話を切る	はいマックス 着信を切る		 1 タップ
電話を拒否する	はいマックス 着信を切る		 3s

機能

音声コマンド

または

ボタン操作

スマホを接続

はいマックス スマホを接続



3s

チームをマッチング

はいマックス チームをマッチング



2s

2人またはN人見つかりました



1 タップ

チームモード

はいマックス チームモード



1 タップ

フリーモード

はいマックス フリーモード



1 タップ

インターホンを終える

はいマックス インターホンを終える



1 タップ

ラジオをかける

はいマックス ラジオをかける



2 タップ

ラジオを止める

はいマックス ラジオを止める



2 タップ

前のラジオ

はいマックス 前のラジオ



1 タップ

次のラジオ

はいマックス 次のラジオ



1 タップ

工場出荷時設定にリセット



3s

電池残量

はいマックス 電源をチェック

ユニバーサルモード

- はいマックス デバイスを接続して

または



3s

- 他のブランド

 彼らの指示に従います
 ペアリングモードに入ります


2 タップ



2 タップ

APP 和手机蓝牙与耳机连接

通过蓝牙将耳机连接到手机并与 APP 连接。

1 下载 APP




ASMAX WORLD



2 APP 注册




3 耳机开机



4 开始手机配对



5 打开手机蓝牙，自动搜索名为 ASMAX S2 的设备，点击连接即可，语音播报“设备已连接”




6 连接耳机到 APP



1. 包装清单




S2 主机



40MM 喇叭



3M 胶贴片式背夹




金属背夹



硬管麦克风




软管麦克风



Type-C 充电线



魔术贴增高垫片



喇叭魔术贴



软管麦克风魔术贴



硬管麦克风魔术贴



硬管麦克风防风棉




产品说明书




清洁工具包

2. 安装指南



3. 功能介绍

主机

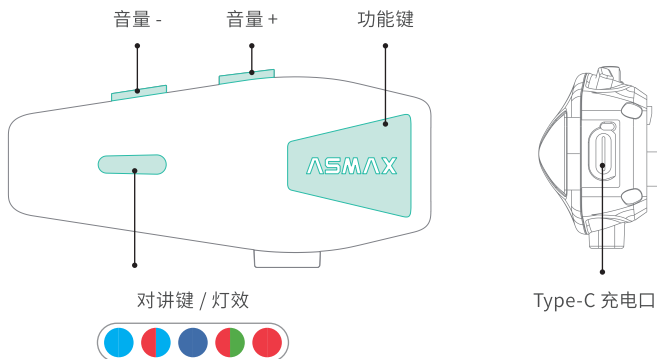


基本操作

ASMAX 有智能语音命令和按键两种操作方式，您可以根据自己的习惯自由选择。

• 开 / 关机

按键操作

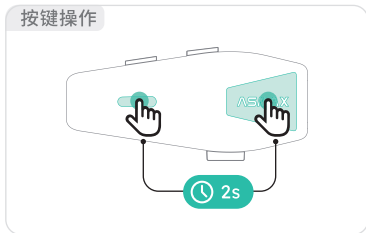

• 手机配对


语音操作



Hi MAX 手机配对

您也可以


按键操作

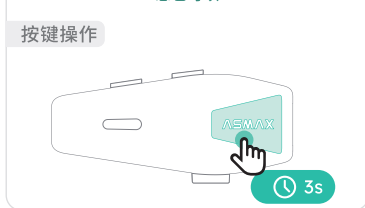

• 麦克风打开 / 关闭

按键操作

注：同时按住对讲键和任意音量键 2S



• 开启智能语音助手

语音操作

注：要先在 APP 上打开“语音拨号”开关



• 增大 / 减小音量

语音操作



Hi Max 增大音量

您也可以

按键操作



语音操作



Hi Max 减小音量


您也可以

按键操作



• 恢复出厂设置

按键操作



注意：耳机将恢复为出厂时的设置并自动关机后重新启动。

音乐

• 播放 / 暂停音乐

语音操作



Hi Max 播放音乐



Hi Max 暂停播放

您也可以

按键操作



注意：手机音乐播放器需要在打开状态下

• 切换音乐

语音操作



Hi Max 上一首

您也可以

按键操作



语音操作



Hi Max 下一首

您也可以

按键操作



收音机

• 打开 / 关闭收音机

按键操作



• 切换电台 (FM 功能在开启状态下)

按键操作

长按音量+键, 切换上一个 FM 频道



按键操作

长按音量-键, 切换下一个 FM 频道



电话

• 接听电话

语音操作



Hi Max 接听电话

您也可以

按键操作

短按任意键接听



• 挂断电话

语音操作



HiMax 挂断电话

您也可以

按键操作



• 拒接电话

语音操作



Hi Max 挂断电话

您也可以

按键操作



• 开启 / 关闭自动接听电话功能


按键操作

可通过 ASMAX WORLD APP 开启和关闭



• 来电电话加入团队对讲

按键操作



注：此功能只支持在团队对讲下开启，同时需提前在 ASMAX WORLD APP 上打开“允许电话融入蓝牙对讲开关”。

4. 与他人对讲

本产品有 2 种对讲模式：


团队模式 & 自由模式。

ASMAX 还支持在团队模式下与其他品牌的蓝牙耳机进行桥接对讲，ASMAX 耳机可以与另一个非 ASMAX 品牌的耳机配对。此外，ASMAX 耳机可以带非 ASMAX 加入对讲组（最多 8 个 ASMAX 和 8 个非 ASMAX）。注：要求其他品牌耳机应支持桥接配对。

团队模式

团队模式是私密状态下的对讲模式，采用 Mesh 通讯对讲技术，需要先进行团队之间的组网才能进行对讲，最多可支持 8 人进行团队对讲。

• 团队组网

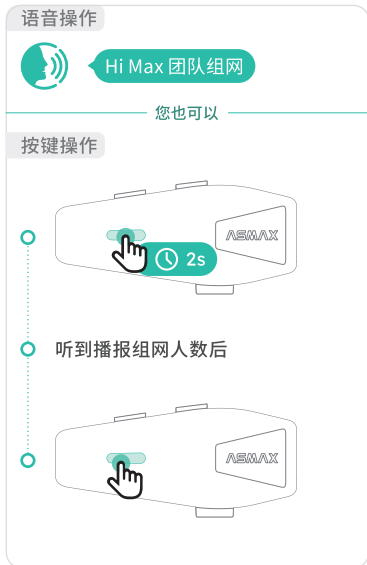

• 团队模式



• 取消团队组网



自由模式

自由模式是开放式的对讲模式，不需要组队，只要进入通讯范围内就能自动连接，最多自动连接 8 人进行对讲。

语音操作



Hi Max 自由模式

您也可以

按键操作



结束对讲

语音操作



Hi Max 结束对讲

您也可以

按键操作




桥接其他品牌

- 开机状态下长按功能键 3S



- 耳机播报“开始配对”

注：此时非 ASMAX 蓝牙耳机要进入到蓝牙配对状态



- 耳机播报“开始桥接配对”

- 语音播报“桥接成功”

- 双击 激活桥接对讲



• 关闭桥接对讲

按键操作



在团队对讲中创建领队群聊


领队群聊需要在团队对讲中创建，属于团队模式下的子模式之一，最多支持三人，用于私密沟通。

• 在团队模式中创建领队群组

- 点击 ASMAX WORLD APP
- 创建团队模式
- 确认团队成员
- 群主点击右上角“☰”
- 点击“领队”
- 点击 +
- 选择好友

• 在领队群聊和团队对讲之间进行切换

按键操作



在团队对讲中创建私聊


私聊群组需要在团队模式中创建，属于团队模式下的子模式之一，用于在骑行过程中 1 对 1 进行沟通。

• 在团队模式中创建私聊群组

- 点击 ASMAX WORLD APP
- 在团队房间中进行创建并拉人进群
- 点击需要发送私聊的好友，点击发送私聊邀请
- 对方在 APP 上点击同意后成功创建私聊

• 在私聊和团队对讲之间进行切换

按键操作



5. 快速操作

ASMAX 有智能语音命令和按键两种操作方式，您可以根据自己的习惯自由选择。

- 在主机连接 ASMAX WORLD APP 且手机联网状态下，主机可执行路线导航、发送消息、接打电话、播放音乐等等智能语音交互操作。
- 在未连接网络状态下，主机可通过本地离线语音指令进行语音操作。

唤醒词 **Hi Max**

功能

离线语音词条

或

按键操作

开 / 关机



2s

播放音乐

Hi Max 播放音乐



单击

暂停播放

Hi Max 暂停播放



单击

上一首

Hi Max 上一首



3s

下一首

Hi Max 下一首



3s

增大音量

Hi Max 增大音量



单击

减小音量

Hi Max 减小音量



单击

接听电话

Hi Max 接听电话



其他品牌

结束电话

Hi Max 挂断电话



单击

拒接电话

Hi Max 挂断电话



3s

功能

离线语音词条

或

按键操作

手机配对

Hi Max 手机配对



3s

团队组网

Hi Max 团队组网



2s

播报人数: 2 或 N 人



单击

团队模式

Hi Max 团队模式



单击

自由模式


Hi Max 自由模式



双击

桥接其他品牌
蓝牙耳机

Hi Max 桥接设备



结束对讲

Hi Max 结束对讲



单击

打开收音机



双击

关闭收音机



双击

上一个频道



单击

下一个频道



单击

恢复出厂设置



3s

APP 和手機藍牙與耳機連接

通過藍牙將耳機連接到手機並與 APP 連接。

1 下載 APP




ASMAX WORLD



2 APP 註冊




3 耳機開機



4 開始手機配對




5 打開手機藍牙，自動搜索名為 ASMAX S2 的設備，點擊連接即可，語音播報“設備已連接”




6 連接耳機到 APP



1. 包裝清單




S2 主機



40MM 喇叭



3M 黏貼式底座



金屬夾式底座



硬桿式麥克風




軟線麥克風



Type-C 充電線



喇叭增高墊



喇叭魔术貼



軟麥魔鬼氈



硬麥魔鬼氈



硬麥海棉套




產品說明書




清潔工具包

2. 安裝指南



3. 功能介紹

主機

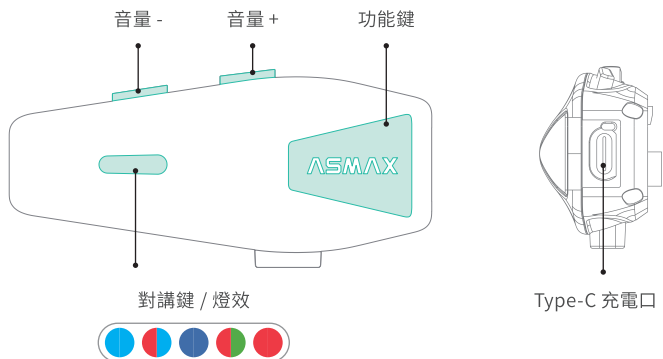


基本操作

ASMAX 有智能語音命令和按鍵兩種操作方式，您可以根據自己的習慣自由選擇。

• 開 / 關機

按鍵操作



• 手機配對


語音操作



Hi MAX 手機配對

您也可以


按鍵操作



• 麥克風打開 / 關閉

按鍵操作

注：同時按住對講鍵和任意音量鍵 2S



• 開啟智能語音助手

語音操作

注：要先在 APP 上打開“語音撥號”開關



• 增大 / 減小音量

語音操作



Hi Max 增大音量

您也可以

按鍵操作



語音操作



Hi Max 減小音量


您也可以

按鍵操作



• 恢復出廠設置

按鍵操作



注意：耳機將恢復為出廠時的設置並自動關機後重新啟動。

音樂

• 播放 / 暫停音樂

語音操作



Hi Max 播放音樂



Hi Max 暫停播放

您也可以

按鍵操作



注意：手機音樂播放器需要在打開狀態下

• 切換音樂

語音操作



Hi Max 上一首

您也可以

按鍵操作



語音操作



Hi Max 下一首

您也可以

按鍵操作



收音機

• 打開 / 關閉收音機

按鍵操作



• 切換電臺 (FM 功能在開啟狀態下)

按鍵操作

長按音量 + 鍵, 切換上一個 FM 頻道



按鍵操作

長按音量 - 鍵, 切換下一個 FM 頻道



電話

• 接聽電話

語音操作



Hi Max 接聽電話

您也可以

按鍵操作

短按任意鍵接聽



• 掛斷電話

語音操作



HiMax 掛斷電話

您也可以

按鍵操作



• 拒接电话

語音操作



Hi Max 掛斷電話

您也可以

按鍵操作



• 開啟 / 關閉自動接聽電話功能

按鍵操作

可通過 ASMAX WORLD APP 開啟和關閉



• 來電電話加入團隊對講

按鍵操作



注：此功能只支持在團隊對講下開啟，同時需提前在 ASMAX WORLD APP 上打開“允許電話融入藍牙對講開關。”

4. 與他人對講

本產品有 2 種對講模式：

團隊模式 & 自由模式。

ASMAX 還支持在團隊模式下與其他品牌的藍牙耳機進行橋接對講，ASMAX 耳機可以與另一個非 ASMAX 品牌的耳機配對。此外，ASMAX 耳機可以帶非 ASMAX 加入對講組 (最多 8 個 ASMAX 和 8 個非 ASMAX)。注：要求其他品牌耳機應支持橋接配對。

團隊模式

團隊模式是私密狀態下的對講模式，採用 Mesh 通訊對講技術，需要先進行團隊之間的組網才能進行對講，最多可支持 8 人進行團隊對講。

• 團隊組網

語音操作




Hi Max 團隊組網

您也可以

按鍵操作



聽到播報組網人數後



• 團隊模式

語音操作



Hi Max 團隊模式

您也可以


按鍵操作



• 取消團隊組網

按鍵操作

耳機正處於團隊組網狀態下取消組網



自由模式

自由模式是開放式的對講模式，不需要組隊，只要進入通訊範圍內就能自動連接，最多自動連接 8 人進行對講。

語音操作



Hi Max 自由模式

您也可以

按鍵操作



結束對講

語音操作



Hi Max 結束對講

您也可以

按鍵操作



橋接其他品牌

- 開機狀態下長按功能鍵 3S



- 耳機播報
“開始配對”

注：此時非 ASMAX 藍牙耳機要進入到藍牙配對狀態



- 耳機播報
“開始橋接配對”


- 語音播報
“橋接成功”

- 双击 激活橋接對講



關閉橋接對講

按鍵操作

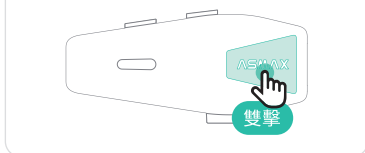

在團隊對講中創建領隊群聊


領隊群聊需要在團隊對講中創建，屬於團隊模式下的子模式之一，最多支持三人，用於私密溝通。

• 在團隊模式中創建領隊群組

- 點擊 ASMAX WORLD APP
- 創建團隊模式
- 確認團隊成員
- 群主點擊右上角“☰”
- 點擊“領隊”
- 點擊“+”
- 選擇好友

• 在領隊群聊和團隊對講之間進行切換

按鍵操作



在團隊對講中創建私聊


私聊群組需要在團隊模式中創建，屬於團隊模式下的子模式之一，用於在騎行過程中 1 對 1 進行溝通。

• 在團隊模式中創建私聊群組

- 點擊 ASMAX WORLD APP
- 在團隊房間中進行創建並拉人進群
- 點擊需要發送私聊的好友，點擊發送私聊邀請
- 對方在 APP 上點擊同意後成功創建私聊

• 在私聊和團隊對講之間進行切換

按鍵操作




















5. 快速操作

ASMAX 有智能語音命令和按鍵兩種操作方式，您可以根據自己的習慣自由選擇。

- 在主機連接 ASMAX WORLD APP 且手機聯網狀態下，主機可執行路線導航、發送消息、接打電話、播放音樂等等智能語音交互操作。
- 在未連接網絡狀態下，主機可通過本地離線語音指令進行語音操作。

喚醒詞 **Hi Max**

功能	離線語音詞條	或	按鍵操作
開 / 關機			 2s
播放音樂	Hi Max 播放音樂		 單擊
暫停播放	Hi Max 暫停播放		 單擊
上一首	Hi Max 上一首		 3s
下一首	Hi Max 下一首		 3s
增大音量	Hi Max 增大音量		 單擊
減小音量	Hi Max 減小音量		 單擊
接聽電話	Hi Max 接聽電話		其他 品牌
結束電話	Hi Max 掛斷電話		 單擊
拒接電話	Hi Max 掛斷電話		 3s

功能	離線語音詞條	或	按鍵操作
手機配對	Hi Max 手機配對		 3s
團隊組網	Hi Max 團隊組網		 2s  播报人数: 2 或 N 人
團隊模式	Hi Max 團隊模式		 單擊
自由模式	Hi Max 自由模式		 雙擊
橋接其他品牌 藍牙耳機	Hi Max 橋接設備		 3s 
	其他品牌		 按其他品牌操作說明進入藍牙配對
			 雙擊 
			 雙擊
結束對講	Hi Max 結束對講		 單擊
打开收音机			 雙擊
关闭收音机			 雙擊
上一个頻道			 單擊
上一个頻道			 單擊
恢復出廠設置			 3s

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet é quipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ICSED é tablies pour un environnement non contról é . Cet é metteur ne doit pas é tre co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre é metteur.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' é metteur/r é cepteur exempt de licence contenu dans le pr é sent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et D é veloppement é conomique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisé e aux deux conditions suivantes:

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radio é lectrique subi, m é me si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ASMAX



ASMAX WORLD