



# INTRODUCTION

*LUVODI LED Bathroom Mirrors Cabinet, Make Life Polychrome*

## EN ( 1 - 9 )

### CONTENTS

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 01 Brand Introduction .....     | (01)    |
| 02 Warm Note .....              | (02)    |
| 03 Q & A .....                  | (02)    |
| 04 Product Introductions .....  | (03)    |
| 05 Function specification ..... | (04)    |
| 06 Product Parameters .....     | (06)    |
| 07 Product Installation .....   | (06-09) |

## DE ( 10 - 18 )

### Katalog

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 01 Über LUVODI der Marke .....             | (10)    |
| 02 Hinweis .....                           | (11)    |
| 03 Kundenfragen und -antworten .....       | (11)    |
| 04 Produktbeschreibung .....               | (12)    |
| 05 Einführung in die Spiegelfunktion ..... | (13)    |
| 06 Spezifikation .....                     | (15)    |
| 07 Installation .....                      | (15-18) |

## JP ( 19-26 )

### 目次

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 01 ブランド紹介 ..... | (19)    |
| 02 製品紹介 .....   | (20)    |
| 03 鏡の使用方法 ..... | (21)    |
| 04 仕様 .....     | (23)    |
| 05 取付工事手順 ..... | (24-26) |

## FR ( 27-35 )

### TABLE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 01 Instruction de la marque ..... | (27)    |
| 02 Avis importants .....          | (28)    |
| 03 Q & A .....                    | (28)    |
| 04 Instruction du produit .....   | (29)    |
| 05 Les fonctions du miroir .....  | (30)    |
| 06 Paramètres détaillés .....     | (32)    |
| 07 Installation manuel .....      | (32-35) |

## ES ( 36-44 )

### CONTENIDOS

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| 01 Introducción de la marca .....               | (36)    |
| 02 Consejos .....                               | (37)    |
| 03 Q & A .....                                  | (37)    |
| 04 Descripción del Producto .....               | (38)    |
| 05 Introducción a la<br>función de espejo ..... | (39)    |
| 06 Especificación .....                         | (41)    |
| 07 Instalación del producto .....               | (42-44) |

# Brand Introduction

## *LUVODI LED Bathroom Mirror Cabinet, Making Life a Bit More Interesting*

*We strive to deliver real value for our customers through distinctive design, superb quality and excellent customer service at prices that reflect the real worth of our products.*

*Anti-fogging/Dimmable Light/Memory Function/3 Year Warranty*

*Perfect choice for your bathroom, bedroom and makeup room.*



- We strictly implement quality control to ensure that the products are 100% safe and qualified. If there is any problem when you receive the mirror, please feel free to contact us by email.
- If you are satisfied with the mirror, welcome to share it on social media. We look forward to your comments and video feedback as well as your suggestions for us.

## I Warm Note

1. Please make sure the power is cut off before wiring, use the waterproof tape for wiring.
  2. Welcome to contact our professional customer service if you have any questions about our bathroom mirror cabinet, we'll promptly solve your problem.
  3. If you find that there are electronic components damaged, please do not hesitate to contact us and we will resend the items to you, it's very simple to replace the components.
- If you have any suggestions or advice, please feel free to send e-mail to our customer services.



## I Q & A

*After receiving the mirror, if you have any problem, please contact customer service at the first time. We will solve the problem for you within 48 hours and you have the chance to win a small prize*

**Q1:** How can I do if I found the bathroom cabinet damaged after receiving?

**A:** Please don't worry, take a picture and contact our customer service, we'll solve the problem for you within 48 hours.

**Q4:** How should I do if the inner light strip of the bathroom mirror cabinet came off?

**A:** Please don't worry about it, please contact our customer service, we will quickly help you to solve such problems.

**Q2:** The defog function does not work, how to do?

- A:**
1. Check whether the switch is turn on (white means turn on)
  2. The defog function need to be turned on after 5 minutes to work, please be patient.
  3. If it still can't work, please contact our customer service.

**Q5:** The bathroom mirror doesn't work after wiring, how to do?

**A:** Please make sure the null line of wire connection is correct.

**Q3:** What should I to do if the buttons on the bathroom mirror cabinet do not work?

- A:**
1. Open the back of the cabinet and check if the switch is shifted. If so, put it back in the correct position.
  2. Check the wiring of the switch, if the connection is not correct, reconnect it.

**Q6:** What should I do if the backing plate of bathroom mirror cabinet caused cracks ?

**A:** Please contact our customer service, we will send a waterproof repair subsidy to you.

**Q7:** How to daily maintenance of the bathroom mirror?

**A:** You can use the dust cloth and wipe it with warm water.

# Product Introduction




- 1  Short press the button ①  to turn on the lights, switch three color temperature (Cold White Light, Neutral Light, Warm Light). After 5 seconds of inactivity, press the  again to turn off the light.
- 2  Short press the button ②  to turn on the defog function, it will automatically turn off after one hour of inactivity. Long press the button to enter setting modes
- 3  Button ③: Long press the  to activate the Bluetooth, when the indicator lights up, search for the name "LUVODI-Bathroom mirror"  
Short press  to play or pause the music

# Function specification

## 1.Specifications

- 【1.1】 Screen Display: Time and Temperature Alternate Display
- 【1.2】 Time Format: 12/24 Hour Format
- 【1.3】 Temperature Range: -20℃ ~100℃ , accuracy of 1℃ ;  
Adjustable Temperature (Range: -4℉ ~212℉ , accuracy: 2℉ )
- 【1.4】 Default Display Format: 24 Hour/℃

## 2.Buttons Definition

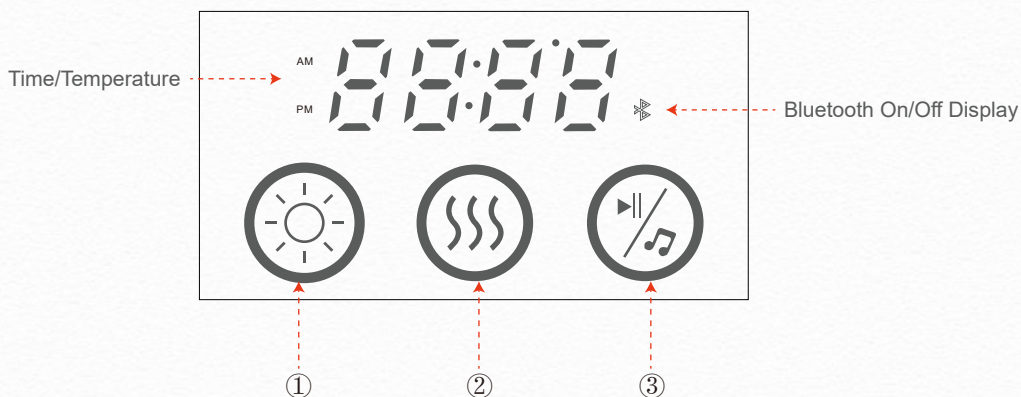

【2.1】 Short press the button ①  to turn on the lights, switch three color temperature (Cold White Light, Neutral Light, Warm Light). After 5 seconds of inactivity, press the  again to turn off the light.  
Long press and hold the  for stepless dimming when the light is on  
Long press and hold the  for turning off the screen, button lighting and anti-fog function at the same time when the light is off. To turn it back on, briefly press the button ①.

【2.2】 Short press the button ②  to turn on the defog function, it will automatically turn off after one hour of inactivity. Long press the button to enter setting modes  
In the setting mode, short press to switch to time setting - 12/24 hours setting - temperature (℃/℉) setting

① Long press to the button ② to enter the  $-LLU$  Setting: Time Settings are in the following order: Hour (tens)-> Hour (units)-> minutes (tens)-> minutes (units), shortly tap ②  once to increase the value by +1. After setting each parameter, long press the ②  to save and exit the mode.

► Note:

In 12-hour format: Short press allows you to set the hours between 1 and 12.

In 24-hour format: Short press allows you to set the hours between 0 and 23.

For the minute:

- The tens digit of the minute: Short press to set the number between 0 and 5.

- The units digit of the minute: Short press to set the number between 0 and 9.

② Long press the  to  $-HOU$  setting: short press the button ② to choose 12/ 24 hour format, then long press the  to save and exit.

③ Long press the  to  $-LPU$  setting: short press the button ② to choose  $^{\circ}C / ^{\circ}F$  display, then long press the  to save and exit.

**[2.3] Button ③:** Long press the  to activate the Bluetooth, when the indicator lights up, search for the name "LUVODI-Bathroom mirror"

Short press  to play or pause the music

### 3.Note

**[3.1]** When the light is on, the backlight of the button ① and ② is white; when it is off, the backlight is yellow.

**[3.2]** When the  is activated, the backlight of the button ③ is white, then the  symbol lights up at the same time. When the  is deactivated, the backlight is yellow and the  symbol goes out at the same time.

**[3.3]** Time display format in the 24-hour system, the "AM" icon is lit from 00:00 to 11:59, and the "PM" icon is lit from 12:00 to 23:59.

Time display format in the 12-hour system, the "AM" icon is lit from 12:00 AM to 11:59 AM, and the "PM" icon is lit from 12:00 noon to 11:59 PM.

**[3.4]** In the normal display state, the time and temperature are displayed alternately. The time display lasts for 5 seconds, while the temperature display lasts for 3 seconds.


**[3.5]** Time and temperature settings have memory function after power failure.

## Detailed Parameters

| Product Name          | Specification      |
|-----------------------|--------------------|
| Watt Range            | 60w                |
| Operating Temperature | -30 C to 75 C      |
| LED Light Temperature | 3500k to 6500k     |
| Input Voltage         | 100-265V           |
| Output Voltage        | 12V                |
| Product Certification | CE UKCA UL SAA PSE |
| Waterproof Rating     | IP56               |
| Service Life          | >20000HRS          |
| CRI                   | ≥80RA              |

## Product Installation

### Accessories Details

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A*1</p>  | <p>B*1</p>  | <p>C*2</p>  <p>D*8</p>  <p>E*8</p>  <p>F*4</p>  <p>G*4</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Tape Measure



Pencil



Drill




Hammer




Screwdriver

1

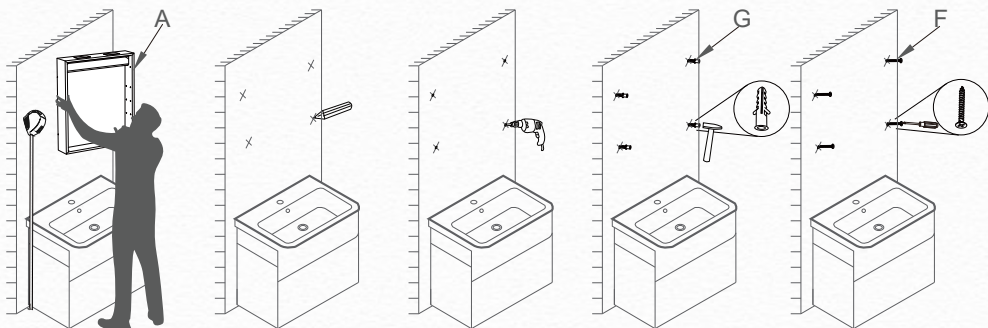


1. Measure the best installation height with a tape measure
2. Mark the wall with a pencil
3. Drill the marks with electric drill
4. Drive the expansion rubber plug into the hole
5. Drive a screw into the hole

2

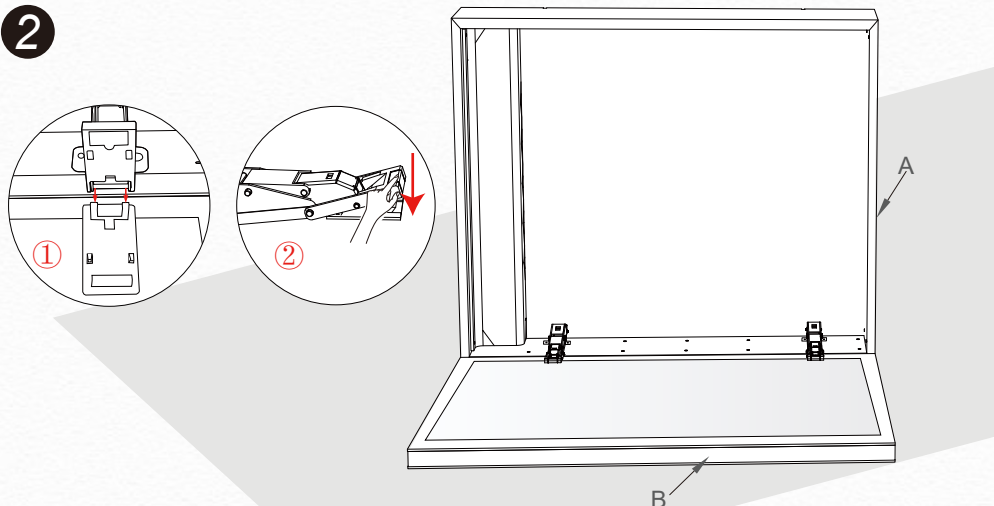



1. Take the PE pearl foam out of the package, lay it flat on the table, then place the mirror on the foam
2. As shown in the picture: first insert the rod of the hinge into the bracket (part B) of the mirror and then press the hinge down

3

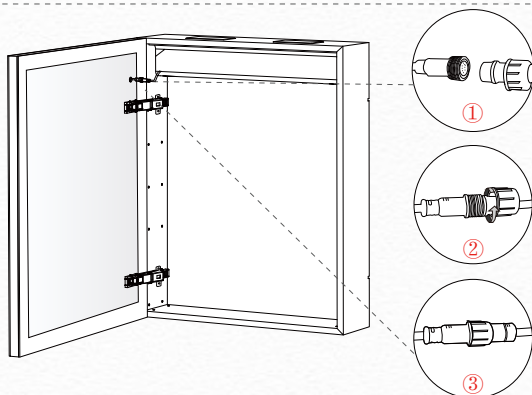

Installed the power cable, align it to the position of the arrow, then tighten the screw nut


4

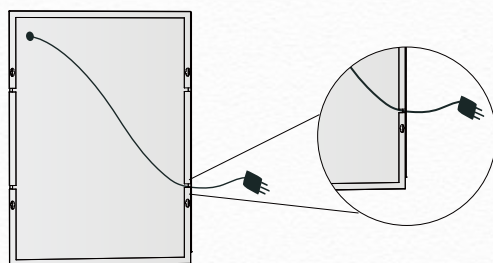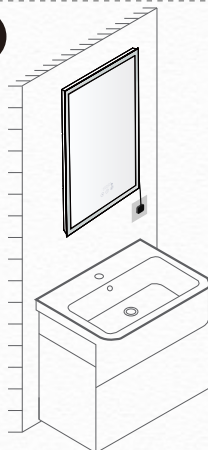

### Method 1

Extend the line of the bathroom mirror from the grooves on the side and plug it in to use.

5

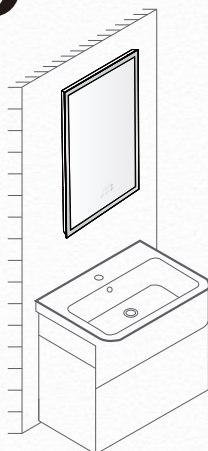

1



2



3





### Method 2


Cut off the plug of bathroom mirror with scissors and connect the reserved thread.

|   | AU | US | EU | UK | TP                                          | JP |
|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|
| L |    |    |    |    | Don't need to distinguish the wiring colors |    |
| N |    |    |    |    |                                             |    |
| E |    |    |    |    |                                             |    |
|   |    |    |    |    | ×                                           |    |

6


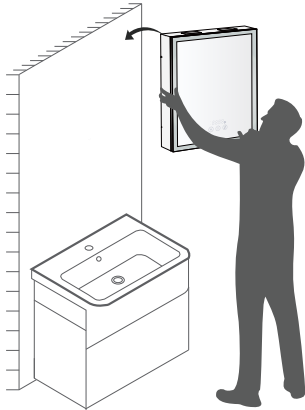


Screw reserved in 2cm to hang the mirror up





Hang up the bathroom mirror cabinet

7




D\*8




Open the cabinet, DIY the height of the shelf as you need, symmetrically put the NO. D fittings to the holes, and push the shelf along the bayonet position, tighten the screws with a Phillips screwdriver

8

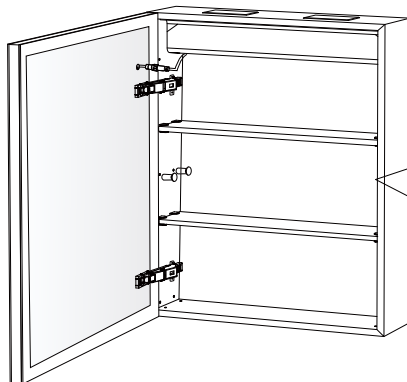

E\*8



Fix other holes with NO. F fittings

## Über LUVODI der Marke

*LUVODI LED-Badezimmerspiegelschrank für ein bunteres Leben  
Wir streben danach, unseren Kunden durch unverwechselbares Design  
einen echten Mehrwert zu bieten.*

*Hochwertige Qualität und exzellenter Kundenservice zu Preisen,  
die die Realität widerspiegeln Wert unserer Produkte.*

*Antibeslag/Dimmbar/Speicherfunktion/3 Jahre Garantie*

*Perfekte Wahl für Ihr Badezimmer, Schlafzimmer und Schminkzimmer.*



- Wir führen strenge Qualitätskontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Produkte 100% sicher und qualifiziert sind.

Wenn Sie den Spiegel erhalten haben, gibt es etwas Problem, Sie können bitte uns gerne per E-Mail kontaktieren.

- Wenn Sie mit dem Spiegel zufrieden sind, können Sie bitte ihn gerne in den sozialen Medien teilen.

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Video-Feedback oder guten Vorschlag für uns.

## Warmer Hinweis

1. Achten Sie auf elektrischen Spezifikationen bei der Verdrahtung und wasserdichten Klebeband für die Verdrahtung verwendet werden;
2. Bei Fragen zu unseren Badezimmerspiegelschränken können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
3. Wenn elektronische Komponenten Ihres Badezimmerspiegels nach Lieferung beschädigt sind, machen Sie sich keine Sorgen. Der Austausch ist sehr einfach, und wir helfen Ihnen gerne dabei.

- Wenn Sie bessere Vorschläge für das Produkt haben, können Sie den Kundendienst per E-Mail kontaktieren



## Q & A

*Wenn das Produkt irgendwelche Problemen haben, bitte kontaktieren Sie unseres Kundenserviceteam, wir werden Ihnen eine perfekte Lösung in 48 Stunden geben.*

Q1: Was tun, wenn der Badezimmerspiegelschrank bei Lieferung beschädigt ankommt?

A:Keine Sorge mehr, bitte senden Sie uns ein defektes Bild, wir werden das Problem in 48 Stunden lösen.

Q4:Fallen LED-Streifen ab?

A:Bitte machen Sie keine Sorge und kontaktieren Sie unseres Kundenserviceteam, wir werden das Problem lösen.

Q2:Funktioniert das Antibeschlaggerät nicht?

- A: 1.Checken Sie mal, ob der Antibeschlagschalter öffnen ist.(Weiß = ON)  
 2.Nach Sie die Antibeschlageschalter öffnen, bitte erwarten Sie etwa 5 Minuten für die gute Wirkung.  
 3.Wenn das funktioniert noch nicht, bitte kontaktieren Sie unseres Kundenserviceteam.

Q5:Funktioniert der Badezimmerspiegel nach Installation der Verkabelung nicht mehr?

A:Bitte überprüfen Sie, ob der Neutraleiter und der stromführende Draht richtig angeschlossen sind.

Q3:Funktioniert die Schalter nicht?

- A: 1.Bitte öffnen Sie das Rückbrett, checken Sie mal, ob das Schaltergeräte verlagert ist, wenn ja, bitte legen Sie das zurück.  
 2.Die Kabel des Schalters funktioniert nicht, bitte verbinden Sie die wieder mal.

Q6:Hat die Rückplatte Risse?

A:Bitte kontaktieren Sie das Serviceteam, wir werden Ihnen ein Wasserdicht Kleber nachsenden.

Q7:Wie man einen Badezimmerspiegelschrank täglich pflegt?

A:Verwenden Sie zum Abwischen ein sauberes, in Wasser getauchtes Tuch.

*Die Installation, Wartung und Reparatur von Badezimmerspiegelschrank ist sehr einfach und alle sind mit Anleitungsvideos ausgestattet.*

*Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den Kundenservice.*

# Produktbeschreibung




- 1**  Kurzer Druck: Einschalten der Beleuchtung, Einstellung der Farbtemperatur (Kaltlicht, Neutrallicht, Warmlicht). Nach 5 Sekunden ohne Betätigung erneut kurz drücken, um die Beleuchtung auszuschalten.
- 2**  Kurzes Drücken der Taste 2: Aktiviert die Entfrostsungsfunktion. Nach 1 Stunde ohne weitere Bedienung wird die Entfrostsungsfunktion automatisch deaktiviert.
- 3**  Langes Drücken: Bluetooth aktivieren (nach dem Namen „LUVODI-Bathroom mirror“ suchen). Kurz drücken: Musik abspielen oder anhalten.

# Funktionsdetaillierte Beschreibung

## 1. Spezifikationen

- 【1.1】 Anzeige auf dem Bildschirm: Zeit, Temperatur abwechselnd angezeigt
- 【1.2】 Zeitformat: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
- 【1.3】 Temperaturanzeige in Celsius: -20 °C bis 100 °C, Genauigkeit  $\pm 1$  °C;  
optional auch in Fahrenheit: -4 °F bis 212 °F, Genauigkeit  $\pm 2$  °F
- 【1.4】 Standardanzeigeformat: 24-Stunden-Format und Celsius-Temperatur

## 2. Tastenbedienungsanleitung

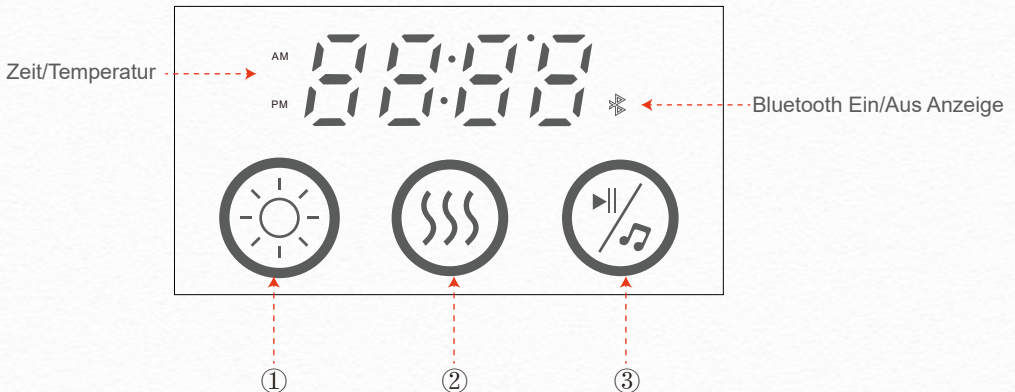

【2.1】 Kurzer Druck: Einschalten der Beleuchtung, Einstellung der Farbtemperatur (Kaltlicht, Neutrallicht, Warmlicht). Nach 5 Sekunden ohne Betätigung erneut kurz drücken, um die Beleuchtung auszuschalten. Langes Drücken (bei eingeschalteter Beleuchtung): Stufenlose Helligkeitsregelung. Langes Drücken (bei ausgeschalteter Beleuchtung): Schaltet gleichzeitig Bildschirm, Beleuchtung und Anti-Beschlag-Funktion aus. Zum Wiedereinschalten kurz Taste 1 drücken.

【2.2】 Kurzes Drücken der Taste 2: Aktiviert die Entfrosthilfe. Nach 1 Stunde ohne weitere Bedienung wird die Entfrosthilfe automatisch deaktiviert. Langes Drücken der Taste 2: Öffnet den Einstellungsmodus. Im Einstellungsmodus kann durch kurzes Drücken der Taste 2 zwischen verschiedenen Einstellungen gewechselt werden, einschließlich:

- Zeiteinstellung
- 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
- Celsius- oder Fahrenheit-Einstellung

① Durch langes Drücken der Taste 2 gelangen Sie zur Zeiteinstellung. Die Reihenfolge der Einstellung der Zeitparameter ist: Zehnerstelle der Stunden -> Einerstelle der Stunden -> Zehnerstelle der Minuten -> Einerstelle der Minuten. Unter jedem Parameter können Sie durch kurzes Drücken der Taste 2 den Wert um 1 erhöhen. Nachdem Sie jeden Parameter eingestellt haben, halten Sie die Taste 2 lange gedrückt, um zum nächsten Zeitparameter zu gelangen. Wenn Sie den "Einerstelle der Minuten" Parameter erreichen, halten Sie die Taste 2 nach dem Einstellen lange gedrückt, um die Zeiteinstellungen zu speichern und den Modus zu verlassen.

► Hinweise:

Im 12-Stunden-Format: Kurzes Drücken ermöglicht die Einstellung der Stunden zwischen 1 und 12.

Im 24-Stunden-Format: Kurzes Drücken ermöglicht die Einstellung der Stunden zwischen 0 und 23.

Für die Minuten:

- Die Zehnerstelle der Minuten: Kurzes Drücken ermöglicht die Einstellung der Zahl zwischen 0 und 5.

- Die Einerstelle der Minuten: Kurzes Drücken ermöglicht die Einstellung der Zahl zwischen 0 und 9.

② Beim längeren Drücken der Taste 2 gelangen Sie zur Einstellung des 12/24-Stunden-Formats: Durch kurzes Drücken der Taste 2 können Sie zwischen dem 12 und 24-Stunden-Format wählen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, halten Sie die Taste 2 erneut lange gedrückt, um die Einstellung zu speichern und den Modus zu verlassen.

③ Beim längeren Drücken der Taste 2 gelangen Sie zur Einstellung von Celsius/Fahrenheit: Durch kurzes Drücken der Taste 2 können Sie zwischen der Anzeige in Celsius und Fahrenheit wählen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, halten Sie die Taste 2 erneut lange gedrückt, um die Einstellung zu speichern und den Modus zu verlassen.

【2.3】 Taste 3: Langes Drücken: Bluetooth aktivieren (nach dem Namen „LUVODI-Bathroom mirror“ suchen).  
Kurz drücken: Musik abspielen oder anhalten.

### 3. Hinweis

【3.1】 Wenn das Licht eingeschaltet ist, erscheinen Taste 1 und Taste 2 in Weiß, wenn es ausgeschaltet ist, erscheinen sie in Gelb.

【3.2】 Wenn die Funktion aktiviert ist, ist Taste 3 weiß beleuchtet und gleichzeitig leuchtet das Arbeitsbereichssymbol. Wenn die Funktion deaktiviert ist, ist Taste 3 gelb beleuchtet und gleichzeitig erlischt das Arbeitsbereichssymbol.

【3.3】 Im 24-Stunden-Format leuchtet das "AM"-Symbol von 00:00 bis 11:59 und das "PM"-Symbol von 12:00 bis 23:59. Im 12-Stunden-Format leuchtet das "AM"-Symbol von Mitternacht 12:00 bis 11:59 Uhr morgens und das "PM"-Symbol von Mittag 12:00 bis 23:59 Uhr abends.

【3.4】 Im normalen Anzeigemodus wechseln sich Zeit und Temperatur ab. Die Zeit wird 5 Sekunden lang angezeigt, während die Temperatur 3 Sekunden lang angezeigt wird.



【3.5】 Die Zeit und die Temperatur verfügen über eine Speicherfunktion bei Stromausfall.

## Parameter des Produkts

| Details                       | Spezifikation      |
|-------------------------------|--------------------|
| Watt-Bereich                  | 60w                |
| Betriebstemperatur            | -30 °C to 75 °C    |
| LED Farbtemperatur            | 3500k to 6500k     |
| Eingangsspannung              | 100-240V           |
| Ausgangsspannung              | 12V                |
| Internationale Zertifizierung | CE UKCA UL SAA PSE |
| wasserdichtes Niveau          | IP56               |
| Lebensdauer                   | > 20000 Stunden    |
| CRI                           | ≥80RA              |

## Produckinstallation

### Teileübersicht

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A*1</p>  | <p>B*1</p>  | <p>C*2</p>  <p>D*8</p>  <p>E*8</p>  <p>F*4</p>  <p>G*4</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Maßband



Bleistift



Elektrische  
Bohrmaschine




Hammer




Schraubendreher

1

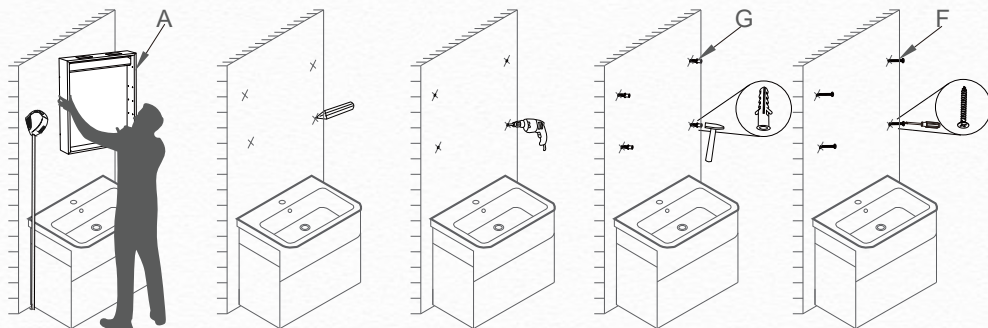


1. Messen Sie bitte die optimale Installationshöhe mit einem Maßband.
2. Machen Sie bitte eine Markierung mit einem Bleistift an der Wand.
3. Bohren Sie bitte mit einem Bohrer ein Loch.
4. Stecken Sie bitte eine Expansionsdübel in das Loch.
5. Schrauben Sie bitte eine Schraube in das Loch

2

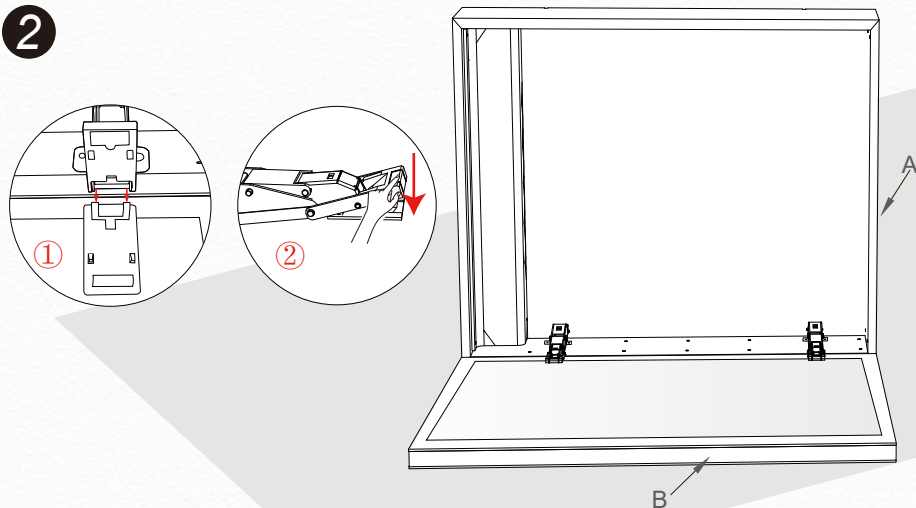



1. Nehmen Sie den Verpackungsschaum aus der Verpackung und legen Sie ihn flach auf den Tisch. Platzieren Sie dann den Spiegel auf dem Verpackungsschaum.
2. Wie abgebildet: ① Stecken Sie zunächst den geraden Stab des Scharniers in die Halterung des Spiegels (Teil B), ② und drücken Sie dann das Scharnier nach unten.

3

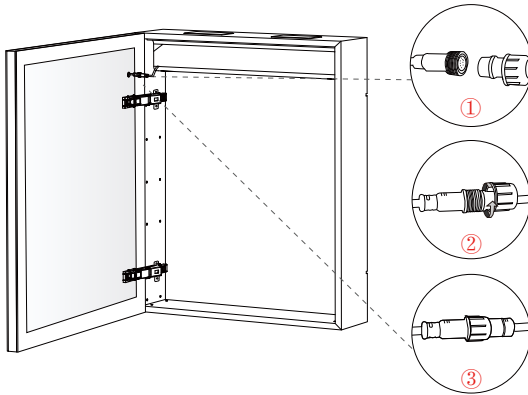

Schließen Sie das Netzkabel an, richten Sie es auf die Pfeilmarkierung aus und ziehen Sie die Mutter fest.


4

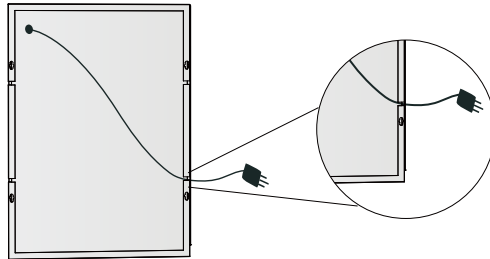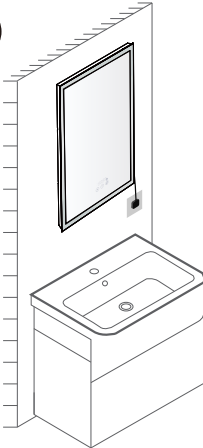

### Methode 1

Ziehen Sie das kabel aus dem seitlichen heraus und stecken Sie den Stecker ein.

5


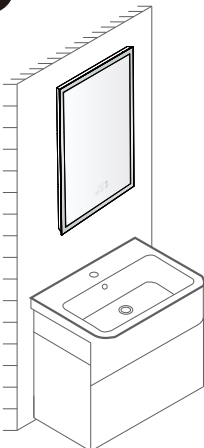


### Methode 2


Schneiden Sie den Stecker des Badezimmerspiegels mit einer Schere ab und schließen Sie das reservierte Draht an.

|   | AU | US | EU | UK | TP                                          | JP |
|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|
| L |    |    |    |    | Don't need to distinguish the wiring colors |    |
| N |    |    |    |    |                                             |    |
| E |    |    |    |    |                                             |    |
|   |    |    |    |    | ×                                           |    |

6


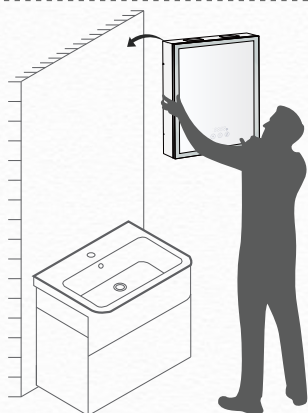


Schraube reserviert in 2 cm, um den Spiegel aufzuhängen





Hängen Sie den Badezimmerspiegelschrank an der Wand auf.

7





D\*8



Öffnen Sie die Tür des Badezimmerspiegelschranks. Platzieren Sie den Zubehörteil D in der gewünschten Höhe der Trennwand in symmetrischen Bohrlöchern und schieben Sie die Trennwand entlang der Raste in Position. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

8

E\*8

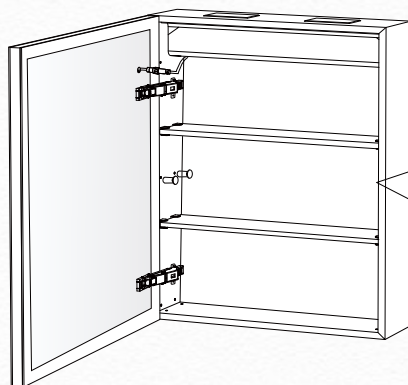

Verwenden Sie das Zubehörteil E, um die restlichen Löcher zu verschließen.

## ブランド紹介

LUVODIのモットーは、安くても高品質な商品を提供することです。

LUVODIが提供している高品質のバスルームミラーは、顧客の理想のライフスタイルを応援します。

顧客満足度を上げるために、曇り止め/調光/調色/メモリー機能を全部備えたバスルームミラーを設計しました。お客様に安心してご購入頂けるよう、本製品をご購入後、一年間の品質保証があります。



- ▶ 当社は、お客様に安心、安全な製品を提供するよう、製品安全の確保に努めてまいります。商品の品質や包装には細心の注意を払っておりますが、万が一不備がございましたら、大変お手数ではございますが、当店までご連絡をお願いいたします。
- ▶ 自社の製品やサービスの向上や発展のため、お客様の貴重な意見やフィードバックを歓迎いたします。

## 製品紹介



① ② ③


- ①  ボタン①を短押しすることで、ライトを3色(昼白色/白色/電球色)に切り替えられます。何も操作しないと、約5秒でボタン①を短押しすることで消灯することができます。点灯状態で、ボタン①を長押しすることで、ライトの光量を無段階に調節できます。
- ②  ボタン②を短押しすることで、防曇ヒーターをON/OFFすることができます。(ヒーターをつけてから何も操作しないと、約1時間で、ヒーターが自動的に消えます)。ボタン②を長押ししたら、時間と気温の再設定モードになります。
- ③  ボタン③: ボタン③を長押しすることで、Bluetoothをつけます。同時にBluetoothの指示灯もつき、Bluetooth機器を検索します。表示名:「LUVODI-Bathroom mirror」  
ボタン③をタップすることで、音楽再生または一時停止することができます。

# 取付説明書

## 1.規格

- 【1.1】時間と気温の映し出し方法:鏡面に自動でスクロールします
- 【1.2】時刻表示の方法:12時制/24時制
- 【1.3】摂氏温度の範囲: -20℃～100℃、(±1℃)。華氏に変更可能 [範囲: -4°F～212°F、(±2°F)]
- 【1.4】出荷時の表示方法:24時制と摂氏温度(℃)

## 2、ボタンの説明

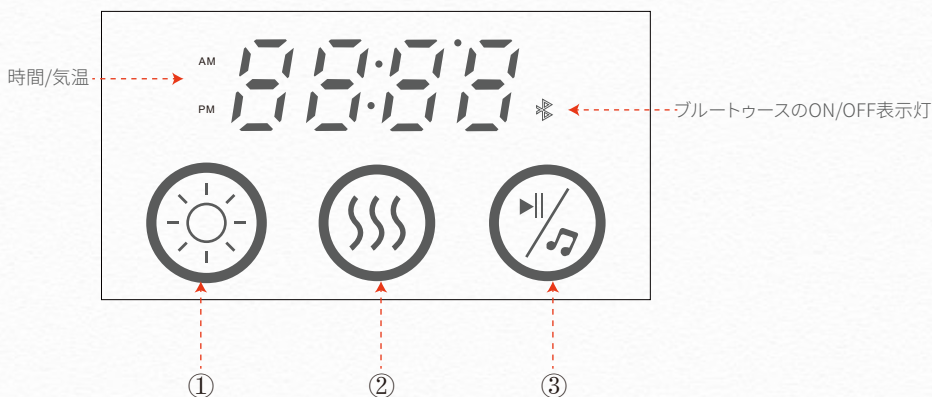

【2.1】ボタン①を短押することで、ライトを3色(昼白色/白色/電球色)に切り替えられます。何も操作しないと、約5秒でボタン①を短押することで消灯することができます。点灯状態で、ボタン①を長押することで、ライトの光量を無段階に調節できます。

消灯状態で、ボタン①を長押することで、スイッチのバックライトも時間と気温のバックライトも消えます。防曇ヒーター(使用中であれば、)も同時に消えます。

また、ボタン①を短押することで、改めてバックライトをつけることができます。

【2.2】ボタン②を短押することで、防曇ヒーターをON/OFFすることができます。(ヒーターをつけてから何も操作しないと、約1時間で、ヒーターが自動的に消えます)。ボタン②を長押したら、時間と気温の再設定モードになります。再設定モードになった後、ボタン②を短押することで、再設定項目を切り替えられます[ -CLG (時間設定)→ -HDU (12時制/24時制設定)→ -tPU (摂氏温度/華氏温度設定)]

①まず、ボタン②を長押しすることで、-CL0(時間設定)を始めます。時間設定の順は、時(十の位)->時(一の位)->分(十の位)->分(一の位)です。

毎項目を調整する時、ボタン②を短押ししたら、数値を+1します。ボタン②を長押ししたら、次の項目に進みます。

例えば、現在時(一の位)を設定していて、ボタン②を長押ししたら、分(十の位)の設定モードに進みます。

最後、分(一の位)を設定した後、ボタン②を長押しすることで、時間設定を保存して終了します。

▶ 注意:

時(12小时制式)の調整範囲:1~12, 時(24小时制式)の調整範囲:0~23。

分(十の位)の調整範囲:0~5。

分(一の位)の調整範囲:0~9。

②次、ボタン②を長押しすることで、-HOU(12時制/24時制設定)を始めます。ボタン②を短押しすることで、12時制/24時制に切り替えられます。

設定した後、ボタン②を長押しすることで、時制設定を保存して終了します。

③次、ボタン②を長押しすることで、-LLV (摂氏温度/華氏温度設定)を始めます。ボタン②を短押しすることで、摂氏温度/華氏温度に切り替えられます。

設定した後、ボタン②を長押しすることで、時制設定を保存して終了します。

【2.3】ボタン③:ボタン③を長押しすることで、Bluetoothをつけます。同時にBluetoothの指示灯もつき、Bluetooth機器を検索します

表示名:「LUVODI-Bathroom mirror」

ボタン③をタップすることで、音楽再生または一時停止することができます。

### 3.注意

【3.1】LED照明が点灯時なら、ボタン①とボタン②のバックライトが白く光ります。消灯時なら、バックライトが黄色く光ります。

【3.2】Bluetooth機能はONになっている時、Bluetoothの指示灯も点灯し、ボタン③のバックライトが白く光ります。OFFになっている時、ボタン③のバックライトが黄色く光り、Bluetoothの指示灯も消灯します。

【3.3】24時制にも12時制にも「AM」/「PM」が点灯します。午前には「AM」が点灯し、午後には「PM」が点灯します。


【3.4】時間と気温は鏡面に自動でスクロールします。表示時間:時間が5秒で、温度が3秒です。

【3.5】時間と気温とライトと防曇ヒーターもメモリ機能があり、停電に遭ってしまっても再設定することが要りません。

## 仕様

| アイテム    | 仕様                 |
|---------|--------------------|
| ワット数    | 60w                |
| 適切な室温   | -30℃ to 75℃        |
| LEDの色温度 | 3500k to 6500k     |
| 入力電圧    | 100-240V           |
| 出力電圧    | 12V                |
| 認証取得    | CE UKCA UL SAA PSE |
| 防水規格    | IP56               |
| 使用寿命    | >20000hrs          |
| CRI     | ≥80RA              |

## 取付工事手順

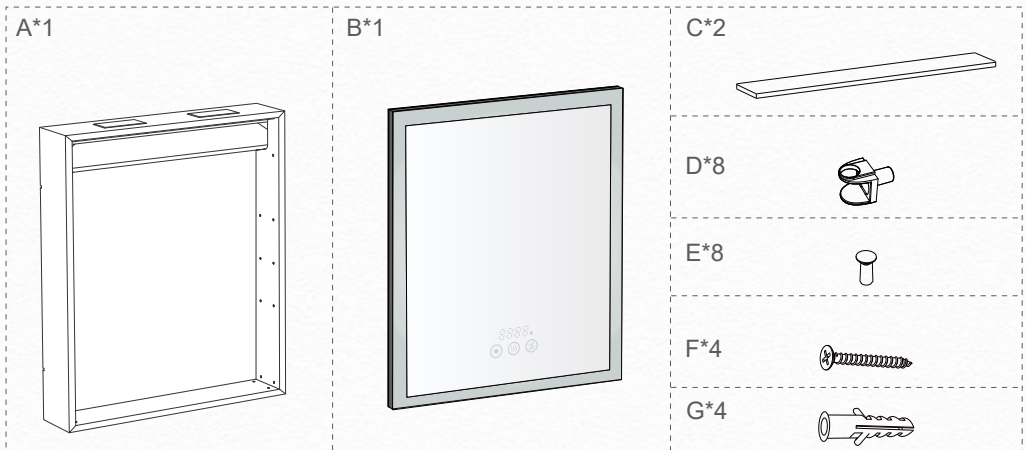



巻尺



鉛筆



電動ドリル




ハンマー




ドライバー

1

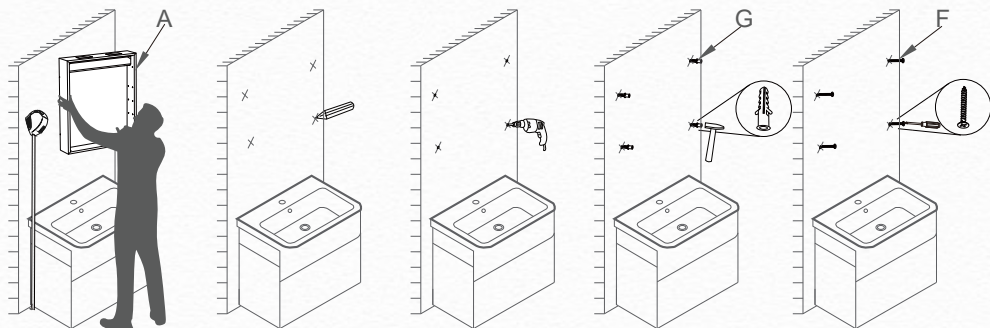


- 1、壁の希望の高さに、取付位置を決めます。
- 2、鉛筆でネジ穴の位置をマーキングします。
- 3、電動ドリルを使い、下穴を開けます。
- 4、ハンマーでアンカーを壁に打ち込みます。
- 5、ネジをアンカーにねじ込みます。

2


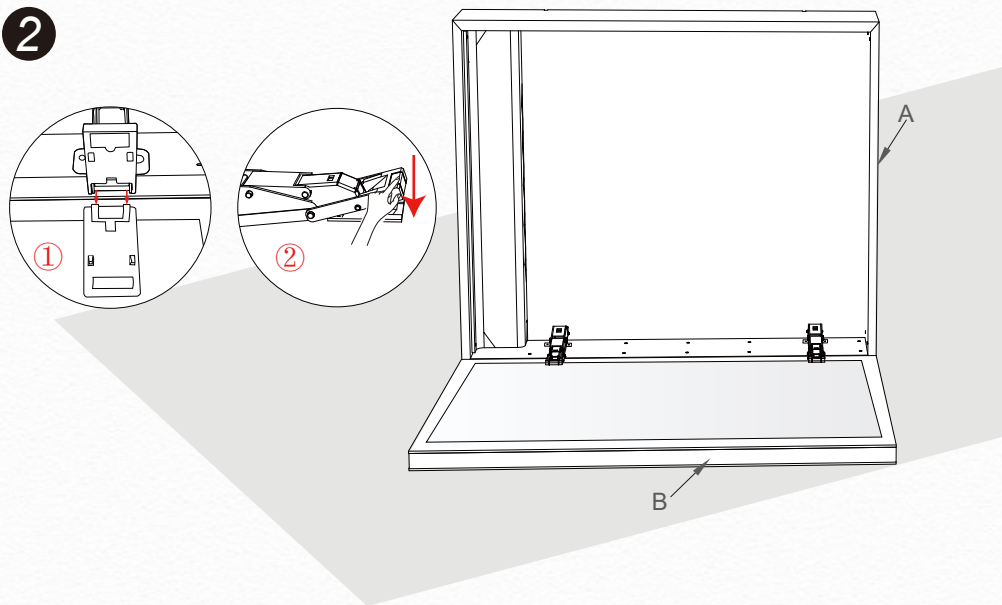


3

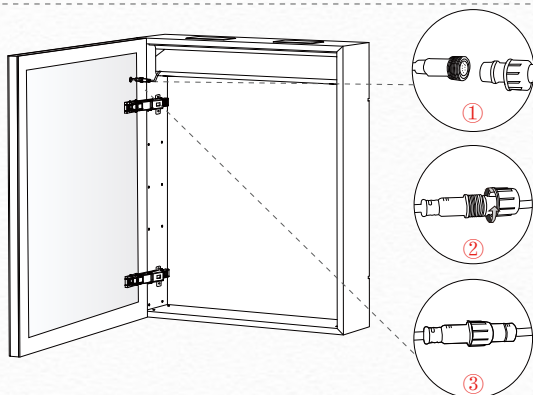

上図のように電源コードを繋ぎます。


4

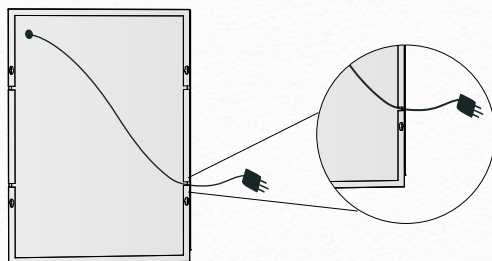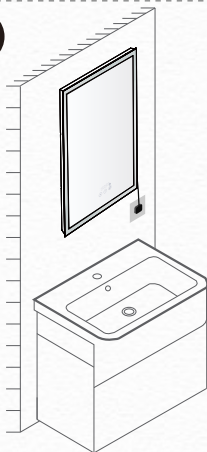

#### 接続方法-1

電源コードの先端に付いているプラグを壁に取り付けられているコンセントに挿し込みます。  
(鏡の背面の縁には「欠け」があり、配線にご利用ください)

5


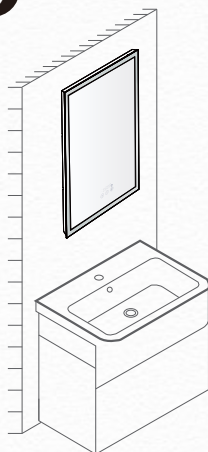


#### 接続方法-2


電源コードの先端に付いているプラグを切断してから、  
電源コードを室内の電線に接続します

|   | AU | US | EU | UK | TP                                          | JP |
|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|
| L |    |    |    |    | Don't need to distinguish the wiring colors |    |
| N |    |    |    |    |                                             |    |
| E |    |    |    |    |                                             |    |
|   |    |    |    |    | X                                           |    |

6

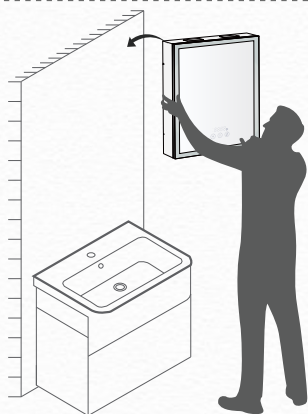


鏡を吊るするための2cmのネジ





キャビネットをネジに掛けてから、設置完了します。

7




D\*8




まず、部品Dをキャビネットの裏側に取り付けます。次、棚板を部品Dの開口部に差し入れます。最後、部品Dにあったネジを締め、棚板をしっかりと固定します。

8

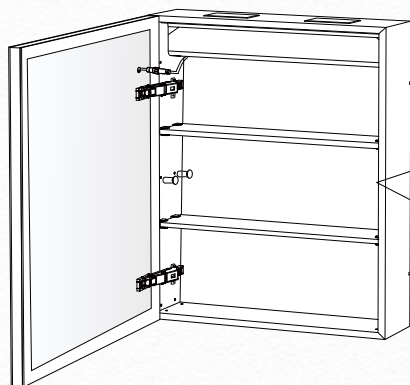

E\*8



部品Eで、余分のネジ穴を塞ぎます。可動式なので、棚板の位置を変えることができます。

# À propos de notre marque LUVODI 01

*Nous nous efforçons d'offrir une valeur réelle à nos clients à un design distinctif, une superbe qualité et un excellent service client à des prix qui reflètent la valeur réelle de nos produits*

*Afin d'augmenter la satisfaction de nos clients, nous avons conçu les miroirs de salle de bain avec des fonctions anti-buée / gradation / mémoire. Il existe une garantie de qualité d'un an après l'achat afin que les clients puissent acheter en toute confiance*



- Nous nous efforcerons d'assurer la qualité afin de fournir à nos clients des produits sûrs et sécurisés. Si vous trouvez des défauts, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
- Nous apprécions vos précieux conseils pour améliorer et développer nos produits et services.

## Avis importants

1. Veuillez couper l'alimentation électrique avant de commencer votre installation. Pour connecter les câbles, veuillez utiliser le ruban adhésif étanche
  2. Si vous avez des questions sur notre armoire de toilette de salle de bain, vous pouvez contacter notre service clientèle. Nous serons heureux de vous aider.
  3. Si vous constatez que l'un des composants électroniques de votre armoire est endommagé après la livraison, ne vous inquiétez pas, le remplacement est très simple, et nous sommes heureux de vous aider.
- Si vous avez des conseils du produit, veuillez nous les envoyer par email.



## Q & A

*En cas de problème avec le miroir, veuillez ne pas le retourner directement. Veuillez contacter notre service client dès que possible, nous résoudrons le problème pour vous dans 24 heures.*

Q1: Que dois-je faire si je trouve le miroir cassé après avoir reçu le colis ?

A: Si vous trouvez le miroir cassé après avoir ouvert le colis, ne vous inquiétez pas. Prenez une photo et contactez notre service clientèle, nous résoudrons le problème pour vous dans les 48 heures.

Q2: Que dois-je faire si la fonction de désembuage ne fonctionne pas ?

- A: 1. Assurez-vous que l'interrupteur de désembuage est activé (le bouton tactile s'allume en blanc).  
 2. Veuillez attendre environ 5 minutes après avoir activé la fonction de désembuage.  
 3. La fonction de désembuage ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre

Q3: Que dois-je faire si les boutons de l'armoire de toilette ne fonctionnent pas ?

- A: 1. Ouvrez le panneau arrière du meuble et vérifiez si l'interrupteur est déplacé. Si c'est le cas, remettez-le dans la bonne position.  
 2. Vérifiez le câblage de l'interrupteur, assurez-vous qu'il est correctement connecté. Si ce n'est pas le cas, reconnectez-le.

Q4: Que dois-je faire si la bande lumineuse intérieure tombe ?

A: Veuillez contacter notre service client

Q5: Le miroir installé par câblage ne fonctionne pas, que dois-je faire ?

A: Vérifiez si les fils neutre et sous tension sont connectés à l'envers.

Q6: Que dois-je faire s'il y a des fissures sur le panneau arrière ?

A: Veuillez contacter notre service client, nous vous enverrons le ruban de réparation.

Q7: Comment entretenir le miroir au quotidien ?

A: Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon doux humide.

*L'installation, l'entretien, la réparation sont faciles, nous avons des vidéos d'instructions. Si nécessaire, veuillez nous contacter.*

# Instruction du produit



1 2 3


- 1  Appui court : allumage de l'éclairage, réglage de la température de couleur (lumière froide, lumière neutre, lumière chaude). Après 5 secondes sans aucune opération, appuyez à nouveau brièvement pour éteindre l'éclairage.
- 2  Appui court sur la touche 2 : Activer/désactiver la fonction de désembuage. Après 1 heure sans aucune opération, la fonction de désembuage se désactive automatiquement.
- 3  Appuyez longuement pour activer le Bluetooth (recherchez le nom « LUVODI-Bathroom mirror »). Appuyez brièvement : démarrer ou arrêter la musique.

# La spécification des fonctions

## 1. Spécification

- 【1.1】 Affichage sur l'écran : L'heure et la température sont affichées en alternance
- 【1.2】 Format de l'heure : Commutable entre le format 12 heures et le format 24 heures
- 【1.3】 Affichage de la température en Celsius : De  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $100^{\circ}\text{C}$ , précision  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ; en option également en Fahrenheit : de  $-4^{\circ}\text{F}$  à  $212^{\circ}\text{F}$ , précision  $\pm 2^{\circ}\text{F}$
- 【1.4】 Format d'affichage par défaut: Format 24 heures et température Celsius

## 2. Guide d'utilisation du bouton Tactile

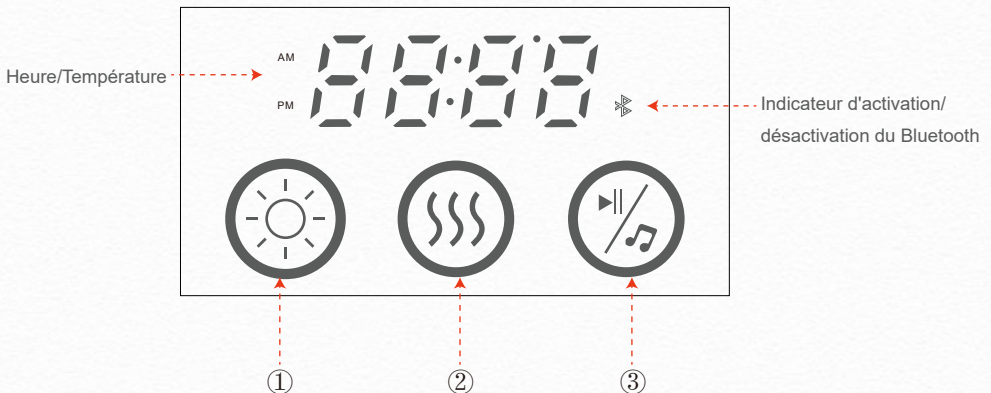

【2.1】 Appui court : allumage de l'éclairage, réglage de la température de couleur (lumière froide, lumière neutre, lumière chaude). Après 5 secondes sans aucune opération, appuyez à nouveau brièvement pour éteindre l'éclairage.

Appui long (lorsque l'éclairage est allumé) : Lumière à gradation infinie

Appui long (lorsque l'éclairage est éteint) : Éteint simultanément l'écran, l'éclairage et la fonction désembuage. Pour réactiver, appuyez brièvement sur la touche 1.

【2.2】 Appui court sur la touche 2 : Activer/désactiver la fonction de désembuage. Après 1 heure sans aucune opération, la fonction de désembuage se désactive automatiquement

Appui long sur la touche 2 : Ouvre le mode de réglage.

Dans ce mode, un appui court sur la touche 2 permet de passer d'un réglage à l'autre :

Réglage de l'heure -> Format 12/24 heures -> Réglage Celsius/Fahrenheit

① Appuyez longuement sur la touche 2 pour passer en mode de réglage de l'heure : l'ordre de réglage des paramètres de l'heure est le suivant: dizaine(heures)-> unités(heures)-> dizaines(minutes) -> unité(minutes). Sous chaque lettre, vous pouvez augmenter la valeur de 1 en appuyant brièvement sur la touche 2. Appuyez sur la touche 2 longuement pour passer au mode de réglage suivant des paramètres de l'horloge. Après avoir réglé la lettre de l'unité des minutes, appuyez longuement sur le bouton 2 pour enregistrer les paramètres de l'horloge et terminer le réglage de l'heure.

► Remarque:

Dans le format 12 heures : Un appui court permet de régler le chiffre entre 1 et 12.

Dans le format 24 heures : Un appui court permet de régler le chiffre entre 0 et 23.

Dizaines(minutes) : Un appui court permet de régler le chiffre entre 0 et 5.

Unité(minutes) : un appui court permet de régler le chiffre entre 0 et 9.

② Un appui longuement sur la touche 2 permet de passer d'un réglage du format d'affichage 12/24 heures: Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour sélectionner le format horaire (12 heures ou 24 heures), puis appuyez le bouton 2 longuement pour enregistrer et terminer.

③ Un appui longuement sur la touche 2 permet de passer d'un réglage Celsius/Fahrenheit: Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour sélectionner l'affichage Celsius/Fahrenheit, puis appuyez le bouton 2 longuement pour enregistrer et terminer.

### 【2.3】 Touche 3 :

Appuyez longuement pour activer le Bluetooth (recherchez le nom « LUVODI-Bathroom mirror »)

Appuyez brièvement : démarrer ou arrêter la musique.

## 3. Remarque

【3.1】 Lorsque la lumière est allumée, la couleur des boutons 1 et 2 est blanche, et lorsqu'elle est éteinte, ils apparaissent en jaune.

【3.2】  Lorsque la fonction est activée, la couleur de la touche 3 est blanche et l'icône  de la zone d'affichage est allumée. Lorsqu'elle est désactivée, la couleur est jaune et l'icône est éteinte.

【3.3】 En format 24 heures, l'icône "AM" est allumée de 00:00 à 11:59 et l'icône "PM" est allumée de 12:00 à 23:59. En format 12 heures, l'icône "AM" est allumée de 12:00 du matin à 11:59 à midi et l'icône "PM" est allumée de 12:00 à midi à 11:59 du soir.


【3.4】 En mode d'affichage normal, l'heure et la température s'affichent alternativement. L'affichage de l'heure dure 5 secondes, tandis que celui de la température dure 3 secondes.

【3.5】 L'heure et la température peuvent être mémorisées même après une coupure de courant.

## Paramètre

| Nom                           | Spécification      |
|-------------------------------|--------------------|
| TailleWatts                   | 60w                |
| Température de fonctionnement | -30 °C to 75 °C    |
| Température de couleur        | 3500k to 6500k     |
| Tension d'entrée              | 100-240V           |
| Tension de sortie             | 12V                |
| Certification                 | CE UKCA UL SAA PSE |
| Niveau d'étanchéité           | IP56               |
| Durée de vie                  | >20000heures       |
| CRI                           | ≥80RA              |

## Installation du produit

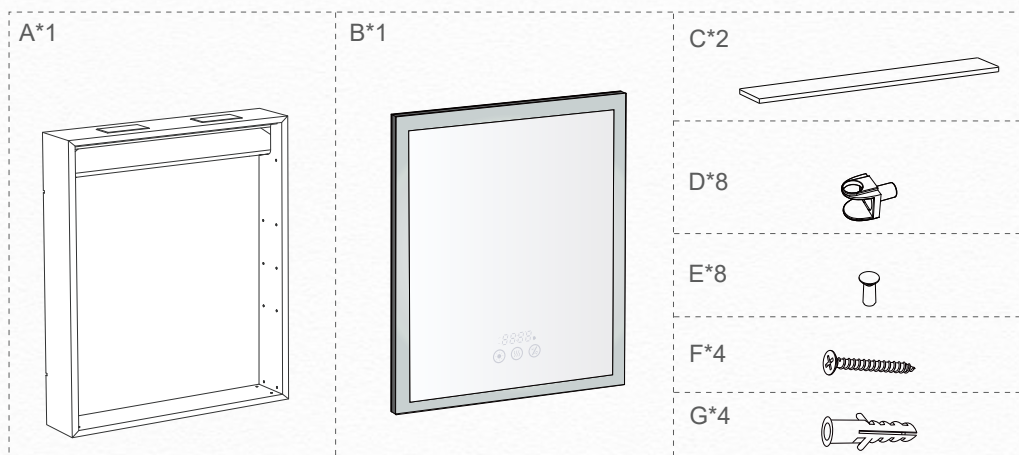



Bande d'Acier



Crayon



Perceuse électrique




Manteau




Tournevis

1

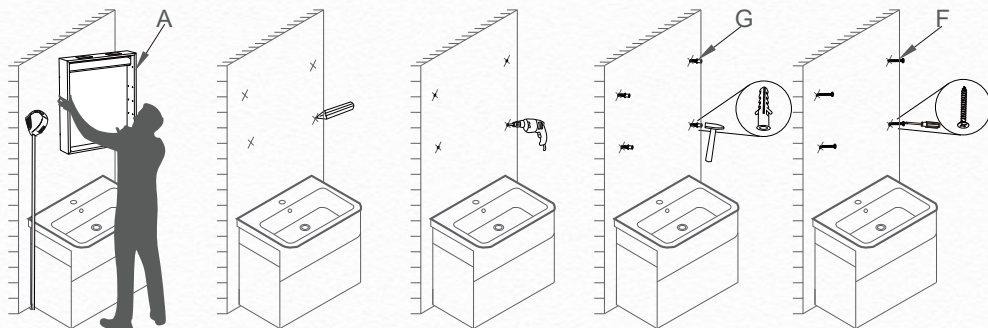


1. Mesurez la hauteur d'installation optimale avec un ruban
2. Marquez le mur avec un crayon
3. Percer un trou avec perceuse électrique
4. Insérez le caoutchouc intumescent dans le trou
5. Vissez la vis dans le trou

2

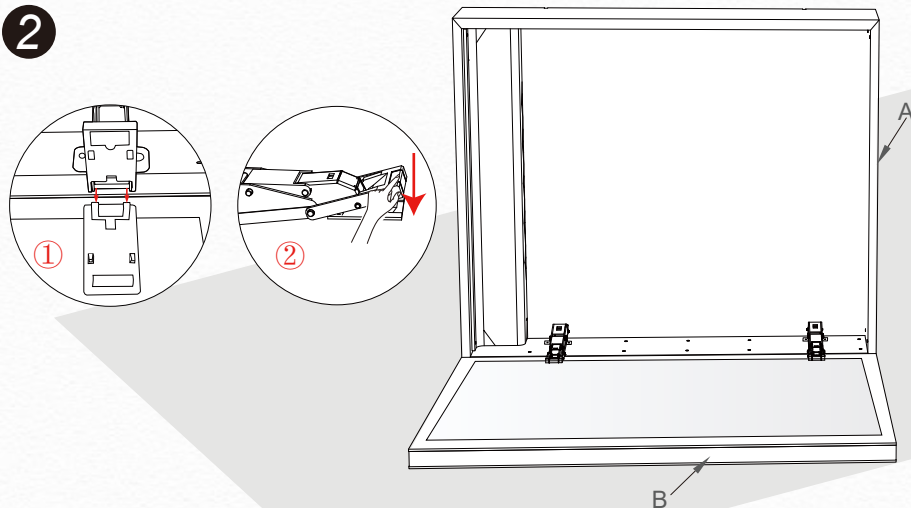



1. Retirez la mousse de polyéthylène de l'emballage et placez-la sur une table, puis placez le miroir sur la mousse.
2. Comme indiqué : ① Insérez d'abord la tige de la charnière dans l'agrafe de la pièce B du miroir, ② puis appuyez sur la charnière vers le bas

3

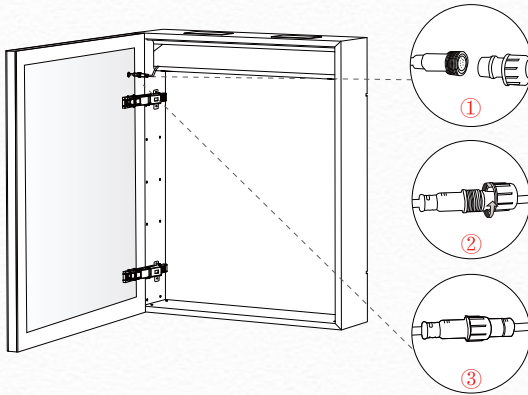

Assemblez le fil de connexion électrique, alignez-le avec la position de la flèche et serrez l'écrou.


4

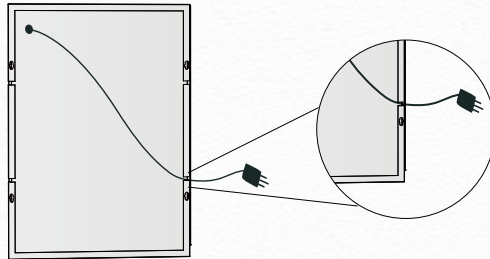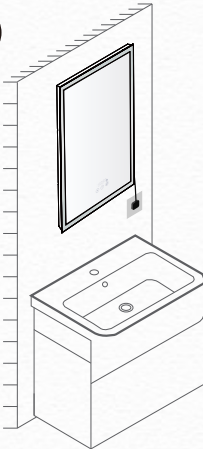

### Méthode 1

Sortir le câble à travers du goulet derrière le miroir et connecter la prise

5


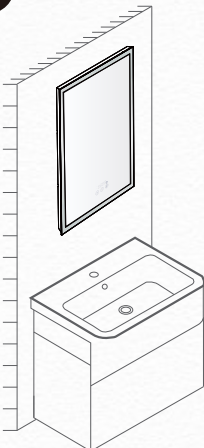


### Méthode 2


Couper la prise de câble et connecter le câble prévu

|   | AU | US | EU | UK | TP                                          | JP |
|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|
| L |    |    |    |    | Don't need to distinguish the wiring colors |    |
| N |    |    |    |    |                                             |    |
| E |    |    |    |    |                                             |    |
|   |    |    |    |    | X                                           |    |

6


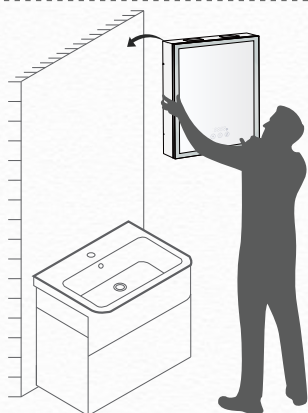


Vis réservée en 2cm pour accrocher le miroir





Accrochez l'armoire miroir de la salle de bain

7





D\*8



Ouvrez la porte de l'armoire à miroir de la salle de bain, réglez la hauteur de l'étagère dont vous avez besoin, placez les raccords D symétriquement sur les trous et poussez l'étagère le long de la position à baïonnette. Serrez la vis d avec un tournevis cruciforme

8

E\*8

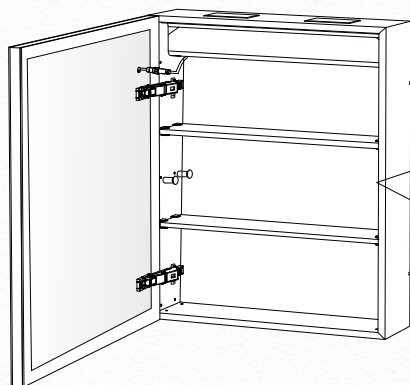

Utilisez l'accessoire E pour boucher les trous excédentaires

# LUVODI Espejo Baño LED, Hace la vida policromada.

*Nos esforzamos por ofrecer un valor real a nuestros clientes a través de un diseño distintivo, de calidad premium y servicio de cliente excelente.*

*Antivaho /Luz regulable/ Función de memoria/Garantía de 3 años*

*Nuestro espejo es la mejor opción para su cuarto de baño, habitación, Tocador, Vestitario, etc.*



- Implementamos estrictamente el control de calidad para garantizar que los productos sean 100% seguros y calificados.

Cuando recibe el espejo y encuentra cualquier duda o problema, no se olvide de poner en contacto con nosotros por email.

- Si está satisfecho con el espejo, bienvenido a compartirlo en las redes sociales. Esperamos sus comentarios y opiniones, así como sus sugerencias para nosotros.

## CONSEJOS

1. Al cablear, apague primero la alimentación . use cinta impermeable para cablear.
  2. Si tiene alguna pregunta sobre el mueble con espejo para baño, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente y estaremos encantados de ayudarlo a resolver el problema.
  3. Si encuentra que algún componente electrónico está dañado después de que llegue el gabinete con espejo del baño, no se preocupe, el reemplazo es muy simple y estaremos encantados de solucionarlo por usted.
- Si tengáis más consejos sobre este espejo, podría darnos el consejo por email a nuestro compañero de atención del cliente



## Q & A

*Si encuentra cualquier problema a nuestro espejo, antes de devolverlo , pongase en contacto con nosotros primero, por favor.*

Q1: ¿Qué debo hacer si encuentro que el espejo está dañado después de recibir el mueble con espejo del baño?

A: Si encuentra que el espejo está dañado después de desembalarlo, no se preocupe, toma una foto y contacta con nuestro servicio de atención al cliente, nos pondremos en contacto contigo en un plazo de 48 horas Resolveremos el problema por usted.

Q2: ¿Qué debo hacer si la función de antivaho no funciona?

- A: 1. Confirma el interruptor de antivaho si está encendido (si está encendido, el interruptor tiene color blanco).
2. La función de antivaho debe encenderse antes de 5 minutos para que funcione. Tenga paciencia, ¡por favor!
3. Si todavía no funciona el antivaho, pongase en contacto con nuestro servicio al cliente.

Q3: ¿Qué debo hacer si falla el botón del mueble con espejo del baño?

- A: 1. Abra el panel posterior del gabinete y verifique si el interruptor está desplazado. Si el interruptor está desplazado, simplemente reinicielo.
2. El cableado del interruptor está defectuoso, simplemente vuelva a cablearlo.

Q4: ¿Qué debo hacer si la tira de luz interior del mueble con espejo del baño se cae?

A: No dude de ponerse en contacto con nuestro servicio de cliente, le resolveríamos su problema rápidamente.

Q5: ¿Qué debo hacer si el espejo del baño instalado por cableado no funciona?

A: Confirme si el cableado del cable neutro y el cable vivo es correcto.

Q6: Hay grietas en el panel posterior del mueble con espejo del baño, ¿qué debo hacer?

A: Pongase en contacto con nuestro servicio al cliente, le enviaremos cinta impermeable especial para repararlo.

Q7: ¿Cómo hacer el mantenimiento diario al espejo?

A: Límpialo con un paño limpio humedecido en agua.

# Instruction du produit



1 2 3


- 1  Corta pulsación: Enciende la luz, cambia el color y ajusta la temperatura de color (frío, neutro, cálido). Después de 5 segundos sin operación, haga clic nuevamente
- 2  Corta pulsación: Activa/desactiva la función de desempañado (se apaga automáticamente después de 1 hora). Larga pulsación (modo de configuración).
- 3  Larga pulsación: Activa el Bluetooth (busca el nombre "LUVODI-Bathroom mirror"). Corta pulsación: Reproduce o pausa la música.

# MANUAL DE USO Y INSTALACIÓN

## 1.ESPECIFICACIONES

- 【1.1】 Pantalla: Muestra la hora y temperatura, alternando entre ambos.
- 【1.2】 Formato de hora: Puedes elegir entre 12 horas o 24 horas.
- 【1.3】 Rango de temperatura: Celsius:  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $100^{\circ}\text{C}$  (precisión de  $1^{\circ}\text{C}$ ). Opcional: Fahrenheit:  $-4^{\circ}\text{F}$  a  $212^{\circ}\text{F}$  (precisión de  $2^{\circ}\text{F}$ ).
- 【1.4】 Formato de visualización predeterminado: Hora en formato de 24 horas y temperatura en Celsius.

## 2.DIFINICIÓN DE BOTÓN

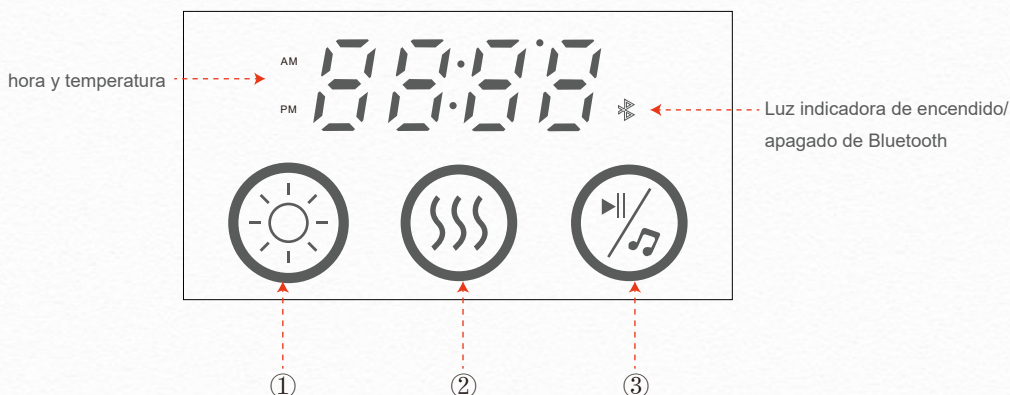

【2.1】 Botón 1:Corta pulsación: Enciende la luz, cambia el color y ajusta la temperatura de color (frío, neutro, cálido).Después de 5 segundos sin operación, haga clic nuevamente  para apagar la luz.

Larga pulsación (con luz encendida): Ajuste continuo de brillo.

Larga pulsación (con luz apagada): Apaga la pantalla ,la luz, y la función antivaho al mismo tiempo. presione brevemente el botón 1 cuando necesite encenderlo nuevamente.

【2.2】 Botón 2:Corta pulsación: Activa/desactiva la función de desempañado (se apaga automáticamente después de 1 hora). Larga pulsación (modo de configuración). Cambia entre formato de hora (12/24 horas) y Celsius/Fahrenheit: presione brevemente  para cambiar el elemento de configuración (configuración de hora) ->  (formato de 12/24 horas(Configuración de fórmula)->  (configuración de Celsius/ Fahrenheit))

① Ajuste de la hora: Mantenga presionado el botón para ingresar  $\text{--}\overline{L}\overline{D}$  al ajuste de la hora ,el orden de configuración es: horas (décimas) -> horas (unidades) -> minutos (décimas) -> minutos (unidades).En cada parámetro, presione brevemente el botón 2 para aumentar el valor.

Después de ajustar la última posición (minutos unidades), mantenga presionado el botón 2  para guardar los parámetros de la hora.

► Nota: En formato de 12 horas, el rango es de 1 a 12; en formato de 24 horas, el rango es de 0 a 23. Los minutos tienen un rango de 0 a 59.

② Mantenga presionado  para ingresar  $\text{--}\overline{H}\overline{D}\overline{U}$  al ajuste del formato de hora, Presione brevemente el botón 2 para seleccionar entre 12 horas o 24 horas, Mantenga presionado el botón 2 para guardar la selección.

③ Unidades de temperatura:

Mantenga presionado  para ingresar al ajuste de la temperatura.

Presione brevemente el botón 2 para seleccionar Celsius o Fahrenheit. Mantenga presionado el botón 2 para guardar la selección.

【2.3】 Botón 3:Larga pulsación: Activa el Bluetooth (busca el nombre “LUVODI-Bathroom mirror”).

Corta pulsación: Reproduce o pausa la música.

### 3.NOTA

【3.1】 Retroiluminación de los botones 1 y 2:

Cuando la luz está encendida, los botones 1 y 2 tienen retroiluminación blanca.

Cuando la luz está apagada, la retroiluminación de los botones es amarilla.

【3.2】 Retroiluminación del botón 3:

Cuando la función está activada, el botón 3 tiene retroiluminación blanca y se ilumina el ícono correspondiente .

Cuando la función está desactivada, la retroiluminación es amarilla y el ícono  se apaga.

【3.3】 Formato de hora:

En formato de 24 horas, se muestra “AM” de 00:00 a 11:59 y “PM” de 12:00 a 23:59.

En formato de 12 horas, se muestra “AM” de medianoche (12:00) a 11:59 a.m. y “PM” de mediodía (12:00) a 11:59 p.m.

【3.4】 Visualización de tiempo y temperatura:


En el estado normal, la pantalla alterna entre mostrar la hora (5 segundos) y la temperatura (3 segundos).

【3.5】 Función de memoria ante cortes de energía.

## ESPECIFICACIÓN

| <i>Nombre</i>                | <i>Especificación</i> |
|------------------------------|-----------------------|
| Rango de potencia            | 60w                   |
| Temperatura permite trabajar | -30 °C to 75 °C       |
| Temperatura del color de luz | 3500k to 6500k        |
| Voltaje de entrada           | 100-277V              |
| Voltaje de salida            | 12V                   |
| Producto certificado         | CE UKCA UL SAA PSE    |
| Nivel impermeable            | IP56                  |
| Vida de uso                  | >20000hrs             |
| CRI                          | ≥80RA                 |

## Instalación del espejo

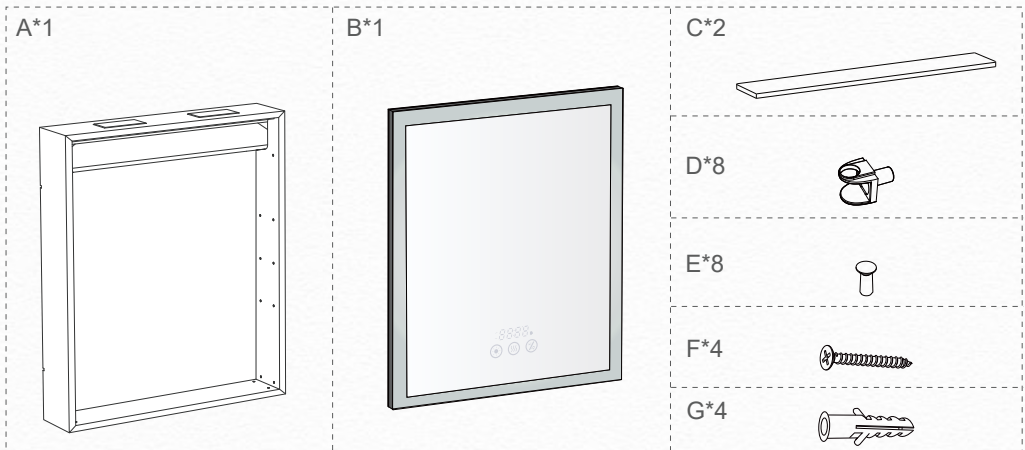



Cinta métrica



lápiz



taladro eléctrico




martillo




destornillador

1

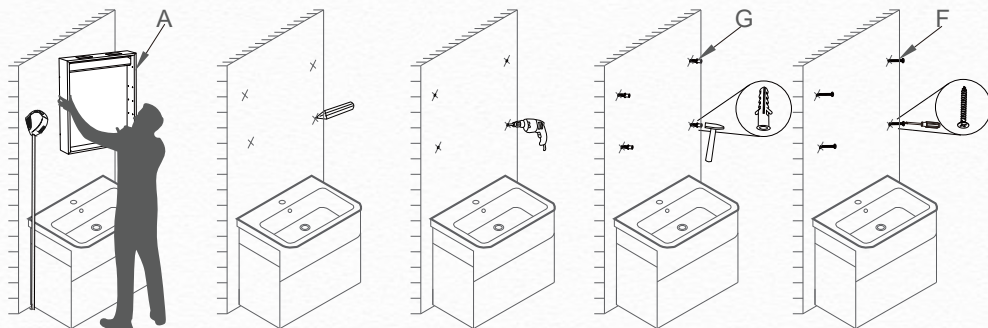


1. Medir la altura de instalación con una cinta métrica.
2. Marcar la pared con un lápiz.
3. Taladrar en los puntos marcados.
4. Insertar los tapones de goma expandibles en los agujeros.
5. Atornillar los tornillos en los agujeros. ☒

2

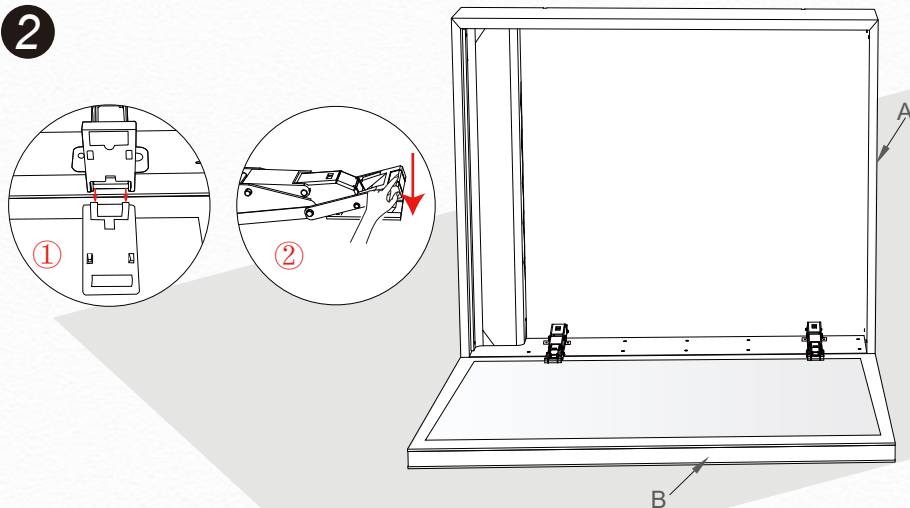



1. Saque el algodón perlado del paquete, colóquelo sobre la mesa y luego coloque el espejo encima del algodón perlado.
2. Como se muestra en la imagen: primero encaje la varilla recta de la bisagra en la hebilla del espejo (accesorio B) y luego presione la bisagra.

3

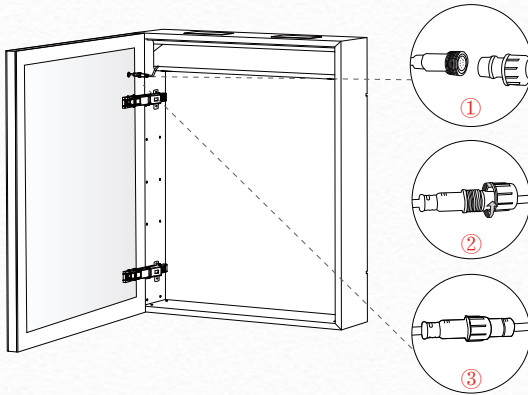

Instale el cable de alimentación, alineándolo con la flecha y apretando la tuerca.


4

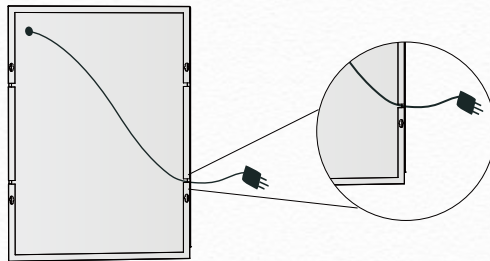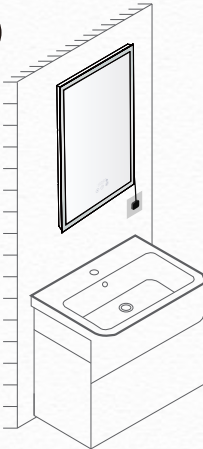

### MODO 1

Extienda el cable del espejo desde su parte lateral, enchufalo

5

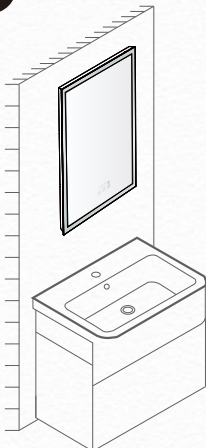


### MODO 2


Corta el enchufe del espejo de baño, y conéctalo bien con el cable reservado

|   | AU | US | EU | UK | TP                                          | JP |
|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|
| L |    |    |    |    | Don't need to distinguish the wiring colors |    |
| N |    |    |    |    |                                             |    |
| E |    |    |    |    |                                             |    |
|   |    |    |    |    | ×                                           |    |

6



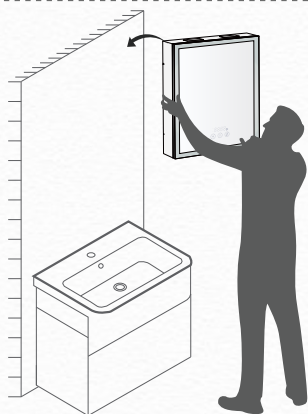


**Tornillo reservado en 2cm  
para colgar el espejo**



Colgar mueble con espejo de baño

7





D\*8



Abra la puerta del gabinete, haga bricolaje a la altura del estante que necesita, coloque el accesorio D simétricamente en el orificio, con los tornillos transversales hacia abajo, empuje el estante hacia adentro a lo largo de la posición de bayoneta y finalmente apriete los tornillos con un destornillador de estrella.

8

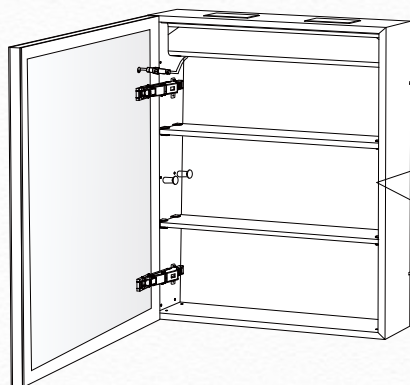

E\*8



Utilice el accesorio E para tapar los agujeros sobrantes.

## FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC'S RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from the radiator to your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

### \*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

-

French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil numérique du CIEM conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.


Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du CNR - 102 et conformité avec RSS 102 de l'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs RF et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps.



FR



ÉTUI



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK

REP

Company: YH Consulting Limited  
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC

REP

C&E Connection  
E-Commerce (DE) GmbH  
Zum Linnegraben 20, 65933,  
Frankfurt am Main, Germany  
[info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)