
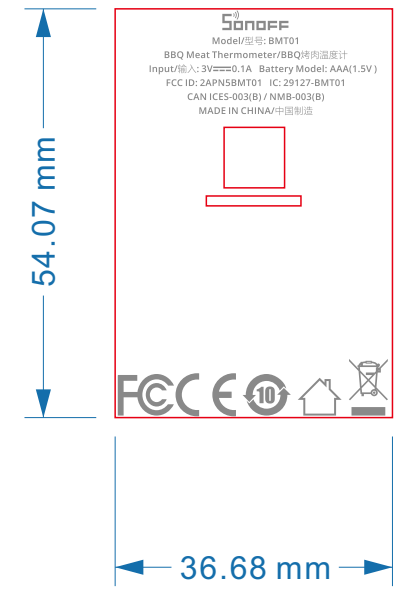


版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸, 初版发放	2024/04/12	颜强
△			

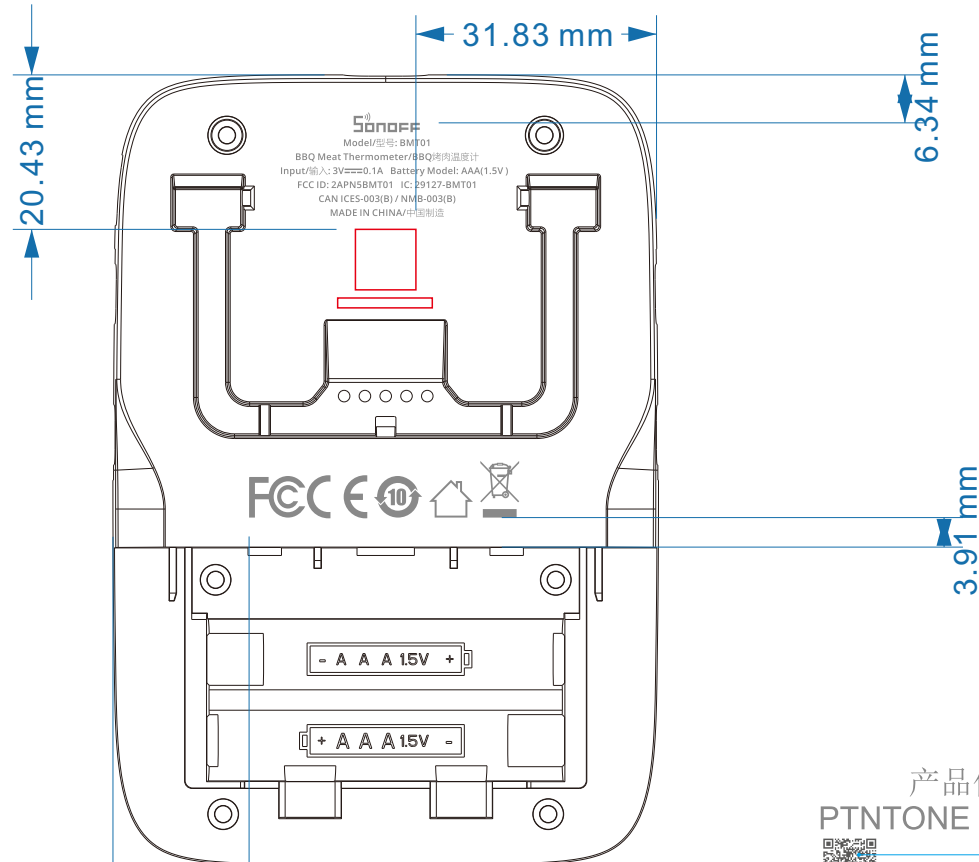

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C

二维码尺寸: 8mm*8mm

1.00 mm

字体高度 1mm

字号: 4 pt

字体: open sans semibold(sonoff主用的)

镭雕内容

镭雕位置

- 镭雕或丝印的产品要满足我司酒精耐摩擦测试的要求。
- 镭雕或丝印的产品要满足我司镭雕或丝印附着测试要求。

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	颜强	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A						
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40℃)	0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	2024. 7. 23	MM	1:1	A4
<input type="checkbox"/>	球压试验(125℃/70℃)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70℃)	3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20				
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验(850℃/650℃)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35				
<input type="checkbox"/>	UV老化测试(72h/48h)	<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45				
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试(3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H)	30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50				
<input type="checkbox"/>	盐雾试验(24/36/48h..)	<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	120<L≤345		±0.30	±0.50	±0.80				
<input type="checkbox"/>	高温存储(70℃)	<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着测试	0<L≤10		±1	50<L≤120	<0.5°				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10<L≤50		±0.3	120<L≤400	±0.15°				

制图日期	2024. 7. 23	物料名称:	BMT-01底壳
审核日期		物料编码:	
批准日期		版本	V1.0

