



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸, 初版发放	2024/04/12	颜强
△	认证缺失信息	2024.04.19	颜强

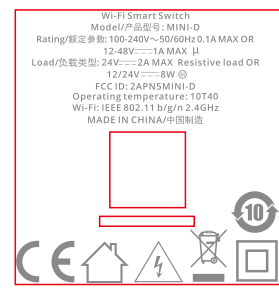

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C

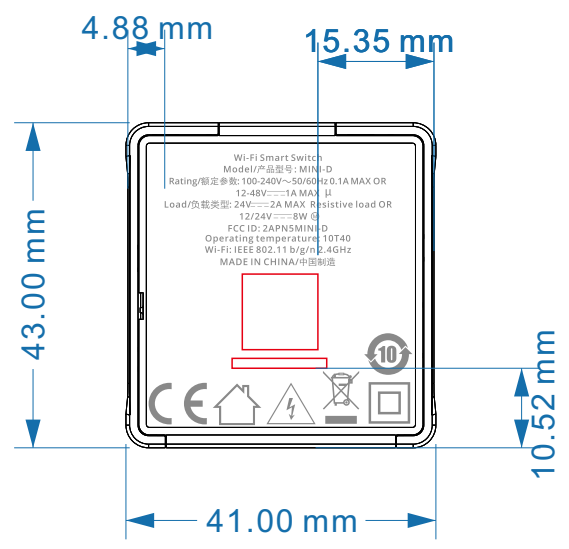

二维码尺寸10x10mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号: 4 pt
字体: open sans semibold(sonoff主用的)

位置

内容

技术要求
1. 镭雕或丝印的产品要满足我司酒精耐摩擦测试的要求。
2. 镭雕或丝印的产品要满足我司镭雕或丝印附着力测试要求。

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	颜强 2024.7.4	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A						
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40℃)	0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	物料名称: MINI-D底壳镭雕	MM	1:1	A4
<input type="checkbox"/>	球压试验(125℃/70℃)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70℃)	3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20				
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验(850℃/650℃)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35				
<input type="checkbox"/>	UV老化测试(72h/48h)	<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈...)	16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45				
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试(3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H...)	30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50				
<input type="checkbox"/>	盐雾试验(24/36/48H...)	<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80				
<input type="checkbox"/>	高温存储(70℃)	<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10		±1	50<L≤120	±0.5°				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10<L≤50		±0.3	120<L≤400	±0.15°				

