


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

A	版本	变更内容	日期	变更者
	△1	签样图纸, 初版发放	/	/

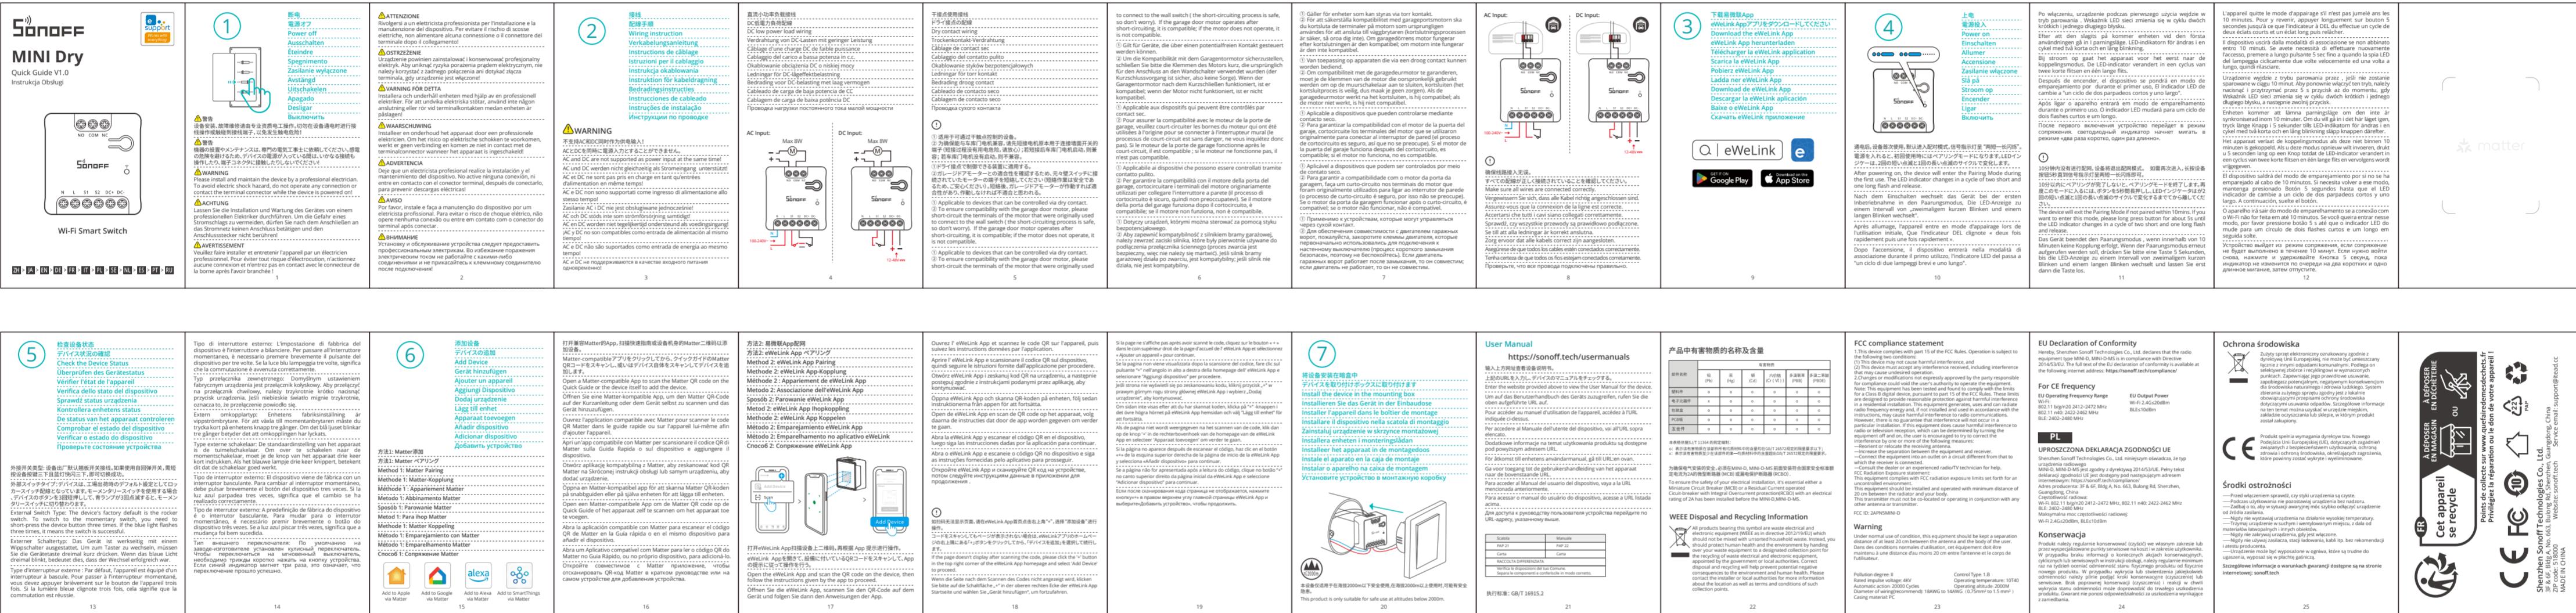

技术要求:
 1. 尺寸: 展开588*65mm, 折后42*65mm
 2. 材质: 105g铜版纸
 3. 颜色: 四色印刷
 4. 工艺: 手风琴14折页
 5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料	PC, 棕诺白色			指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
	测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C			
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告(有效期一年)	<input type="checkbox"/> 低温存储(-40°C)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15			审核日期	2024/09/15	00.00.07.0401
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		<input type="checkbox"/> 冷热冲击(-40~70°C)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20					
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		<input type="checkbox"/> 百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35					
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		<input type="checkbox"/> RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45					
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50					
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80					
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		<input type="checkbox"/> 镂雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°					

Sonoff