



版本	变更内容	日期	变更者
▲	签样图纸, 初版发放	2024/04/12	颜强
▲	认证缺失信息	2024.04.19	颜强

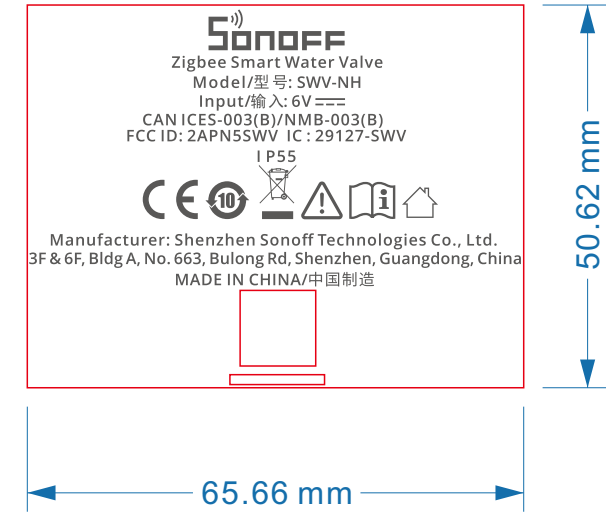

内容

位置(注意分清正反面)

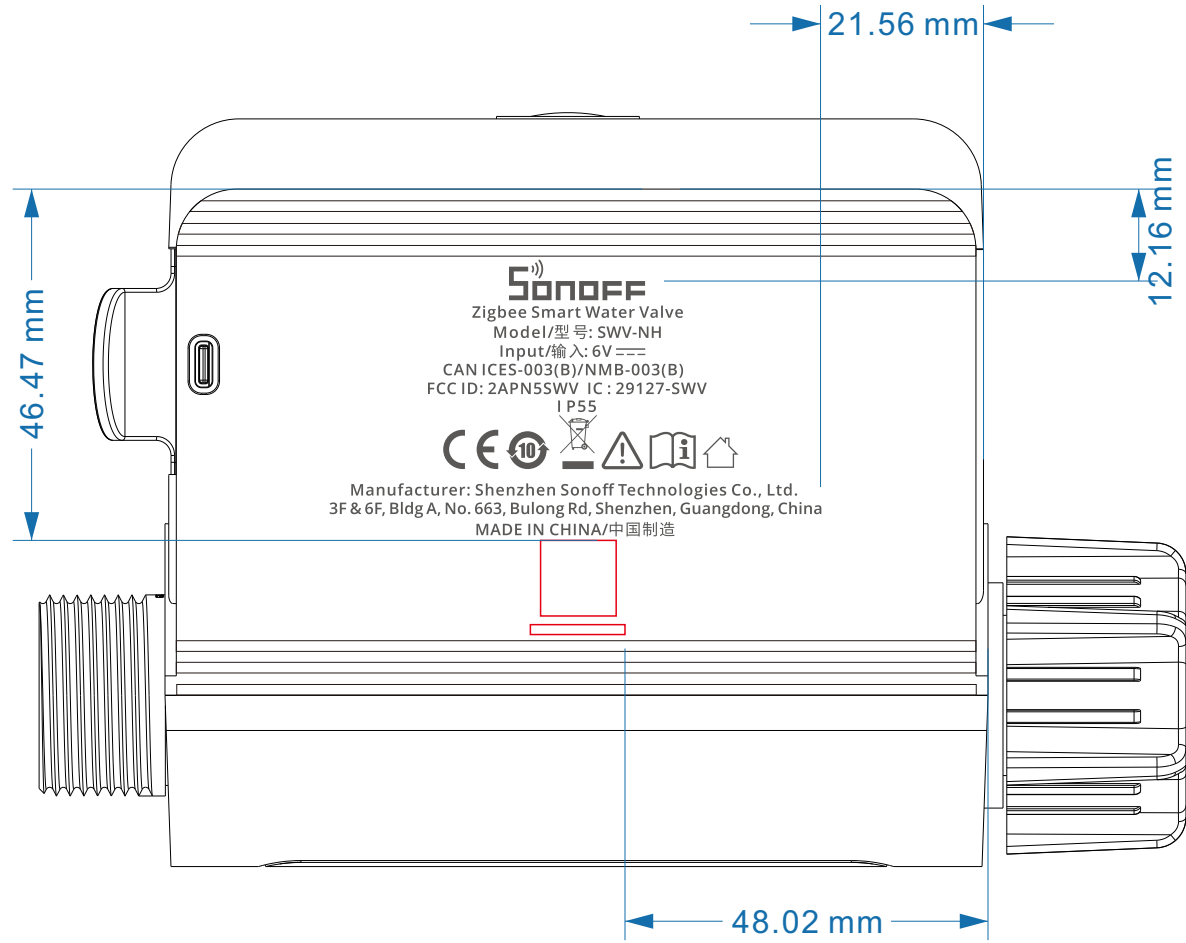

二维码尺寸10x10mm  
 1.00 mm  
 字体高度1mm  
 字号:4 pt  
 字体: open sans semibold(sonoff主用的)

- 技术要求
- 镭雕或丝印的产品要满足我司酒精耐磨擦测试的要求。
  - 镭雕或丝印的产品要满足我司镭雕或丝印附着测试要求。
  - 镭雕颜色: 灰色

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	颜强	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A						
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40°C)	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15			MM	1:1	A4
<input type="checkbox"/>	球压试验(125°C/70°C)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70°C)	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20			投影		
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验(850°C/650°C)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35			视角		
<input type="checkbox"/>	UV老化测试(72h/48h)	<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈...)	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45			图号	第1/1页	
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试(3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H...)	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50			版本	V1.0	
<input type="checkbox"/>	盐雾试验(24/36/48h...)	<input type="checkbox"/>	酒精耐磨擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80			物料名称: <b>SWV-NH中壳镭雕</b>		
<input type="checkbox"/>	高温存储(70°C)	<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着测试	0<L≤10	±1	50<L≤120	±0.5°					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10<L≤50	±0.3	120<L≤400	±0.15°			批准日期		

