



| | | | |
|----|------------|------------|-----|
| 版本 | 变更内容 | 日期 | 变更者 |
| △ | 签样图纸, 初版发放 | 2024/04/12 | 颜强 |
| △ | | | |

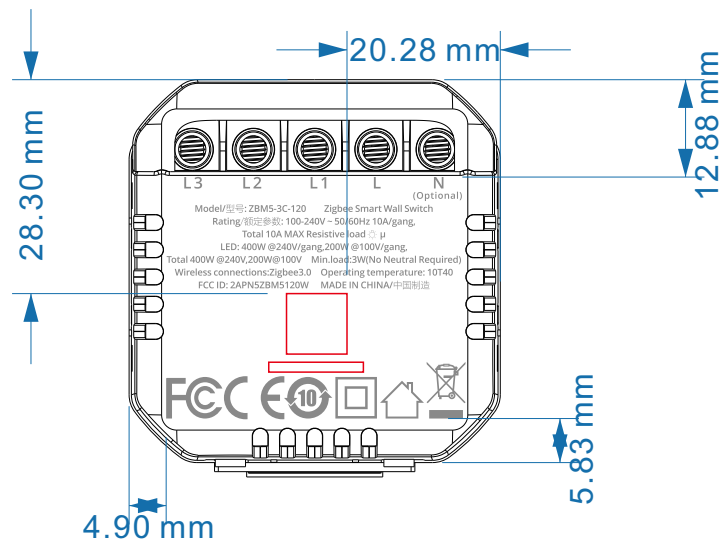


镭雕位置

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C



1.00 mm
字体高度 1mm
字号: 4 pt
字体: open sans semibold(sonoff主用的)



镭雕内容

- 镭雕或丝印的产品要满足我司酒精耐摩擦测试的要求。
- 镭雕或丝印的产品要满足我司镭雕或丝印附着测试要求。

| 原材料 | | PC, 松诺白色 | | 指定公差等级 | | | 制图日期 | 颜强 | 物料编码: | 单位 | 比例 | 图框 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-------------|----|-------|------------------|--------|
| 测试项 | 测试要求 | 测试项 | 测试要求 | 尺寸 | 等级 | A | | | | | | | B |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RoHS检测 | <input type="checkbox"/> | 低温存储(-40℃) | 0<L≤3 | | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | 2024. 7. 23 | | MM | 1:1 | A4 |
| <input type="checkbox"/> | 球压试验(125℃/70℃) | <input type="checkbox"/> | 冷热冲击(-40~70℃) | 3<L≤6 | | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 灼热丝试验(850℃/650℃) | <input type="checkbox"/> | 百格测试 | 6<L≤16 | | ±0.15 | ±0.25 | ±0.35 | 审核日期 | | 投影 | 视角 | 图号 |
| <input type="checkbox"/> | UV老化测试(72h/48h) | <input type="checkbox"/> | RCA试验(100圈/150圈..) | 16<L≤30 | | ±0.20 | ±0.30 | ±0.45 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 冰醋酸测试(3min/5min) | <input type="checkbox"/> | 铅笔硬度测试(3H/4H) | 30<L≤120 | | ±0.25 | ±0.35 | ±0.50 | 批准日期 | | 图号 | 版本 | V1.0 |
| <input type="checkbox"/> | 盐雾试验(24/36/48h..) | <input type="checkbox"/> | 酒精耐摩擦测试 | 120<L≤345 | | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 高温存储(70℃) | <input type="checkbox"/> | 镭雕/丝印附着测试 | 0<L≤10 | | ±1 | 50<L≤120 | ±0.5° | | | 物料名称: | ZBMS-3C-120-电源底壳 | Sonoff |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 10<L≤50 | | ±0.3 | 120<L≤400 | ±0.15° | | | | | |