



贴纸1

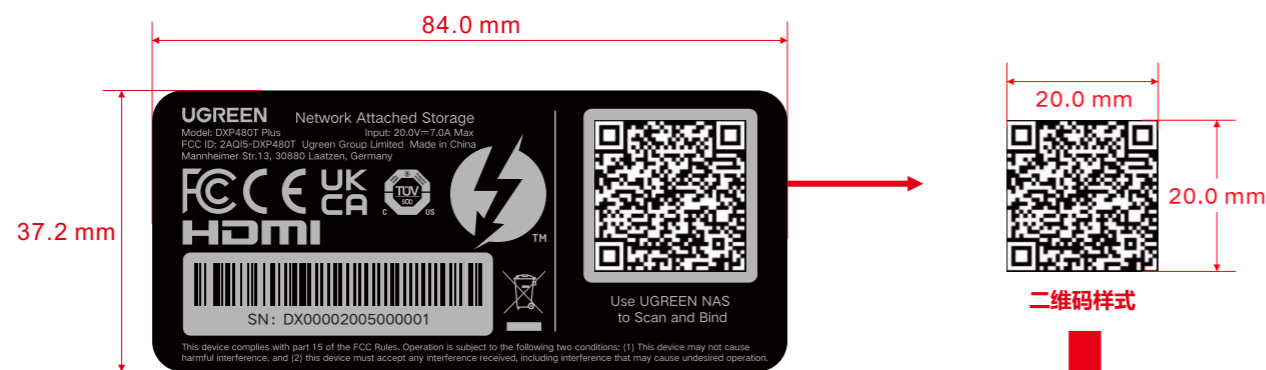

SN码样式

此SN编码随单个产品的生产时间和流水号进行变更
 字体：汉仪旗黑-55S
 大小：字高1.5 mm
 参考字体：
 具体规范参考文件（绿联产品SN编码规则）



二维码样式

二维码内容如下

[https://nas.ugreen.com/download?qr={"t":1,"data":{"sn":"UG554JJ182206839"}}}](https://nas.ugreen.com/download?qr={)

注意：此号码必须与整机SN码保持一致！！

效果图

请以此效果为参考

此方向为正面

此方向为背面

请以此方向为准

菲林尺寸公差要求
 (详细要求参考品质文件) 单位: mm

菲林长度	≤10	>10-20	>20-50	>50-100	>100
菲林公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
大小	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
偏移	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
倾斜	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

深圳市绿联科技股份有限公司

型号	SKU	版本号	责任人	核准人	制表日期
CM718 DXP480T Plus	25890 25891 25892	A5	刘典	梁焯豪	2024/01/16

变更描述

A0: 初版制定。
 A1: 产品型号更新为DXP480T Plus, 贴纸内容更新
 A2: 地址信息更新, 增加FCC警示语, 莱茵图标换成南德图标
 二维码和条形码改为直接印刷方式
 A3: 二维码链接地址更新
 A4: 二维码链接地址更新, 贴纸尺寸加大
 A5: 更新FCC ID号

环保要求

参考绿联最新《WI-WI-QE-179 有害物质管理标准》

特别提醒：此绝密文件谢绝传播，违者必究！

贴纸1 材质说明

材质：50#PET 哑纹背胶 过防刮花哑膜
 印刷：底色：K100 字：K40
 高低温测试：高温65° 低温-40°
 正负公差：0.01mm
 成品尺寸：84.0*37.2mm