


PLACEMENT



SMART OUTDOOR POWER ADAPTER
 MODEL/MOÐELE: 500297501511/SK509-W-2S CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
 RAIN/TIHTI/ETANCHE FCC ID: 2A0UQGE50151 IC: 8290A-GE50151
 Resistiv/Résistif 125V~60Hz 15A, Max. 1875W
 8A, Max. 1000W Tungsten
 CONFORMS TO/CONFORME À UL STD 60730-1
 CERTIFIED TO/CERTIFIÉ À CSA STD E60730-1
 Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with
 outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above
 ground level. Avertissement: Ce dispositif doit être installé
 en position verticale avec les prises orientées vers le bas et
 être situé au moins 1,4 m (55 po) au-dessus du sol.

SMART OUTDOOR POWER ADAPTER
 MODEL/MOÐELE: 500297501511/SK509-W-2S CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
 RAIN/TIHTI/ETANCHE FCC ID: 2A0UQGE50151 IC: 8290A-GE50151
 Resistiv/Résistif 125V~60Hz 15A, Max. 1875W
 8A, Max. 1000W Tungsten
 CONFORMS TO/CONFORME À UL STD 60730-1
 CERTIFIED TO/CERTIFIÉ À CSA STD E60730-1
 Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with
 outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above
 ground level. Avertissement: Ce dispositif doit être installé
 en position verticale avec les prises orientées vers le bas et
 être situé au moins 1,4 m (55 po) au-dessus du sol.

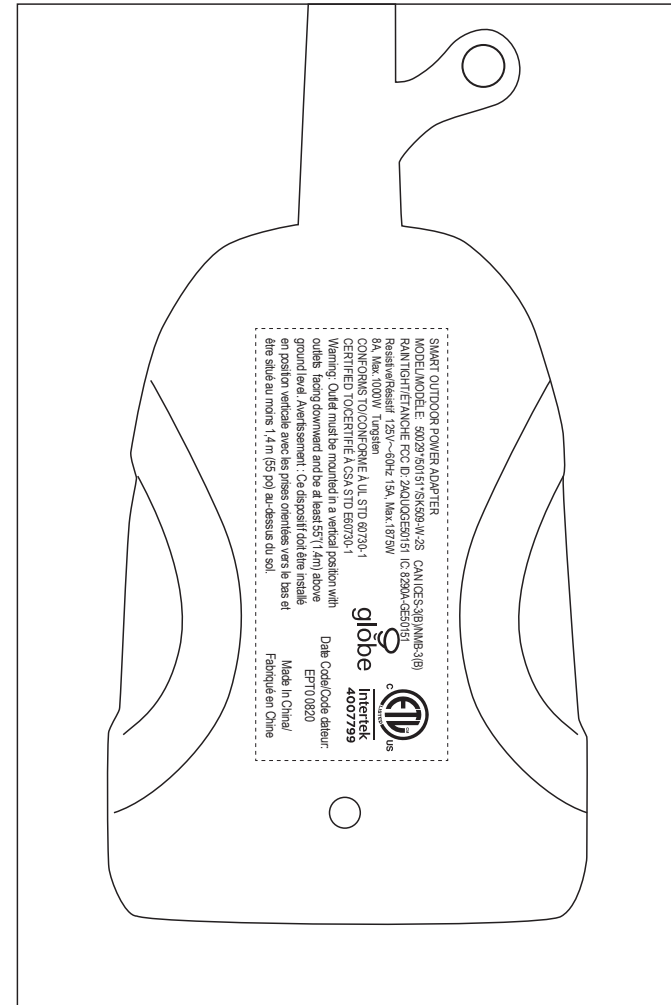

Date Code/Code dateur:
EPT0 0820
Made in China/
Fabriqué en Chine

57.15 mm



SMART OUTDOOR POWER ADAPTER
 MODEL/MOÐELE: 500297501511/SK509-W-2S CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
 RAIN/TIHTI/ETANCHE FCC ID: 2A0UQGE50151 IC: 8290A-GE50151
 Resistiv/Résistif 125V~60Hz 15A, Max. 1875W
 8A, Max. 1000W Tungsten
 CONFORMS TO/CONFORME À UL STD 60730-1
 CERTIFIED TO/CERTIFIÉ À CSA STD E60730-1
 Warning: Outlet must be mounted in a vertical position with
 outlets facing downward and be at least 55"(1.4m) above
 ground level. Avertissement: Ce dispositif doit être installé
 en position verticale avec les prises orientées vers le bas et
 être situé au moins 1,4 m (55 po) au-dessus du sol.

globe Intertek 4007799
 Date Code/Code dateur:
EPT0 0820
Made in China/
Fabriqué en Chine

25.4 mm

