


★ LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED				
ITEM	NAME	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	下盖	3603579AX1		

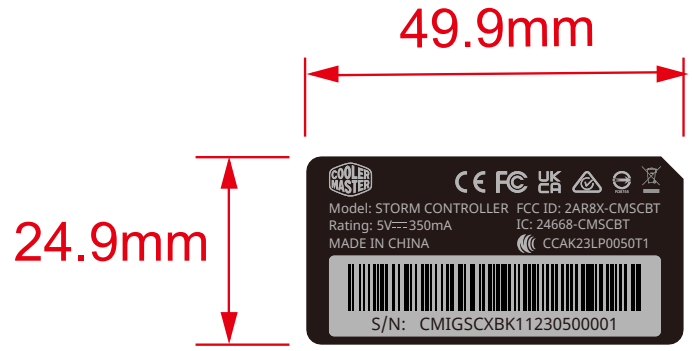

尺寸: 49.9\*24.9mm  
 材质: 50#消银龙过哑膜, 黑底灰字  
 灰色色值为: Pantone cool gary 8C  
 材质厚度: 0.08±0.02mm  
 C=0 M=0 Y=0 K=100  
 S/N: CMIGSCXBK1 1 23 05 00001

产品料号 (固定)	固定值 (变动值)	年 (变动值)	周 (变动值)	流水码 (变动值)

**条码码型: CODE128 条码必须扫描正确**  
 SN的数字上下一定要水平居中, 左右分布均匀

条码规则:  
 第1~10码为产品料号(固定),CMIGSCXBK1  
 第11码固定为1 (固定)  
 第12~13码为生产年 (变动值)  
 第14~15码为生产周 (变动值)  
 第16~20码为流水号 (变动值)

- 备注:
- 要求符合铭冠以下三大文件:
    - 《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
    - 《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机可靠性试验管理规范TG-WQ-006》
    - 《TG-HSF-300环保要求》
  - 产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
  - 标注: “\*”为重点检测尺寸, 重点在实际试配。
  - 粘合性: 以实物粘贴, 粘贴时用2kg力压紧, 常温下24小时, 无翘边, 翘角, 起泡)
  - 剥离强度: 粘合性测试后, 用1kg力才能撕下来 其他是正常的铭冠测试标准

ITEM	DESCRIPTION	CHANGE BY	DATE	DIMENSIONAL TOLERANCE				DRAWN BY: 谢玉银 2023/02/02	MATERIAL	VER.	A0	东莞市铭冠电子科技有限公司 TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.		
				DIM	标签/贴纸类	塑料/透明类	印刷/蚀刻类					QUANTITY	1	SHEET
				0~50	±0.10	±0.25	±0.15	CHECKED BY:	TEXTURE	SCALE	1:1	MODEL	TP16A11701R	
				51~100	±0.15	±0.50	±0.20		APPROVED BY:	FINISHED	UNITS	mm	DWG No.	
				101~150	±0.20	±0.75	±0.25							
				150<	±0.25	±1	±0.30					PART No.	3040150381	
				纸箱	单坑	双坑	三坑							
				0~1000	+3	+4	+5							

底标