

# Wireless Audio Receiver



Instruction Manual



Model 33625

# Table of contents

Features.....	1
What's in the box.....	1
Set up your GE-branded audio receiver .....	2
Pairing your GE-branded audio receiver .....	3
For use in vehicle.....	8
Specifications.....	8
Troubleshooting .....	8
Two-year limited warranty.....	9
FCC statement .....	10
Manual de instrucciones.....	12
Características.....	12
Contenido de la caja .....	12
Cómo instalación de su receptor de audio Bluetooth GE .....	13
Cómo emparejar su receptor de audio Bluetooth GE .....	14
Para uso en vehículos .....	19
Especificaciones.....	19
Solución de Problemas .....	19
Garantía limitada de dos años.....	20
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).....	21

## Features

- Stay mobile and stream audio instantly from any Bluetooth-enabled device!
- Remembers up to 8 paired devices with up to 1-hour connection time.
- Receives signal from up to 33ft. away.
- Call break-in feature allows you to discreetly answer calls on your phone.
- Great in your car, at home or anywhere with USB power and a 3.5mm input.

## What's in the box



GE-branded  
audio receiver



micro USB AC  
power adapter



3.5mm to 3.5mm  
audio cable



3.5mm female to RL  
audio cable

## Setting up your GE-branded audio receiver

### Installation

1. Connect one 3.5mm end of the included 3.5mm cable to the audio out connection on the GE-branded audio receiver.
2. Connect the other end to the audio input on your home stereo system, soundbar or computer speaker using the 3.5mm or the RL audio adapter.  
**Note:** Consult your stereo user's manual for more information on audio inputs available and their locations.
3. Connect the provided micro USB plug of the AC adapter into the micro port (DC 5V) on the back of the GE-branded audio receiver. Then plug the AC charger into an available wall outlet.
4. The LED light will flash once to show the unit is powered and ready to be paired with your devices.



## LED Indicator

Indication	Meaning	Description
Flash once for 1 second every 5 seconds	Power on/Pairing	Waiting for connection
Light stays on permanently	Connected	Device and main unit are connected


## Pairing your GE-branded audio receiver

### To iPad, iPhone, iPod touch (iOS Devices)

Go to Bluetooth settings on your iPad, iPhone, iPod touch and follow these steps:




1. From your iPad/iPhone/iPod touch home page, choose "Settings."

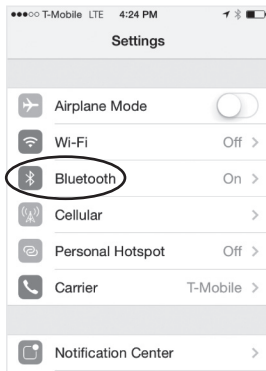


2. Inside "Settings," choose "Bluetooth."




3. Turn on Bluetooth if it is not already turned on.

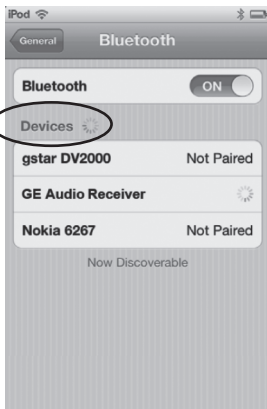

4. Your device will automatically begin searching for any available Bluetooth devices.

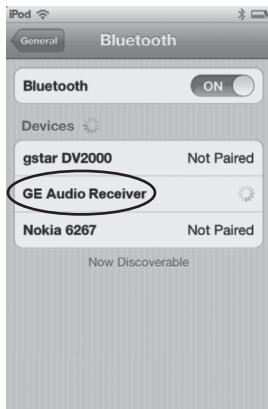

5. Once found, choose "GE Audio Receiver" and enter "0000" if asked for a PIN (some devices do not require a PIN).

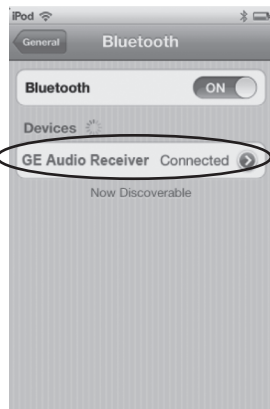


6. You are now connected to the "GE Audio Receiver" and can begin to enjoy your music wirelessly.

## To Android smartphone/tablet (e.g. 4.0)


Go to Bluetooth manager on your smartphone and follow these steps:




1. From your APP page, choose "Settings."

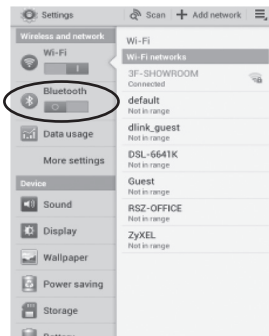


2. Inside "Settings," turn on and select Bluetooth.

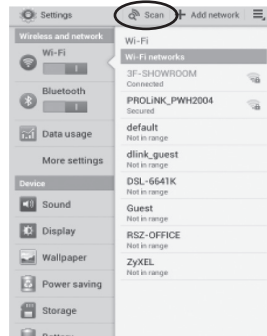

3. Your device may begin scanning automatically. If not, press the Scan button at the top.

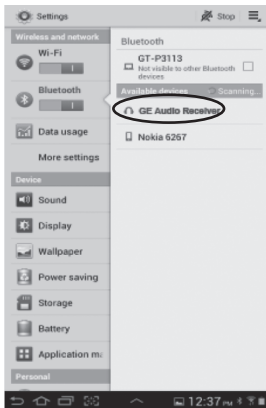

4. Once found, choose “GE Audio Receiver” and enter “0000” if asked for a PIN (some devices do not require a PIN).

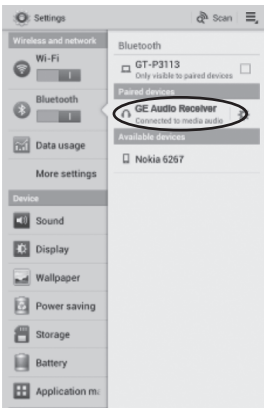

5. Once paired, the GE-branded audio receiver should move to the paired devices section of the Bluetooth settings. You are now connected to the “GE Audio Receiver” and can begin to enjoy your music wirelessly.

#### Notes:

1. Once paired, the blue LED light on the GE-branded audio receiver will flash once. The blue LED will stay ON when a connection is established, and the connected device is in range.
2. Some devices, such as smartphones, will auto-connect after pairing, so the LED will be ON immediately. Other devices, such as an Ultrabook, may ask to connect first (the LED will be OFF until a connection is established).




Although the audio receiver can only play music from one device at a time, it is capable of being paired to up to 8 devices.

After connecting, simply play music on your device as you normally would but enjoy it wirelessly from your stereo system.

**Note: the GE-branded audio receiver is a Bluetooth Class 2 device with a ~33 ft. line of sight range. However, actual range may vary based on obstructions and conditions in the room.**

#### **How to disconnect manually:**

When you need to disconnect your device, you can press and hold the button on top of the audio receiver. This will start the receiver looking for a new connection.



#### **Reconnecting your device:**

If you move out of range or turn off the Bluetooth feature on your device, the audio receiver will disconnect from your device. To reconnect, simply open the Bluetooth settings and choose “GE Audio Receiver.” You will not need to input the PIN again.

#### **Adding a new phone or tablet:**

If you want to switch from one device to another, please follow these steps:

1. End the existing Bluetooth connection with connected device.
2. The GE-branded audio receiver can now be connected with another device that is already connected, or follow the section “Pairing your Audio Receiver” to connect a new device.

#### **When out of range or the signal is lost:**

When the connected device is away from receiver or the signal obstructed, the LED light will turn off. To avoid a lost connection:

1. Move your device back into range (within 33ft.), and make sure there’s a clear line of sight with no obstructions.
2. Within 1 hour, the connection will automatically be re-established and the LED will turn on

Note: If the connection has been lost for more than 1 hour, you will need to reconnect the device again.

## For use in vehicle

### Use it in your vehicle

- Simply plug in the included 3.5mm cable jacks into your vehicle's aux (3.5 mm) port and into the back of the GE-branded audio receiver.
- Then use a DC charger (sold separately) with a USB port and any micro USB cable (sold separately) to power the GE-branded audio receiver.
- The LED light will flash once to show the unit is powered and ready for being paired for your devices.
- Follow the section "Pairing your GE-branded Bluetooth Audio Receiver" to connect a new device.

**Use the audio receiver anywhere you have an available USB port!**

CAUTION: For your safety, avoid using while driving or operating machinery.

## Specifications

- SBC codec support
- A2DP Bluetooth profile supported
- Bluetooth Class 2 (~33ft. (10M) line of sight)
- Audio RL audio output
- 8 devices ID storage

## Troubleshooting

### No music from stereo speaker:

- Make sure the audio receiver is powered.
- Make sure an audio cable is correctly and firmly connected to GE-branded audio receiver.
- Make sure the volume of the stereo is set to a comfortable listening level.
- Make sure you are within range.
- Make sure the Bluetooth function is open on your device.
- Make sure you are playing the audio from your device.

**Sound is very intermittent or breaking up:**

- Ensure the GE-branded Audio Receiver is not placed directly under your TV, stereo receiver or other device.
- Keep your phone out of your pocket during use.

If you still cannot solve the problem, please contact Jasco at [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) or 1-800-654-8483, Option 1, if prompted.

## Two-year limited warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company  
10 E. Memorial Road  
Oklahoma City, OK 73114

## FCC statement

Notice: Federal Communications Commission (FCC) requirements, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes of modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 2-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.



33625 V2  
10/8/2018

# Receptor de Audio Inalámbrico



Manual de Instrucciones



Modelo 33625

## Características

- Reciba transmisiones de audio a través de la red, dondequiera que vaya y de manera instantánea, desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth®
- Recuerda hasta 8 dispositivos emparejados con un período de conexión de hasta 1 hora.
- Recibe señal desde una distancia máxima de 10 m de retirado.
- La función de interrupción permite la entrada de sus llamadas telefónicas para atenderlas de manera discreta.
- Es excelente para el automóvil, el hogar o en cualquier lugar con alimentación USB y una entrada de 3,5 mm.

## Contenido de la caja



Receptor de audio GE



Adaptador de alimentación CA micro USB



Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm



Cable de audio de conector hembra de 3,5 mm a RL (canal izquierdo/derecho)

# Cómo instalar su receptor de audio Bluetooth GE

## Instalación

1. Conecte un extremo del cable de 3,5 mm incluido a la salida de audio del receptor de audio GE.
2. Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a la entrada de sonido de su sistema de audio, barra de sonido o altavoz de su ordenador; si es necesario use el adaptador de audio RL para la conexión.

**Nota: consulte el manual del usuario de su sistema de audio para más información sobre las entradas de audio disponibles y sus ubicaciones.**

3. Conecte el adaptador de alimentación micro USB provisto al micro puerto (DC 5V) en la parte posterior del receptor de audio GE. Luego conecte el adaptador/cargador CA al tomacorriente.
4. La luz LED destellará una vez para mostrar que la unidad está alimentada y lista para emparejarse con otros dispositivos.



## Indicador LED

Indicación	Significado	Descripción
Destella una vez durante 1 segundo, cada 5 segundos	Alimentación encendida / Emparejamiento	En espera de conexión
La luz permanece siempre encendida	Conectado	El dispositivo y la unidad principal están conectados


## Cómo emparejar su receptor de audio Bluetooth GE

### Con iPad, iPhone, iPod táctil (dispositivos iOS)

Vaya a configuraciones de bluetooth en su iPad, iPhone, iPod táctil y siga estos pasos:



1. En la página principal de su iPad/iPhone/iPod táctil, seleccione "Settings" (Configuraciones).

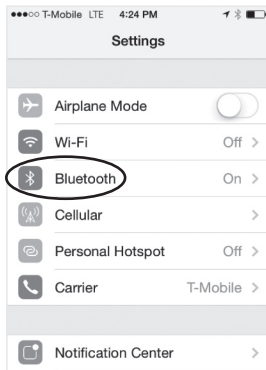


2. En "Configuraciones," seleccione "Bluetooth".




3. Encienda el Bluetooth, si todavía no está encendido.




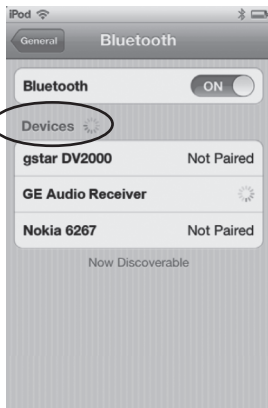

4. Su dispositivo comenzará a buscar automáticamente cualquier dispositivo con Bluetooth disponible.

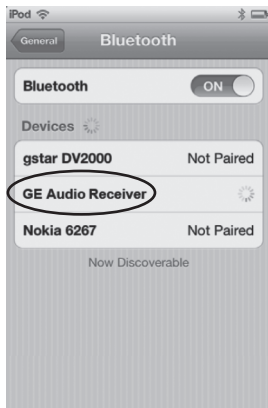

5. Una vez encontrado, seleccione "GE Audio Receiver" (Receptor de audio GE) e ingrese "0000" si se le solicita un NIP (algunos dispositivos no lo requieren).

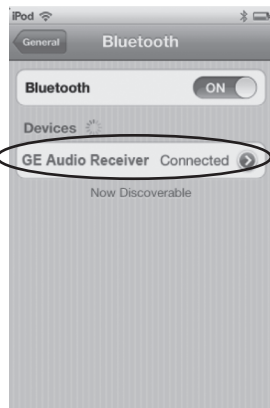


6. Ahora está conectado con el "Receptor de audio GE" y puede comenzar a disfrutar su música de forma inalámbrica.

## Para teléfono inteligente/tableta con Android (ver. 4.0 como ejemplo)


Vaya al administrador de bluetooth en su teléfono inteligente y siga estos pasos:




1. En la página de APP, seleccione "Settings" (Configuraciones).

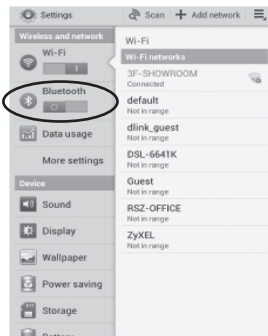


2. En "Configuraciones" encienda y seleccione Bluetooth.

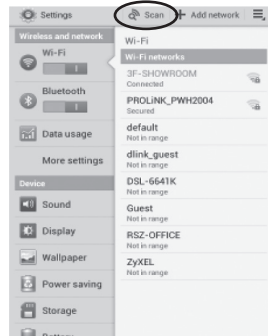

3. Es posible que su dispositivo inicie un escaneo automático. Si no lo hace, presione el botón superior Scan.

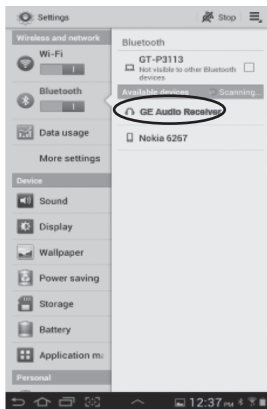

4. Una vez encontrado, seleccione "GE Audio Receiver" (Receptor de audio GE) e ingrese "0000" si se le solicita un NIP (algunos dispositivos no lo requieren).

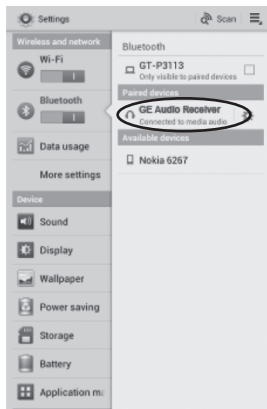

5. Una vez emparejado, el receptor de audio GE debería pasar a la sección Dispositivos emparejados de las configuraciones de Bluetooth. Ahora está conectado con el "Receptor de audio GE" y puede comenzar a disfrutar su música de forma inalámbrica.


#### Notas:

1. Una vez emparejado, el LED azul en el receptor de audio GE destellará una vez. El LED azul permanecerá encendido (ON) cuando se establezca una conexión y el dispositivo conectado esté dentro del alcance.
2. Algunos dispositivos, como los teléfonos inteligentes, se conectarán automáticamente después de emparejarse de manera que el LED se encenderá de inmediato. Otros dispositivos, como el Ultrabook, pueden solicitar conectarse primero (el LED estará apagado (OFF) hasta que se establezca una conexión)

Aunque el receptor de audio únicamente puede reproducir música de un dispositivo a la vez, tiene capacidad para emparejarse con hasta 8 dispositivos.

Después de conectarlo, simplemente escuche música en su dispositivo como lo haría normalmente pero disfrútela de forma inalámbrica desde su sistema de audio.

**Nota: el receptor de audio GE es un dispositivo Bluetooth Clase 2 con un alcance de ~10 m en línea recta. Sin embargo, el alcance real puede variar en base a las obstrucciones y condiciones en la habitación.**



#### **Cómo desconectarse en forma manual:**

Cuando necesite desconectar su dispositivo, puede presionar y mantener el botón superior del receptor de audio. El receptor comenzará a buscar otra conexión.

#### **Cómo reconectar su dispositivo:**

Si se desplaza fuera del alcance o se apaga la función de Bluetooth de su dispositivo, el receptor de audio se desconectará de su dispositivo. Para reconectarse, simplemente abra las configuraciones de Bluetooth y seleccione "GE Audio Receiver". No será necesario ingresar el NIP otra vez.

#### **Cómo agregar un nuevo teléfono o tableta:**

Si desea cambiar de un dispositivo a otro, siga estos pasos:

1. Finalice la conexión Bluetooth existente con el dispositivo conectado.
2. El receptor de audio GE puede ahora conectarse con otro dispositivo que ya está conectado o consulte la sección "Cómo emparejar su receptor de audio" para conectar un dispositivo nuevo.

#### **Cuando se encuentra fuera del alcance o la señal se interrumpe:**

La luz LED se apagará cuando el dispositivo conectado esté lejos del receptor o la señal esté obstruida.

Para evitar perder una conexión:

1. Mueva su dispositivo nuevamente dentro del alcance (dentro de los 10 m) y asegúrese de que no haya obstrucciones.
2. La conexión se reestablecerá automáticamente dentro de la próxima hora y el LED se encenderá.

Nota: si se ha interrumpido la conexión por más de 1 hora, necesitará reconectar el dispositivo nuevamente.

## Para uso en vehículos

### Úselo en su vehículo

- Simplemente enchufe los conectores del cable de 3,5 mm (incluido) en la entrada auxiliar de su vehículo y en la parte trasera del receptor de audio GE.
- Luego use un cargador CC (venta por separado) con puerto USB y cualquier cable micro USB (venta por separado) para alimentar el receptor de audio GE.
- La luz LED destellará una vez para mostrar que la unidad está alimentada y lista para emparejarse con los dispositivos.
- Consulte la sección "Cómo emparejar el receptor de audio Bluetooth GE" para conectar un dispositivo nuevo.

**¡Use el receptor de audio en cualquier lugar en el que tenga un puerto USB disponible!**

AVISO: para su seguridad, evite usarlo mientras conduce un vehículo u opera una máquina.

## Especificaciones

- Compatible con códec SBC
- Compatible con perfil de Bluetooth A2DP
- Bluetooth Clase 2 (~10 m en línea recta)
- Salida de audio estéreo RL
- Almacena los ID de hasta 8 dispositivos

## Troubleshooting

Puede resolver sus problemas desde esta sección

### No se escucha la música a través de los altavoces:

- Asegúrese de que el receptor de audio esté alimentado.
- Asegúrese de que un cable de audio es correcta y firmemente conectado a receptor de audio.
- Asegúrese de encontrarse dentro del alcance.
- Asegúrese de que la función bluetooth esté activada en su dispositivo.
- Asegúrese de que su dispositivo está reproduciendo el audio.

**El sonido es muy intermitente o se corta:**

- Asegúrese de que el receptor de audio GE no esté colocado directamente debajo del televisor, sistema de audio o de cualquier otro dispositivo.
- Mantenga su teléfono fuera de los bolsillos mientras lo usa.

Si aun así no puede resolver el problema, comuníquese con Jasco a través de [www.jascopeproducts.com](http://www.jascopeproducts.com) o llamando al 1-800-654-8483, opción 1, si se lo indican.

## Garantía limitada de dos años

Jasco Products Company garantiza que este producto no tendrá defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra del consumidor original. Esta garantía se limita a la reparación o reposición de este producto y no cubre daños indirectos o incidentales a otros productos que se pudieran utilizar con esta unidad. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía explícita o implícita. Algunos estados no permiten la aplicación de limitaciones respecto de la duración de una garantía implícita o permiten la exclusión o limitación de la cláusula sobre daños indirectos o incidentales, por este motivo las limitaciones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado en el que vive. Si se demuestra que la unidad presenta defectos dentro del periodo de la garantía, envíe el producto con franqueo postal e incluya el comprobante de compra fechado a:

Jasco Products Company  
10 E. Memorial Road  
Oklahoma City, OK 73114

## Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Aviso: Requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Parte 15

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

AVISO: todo cambio o modificación que no sea aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

## HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

