



产品规格书

PRODUCTSPECIFICATIONFORAPPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

Shenzhen Juku Intelligent Technology Co., Ltd.

产品名称:

PRODUCTNAME

PowerTransmitterA11

物料编码:

PARTNo.

Inductance: 6.3 uH±10%

Shieldingspec:43.5*5.3*0.8withtwogrooves

产品规格:

PRODUCTSPEC

Copperwirespec: 2UEW/1550.08*24*2*10Ts

SegmentLength: 20mm

DoublesideType TotalThickness: 1.8mm(max)

日期:

DATE

2022/09/22

版本型号:

VERSION

REV1.0

版本 Revision	变更内容 ModifiedContent	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV1.0	首次发布	薛磊	2022-09-22	

制定/ PREPARED BY	审核/ CHECKED BY	核准/ APPROVED BY
李小云	周小菊	薛磊

客户认可签名及盖章 Authorizedsignature& companychop		
--	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!



产品规格
SPECIFICATION

一、MechanicalSpecification:

	ShieldingOuter Diameter(A)	$43.5\pm 0.5mm$
	ShieldingInner Diameter(G)	$5\pm 0.3mm$
	CoilOuterDiameter (B)	$38.5\pm 1mm$
	CoilInnerDiameter (C)	$20.5\pm 0.5mm$
	TotalThickness(D)	$<1.8mm$
	SegmentLength(E)	$20mm\pm 3mm$
	PinLength(F)	$3\pm 2mm$
	Shielding Thickness	$0.8\pm 0.1mm$
	ShieldingShape	Circlewithtwo grooves
	AdhesiveTape	DoublesideType

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路51号新柯城科技工业园1栋5楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

ShenzhenChenxingElectronicTechnologyCo, Ltd.

二、Schematic:

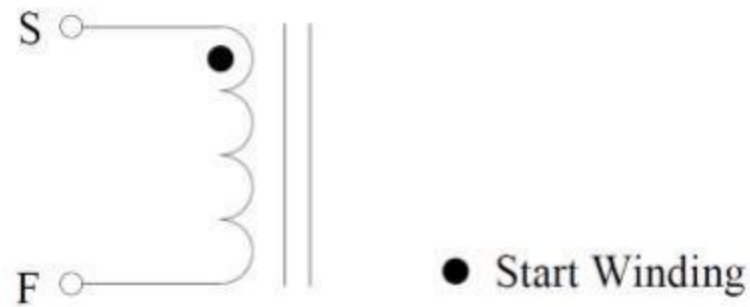

三、CoilParameter:


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 WindingDirection
S	F	2UEW/1550.08*24*2	10Ts	CCW

四、ElectricalSpecification:

温度TEMPERATURE:25±10°C,湿度RELATIVEHUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TESTFREQUENCY	测试仪器 TESTEQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.3uH±10% Q: >47 R: <95mohm	100KHz/1.0V	LCZMETER1062B

五、ProductPicture:

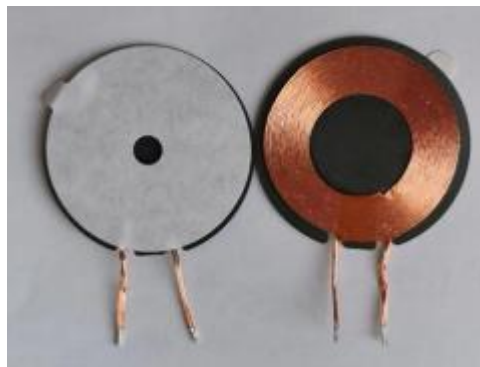

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路51号新柯城科技工业园1栋5楼