

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	_____
客户	
DESCRIPTION :	_____
品名描述	TX线圈
CUSTOMER P/N :	_____
客户品名	
PART NUMBER :	_____
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	_____
提出日期	2023-12-15

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- New application 新规格
- New part is added to accepted specification** **新产品规格追加记录**
- Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
		陈斌

ADDRESS : 3rd Floor, No. 218, Jingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD


Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm) .

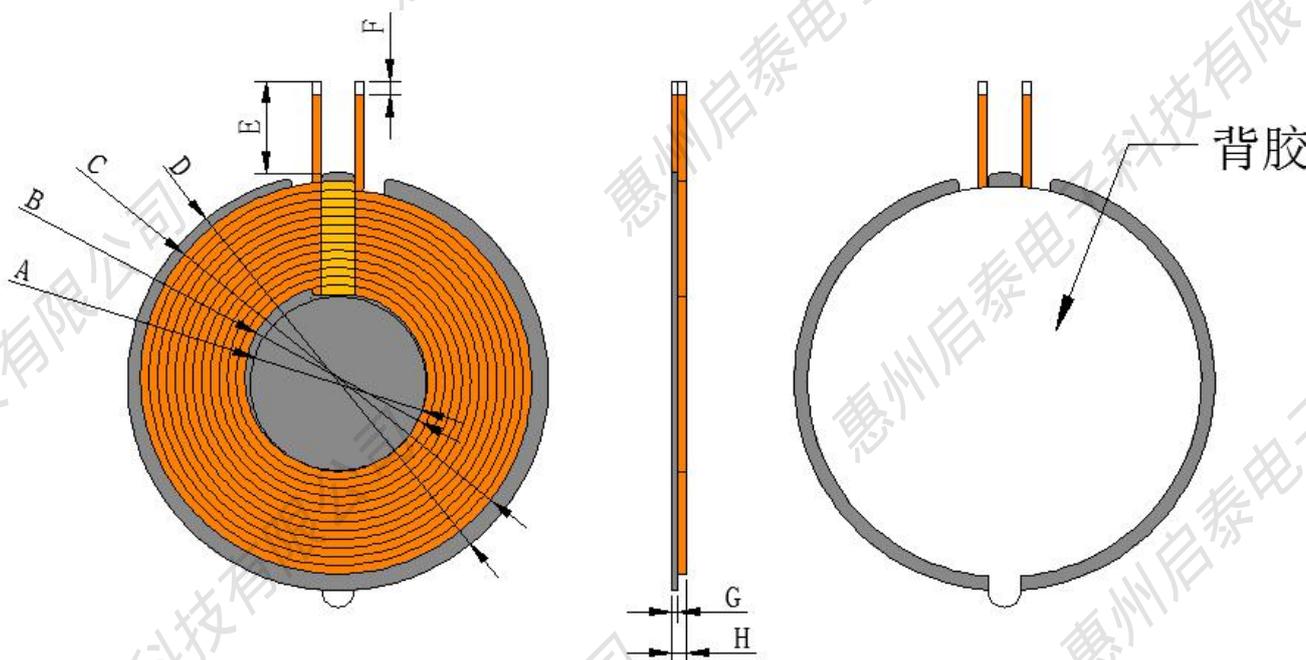

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.3	20.5±0.5	39±1	42.5±0.5	11±1	3±1	0.8±0.1	2.3max

1. 背胶为白色双面胶。
2. 线圈贴合位置居中。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
昆子奇		陈斌	2023-12-15	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)
Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
11TS	0.08*100P热风自粘线	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.9uh±10%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	40Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	80m Ω Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY
承认

CHECKED BY
审查

PREPARED BY
制作

DATE
日期

PAGE
页码

昆子奇

陈璇

2023-12-15

3 of 3