

天线产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500
频带宽度 Bandwidth (MHz)	100
输入阻抗 Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 2
增益 Gain (dBi)	$0 \pm 0.8\text{dBi}$
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	交流接地
功率容量 Power Capacity (w)	0.5
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	$\text{Ø}1.5 \times 33$ 和 $\text{Ø}1.5 \times 80$
辐射体 Radiator	铜 Cu
连接器型号 Connect Type	直接焊接
工作温度 Working Temp($^{\circ}\text{C}$)	-40~65
储藏温度 Storage Temperature($^{\circ}\text{C}$)	-40~80
颜色 Color	透明
重量 Weight (g)	0.37g(8cm 长)和 0.15g(3.3cm)


产品简介

该天线是专为四驱动飞碟设计生产的，天线具有性价比高，结构小巧，生产方便的优点。


2、产品图片（PRODUCT PICTURE）




3、产品规格图(PRODUCT SPECIFICATION CHART)

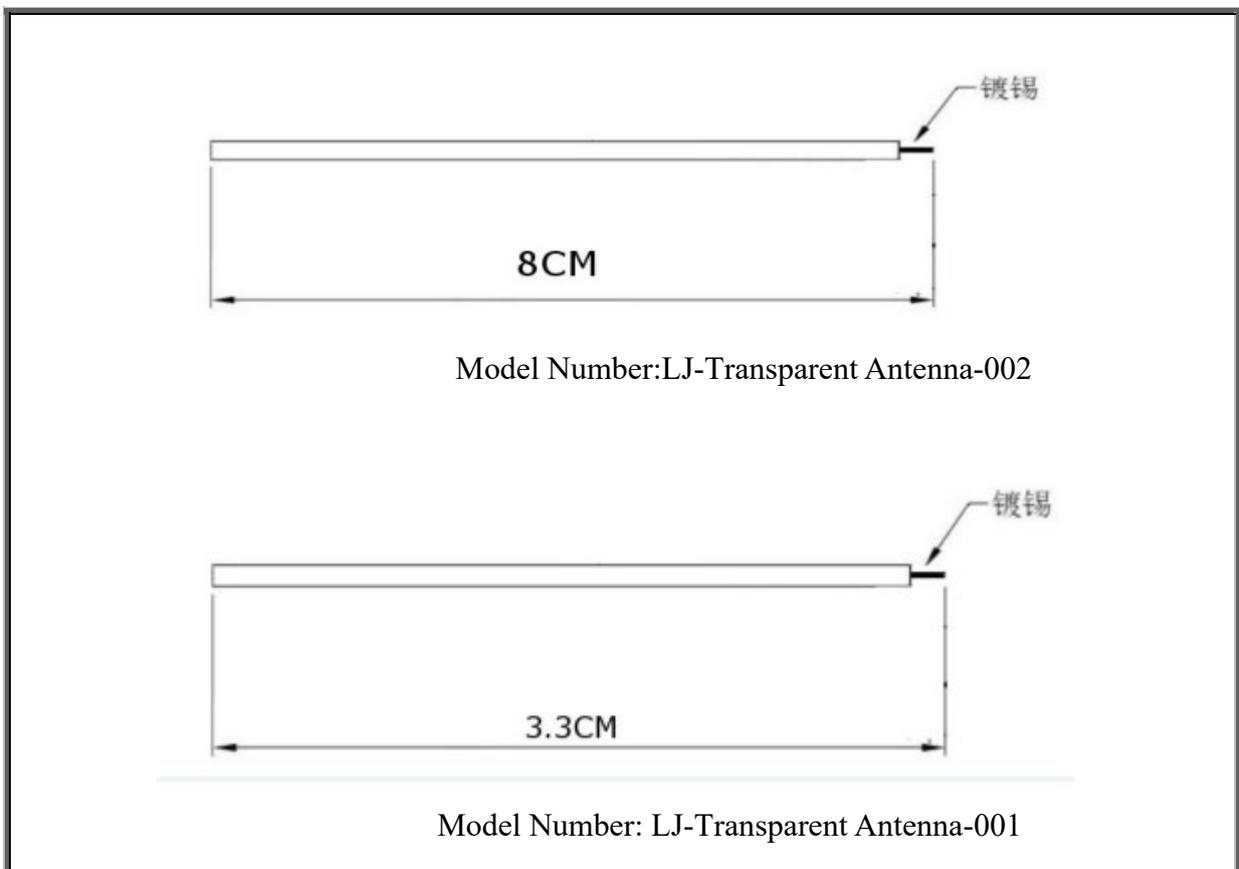


4、驻波图（STATIONARY WAVE PATTERN）

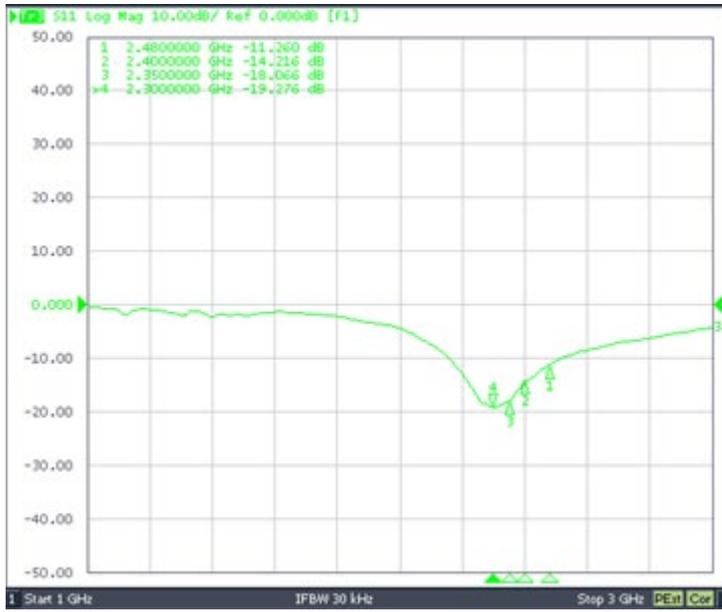

5、增益图

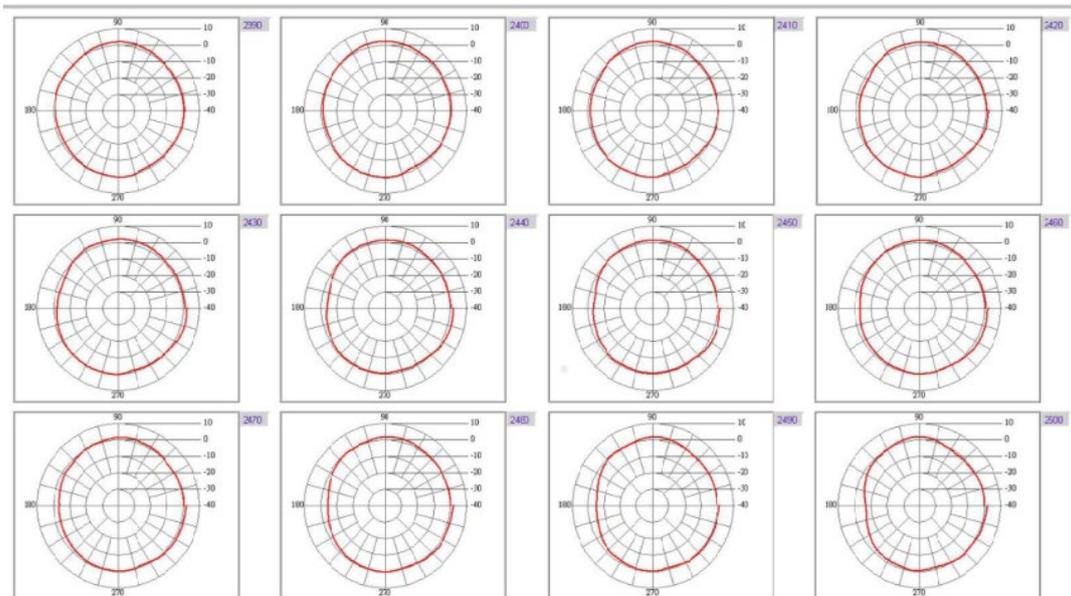

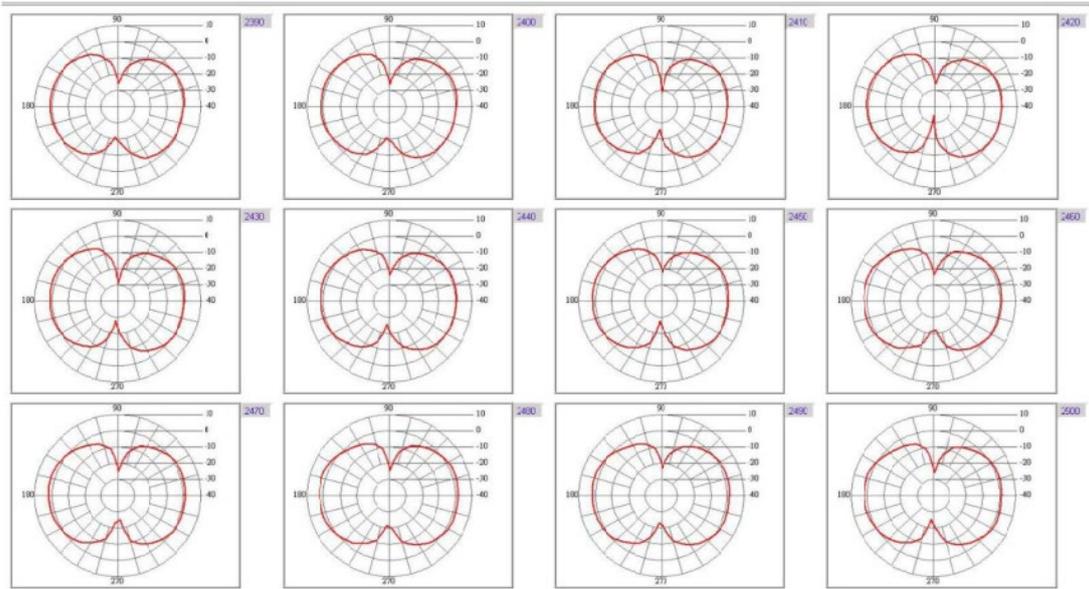

制表日期：2024-4-29

天线制造商 Antenna manufacturer:

南阳隆佳科技实业有限公司 Nanyang Longjia Technology Industry Co., Ltd
 河南省南阳市内乡县赤眉镇桃苑社区 Taoyuan Community, Chimei Town, Neixiang
 County, Nanyang City, Henan Province