



深圳市宸兴电子科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER	荣合电子
产品名称: PRODUCT NAME	A11
物料编码: PART No.	20.001-029
产品规格: PRODUCT SPEC	Sensitivity specification: 6.3uH±10% Wire specification: 0.08*24*2*10Ts(20.5mm Inside diameter) Diskette specification: 43*10*0.65 double-groove Ordinary adhesive/outlet length 8mm
日期: DATE	2023年09月15日
版本型号: VERSION	REV1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-09-15	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., LTD

Factory address: 5F, Building 1, Xinke City Science and Technology Industrial Park, 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen



深圳市宸兴电子技术有限公司

产品规格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

<p>The drawing shows three views of the product: a top view, a side view, and a cross-sectional view. The top view shows a circular magnetic tape with a central hole of diameter G, an outer diameter B, and an inner diameter C. The side view shows the thickness D and the length E of the tape. The cross-sectional view shows the tape thickness D, the length E, and the solder coat on the tape. Labels include 'Solder Coat' and 'TAPE'.</p>	磁片直径 A	43±0.5mm
	线圈外径 B	39±1.5mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	<1.8mm
	出线长度 E	8mm±3mm
	焊锡长度 F	3±1mm
	磁片开孔直径 G	10±0.3mm
	磁片厚度	0.8±0.1mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

二、原理图

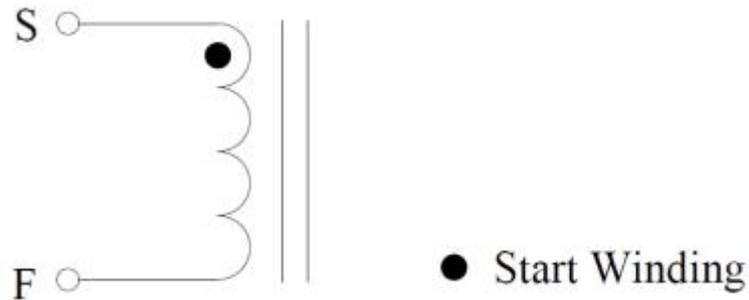

三、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*24P 双股并绕	10Ts	CCW

四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼