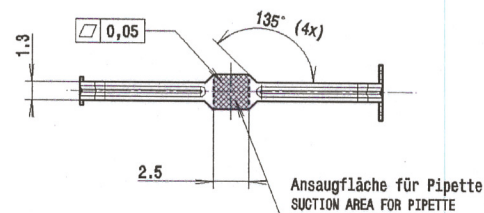
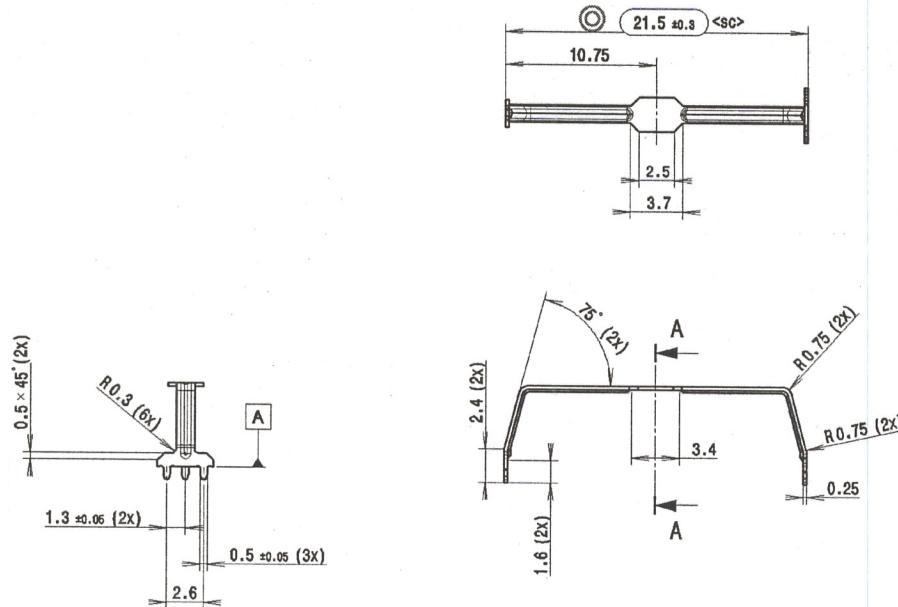



Angesprochen durch
drawing number
ISO 2768-m
IPC J-STD-002B

Isometrische Ansicht
ISOMETRIC VIEW



Teile frei von Schmutz, Öl, Fett und sonstigen Verunreinigungen
PARTS MUST BE FREE FROM DIRT, OIL, GREASE AND OTHER IMPURITIES

Oberfläche Band feuerverzinkt: Sn 4-8µm
SURFACE TAPE HOT-DIP TINNED: Sn 4-8µm

Teil muss lötfähig sein gem. IPC-Norm: J-STD-002B Solderability Test
PART MUST BE SOLDERABLE ACC. TO IPC NORM: J-STD-002B SOLDERABILITY TEST

Unbenannte Biegeradien R=0,2mm
UNDIMENSIONED BENDING RADII R=0,2mm

Unbenannte Schnittradien R=0,25mm
UNDIMENSIONED INTERSECTION RADII R=0,25mm

Max. zulässiger Grat 0,04mm
MAX. BURR PERMITTED 0,04mm

Fehlende Maße und Angaben sind dem 3D-Modell zu entnehmen
MISSING DIMENSIONS AND DETAILS ACC. TO 3D MODEL

Teile dürfen keine scharfen Kanten haben
PARTS SHALL BE FREE OF SHARP EDGES


Maximale Lagerdauer (für Lötbarkeit): 24 Monate
MAX. STORAGE PERIOD (FOR SOLDERABILITY): 24 MONTH

Verpackung: Tape & Reel nach EIA-481
PACKAGING: TAPE AND REEL ACC. TO EIA-481


○ Prüfmasse
MEASURES TO BE CHECKED

<SC> SC-Merkmal (min. Cpk 1.67, Ziel 2.0)
SIGNIFICANT CHARACTERISTIC (MIN. Cpk 1.67, TARGET 2.0)

Schnitt A-A
SECTION A-A
M 4:1



Detail B
M 20:1

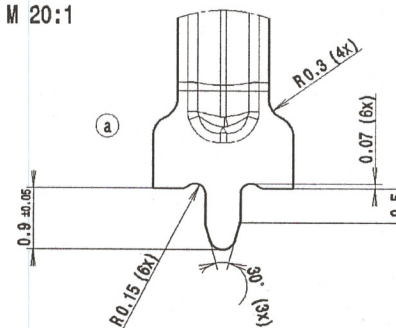

外来文件章

编制 周超 2019.02.15
校对 李超 2019.2.15
审核 李超 2019.2.15
批准 李超 2019.2.15

BAOLONG

名称 天线
编号 1201000430-JG-V0
料号 1201000430


a	0000		H019/2018	30.03.16/arnaldo
	0000			06.03.16/arnaldo
Rev	Ver	ECR-Nr.	Änderungsbeschreibung	Datum/Name
Rev	Ver	ECR-No.	Description of changes	Date/Name









Tolerierung / tolerancing : ISO 8015

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift gültig / This document is electronically built and valid without autograph signature		
Alle Maße gelten für das Fertigteil einschließlich Oberfläche / All dimension apply to the finished product including surface		
Oberflächen-Nr. / Surface-No.:	Oberflächenbehandlung / Surface treatment:	Oberfläche / Surface (mm2):
XXXXX	feuerverzinkt: Sn 4-8µm hot-dip tinned: Sn 4-8µm	XXXXX
Material-Nr. /-No.:	Material-Kurzname / Material short name:	Gewicht / Weight (g):
XXXXX	Cu Sn6 (F46)	0
Erstellt / freigegeben / Designed / released:	Allgemeintoleranzen für nicht tolerierte Maße / General tol. for dimensions without spec. tolerance:	
30.03.16 30.03.16	ISO 2768-m	
arnaldo	Frei- / Rel.-Phase: Freigegeben / Release-status:	

Maßstab / Scale:	Benennung / Title:	
4:1	SMD-Sendeantenne RE G3 SMD transmitting antenna WE G3	
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	Format:	
1538.300.048.00.00	A2	
Projektionsmethode / Projection method:	CATIA-Version:	
1	CATIAV6R16SP9	

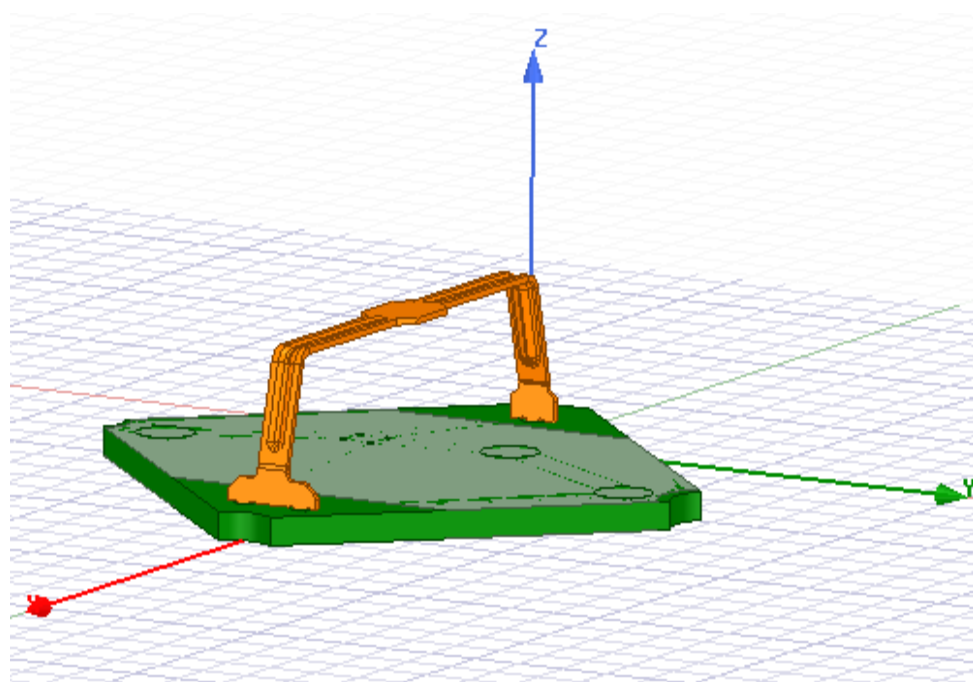

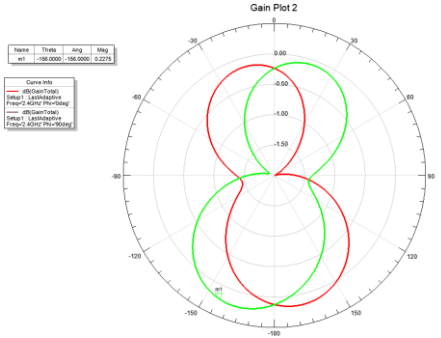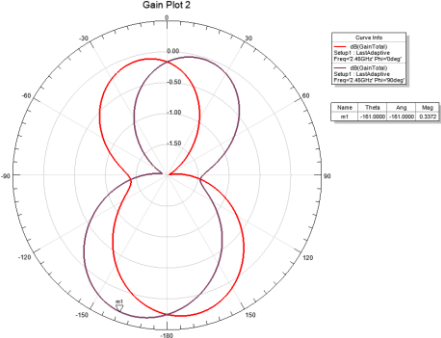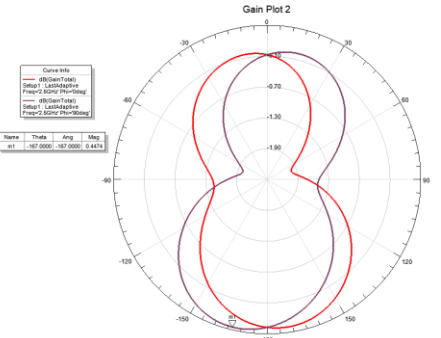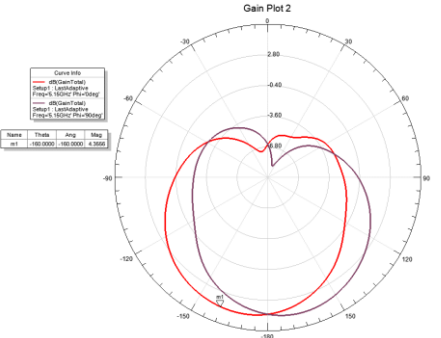频率 (MHz)	3D 方向图	2D 方向图 (XOZ,YOZ)	最大增益 (dBi)
2400	Gain Plot 1 	Gain Plot 2 	0.22
2450	Gain Plot 1 	Gain Plot 2 	0.33
2500	Gain Plot 1 	Gain Plot 2 	0.44
5150	Gain Plot 1 	Gain Plot 2 	4.35

5350			4.3
5750			4.03
5850			3.94