

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司
CUSTOMER:	Shenzhen Itian Technology Co., LTD
客户料号:	137.006
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000145-001
K C P/N:	
名称型号:	20.5*41*0.08*80P*10TS*56MM (V22-7.5W 丝包线圈 6.3uH-42.5 厚 2mm-线长 55)
D E S E :	
日 期:	2024.6.29
D A T E :	
版 本:	A.1
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	苗春林	李道	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646
 Address: 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City, China

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司
DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号: CUST P/N	137.006
金赞型号: KC DESE	20.5*41*0.08*80P*10TS*56MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/4/26	严慧琳
A.1	B:39.3±0.5	B:41MAX	2024/6/29	严慧琳
	0.08*80P 热风绞线	0.08*80P 丝包线		
	黑色热缩套管	取消黑色热缩套管		
	F:0.9±0.1	F:0.95±0.1		
	G:2.1MAX	G:2.3MAX		

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

137.006

金赞型号:
KC DESE

20.5*41*0.08*80P*10TS*56MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

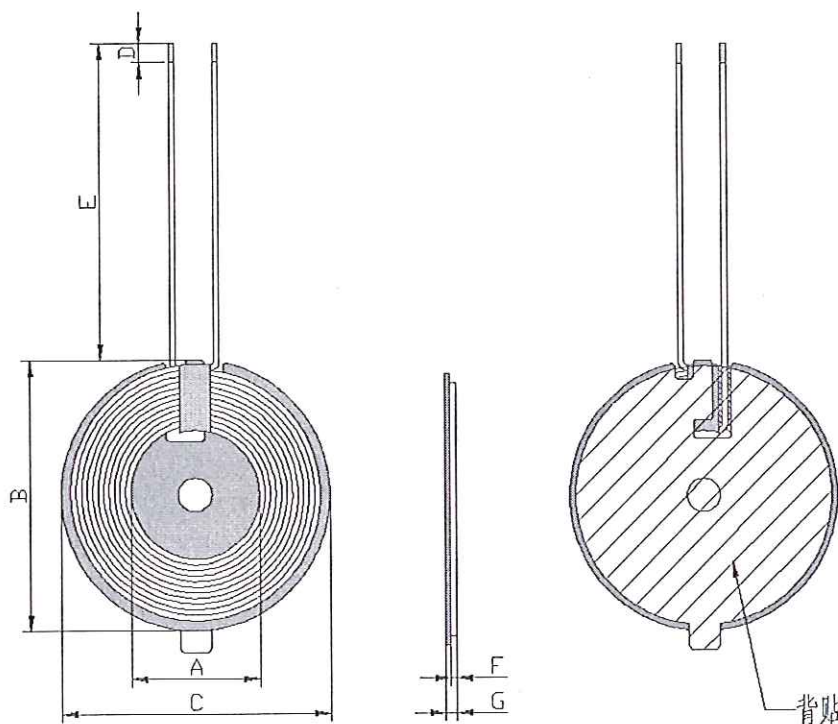

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
20.5±0.5	41MAX	43+0/-1	3±1	56±2	0.95±0.1	2.3MAX

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 引线间距: 5mm 胶布

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*80P 丝包线	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

137.006

金赞型号:
KC DESE

20.5*41*0.08*80P*10TS*56MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3 \text{ uH} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 丝包线	/	/
2	铁氧体	G43+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 带孔带双 L 槽(中间小槽)	GCP-T-00189	LX
3	双面胶	41.3 $\pm$ 0.2*0.05(无孔无槽单面背胶)	SMJ-T-0078	HWD
4	胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008