


SN编码规则

意义	产品名	厂家	渠道	产品系列	生产年月	设备小型号	序号
位数	2	2	2	2	4	1	7
示例	LK	CQ (重庆)	00 (云丁)	74 (Bolt)	2101(2021年1月)	1(无网关)	0000001

版本	标注	ECO编号	变更日期	变更描述	设计者
V0	NA	NA	22.03.07	初版发行	Tamia


标签列印规范

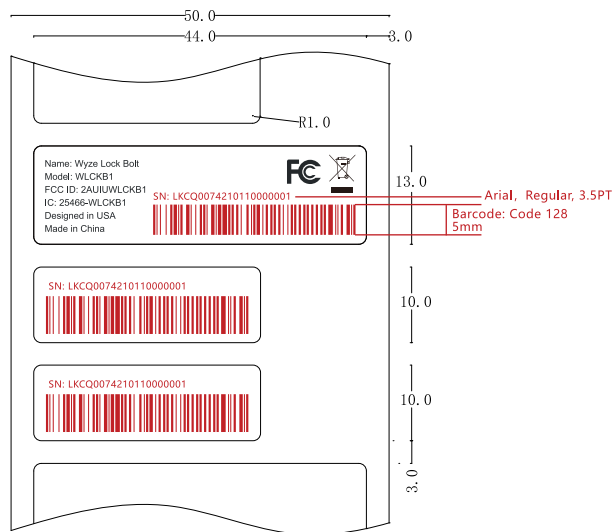

- 备注: 1. SN由PMC提供
2. 所有文本整体居中对齐

备注:

- 表面材质: 80g半铜版纸高光
- 表面材质厚度: 0.072+/-0.005 mm
- 表面材质颜色: white
- 印刷颜色: 黑色, 确保所有文字清晰可见, 条码可扫描
- 背胶: Acrylic
- 背胶厚度: 0.024±0.003mm
- 初期力: 4 #
- 粘著力: >/=1KG/25mm
- 保持力: >/= 1hr/kg*inch^2
- 使用温度: -40~60 摄氏度
- 来料方式: 卷装
- 符合云丁科技《有害物质管理标准》

材质: 80g半铜版纸高光		SCALE 1:1																																																																																											
表面处理: 覆哑膜		SHEET 1/1																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SELECT</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th>V</th> </tr> <tr> <th>Dim</th> <th>TOL</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>EPS</th> <th>EPE</th> <th>EPP</th> <th>BAG</th> <th>CTN</th> <th>LABEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~6</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>6~30</td> <td>0.10</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>30~120</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.30</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>120~300</td> <td>0.20</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>300~450</td> <td>0.25</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>15.00</td> <td>2.00</td> <td></td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>450~600</td> <td>0.30</td> <td>0.50</td> <td>0.60</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>20.00</td> <td>3.00</td> <td></td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>		SELECT									V	Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	0~6	0.05	0.05	0.10							0.20	6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20	30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00		0.25	120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00		0.30	300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00		0.50	450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00		0.80	UNIT mm	物料名称: 组合标签			
SELECT									V																																																																																				
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL																																																																																			
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20																																																																																			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20																																																																																			
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00		0.25																																																																																			
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00		0.30																																																																																			
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00		0.50																																																																																			
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00		0.80																																																																																			
DRAFT TOLERANCE ± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK *	产品名称 Bolt		料号 054208700X		设计 Tamia		核准 周树温																																																																																				