


未注尺寸公差，重要尺寸另标公差

尺寸范围	五金 / 塑胶	电线长度
>0~10	±0.1	±0.5
>10~25	±0.15	±1.0
>25~50	±0.2	±2.0
>50~100	±0.3	±5.0
>100~250	±0.5	±8.0
>250~500	±0.6	±10.0
>500	±0.8	±15.0

图中"○"标示和标注公差尺寸为重要尺寸；
所有物料需符合"ROHS"及"REACH"

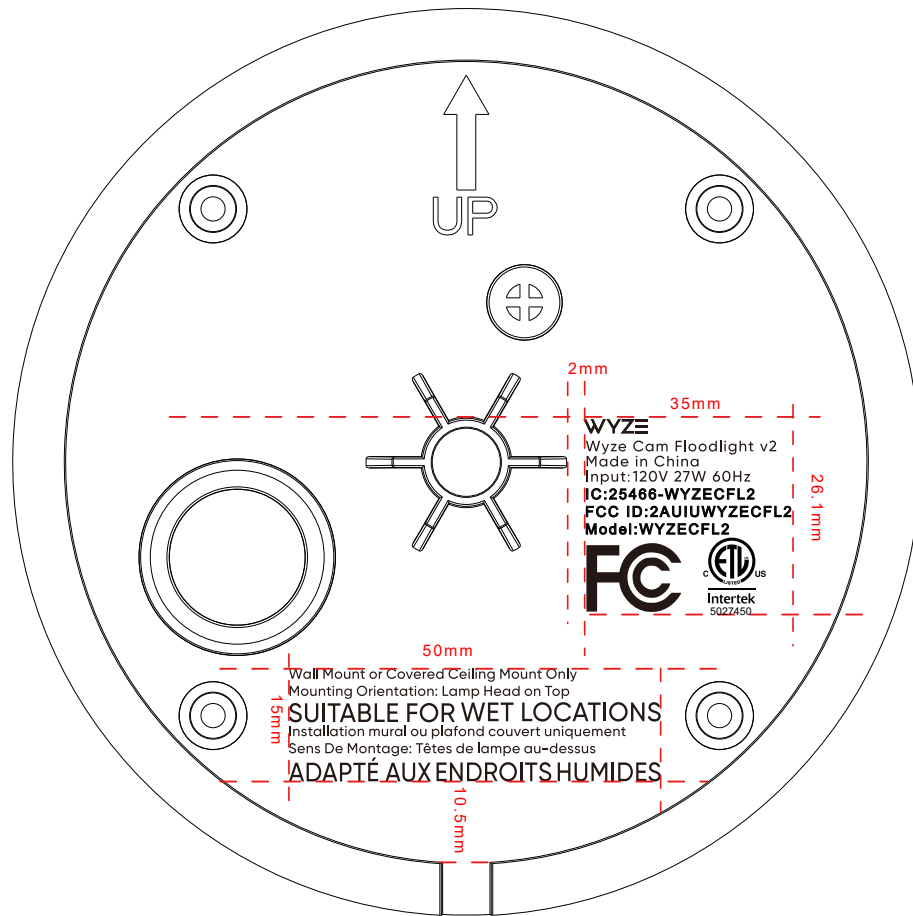

颜色定义:

白色:

PANTONE Cool Gray 7 C

黑色:

PANTONE Warm Gray 3 C

技术要求

1. 产品干净，无脏污；
2. 镭射必须耐用、清晰；
3. 镭射内容不能变形、不能出现露白；
4. 镭射内容需要经过耐久性测试；
5. 用湿布轻擦15秒，自然干后再用酒精湿布擦15秒，所有标示内容应清晰易读，不可有雾化现象。

<p>eastfield A RELIABLE LIGHTING FACTORY FROM SHENZHEN EASTFIELD LIGHTING PRODUCTS MFG. CO., LTD</p>					材 料			
					参 考 重 量			
			尺寸单位: MM					
			产品编号	80089001-052-R	绘 图	李中胜	比 例	\
			产品名称	HA-泛光灯	审 核	刘银	版 本	A
			零件名称	固定座底盖-认证镭射	审 批	刘银	图 幅	A4
			图纸编号	K80089-072	编 码	ABC03922/24-051-R00	第 页	共 页

△								
△								
△								
序号	版次	变 更 内 容			变更人	日 期		

客户图纸转档

EF 图纸