

品牌: tineco 添可

客户编号:

A. 环保要求:

环保物料的有害物质界限值请参考文件《特定有害物质限定值》中的规定。

B. 材质选择:

- 合成纸+哑膜(标签颜色暖白色)

C. 粘性要求:

- 永久性背胶


D. 尺寸要求: 40*20mm

E. 颜色要求: 专色印刷

F. 粘贴物体: ABS

G. 测试要求:

- 形状:根据冲切模展开按照上图;
- 公差: +/-0.5mm;
- 图片清晰、文字不缺笔断画,文字准确;
- 套印准确,细微部无明显虚迹;
- 版面整洁,印张空白部分无油腻、墨污、墨杠,手形等污;
- 背面清洁无粘脏污迹。
- 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;
- 应无剪切后的残留渣;
- 平整,无异物突出感觉
- 平整,无卷曲现象
- 粘性要求:
70度高温下168小时不起翘,不脱落,不起泡
- 通过高温测试后没有浮起,剥落。
- 通过酒精测试后没有浮起,剥落。

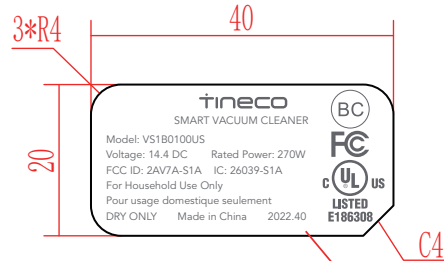

■ Pantone Cool Gray 10C

每单变更
年+周

Note: This would be a plastic label with a permanent adhesive.

标贴粘贴位置



FOUR-COLOR PROCESS

PANTONE COLOR



流水号与年周号以物控下法为准!

公司确认颜色文字以封样件为准!

供应商文字字体排版颜色以电子档为准!


执行环保标准

ROHS PAHS NP PAES REACH DMF



							材料	见技术要求	名称	主机铭牌
							质量			
							数量		图纸编号	
序号	标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	比例		型号	
							版次	A00	物料编号	
							第X页 共X页	tineco 添可智能科技有限公司 http://www.tineco.com/		

设计					
审核					
标准					
批准					

居中

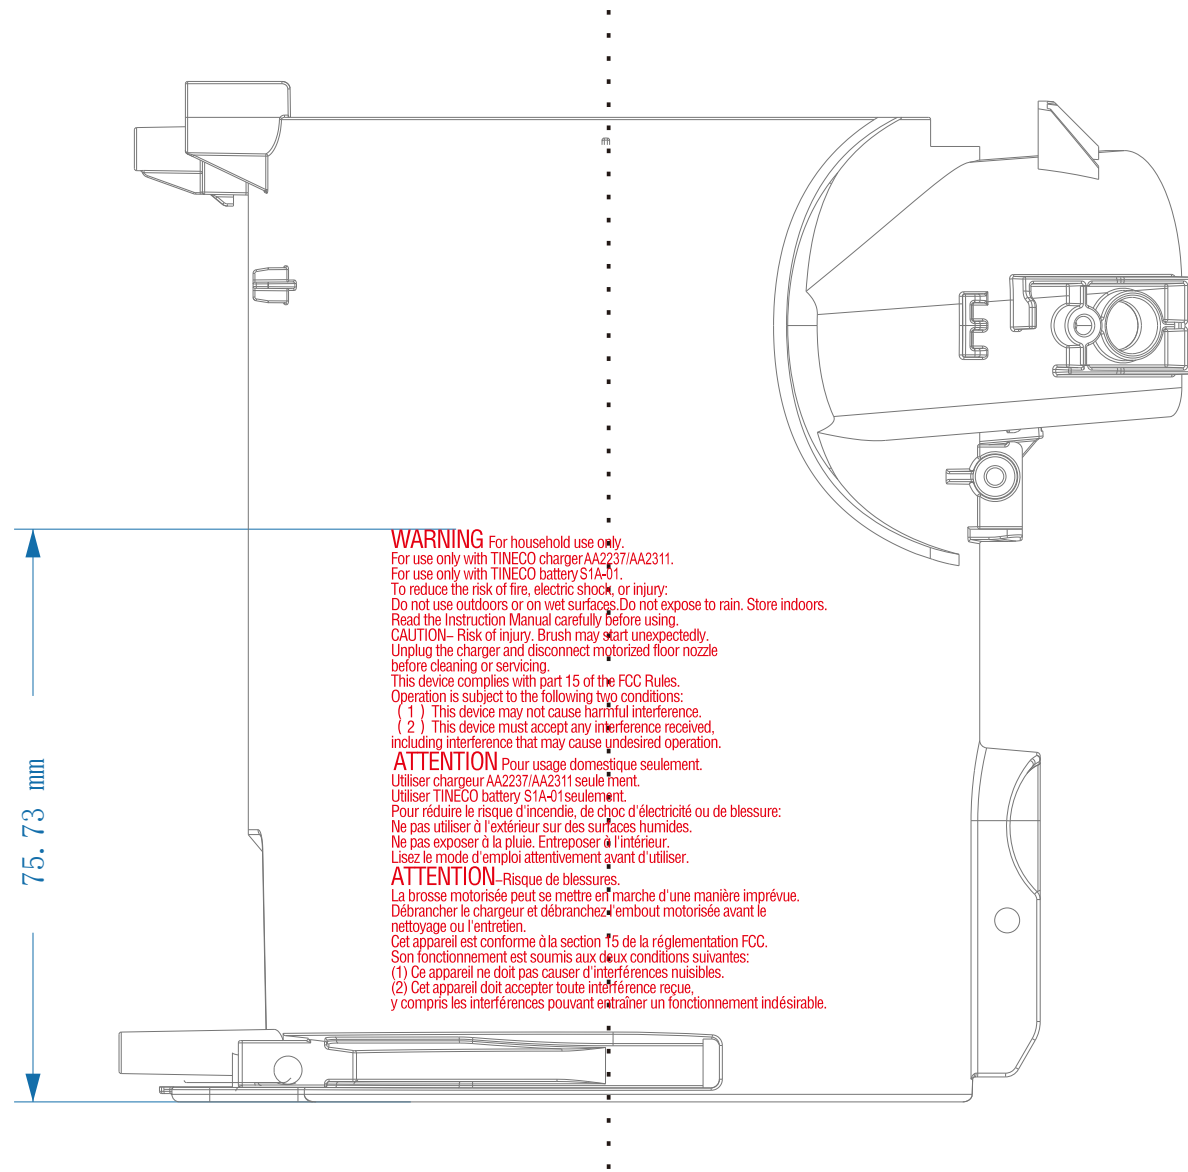

居中

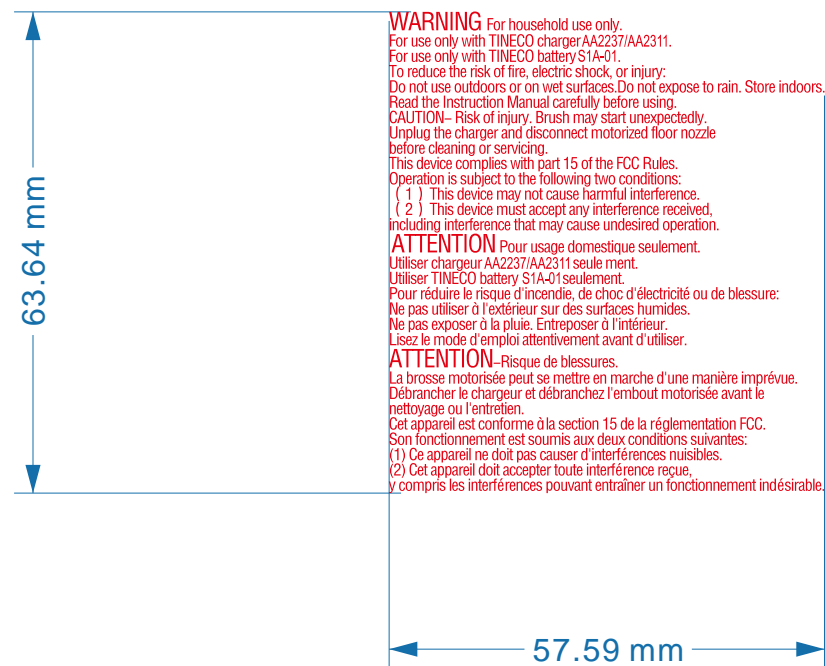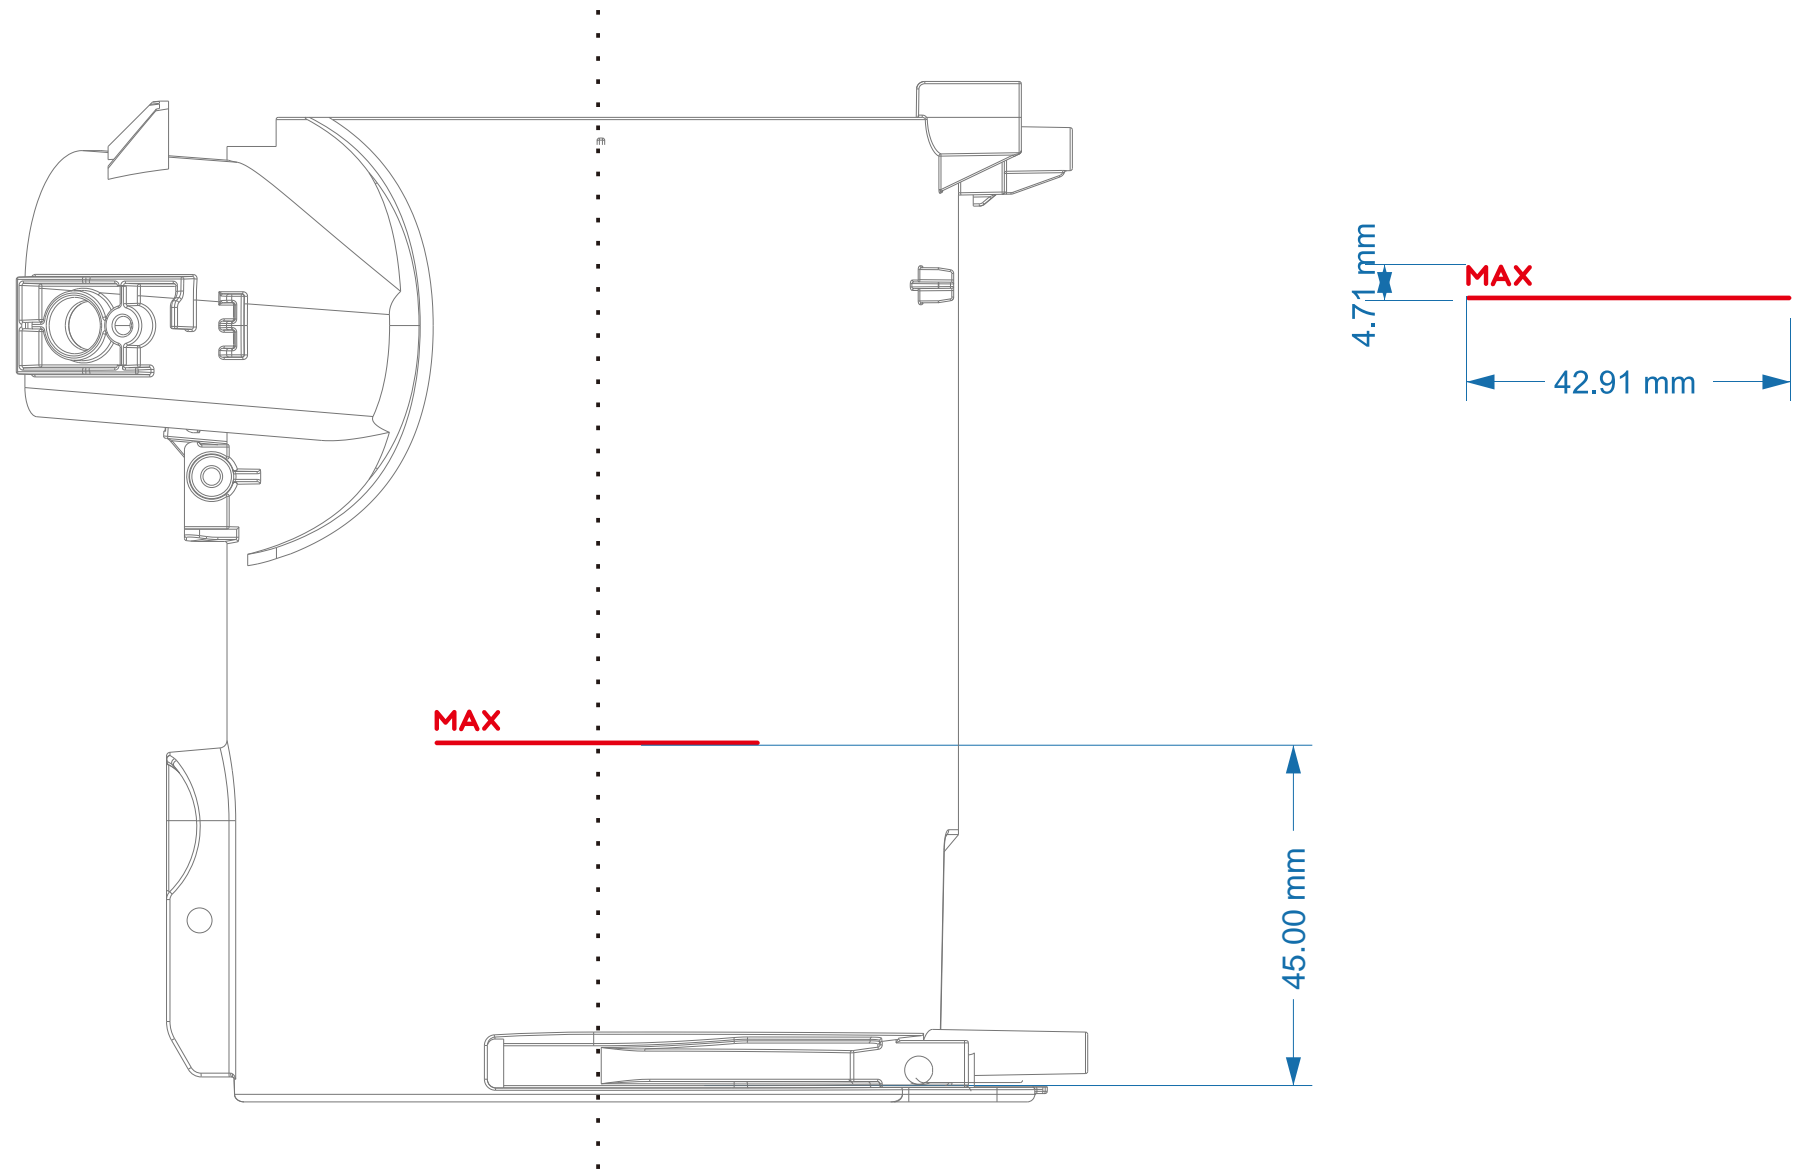

产品丝印示意图	图稿编号:	ZB2225C-01-S-11	版次:	A00	印刷颜色 Print Colour: 白色	
	TEK产品型号:	Zb2225	作成	谢孟哲	<input type="checkbox"/> Pantone	<input type="checkbox"/> Pantone
	客户名称/产品型号:	TINECO			<input type="checkbox"/> Pantone	<input type="checkbox"/> Pantone
	物料名称	尘桶	审核		<input type="checkbox"/> Pantone	<input type="checkbox"/> Pantone
变更记录:						

A 环保要求:
丝印油墨的有害物质含量须符合文件《特定有害物质规定》中的规定。

B 丝印外溢品质要求(参照公司标准文件《标识品质规范-丝印外溢品质要求》):

1. 颜色: 文字正确, 印刷清晰(字迹、字间距清晰, 客户订单资料一致);
2. 印刷: 无漏印(丝印油墨完全附着, 不可有明显空位);
3. 油墨: 文字水平度, 左右或上下偏差在±0.1mm以内;
4. 丝印文字间距不得大于1mm;
5. 丝印文字边缘不得有毛刺或文字高度的1/3以内;
6. 印刷位置: 印刷、客户订单资料/规格表位置尺寸误差不得大于±0.1mm;
7. 印刷时颜色位置准确, 不可有错印、多印、漏印现象;
8. 印刷整体质量: 丝印油墨均匀, 字迹不可模糊不清, 无毛刺等缺陷; 印刷时墨水与油墨的混合, 有最大为0.1mm之白点;
9. 丝印油墨与基材的附着力: 丝印油墨不可有脱落或起翘现象;

C 测试要求:

1. 用300倍测试镜测试丝印并以45度角快速擦拭, 然后更换新的测试纸进行重复测试, 测试后的丝印油墨不能有脱落现象;
2. 用酒精清理的棉布, 速度以擦拭棉布的速度为准, 速度以300的力及速度擦拭50次, 无颜色、脱落现象。