

WORKING PAGE ④

VOIR VOTA n.2

C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

A diagram showing a 2D coordinate system with a circle and a square. The circle is centered at the origin (0,0) and has a radius of 1. The square is centered at the origin and has a side length of 2. The square is labeled '1' in its center. The circle is labeled '1' in its center. The square is labeled '1' in its center. The circle is labeled '1' in its center.

MONTAGE

YDIF NC-A n.:

MON-AGE

SERIAL 44 CONTACT 11/4 TOUR

VONTAGE


VOTA

SERVAGE DE CI SUR REP.1 PAR 2 COLLIERS (REP.10) VFRROUT-LAGE COTE CI

- 1) PIERER LES SOIES D. COMPOSANT C28 EN SUIVANT LE MONTAGE (A) PUIS L'ENGAGER (REP.8) DANS LA ZONE POINTILLÉE
- 2) POSER 2 CALES (REP.9) SOUS CHAQUE COMPOSANT C1 ET C16 ET SERRER C1 ET C16. PUIS ENROBER (REP.8), LES CALES ET LES COMPOSANTS (PAS DE COLLE AU NIVEAU DES BOUTCHONS)
- 3) GRATIFIER DU RESERVE DE VERNIS EPARGNE A L'EMPLACEMENT DE C1
- 4) ZONE A DERRAISSEZ SOUS C1 AVANT COLLAGE (REP.18) AVEC LES SOIES DE C1 QUI SONT FORMEES EN BOUCLE "TIRE BOUCLE" ET SERRER EN SUIVANT LE MONTAGE (C)
- 5) APRES DURCISSEMENT COMPLET DU COLLAGES (REP.18), FINITION DE L'ENROBAGE DU CONDENSATEUR C1 AVEC REP.8. LES BOUCLES DOIVENT RESTER LIBRES
- 6) APRO DE LA RESINE (REP.8) SUR TOUS LES COMPOSANTS SUD-511, 512, 513, R1 ET SON DISSIPATEUR
- ATTENTION: GARDER L'ACCES AUX FILS DE T01 ET T02
- 7) ET VERNIS DE FINITION EST NECESSAIRE POUR PROTEGER LOCALEMENT (DEPUIS AU PINGAON FINI) LES SOUDURES ET LES CONDENSATEURS DE L'OXIDATION. IL EST MIS EN FINAL APRES LES REGAGES ET LA SOUDURE DES COMPOSANTS FERMES. LES RESERVES DES VLS DE FIXATIONS SONT EPARGNEES (PAS DE SUR-EPALISAGE)

VOIRI - MONTE (R)

Date	Don	 MATRA TRANSFORMATION AUTOMATIQUE une société commune de Matra et Siemens	CODE DE GESTION	N° PARTICULAIRE	REV. 01	
Dessiné 02 02 00	OMA		 Union Européenne	ED	843520	04
Vérifié 04 02 00	VERLOREUX					
Numéro 02 02 00	P. WEL					
ECHELLE /  CARTE ANTENNE BALISE CABAL						PAGE 001

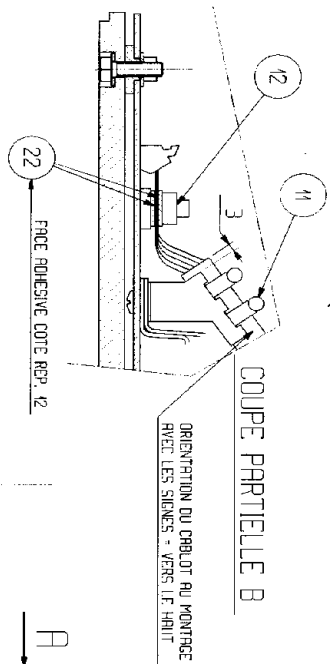

COUPE PARTIELLE B

FACE POSITIVE COTE REP. 12

COUPE A

COUPLE DE SERRAGE 1 Nm

23 19 19 21

NUMERO DES FILS DANS L'ORDRE 1 A 42 DE TB01

TB01

NUMERO DES FILS DANS L'ORDRE 1 A 42 DE TB02

TB02

VOIR NOTR

23 19 19 21


COUPLE DE SERRAGE 1 Nm

17 18 15

15

19 20

COUPLE DE SERRAGE 5 Nm



10

VOIR NOTR

TB01

TB02

VOIR NOTR

REP. 03, FACE POSITIVE COTE REP. 16

2 12

07

06 07 08

COUPLE DE SERRAGE 3,5 Nm

01

03

09

05 08

TETE COTE REP. 1 CLOU ELECTRE

NOTRE MONTAGE DE LA BOBINE REP. 02 ET DE CÂBLAGE REP. 04

- MISE EN PLACE REP. 2 SUR REP. 1 AVEC REP. 6/7/8
- MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE SUR REP. 16 AVEC REP. 15
- MONTAGE DES 2 FIXATIONS A ET B POUR CÂBLAGE LE REP. 1 SUR 16
- ATTENTION: CES 2 FIXATIONS SONT A ENLEVER AU MONTAGE FINAL
- MISE EN PLACE DES 4 FORTES FIXATIONS REP. 17/18/19/20

CABAL EQUIPEE	
ED 843628	02
001	02