

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	中利冠达
客户	
DESCRIPTION :	ZLGD-A1-0321
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2024-5-4
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- New application 新规格
- New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
昆奇		冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city
TELEPHONE : 0752-6668681
E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

CUSTOMER P/N :

客户品名

中利冠达

PART NUMBER :

制造商料号

ZLGD-A1-0321

History For Revised Specification 规格修订记录

Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变更内容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2024-5-4	冯欣

APPROVED BY

承认

CHECKED BY

审查

PREPARED BY

制作

DATE

日期

PAGE

页码

昆子奇

冯欣

2024-5-4

1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名


中利冠达

PART NUMBER :
制造商料号

ZLGD-A1-0321

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

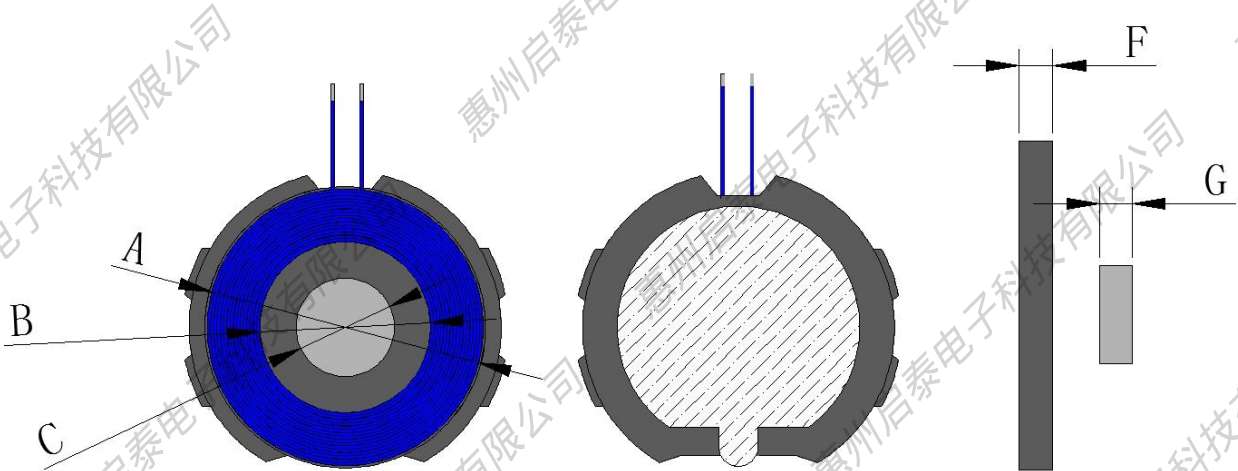

A	B	C	D	E	F	G	
21Max	14.5±1	7.5±0.5	35±1	2±1	2.6MAX	4.0±0.1	

- 背胶为白色背胶， $\phi 18.0$ （不贴背胶）。
- 磁铁规格： $\phi 7.5*4.0$ ，磁场 4600GS（不组装）。
- 带两根32MM长热缩套管。
- 软磁出线处开线槽。
- 该规格产品均用0.08*24P热风线（蓝色）。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
隗子奇		冯欣	2024-5-4	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

中利冠达

PART NUMBER :
制造商料号

ZLGD-A1-0321

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)
Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
10TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	4.1uH±0.3uH	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	120Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY

承认

昆子奇

CHECKED BY

审查

PREPARED BY

制作

冯欣

DATE

日期

2024-5-4

PAGE

页码

3 of 3