



正面

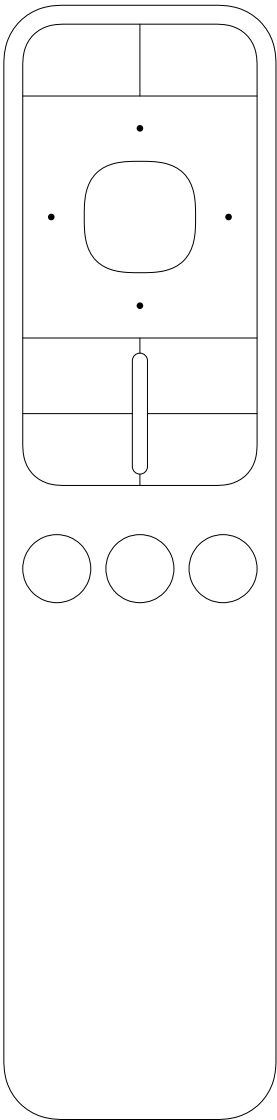

2.6mm

背面

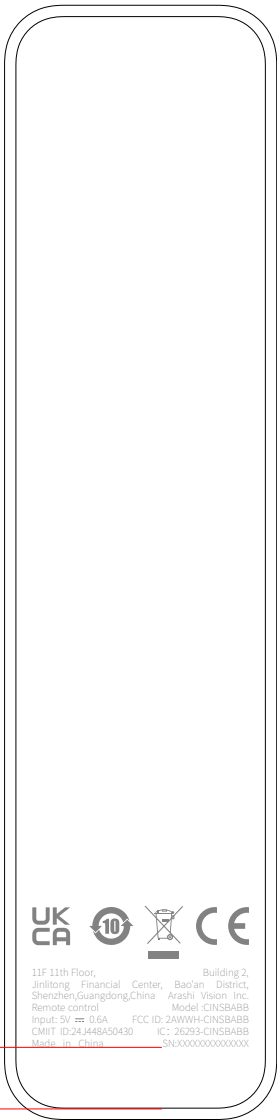

8.1mm


附注：文字都使用单线镭雕

附注：认证信息镭雕灰色，需打至少5种梯度样验证效果。

目标效果为：在能辨别信息的同时，与背部色差越小越好。

注意：SN码需根据实际镭雕，X仅为占位符。

注意：文字为两端对齐，SN码右侧应与上文齐平。

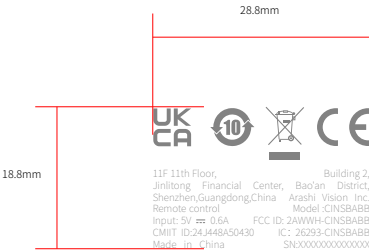

18.8mm

28.8mm