

A

B

C

D

A


B

C

D


- 塑料面 □ 塑料弧面 □ 铁机壳面/金属面 □ 塑胶喷漆面
- 光油\覆膜彩盒 □ 牛皮盒\外箱 □ 光油彩盒90度折角封口
- 牛皮彩盒90度折角封口 □ 电源线180度对折角
- 电源/PLC产品高温 □ 其它()

1.以下内容由供应商印刷

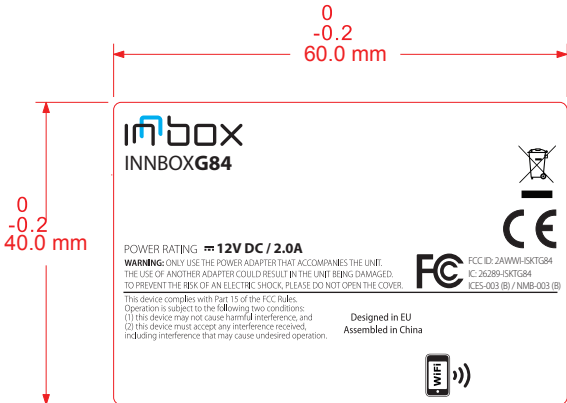

C:100 M:0 Y:0 K:0

2.以下内容由工厂打印

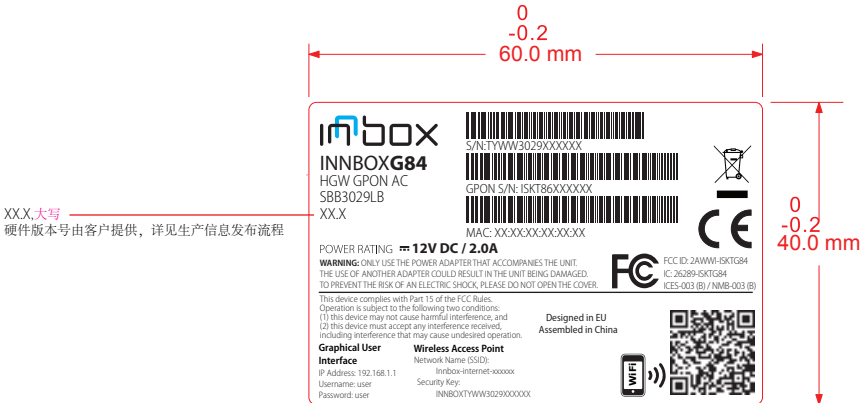

HGW GPON AC
SBB3029LB
XX.X
打印字体: MyriadPro-Light SemiCondensed, 字号6pt
S/N: TYWW3029XXXXXX
GPON S/N: ISKT86XXXXXX
MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
打印字体: MyriadPro-Light SemiCondensed, 字号5pt
Graphical User Interface
Wireless Access Point
打印字体: MyriadPro-Semibold SemiCondensed, 字号4pt
其他字体: MyriadPro-Light SemiCondensed, 字号4pt


Network Name (SSID)
Innbox-internet-xxxxxx — Innbox-internet-固定; xxxxxx: MAC地址后六位 (小写)
Security Key:
INNBOXTYWW3029XXXXXX — INNBOX:固定; TYWW3029XXXXXX: 参见S/N

二维码类型: QR code (大小10*10mm, 公差±1mm)
二维码内容: WIFI:S:Innbox-internet-xxxxxx;T:WPA;P:INNBOXTYWW3029XXXXXX;;
Network Name内容 Security Key内容

S/N: TYWW3029XXXXXX
TY: 年份的后两位加10, 如2014年为: 14+10=24, TY则为24;
WW: 第几周, 如第46周则为46;
3029: 固定;
XXXXXX: 000001-999999, 按生产流水号
条码扫描内容为: TYWW3029XXXXXX

GPON S/N: ISKT86XXXXXX
ISKT61: 固定; XXXXXX: MAC地址后六位 (大写)
条码扫描内容为: ISKT86XXXXXX

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX (大写)
MAC地址由客户提供, 详见生产信息发布流程
条码扫描内容为: XXXXXXXXXXXX



来料方式: 卷装
(长度≥110mm时, 请竖直来料)

- NOTES(技术要求):
- 彩色印刷, 无边框, R1.5 (Colour printing, no frame, R1.5)
 - 材料: 50# 亮白压花格底PET, 耐85度以上高温 测试不起泡, 过UV, 背胶 (Material: 50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85° C, no bubble, with UV ink, adhesive)
 - 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards.)

BARCODE: CODE 128
条码及二维码需保证手机和扫描枪均可扫描

DIM \ TOL±		△					CUSTOMER:		T&W 同维				
							Iskratel		SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
RANGE		C1	C2	C3	C4	印刷机身标贴	TITLE:		MODEL:		PART NO:		
0~6		0.1	0.1	0.15	0.2		InnboxG84-SBB3029LB		611000019942				
6~30		0.2	0.3	0.4	0.5								
30~80		0.25	0.5	0.9	1.2								
80~180		0.3	0.8	1.2	1.5								
180~315		0.5	1.3	1.8	3	UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	周毅		DATE: 210926
315~500		0.7	1.5	2.5	4	MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	张广林		
500~800		0.9	1.8	3	5	FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A		
ANG.TOL±		0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°							

label location

