



1. 以下内容作为标识标贴由供应商印刷

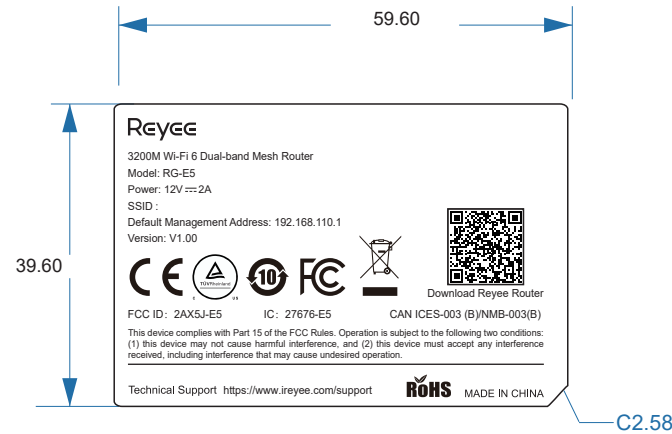

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

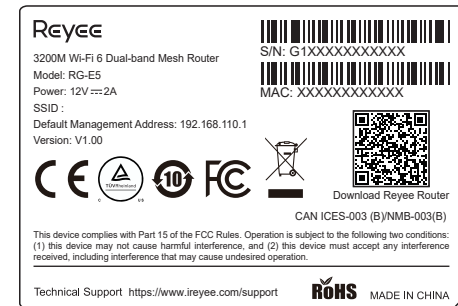

条码高度3.0mm以上

条码字符高度1.4mm以上

打印字体: Arial, 字号: 5pt

Version: VX.XX 见生产信息发布流程

MAC: XXXXXXXXXXXX 内容及位数由客户提供, 见生产信息发布流程发布

SSID: @Reyee-XXXXX XXXXX为固定值非变量, 即条码房打印时 "SSID: @Reyee-XXXXX"

**BARCODE: CODE 128**

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框,R1.0  
(Black printing,no frame,R1.0)
2. 材料: HTLSMI 50# 哑银箔,过打印哑膜,背强胶。  
(Material:HTLSMI 50# matte silver PET,printable matte film,strengthen adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

注: 标贴粘度需满足耐高温最高100度, 最低-40度且粘贴面为皮纹面的要求。

印刷不得有缺划, 断划, 毛刺等现象 要求用环己烷擦不可掉色、脱落)  
标贴粘度需要满足耐高温最高100度, 最低-40度且粘贴面为皮纹面的要求



Label on the top device containing technical specifications and a QR code.



location