
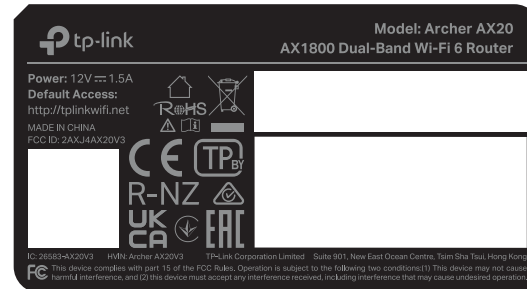


料号: 7202507589

31.7mm
8.8mm

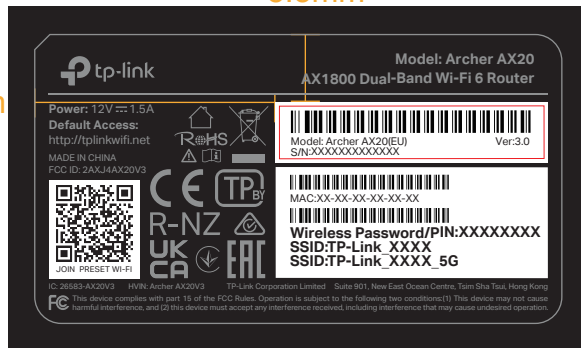

69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm


文字转曲线

备注:

- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴 (7210500061) 打印, 贴于锡标指定位置;
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上, MAC条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本打印成: XX-XX-XX-XX-XX-XX.
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;
二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
跳距:3mm
边距:3mm

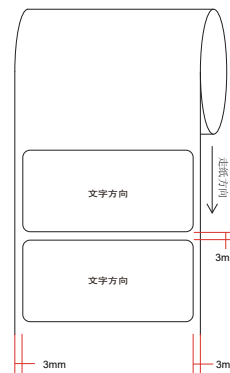

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer AX20(EU)_3.0_产品规格标贴	logo	
版本	A1	颜色	底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	小叉-260	其它	
机型版本号	Archer AX20(EU)_3.0	审核	结构工程师
设计	罗微	核	硬件工程师
完成日期	2021-11-2	记录	产品工程师
记录与上一版的区别		平面负责人	

label location

