



料号:

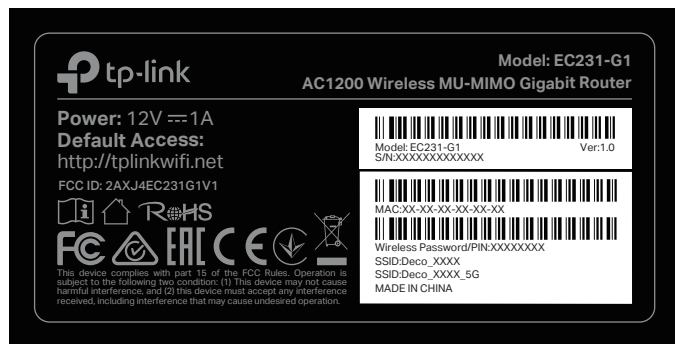


尺寸: 82*38.2mm±0.2mm, R2

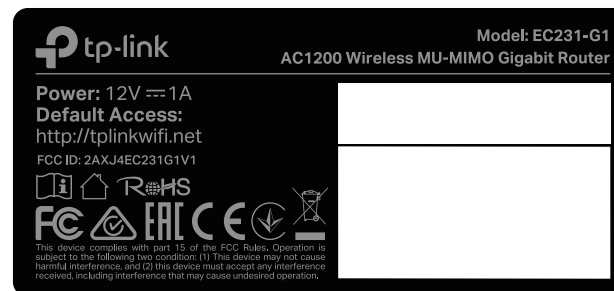

文件转曲线 (供应商来料效果图)

备注:

- 1) SN/MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上, 条码制均为Code 128 B, 条码高度均为3mm, 字体均为Aktiv Grotesk regular,4pt。
SN: 编码规则同我司, 7位MO+6位流水号;
MAC: 条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 文本打印成: XX-XX-XX-XX-XX-XX。
PIN: 具体内容以软件生成为准。
SSID: 其中“XXXX”为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准。
- 2) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

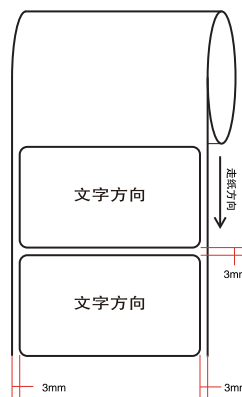

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	EC231-G1 (USWISP) 1.0 产品规格标贴	Logo	PANTONE 877C
版本	A1	颜色	底色: 黑色、白色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	PANTONE 877C
模具	微光-230	其它	PANTONE 877C
机型版本号	EC231-G1 (USWISP) 1.0	审核	结构工程师
设计	张育思	核	硬件工程师
完成日期	2020-09-22	记录	产品工程师
记录与上一版的区别			平面负责人

Label and label location

