




料号: 7204504361

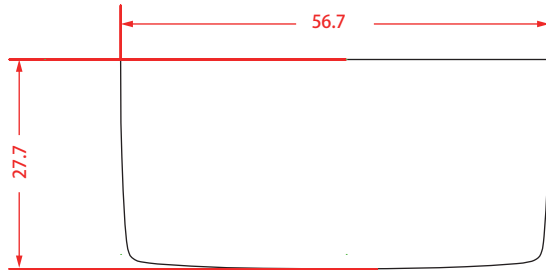

结构尺寸图

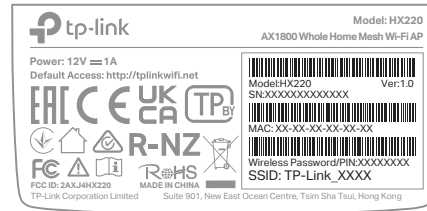

56.7*27.7mm ±0.2

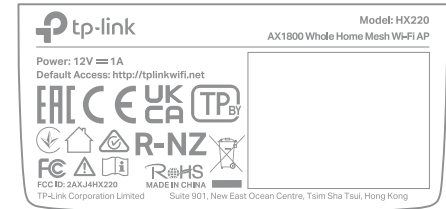


文字转曲 (来料效果图)

备注:


- MAC地址、Wireless Password/PIN、SSID、SN由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
 条码码制Code 128, 条码高度2.5mm, 字体Aktiv Grotesk,Regular,3.8/5pt
 Wireless Password/PIN: 具体内容以软件生成为准
 SN条码: 编码规则, 7位MO+6位流水号
 MAC: 条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准
 SSID: “TP-Link_”为固定内容, XXXX为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准
- 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

走纸示意图:
跳距: 3mm
边距: 3mm




普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	HX220(1-pack)(U51)_产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版本	A1	颜色	白色
材质	100#珠光合成纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	宝盒-100	其它	Pantone 877C
机型版本号	HX220(1-pack)(U51)	结构工程师	
设计	莫燕球	硬件工程师	
完成日期	2021-11-18	产品工程师	
记录与上一版的区别		审核人	


料号:

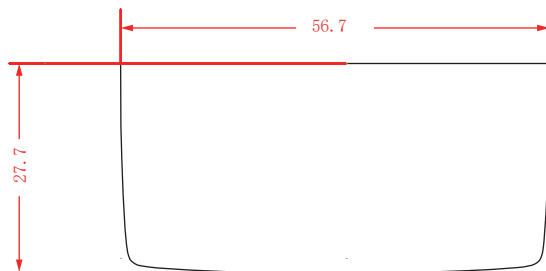

结构尺寸图

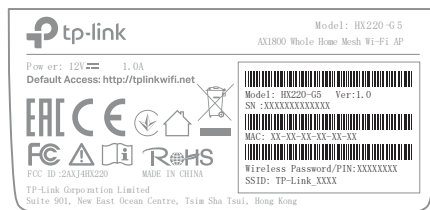

56.7*27.7mm ±0.2

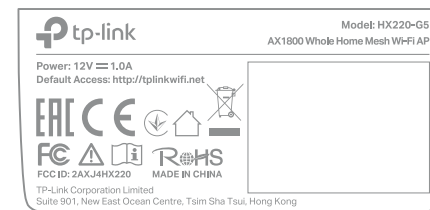

文字转曲 (来料效果图)

MAC地址、Wireless Password/PIN、SSID、SN 由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。

条码码制Code 128, 条码高度2mm, 字体Aktiv Grotesk, Regular, 3.8pt

Wireless Password/PIN: 具体内容以软件生成为准

SN条码: 编码规则, 7位M0+6位流水号


MAC: 条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准

SSID: “TP-Link_”为固定内容, XXXX为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准

走纸示意图:

跳距: 3mm

边距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称		Logo	
版本		底色	
材质		文字	
模具		其它	
机型版本号		审核	结构工程师
设计		审核	硬件工程师
完成日期		审核	产品工程师
记录 与上一版的区别		审核	平面负责人



Label location

tp-link
Power 12V 1A
Model: TA0905
100-240V AC
50/60Hz
RoHS
CE
FCC
RECYCLED

MADE IN CHINA

Barcode and other regulatory markings