

承认书

FORTUNE

客户名称: 平川

客户料号: M3 -FS.000065

我司型号: G38.6-0.75-6.3UH-15MM

送样日期: 2024年8月22日

供应方: Dongguan WANGCAI Technology Co., Ltd.

绘制	审核	批准
饶志鹏	李路强	何海勇

客户承认:

合格	不合格	承认
备注		

深圳市旺财半导体有限公司
Dongguan WANGCAI Technology Co., Ltd.

Tel: 0755-83207219


Fax: 86+13332916726

地址: 东莞市樟木头镇圩镇泰安路 191 号 2 楼 / 福田区华康大夏 2 栋 709

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
------	------	------	----	----

平川	FFS.000065	G38.6-0.75-6.3UH-15MM/FC	A0	2024.08.22
----	------------	--------------------------	----	------------

一、平面结构图： 单位:MM

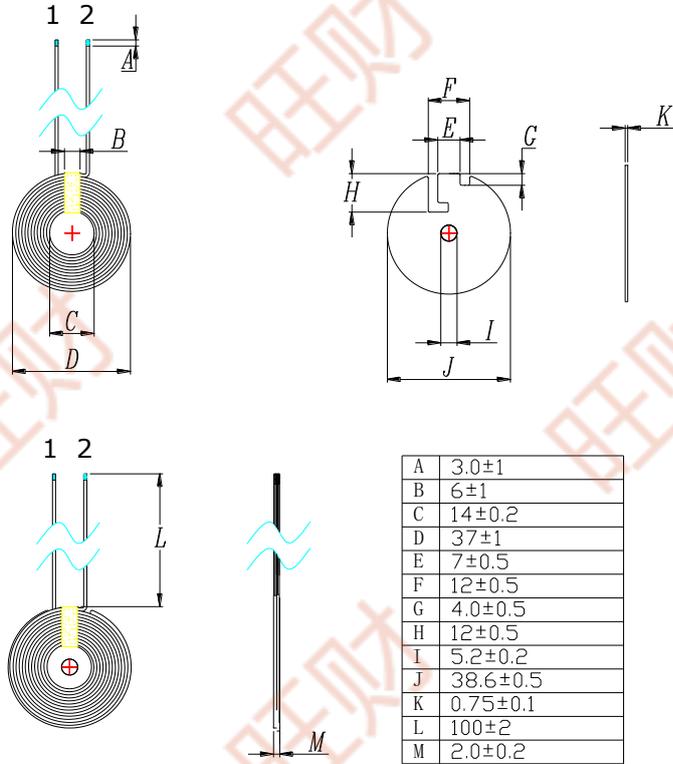

二、产品参数:

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1-2	0.07*100P	11	丝包线

三、技术要求:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 $3 \pm 1\text{MM}$
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：磁片背面贴上 $\leq 35\text{MM}$ 双面胶，后包装

四、电性参数:

1.电感值, Q 值:

$$\text{PIN } 1 - 2 = 6.3\mu\text{H} \pm 0.3\mu\text{H}$$

$$Q \text{ 值} \geq 35$$

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器, 以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.07X100P	瑞恒或等同	
2	磁片	G38.6*0.75 硬基材	金磁或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白胶	BY882	宝月或等同	
5	双面胶	↔42mm 白色	鸿辉或同等	
6	高温胶布	7MM		