



深圳云里物里科技股份有限公司
产品天线测试报告-模板 V1.0

天线型号: ANT-2G4-00A

被测试产品型号: MS50SFB_V1.1

被测试 PCB 编号及版本: MS50SFB_V1.1

责任硬件工程师: 颜双

测试日期: 2019/11/20

1、技术指标 (Technical Specification)

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500
频带宽度 Bandwidth (-10dB) (MHz)	实物回波损耗最小为-6dB
输入阻抗 Input Impedance (Ω)	50
电压驻波比 VSWR (max at all of frequency range)	<2.76
增益 Gain (@2.45GHz max) (dBi)	-0.87
极化形式 Polarization Type	线极化
雷电保护 Lightning Protection	直流接地
功率容量 Power Capacity (mW)	1000
机械指标 Mechanical Specifications	
天线尺寸 Antenna Size (mm)	11.4*3.8mm
辐射体 Radiator	铜 Cuprum
连接器型号 Connect Type	-
工作温度 Working Temperature (°C)	-40~85
存储温度 Storage Temperature (°C)	-40~125
外壳颜色 Radome Color	-沉金
重量 Weight (g)	-

2、图片 (Picture)

(略)




深圳云里物里科技股份有限公司
产品天线测试报告-模板 V1.0


3. 辐射方向图 (Radiation Pattern)




XY plane



XZ plane



YZ plane






深圳云里物里科技股份有限公司
产品天线测试报告-模板 V1.0

XY Plane

- 2400.00(MHz)
- 2402.00(MHz)
- 2404.00(MHz)
- 2406.00(MHz)
- 2408.00(MHz)
- 2410.00(MHz)
- 2412.00(MHz)
- 2414.00(MHz)
- 2416.00(MHz)
- 2418.00(MHz)
- 2420.00(MHz)
- 2422.00(MHz)
- 2424.00(MHz)
- 2426.00(MHz)
- 2428.00(MHz)
- 2430.00(MHz)
- 2432.00(MHz)
- 2434.00(MHz)
- 2436.00(MHz)
- 2438.00(MHz)
- 2440.00(MHz)
- 2442.00(MHz)
- 2444.00(MHz)
- 2446.00(MHz)
- 2448.00(MHz)
- 2450.00(MHz)
- 2452.00(MHz)
- 2454.00(MHz)
- 2456.00(MHz)
- 2458.00(MHz)
- 2460.00(MHz)
- 2462.00(MHz)
- 2464.00(MHz)
- 2466.00(MHz)
- 2468.00(MHz)
- 2470.00(MHz)
- 2472.00(MHz)
- 2474.00(MHz)
- 2476.00(MHz)
- 2478.00(MHz)
- 2480.00(MHz)
- 2482.00(MHz)
- 2484.00(MHz)
- 2486.00(MHz)
- 2488.00(MHz)
- 2490.00(MHz)
- 2492.00(MHz)
- 2494.00(MHz)
- 2496.00(MHz)
- 2498.00(MHz)
- 2500.00(MHz)

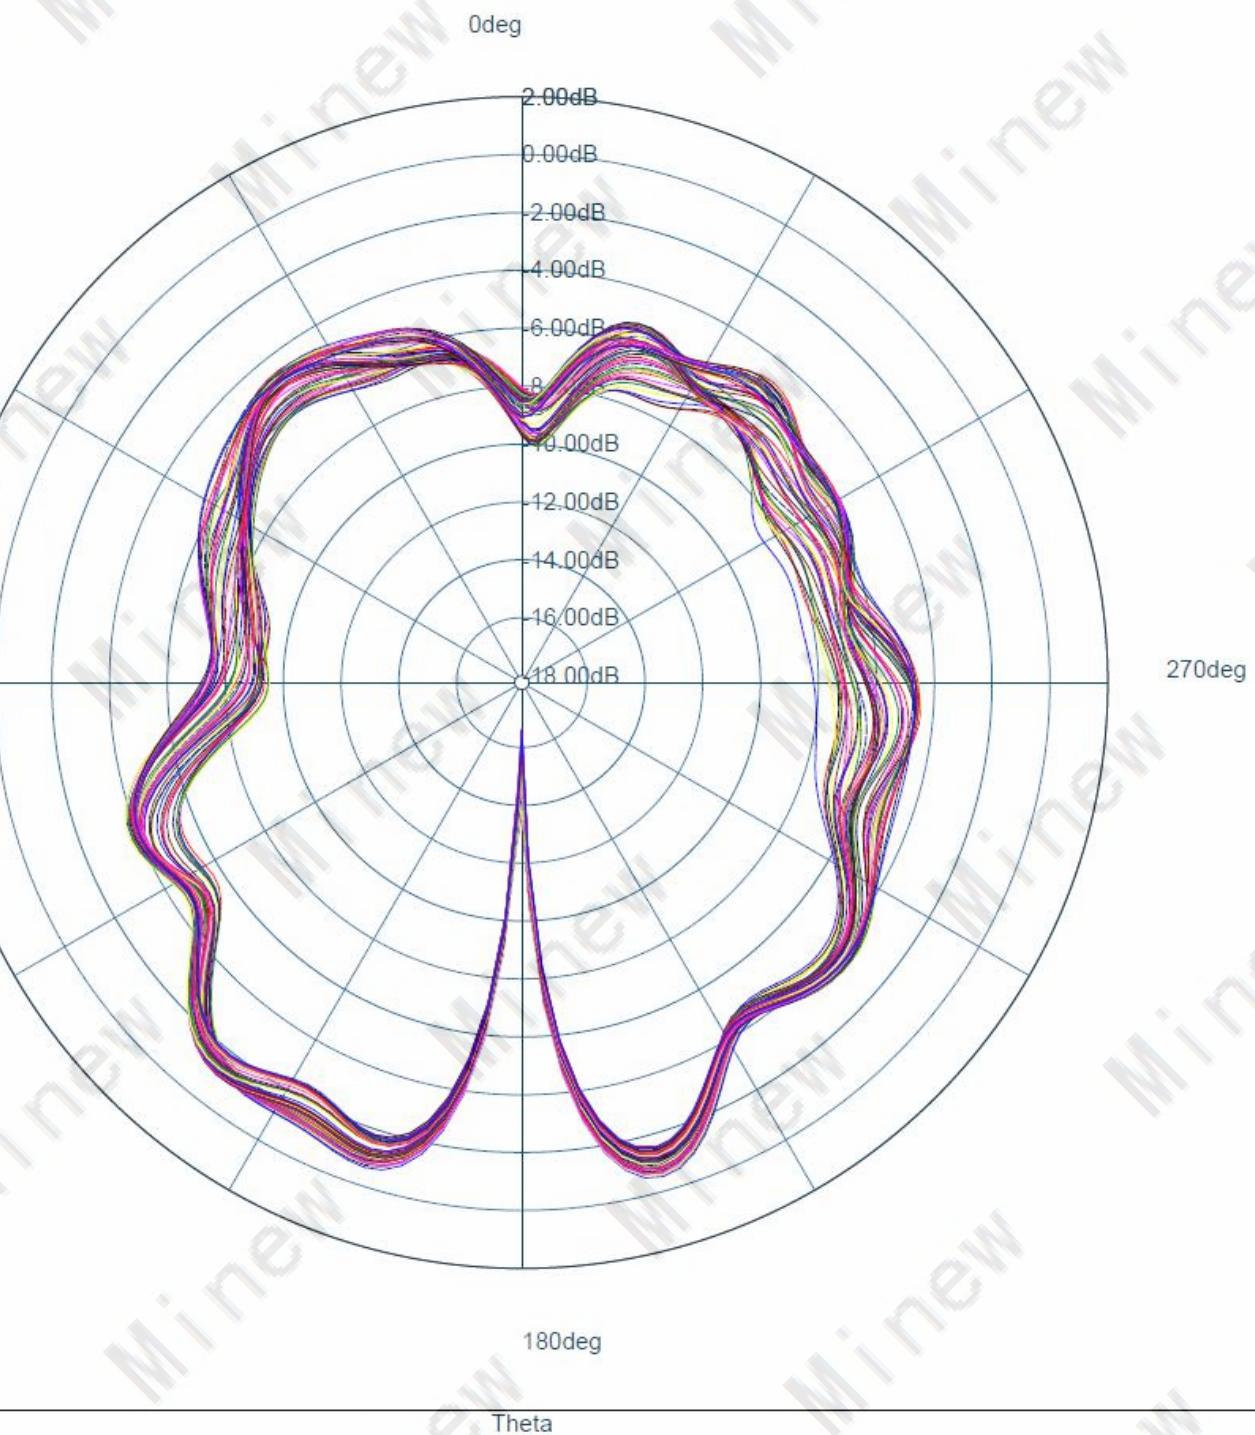




深圳云里物里科技股份有限公司
产品天线测试报告-模板 V1.0

XZ Plane

- 2400.00(MHz)
- 2402.00(MHz)
- 2404.00(MHz)
- 2406.00(MHz)
- 2408.00(MHz)
- 2410.00(MHz)
- 2412.00(MHz)
- 2414.00(MHz)
- 2416.00(MHz)
- 2418.00(MHz)
- 2420.00(MHz)
- 2422.00(MHz)
- 2424.00(MHz)
- 2426.00(MHz)
- 2428.00(MHz)
- 2430.00(MHz)
- 2432.00(MHz)
- 2434.00(MHz)
- 2436.00(MHz)
- 2438.00(MHz)
- 2440.00(MHz)
- 2442.00(MHz)
- 2444.00(MHz)
- 2446.00(MHz)
- 2448.00(MHz)
- 2450.00(MHz)
- 2452.00(MHz)
- 2454.00(MHz)
- 2456.00(MHz)
- 2458.00(MHz)
- 2460.00(MHz)
- 2462.00(MHz)
- 2464.00(MHz)
- 2466.00(MHz)
- 2468.00(MHz)
- 2470.00(MHz)
- 2472.00(MHz)
- 2474.00(MHz)
- 2476.00(MHz)
- 2478.00(MHz)
- 2480.00(MHz)
- 2482.00(MHz)
- 2484.00(MHz)
- 2486.00(MHz)
- 2488.00(MHz)
- 2490.00(MHz)
- 2492.00(MHz)
- 2494.00(MHz)
- 2496.00(MHz)
- 2498.00(MHz)
- 2500.00(MHz)

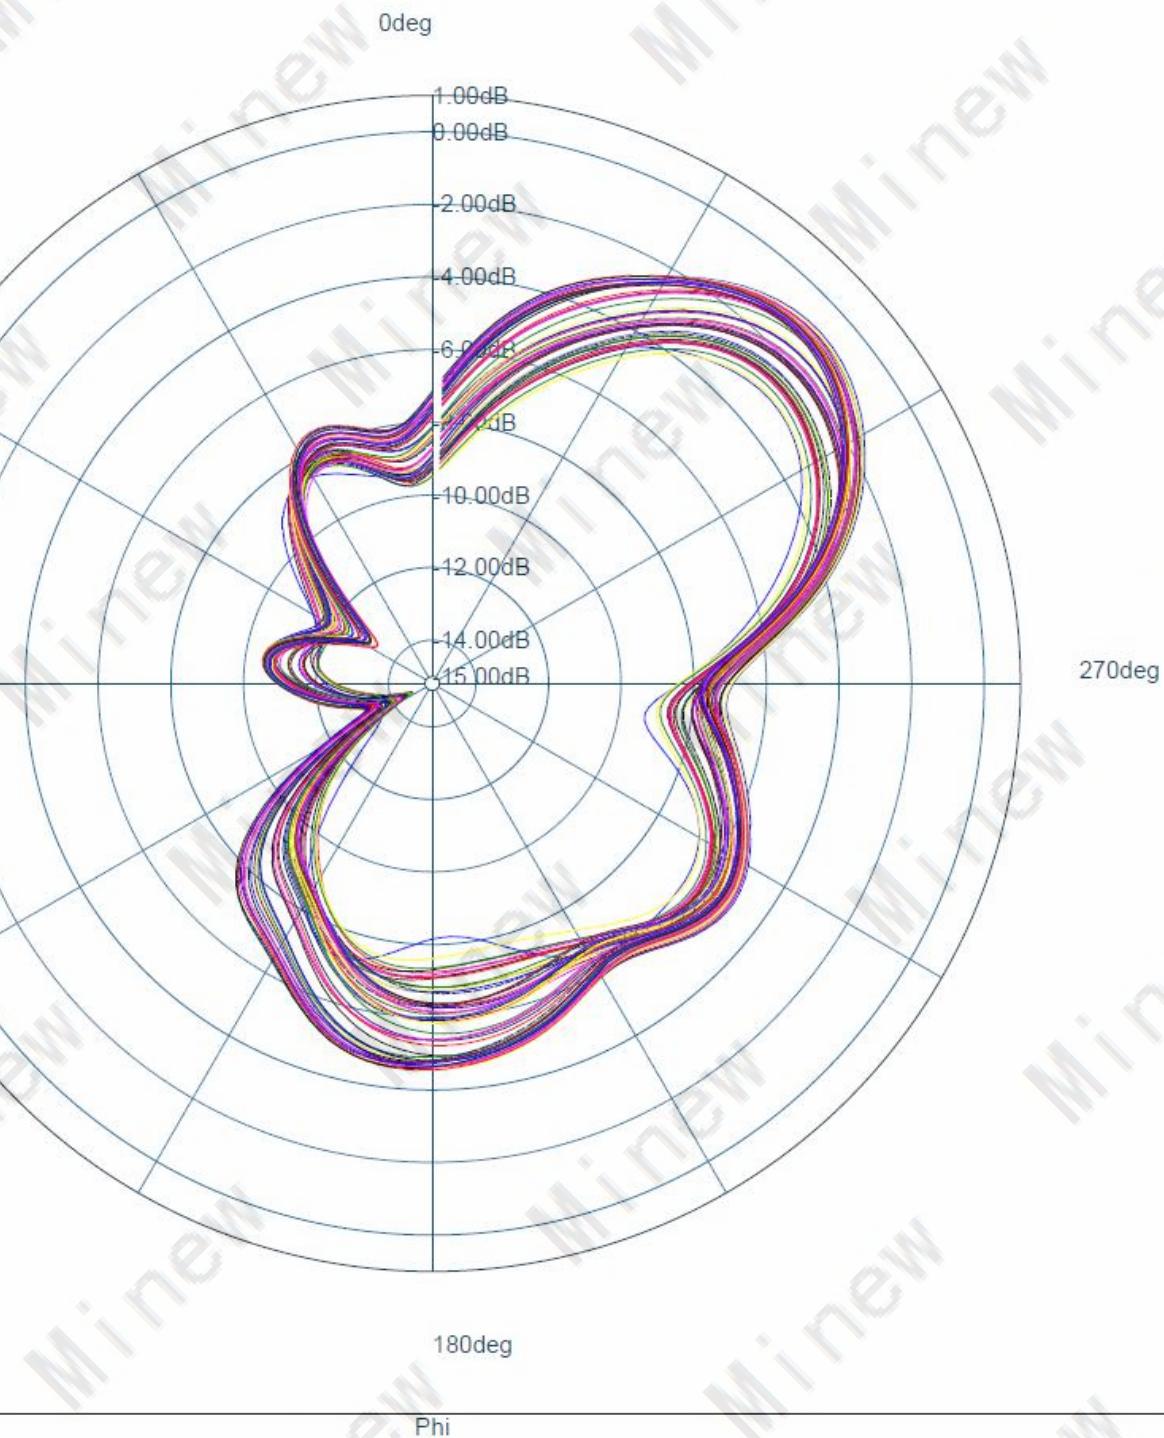



深圳云里物里科技股份有限公司
产品天线测试报告-模板 V1.0

YZ Plane

- 2400.00(MHz)
- 2402.00(MHz)
- 2404.00(MHz)
- 2406.00(MHz)
- 2408.00(MHz)
- 2410.00(MHz)
- 2412.00(MHz)
- 2414.00(MHz)
- 2416.00(MHz)
- 2418.00(MHz)
- 2420.00(MHz)
- 2422.00(MHz)
- 2424.00(MHz)
- 2426.00(MHz)
- 2428.00(MHz)
- 2430.00(MHz)
- 2432.00(MHz)
- 2434.00(MHz)
- 2436.00(MHz)
- 2438.00(MHz)
- 2440.00(MHz)
- 2442.00(MHz)
- 2444.00(MHz)
- 2446.00(MHz)
- 2448.00(MHz)
- 2450.00(MHz)
- 2452.00(MHz)
- 2454.00(MHz)
- 2456.00(MHz)
- 2458.00(MHz)
- 2460.00(MHz)
- 2462.00(MHz)
- 2464.00(MHz)
- 2466.00(MHz)
- 2468.00(MHz)
- 2470.00(MHz)
- 2472.00(MHz)
- 2474.00(MHz)
- 2476.00(MHz)
- 2478.00(MHz)
- 2480.00(MHz)
- 2482.00(MHz)
- 2484.00(MHz)
- 2486.00(MHz)
- 2488.00(MHz)
- 2490.00(MHz)
- 2492.00(MHz)
- 2494.00(MHz)
- 2496.00(MHz)
- 2498.00(MHz)
- 2500.00(MHz)

