
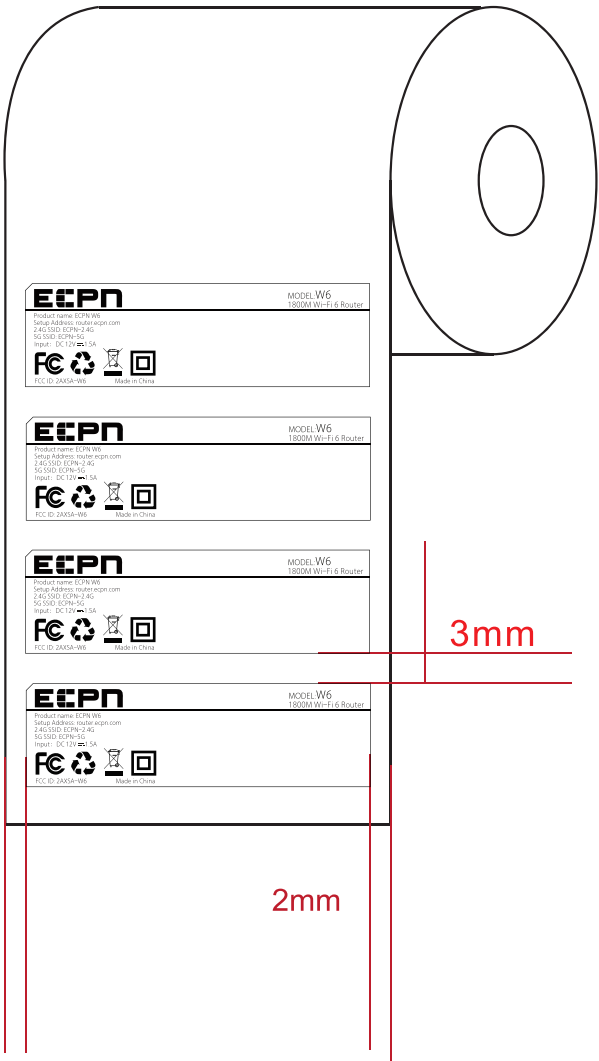
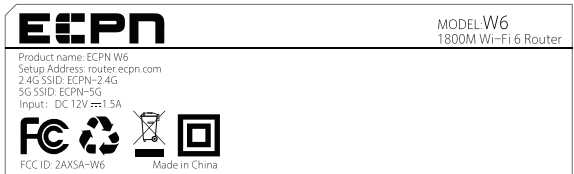


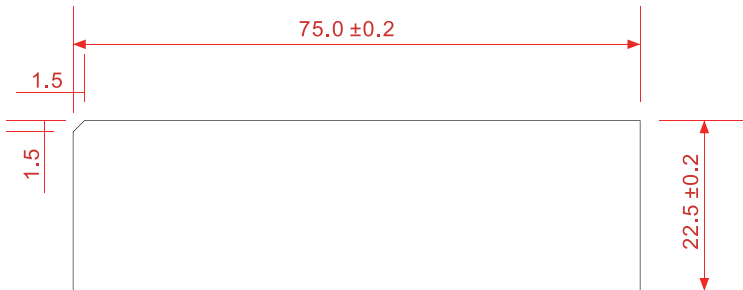

技术要求:

- 1、材质:PET50番, 颜色:消银龙 ; 印刷及打印内容颜色均为黑色;
- 2、背面附不干胶, 粘附力在2N以上(测试片宽20mm, 剥离速度50mm/min, 剥离方向为180度, 被粘物为ABS)
- 3、粘附力需满足耐高温65度, 低温-20度且粘贴面为皮纹面的要求;
- 4、要求来料单排成卷, 打印内容以产品工艺单规定为准;
- 5、产品要符合ROHS指令.

平面设计图框

图框 比例 1:1 单位:mm

物料名称:	
物料编码:	
适用机型:	
尺寸:	
材质:	
颜色:	
公差:	± 0.3mm
工艺:	卷装
其它:	

打样版本号:	
打样数量:	
首次发稿:	☒ 稿件更改: ☐
安排打样:	☐ 随货送样: ☐
备注:	

设计:	
批准:	
日期:	2020/10/20