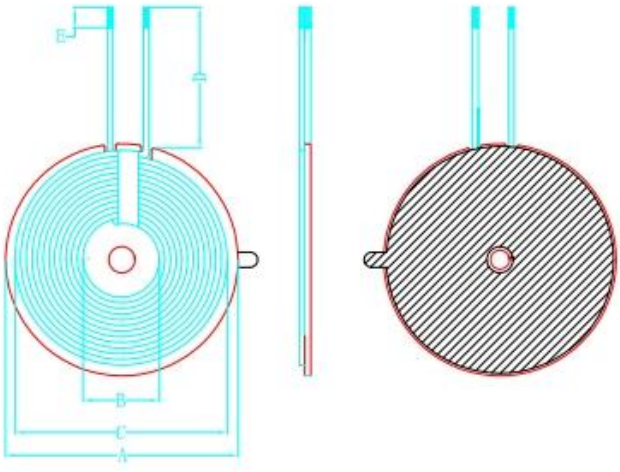
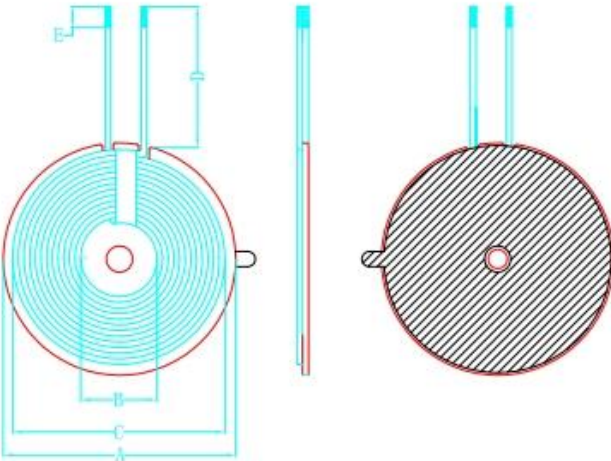


Mobile phone coil specifications

SPECIFICATION								
产品型号: DESC	ZLGD0-15*38.5-60-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD				
			Description:	线圈+磁片				
			Date:	20221109				
一、尺寸DIMENSION:(mm) 			A	44.0±1.0				
			B	15.0±1.0				
			C	38.5±2.0				
			D	60.0±3.0				
			E	3.5±1.5				
			F					
			G					
			H					
			I					
			J					
			K					
			L					
			注: 1. 线圈反贴硬磁, 磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.7-0.90之间, 线圈位置居中 2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶 3. 线圈出线位置缠8mm高温胶带 4. 线圈不可松线					
二、原理图 (schematic diagram:)								
三、绕线参数(WindingSpecification:)								
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction				
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针				
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:								
温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%								
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS			
1	IND.		6.8UH (必须在6.5-7.1内)	100KHZ/1.0V	SHDA 1062			
2	IND.							
3	Q值							
4	DCR							

Manufacture's Name : Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd.
 F4, Building 30, Fifth Industrial Zone,Huaide Cuigang Industrial Park, Fu Yong,Bao'an District,
 Shenzhen

Headphone coil specifications

SPECIFICATION									
产品型号: DESC	ZLGD0-14*38-20-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD					
			Description:	线圈+磁片					
			Date:	20220415					
一、尺寸DIMENSION: (mm)				A	44.0±1.0				
				B	14.0±1.0				
				C	38.0±1.5				
				D	20.0±2.0				
				E	3.5±1.5				
				F					
				G					
				H					
				I					
				J					
				K					
				L					
				注:					
				1. 线圈反贴硬磁, 磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.8-0.89之间, 线圈位置居中					
				2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶					
				3. 线圈出线位置缠5mm高温胶带					
				4. 线圈不可松线					
二、原理图 (schematic diagram:)									
三、绕线参数 (WindingSpecification:)									
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction					
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针					
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:									
温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%									
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS				
1	IND.		6.8UH (必须在6.5-7.1内)	100KHZ/1.0V	SHDA 1062				
2	IND.								
3	Q值								
4	DCR								