


参考样板图示

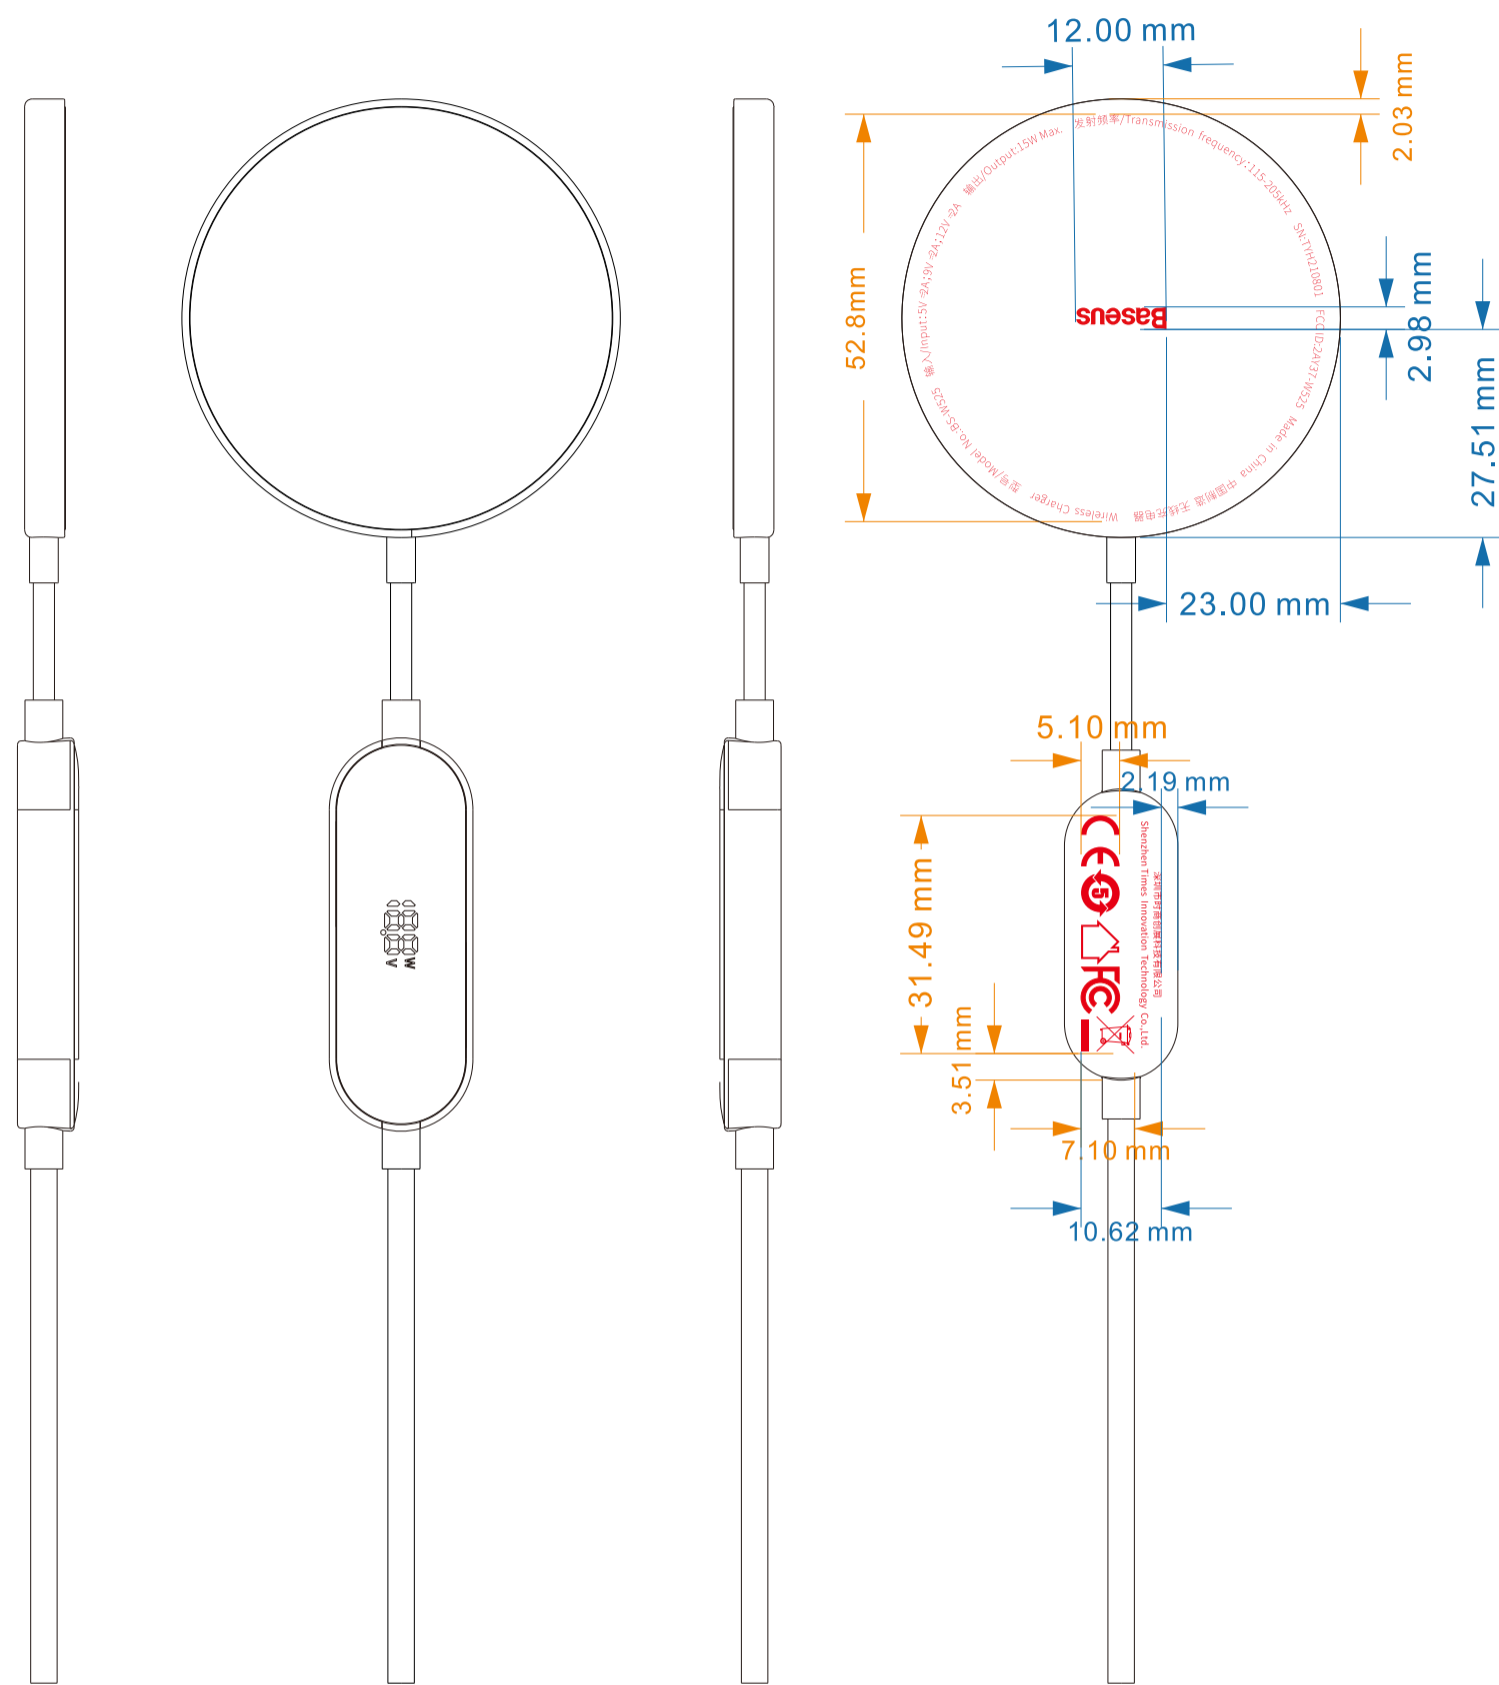

左视图


正视图

右视图


后视图



1/LOGO字符工艺: 镭雕
颜色: 银色款: PANTONE Cool Gray 6C
黑色款: PANTONE Cool Gray 6C

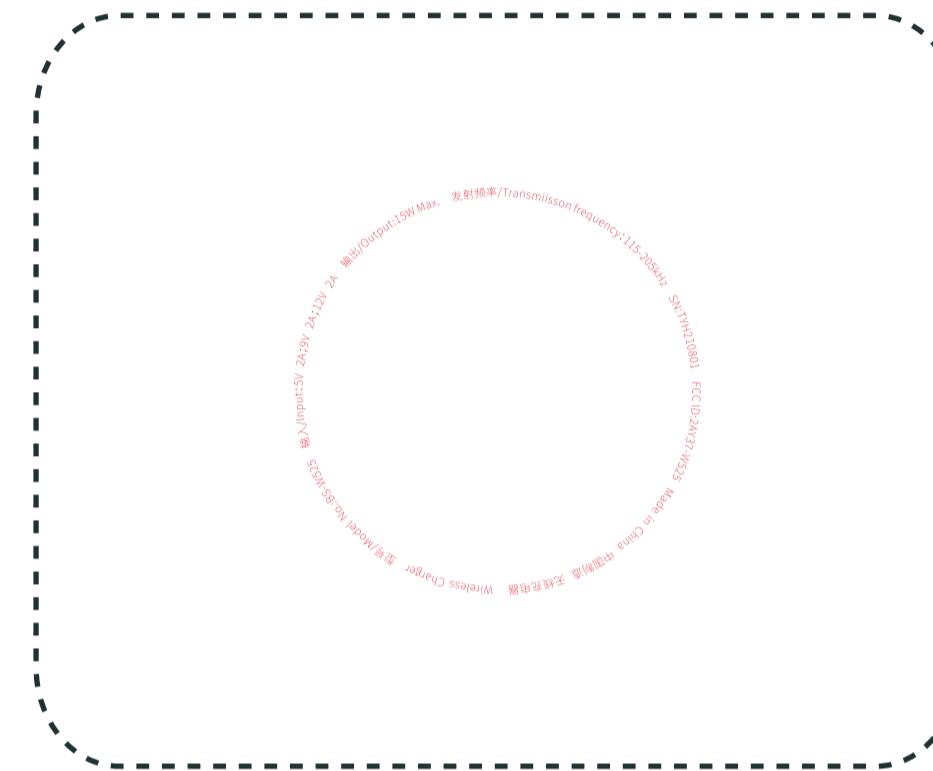

2/参数字符工艺: 镭雕
颜色: 银色款: PANTONE Cool Gray 6C
黑色款: PANTONE Cool Gray 6C

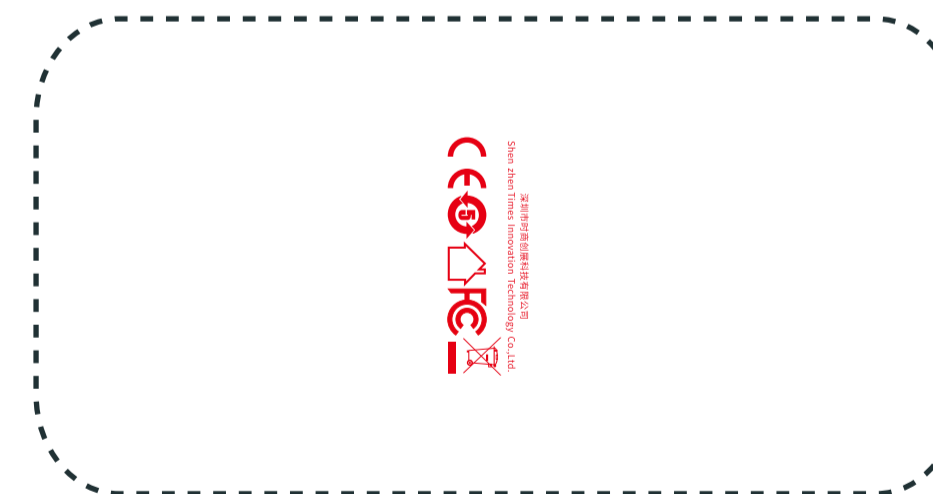

3/图标工艺: 丝印
颜色: 银色款: PANTONE Cool Gray 6C
黑色款: PANTONE Cool Gray 6C

注释说明

版本说明: V1.0代表初始版本,用于项目评估, V2.0代表预研评估,用于结构开发, V3.0代表可量产使用

修改内容

1.增加名牌 2.增加认证图标
3.增加FCC ID 4.增加发射频率/Transmisson frequency:115-205kHz

Sn码编写规则:
供应商代码+年月(4位数字,如21年8月为2108)+版本号2位数字
(版本号默认01,如有多个版本或有变更则需批次区分02,03...顺延)
请根据每批次订单实际交货日期月份而更新伺候4位序列日期码

制图	黄利兰
结构	李冠铤
CMF	梁琨