



版本	时间	修改内容	制作人	审核人
1.0	2023.02.02	首次制作	曹庆庆	徐敏
2.0	2023.02.06	调整出标贴方向	曹庆庆	徐敏
3.0	2023.02.09	调整电流符号	曹庆庆	徐敏

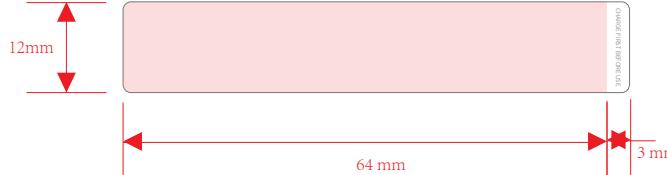


红色部分有可移胶，白色部分无胶


工艺说明

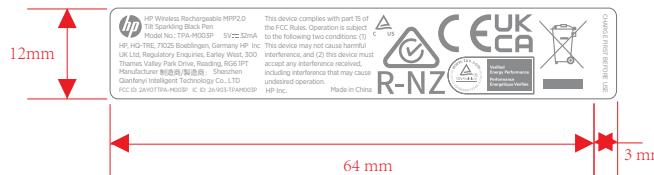

文件转曲（供应商来料效果）

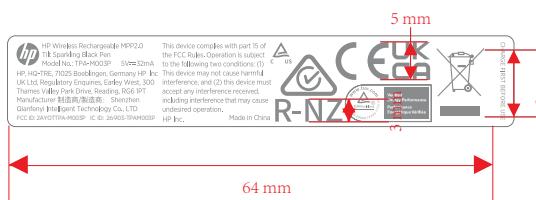


logo尺寸标注

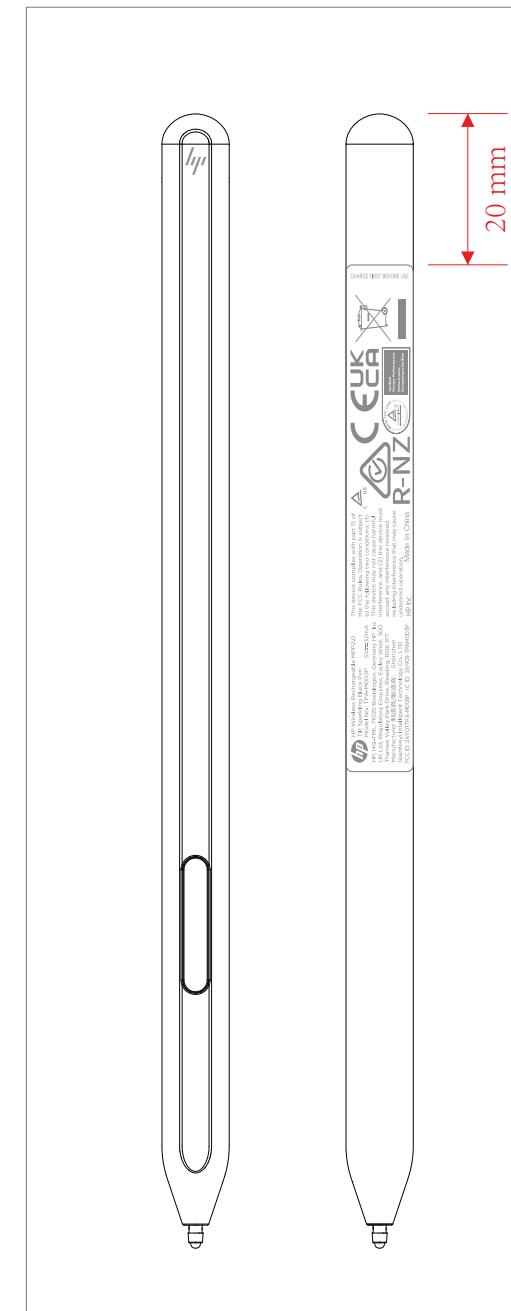

正面看不到label

仅粘贴效果图



格拉辛底纸(机贴)

卷装来料：单排

边距:3-5mm

标签尺寸外围公差±0.2mm

间距: 3mm

机型	MPP602
料号	7202500142
参考料号	参考7202500078
适配料号	/

设计文件参数

材 质	50#格底可移雾面OPP
尺 寸	67*12mm r=1
颜 色	Pantone 423C
工艺标注	格底可移雾面OPP+部分可移胶
公 差	±0.2mm
被贴物体/粘性	笔身
油墨要求	无矿物油墨
业务负责人	屈精
项目负责人	徐敏/刘权
设 计	曹庆庆
完成日期	2023-02-02
图上比例	1:1

技术要求:

1、工艺要求：颜色必须满足设计及签板要求，套色准确，无明显色差，脏污，以及漏印不良，纸板不能出现脱胶脱层。

2、材质必须符合REACH和GB / T 16716包装废弃物的环保指令要求。

3、包装检测需符合《TI-084 A2-包材外观检测标准》要求，以MAXEYE最新发布版本为准。

4、图纸实际要求以文件为准，如有任何未标明或错漏请第一时间联系设计师确认，不得擅自修改图纸内容。

5、彩盒未标注尺寸公差按±1mm处理，瓦楞纸箱未标注尺寸公差按+4/-1mm处理，标贴未标注公差按需匹配标贴框±0.2mm，无需匹配标贴框±0.5mm，说明书未标注公差按±1mm处理，吸塑未标注公差±0.2mm处理。

审 核